


209273 - MM Scherenarm DK links ohne Sparlüftung Bandwinkel vormontiert 800 12/20-13 FFB 601-800 silber

Technische Zeichnung

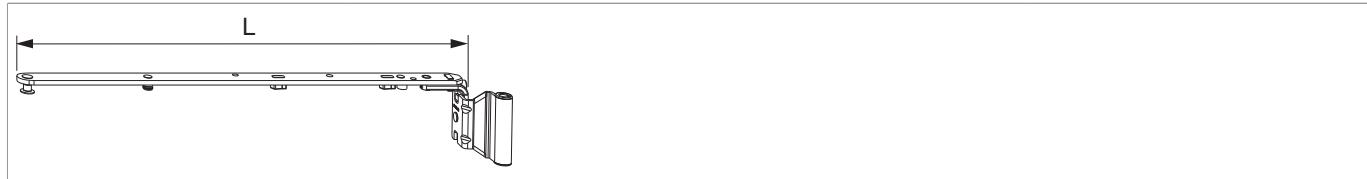

						L				Nº
Silber		links	12/20-13	800	337	601 - 800	120	20	209273	


Rahmenfräseung 4L für Scheren

Größe 800	
9V	z 18
13V	z 22




209273 - MM Scherenarm DK links ohne Sparlüftung
Bandwinkel vormontiert 800 12/20-13 FFB 601-800 silber

Scherenarm einhängen

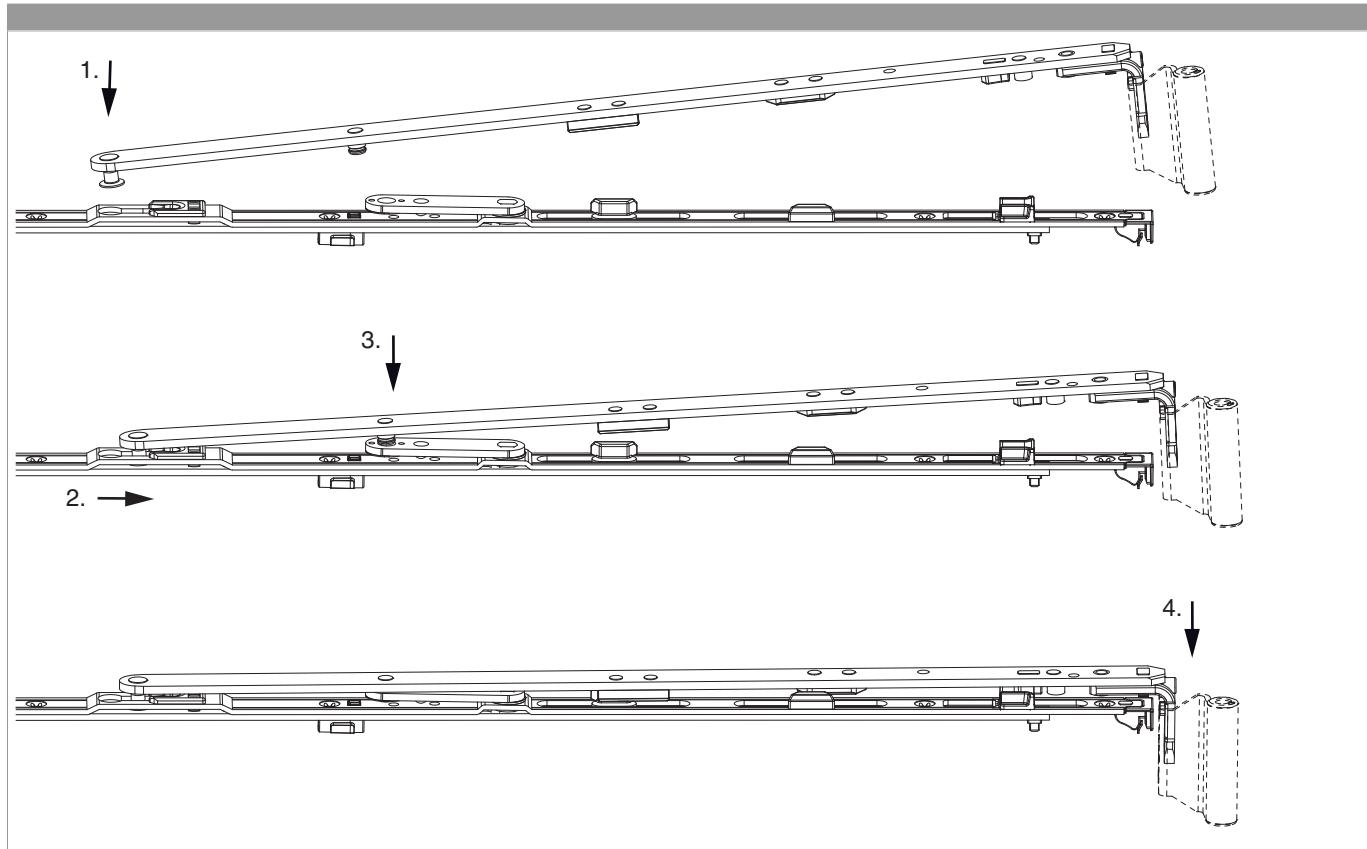

Kippweite


Kippstellung

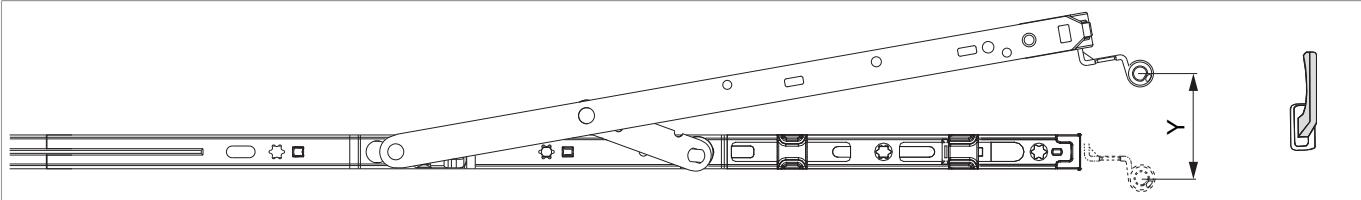

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

Seiteneinstellung

im Scherenarm

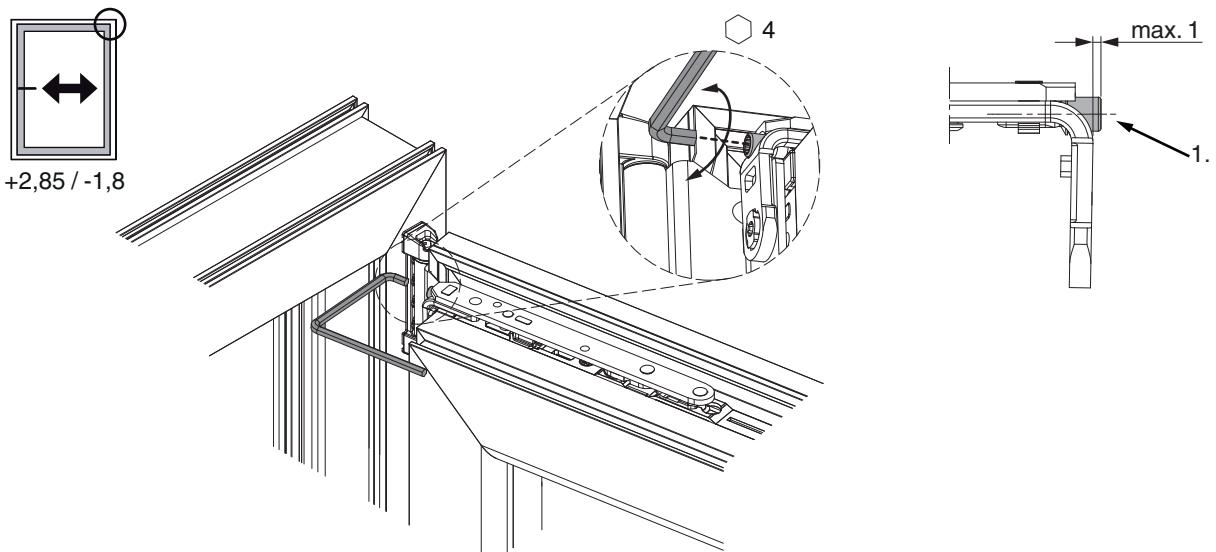

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

