


## 206401 - MM Getriebe fix DK DM 45 2450 mit 4 i.S. GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber

### Technische Zeichnung

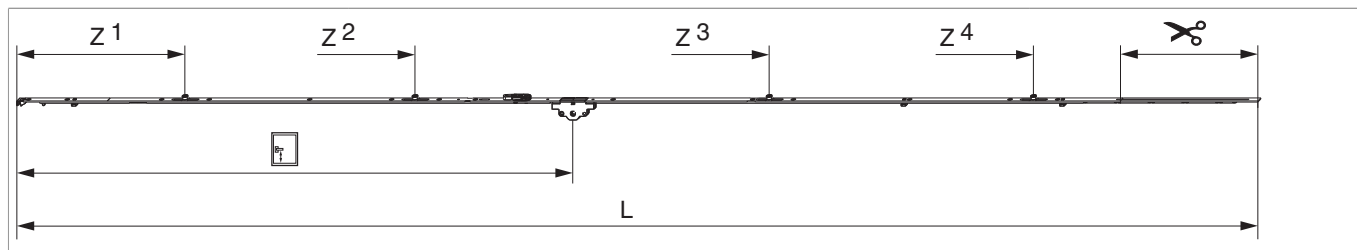

|        |      | <b>L</b> |    |       |               |       |   |    | <b>Nº</b>               |
|--------|------|----------|----|-------|---------------|-------|---|----|-------------------------|
| Silber | 2450 | 2.346,5  | 45 | 1.050 | 2.201 - 2.450 | 260,5 | 1 | 10 | 206401 <sup>1) 2)</sup> |

<sup>1)</sup> Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

<sup>2)</sup> Ablängen für Endverschluss 115 mm und 170 mm möglich. Kerbmarke nur bei 170 mm.

### Schraubpositionstabelle

| <b>Nº</b> |    | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    |
|-----------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 206401    | 14 | 18,5 | 91,5 | 270 | 360 | 550 | 705 | 795 | 863,5 | 1.124 | 1.388 | 1.465 | 1.685 | 1.875 | 1.965 |

### Zapfensitztable

| <b>Nº</b> |   | Z1  | Z2  | Z3    | Z4    |  |
|-----------|---|-----|-----|-------|-------|--|
| 206401    | 4 | 315 | 750 | 1.420 | 1.920 |  |


### Lehren

|                                                |                         |   | <b>Nº</b> |
|------------------------------------------------|-------------------------|---|-----------|
| Bohrlehre für Türgetriebe sperrbar DM 25-50 mm | Profilbreite bis 110 mm | 1 | 214634    |



## 206401 - MM Getriebe fix DK DM 45 2450 mit 4 i.S. GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber


### Abmessungen Getriebekasten

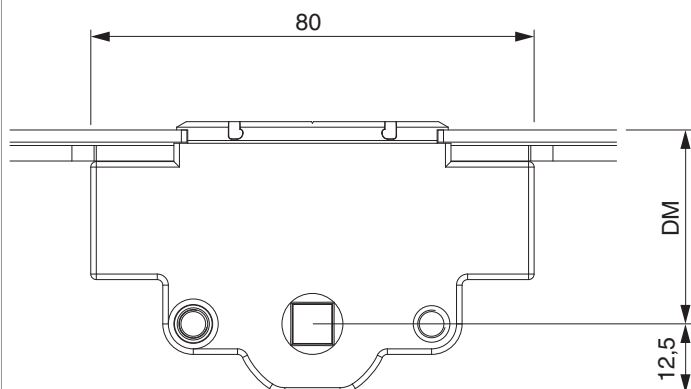

- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit  $\varnothing 5$  mm oder M5 Schraube verwenden.

### Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

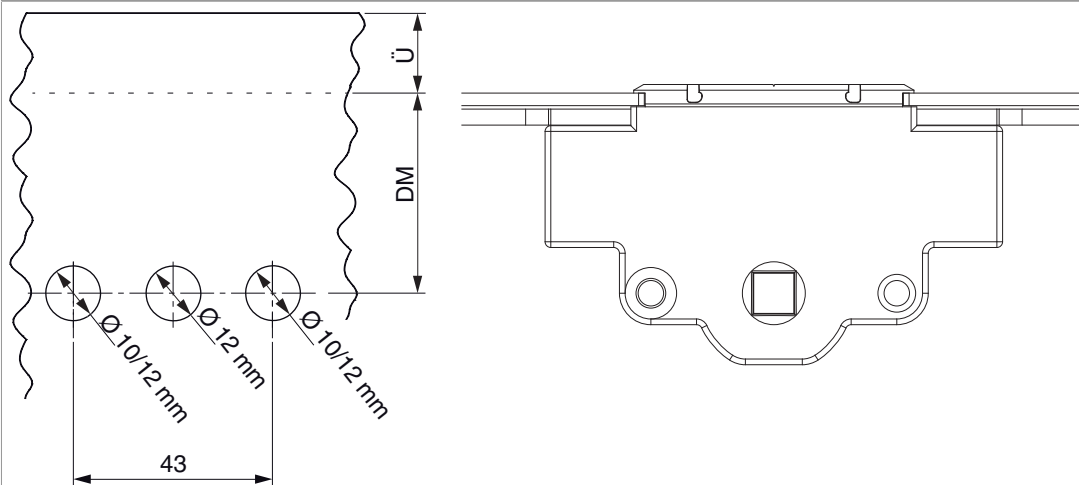




## 206401 - MM Getriebe fix DK DM 45 2450 mit 4 i.S. GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber

### Positionierung Hebeteile


Hebeteile 4L / ohne Türschnapper

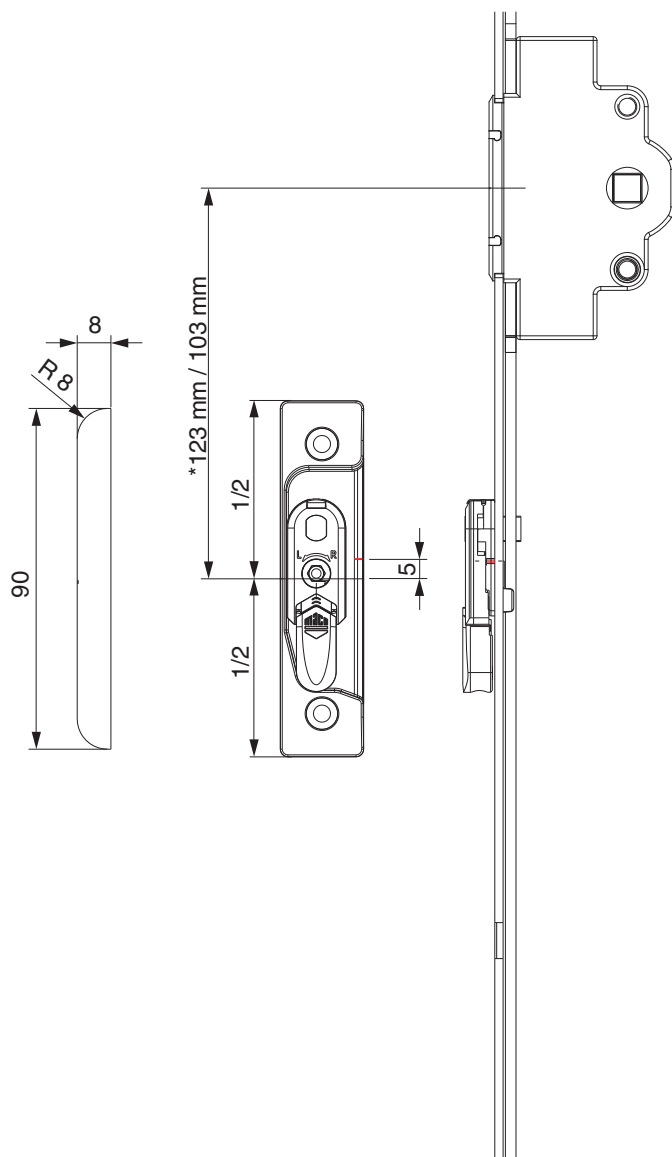


\* bei Getrießgröße 660



**206401 - MM Getriebe fix DK DM 45 2450 mit 4 i.S. GM  
1.050 FFH 2.201-2.450 silber**

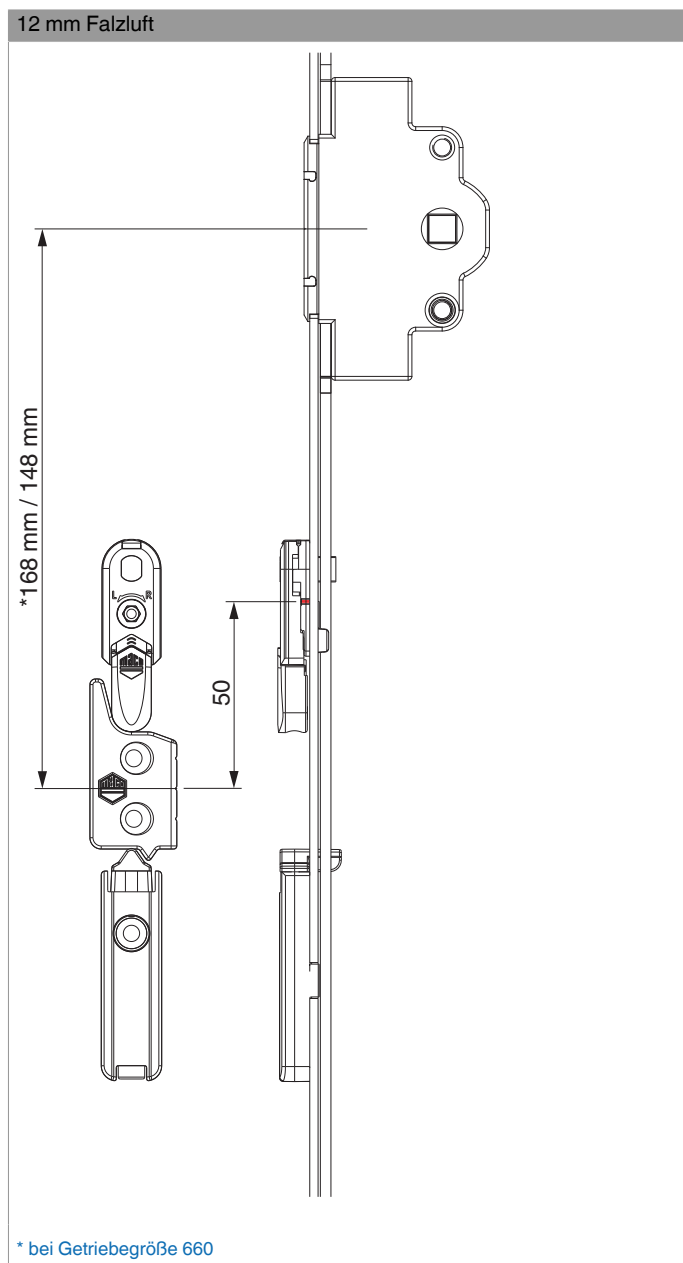


## Stanzbild

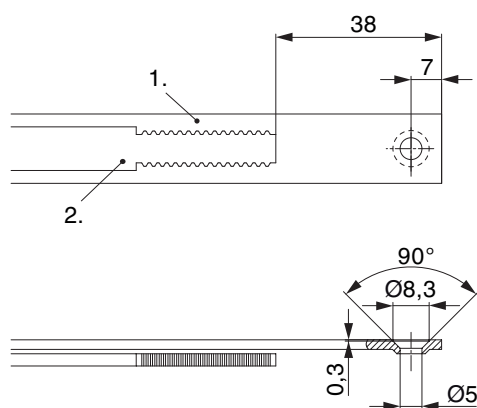

• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

- 1. Stulp
- 2. Riegel


## Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

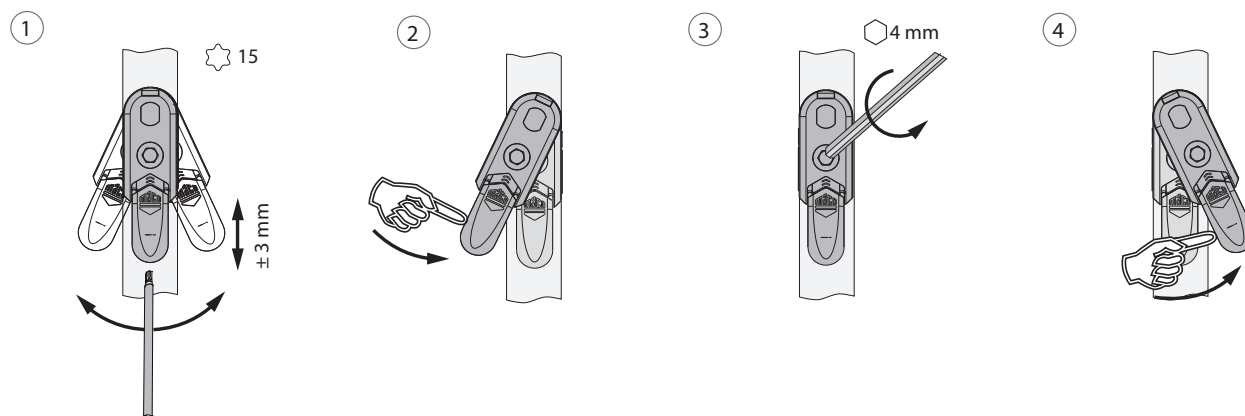


- 1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
- 2. Rückstellung der Hebesicherung.
- 3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
- 4. Ausschwenken der Hebesicherung.

## Klipsverbindung


### Klipsverbindung einhängen

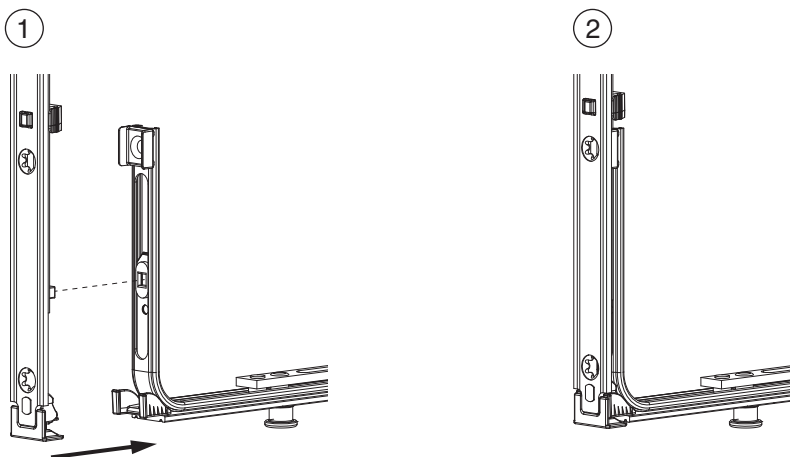

### Klipsverbindung aushängen

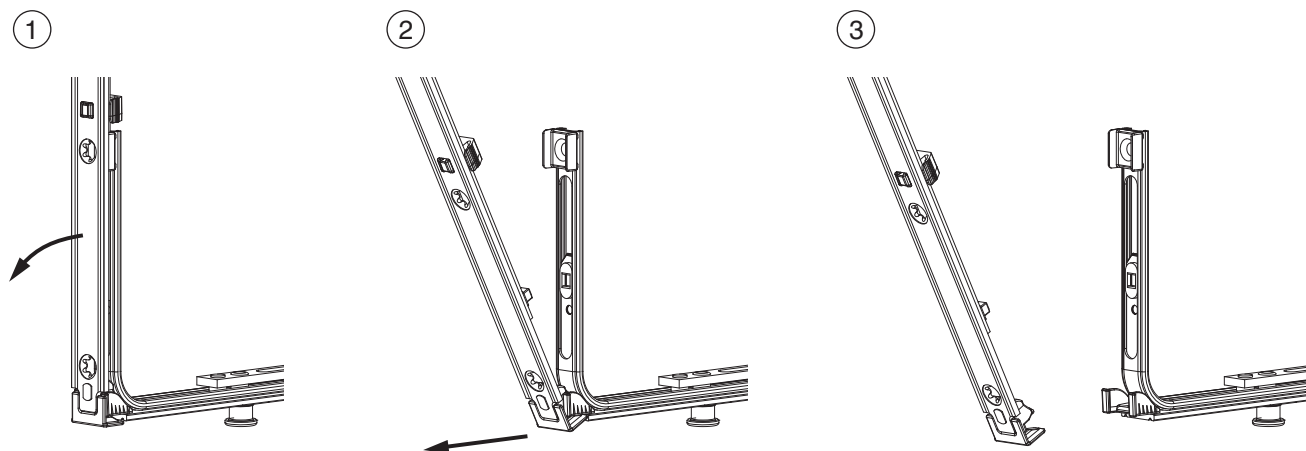

## Zahnkastenverbindung

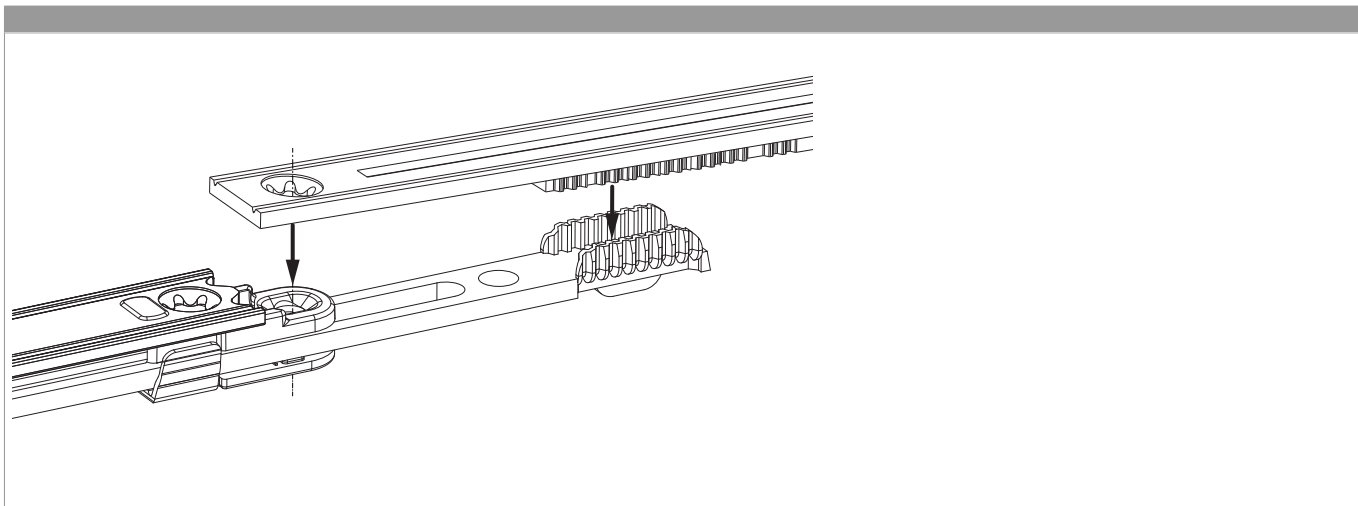

## Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

