






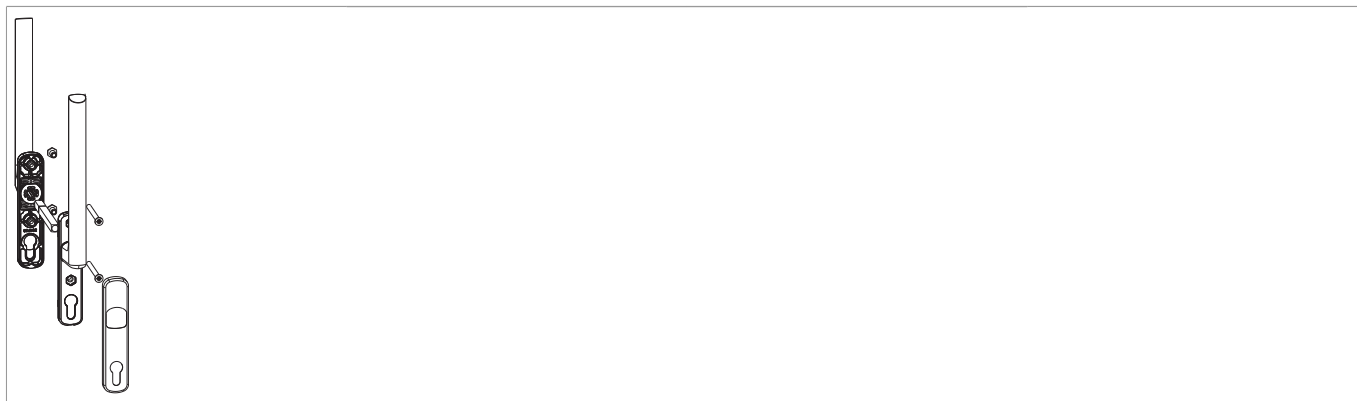


103828 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Außengriff PZ Nocke innen 10 Nocke aussen 8 mit Schrauben M6x110 Stift 10x162 Profilstärke 108 mm verkehrsweiss RAL 9016 seidenglanz

Technische Zeichnung




							
Verkehrsweiß RAL 9016	72	bis 110		10	pulverbeschichtet	1	N_o



103828 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Außengriff PZ
Nocke innen 10 Nocke aussen 8 mit Schrauben M6x110
Stift 10x162 Profilstärke 108 mm verkehrsweiss RAL 9016
seidenglanz

Bohrbild

Rosette mit Nocken Ø 10

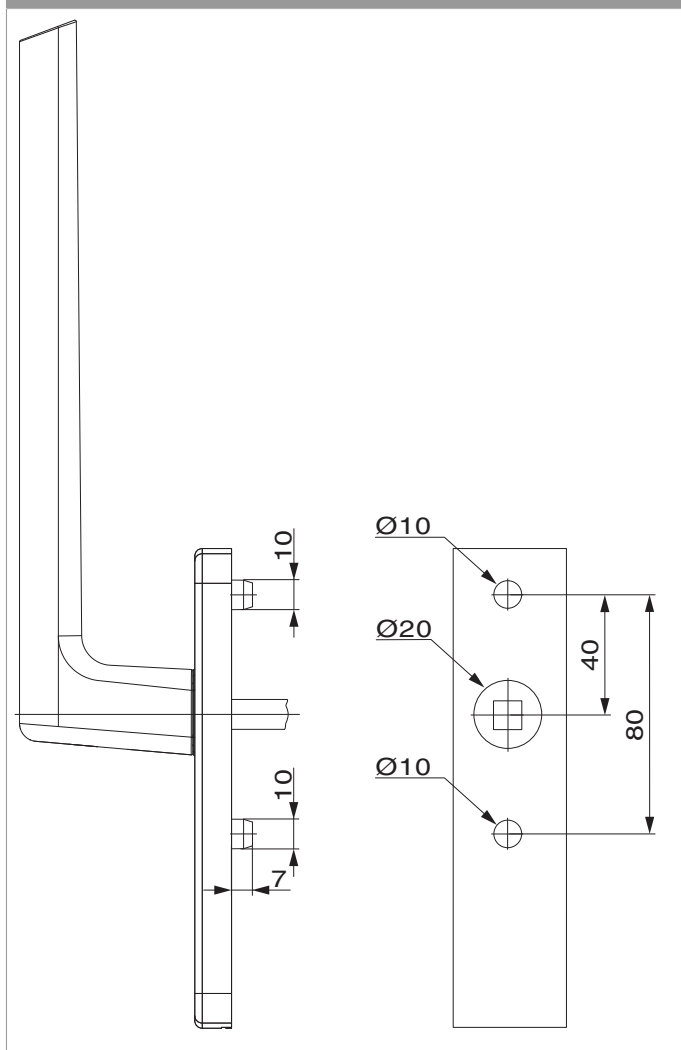




103828 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Außengriff PZ
Nocke innen 10 Nocke aussen 8 mit Schrauben M6x110
Stift 10x162 Profilstärke 108 mm verkehrsweiss RAL 9016
seidenglanz


Montage

Berechnung Schraubenlänge

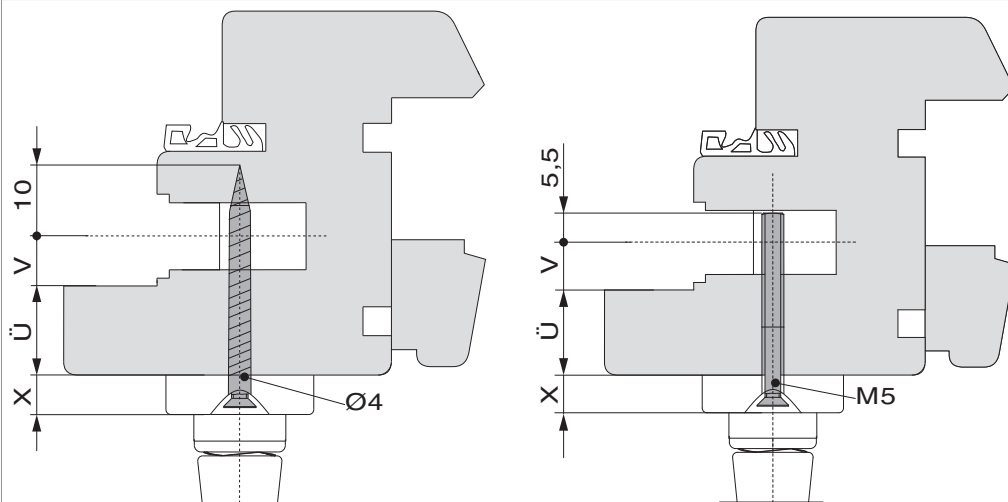

X = 8 mm: Harmony
X = 9,5 mm: Rhapsody
Ü = Überslagstärke
V = Versatz Beschlagsachse

Berechnung Stiftlänge

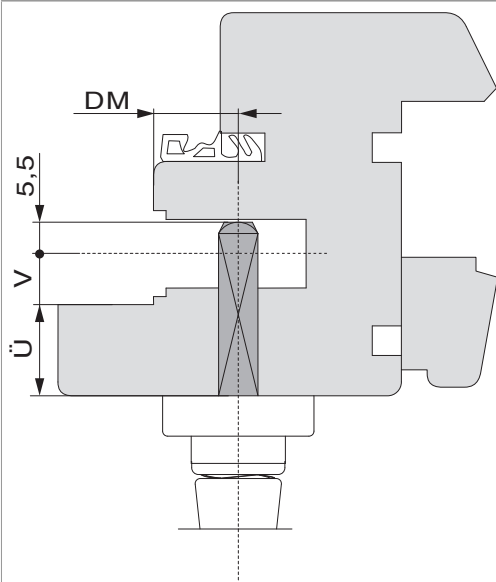

Ü = Überslagstärke
V = Versatz Beschlagsachse
DM = Dornmaß