



357675 - Hebeteil MM für 4 mm Falzluft 13 Versatz rechts Silber

Technische Zeichnung



				L	B	H		Nº
Silber	für 4 mm Falzluft 13 Versatz		rechts	90	22	8		357675 ^{1) 2)}

¹⁾ Fräslänge 90 mm.

²⁾ 22 mm Frästiefe.

Lehren


				Nº
Frässchablone für Getriebe fix MM/MM-KS	4L	661 - 1.090		214152
Frässchablone für Getriebe fix MM/MM-KS	4L	841 - 1.340		214153
Frässchablone für Getriebe fix MM/MM-KS	4L	1.341 - 1.700		214154
Frässchablone für Getriebe fix MM/MM-KS	4L	1.701 - 2.200		214155

Profilschnitte

4L 13V - 1flg.




4L 13V - 2flg.

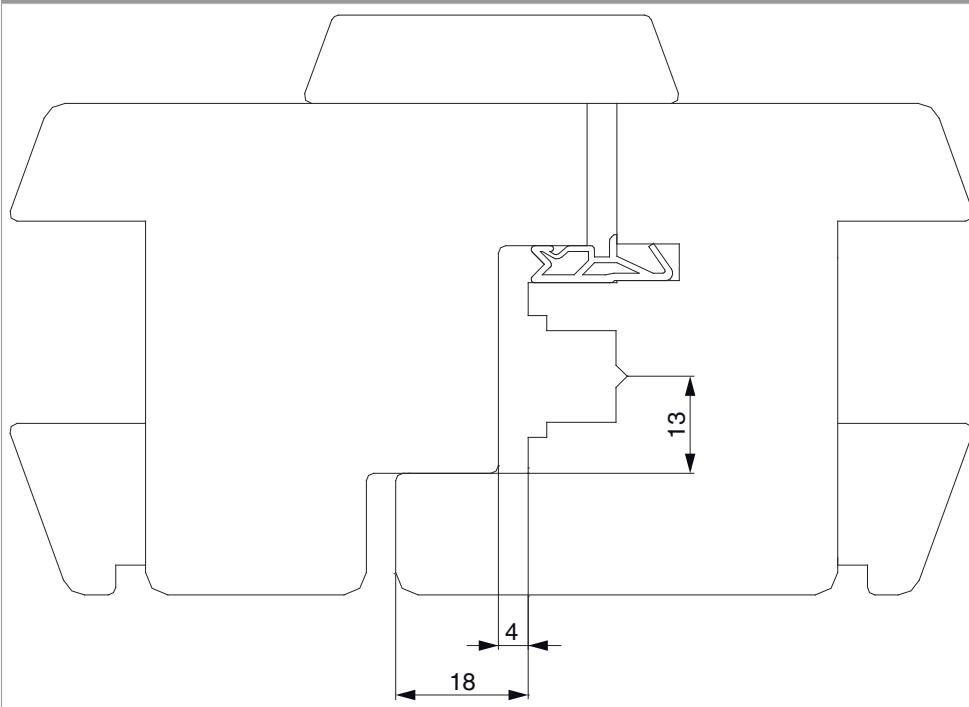

Positionierung Hebeteil


Bezugspunkt Getriebe (fixe und variable Getriebe)

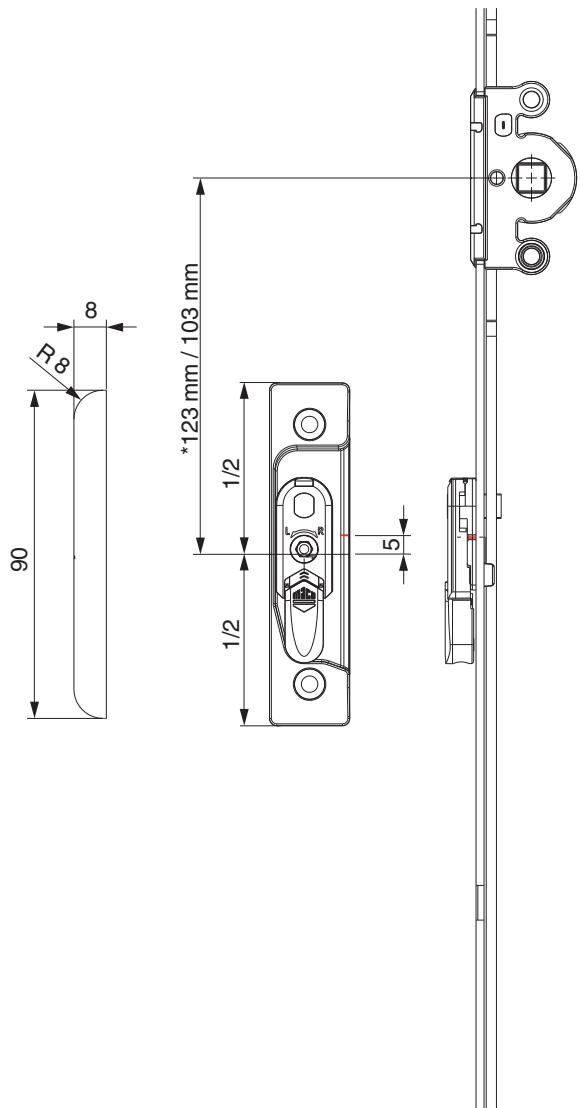

* bei Getriebegröße 660

Bezugspunkt Rahmenfalzeck (nur fixe Getriebe)			
			
430	125	360 - 430	-
660	190	431 - 660	71
840	300	661 - 840	201
1090	400	841 - 1090	301
1340	500	1091 - 1340	401
1590	600	1341 - 1590	501
1700	700	1591 - 1700	601
1950	1050	1701 - 1950	951
2200	1050	1951 - 2200	951
2450	1050	2201 - 2450	951

Frässung

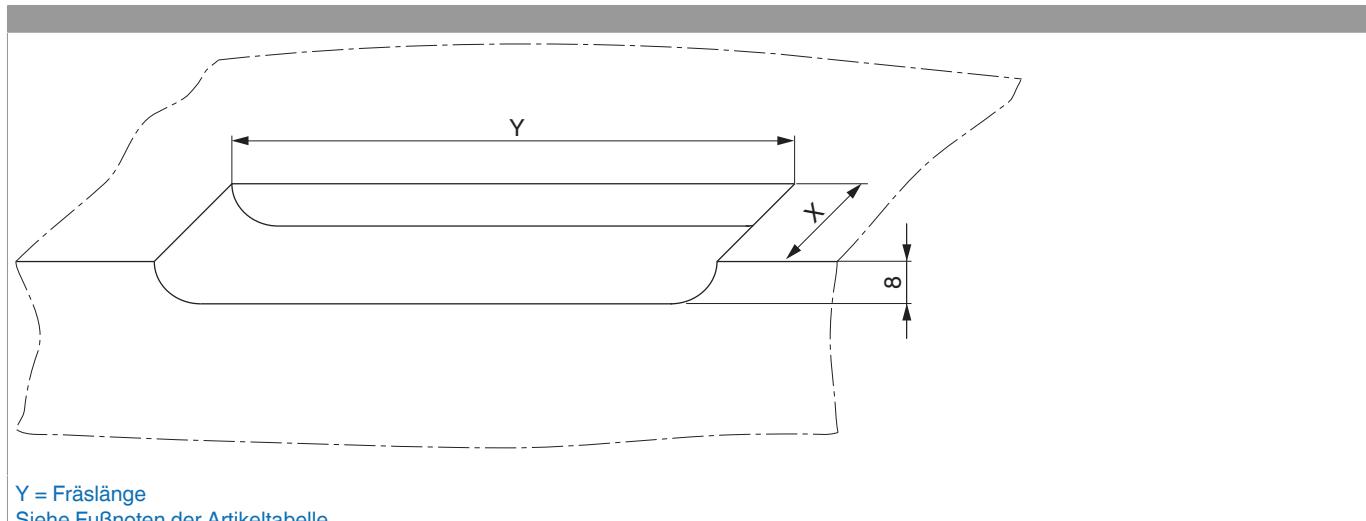

Versatz	X
9V	18 mm
13V	22 mm