




206114 - Hebeteil MM für 4 mm Falzlufte 9 Versatz mit Türschnapper links Silber

Technische Zeichnung

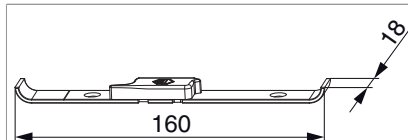

				L	B	H		Nº
Silber	für 4 mm Falzlufte 9 Versatz	mit Türschnapper	links	160	18	8	20	206114 ^{1) 2)}

¹⁾ 18 mm Frästiefe.


²⁾ Fräslänge 160 mm.

Lehren

					Nº
Frässhablone für Getriebe fix MM/MM-KS	Türschnapper	4L	1.701 - 2.200	1	214156

Profilschnitte


4L 9V - 1flg.

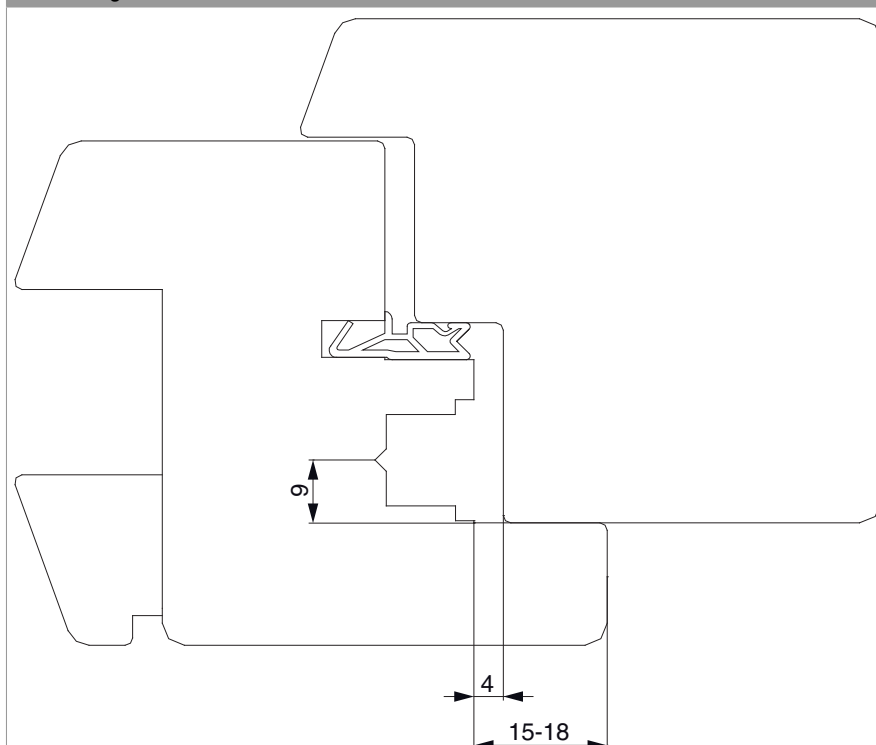



**206114 - Hebeteil MM für 4 mm Falzlufth 9 Versatz mit
Türschnapper links Silber**

4L 9V - 2flg.

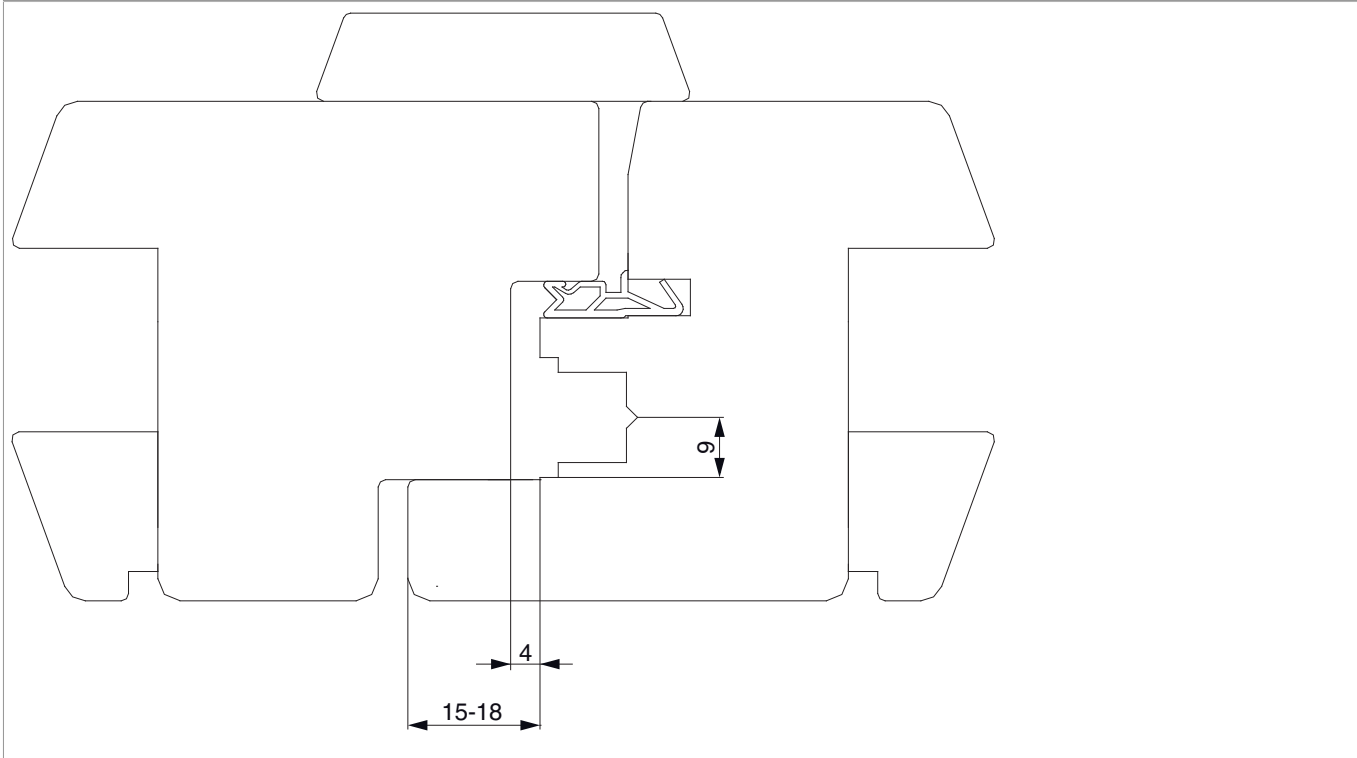




206114 - Hebeteil MM für 4 mm Falzlufte 9 Versatz mit Türschnapper links Silber

Positionierung Hebeteil

Bezugspunkt Getriebe (fixe und variable Getriebe)

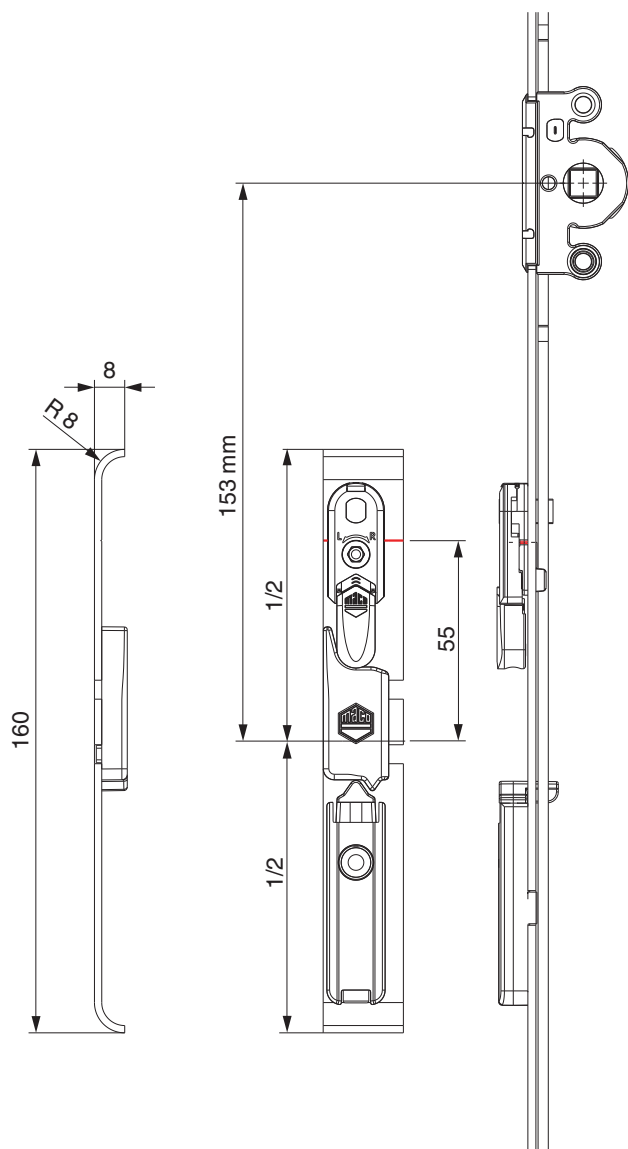

Bezugspunkt Rahmenfalz (nur fixe Getriebe)


			
430	125	360 - 430	-
660	190	431 - 660	71
840	300	661 - 840	201
1090	400	841 - 1090	301
1340	500	1091 - 1340	401
1590	600	1341 - 1590	501



206114 - Hebeteil MM für 4 mm Falzlufte 9 Versatz mit Türschnapper links Silber

Bezugspunkt Rahmenfalz (nur fixe Getriebe)			
1700	700	1591 - 1700	601
1950	1050	1701 - 1950	951
2200	1050	1951 - 2200	951
2450	1050	2201 - 2450	951

Fräsung

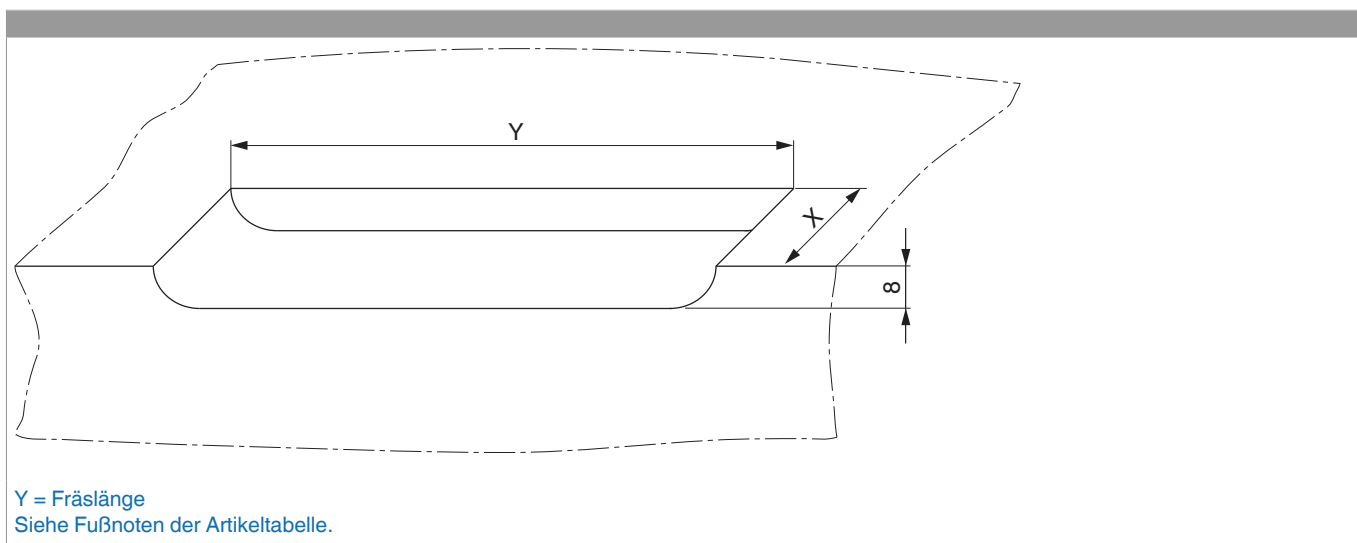

Versatz	X
9V	18 mm
13V	22 mm