




357678 - Kippschließteil i.S. waagrecht für 4 mm Falzluft 13 Versatz Schrägverschraubung rechts Silber

Technische Zeichnung



				L	B	H		Nº
Silber	für 4 mm Falzluft 13 Versatz	Schrägverschraubung	rechts	90	22	8	100	357678 ^{1) 2)}

¹⁾ Fräslänge 90 mm.

²⁾ 22 mm Frästiefe.

Lehren

					Nº
Frässhablone für Getriebe fix MM	u. Eckumlenkung	i.S.	4L	1	214813 ¹⁾


¹⁾ Eckumlenkung Art. Nr. 222215.




**357678 - Kippschließteil i.S. waagrecht für 4 mm Falzlufte
13 Versatz Schrägverschraubung rechts Silber**

Profilschnitte

4L 13V - 1flg.

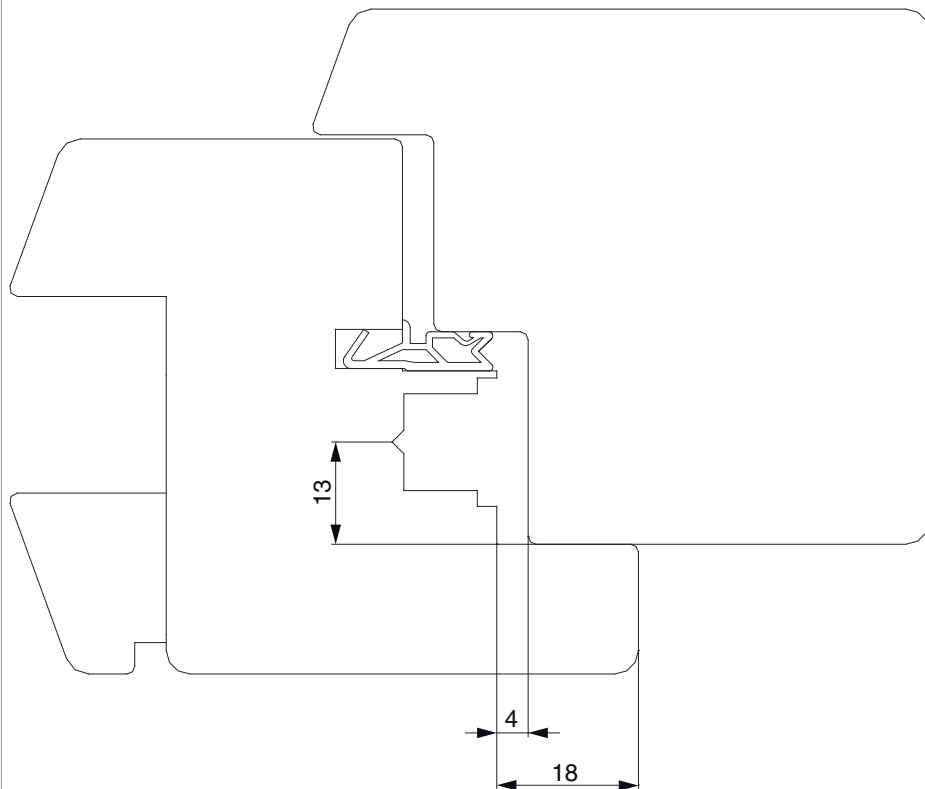

4L 13V - 2flg.

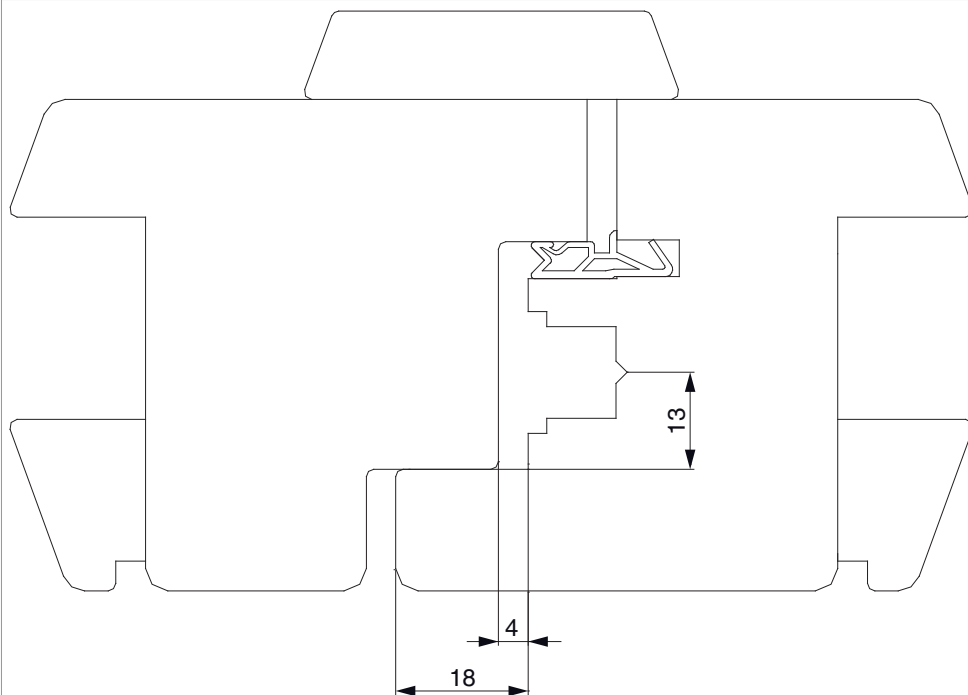




357678 - Kippschließteil i.S. waagrecht für 4 mm Falzlucht 13 Versatz Schrägverschraubung rechts Silber


Positionierung der Schließteile

Schließteile i.S. 4L

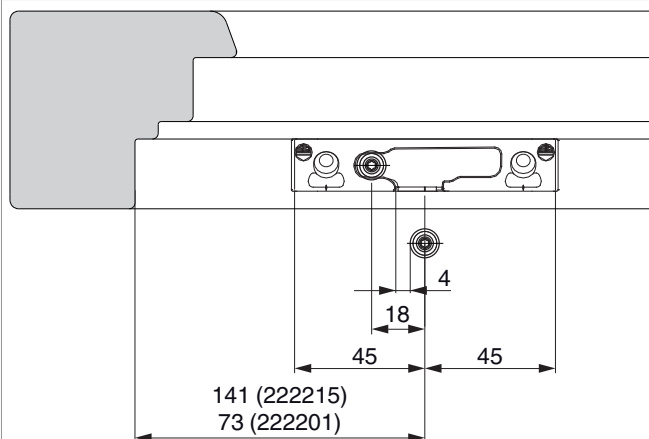

Bei geprüfter Einbruchhemmung ist der Abstand Schließteil - Zapfen auf 2 mm zu verringern.

Fräsung

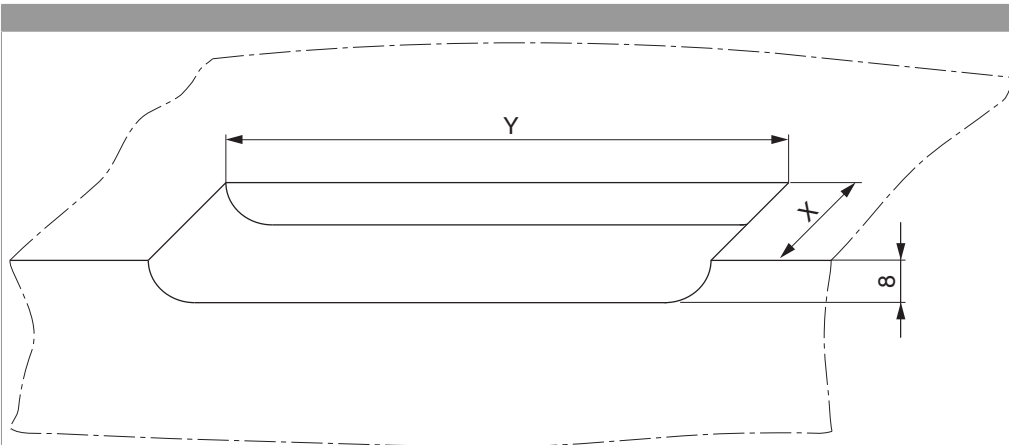

Y = Fräslänge
Siehe Fußnoten der Artikeltabelle.

Versatz	X
9V	18 mm
13V	22 mm