

202497 - MM Getriebe variabel DR DM 6,5 2250 mit 3 i.S. FFH 1.751-2.250 silber

Technische Zeichnung

		L								Nº
Silber		2250	2.040	6,5	1.751 - 2.250	260	10	202497		

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	
202497	8	-595	-345	-255	-186,5	74	338	415	653	

Zapfensitztabelle


Nº		Z1	Z2	Z3						
202497	3	-640	-300	370						

Abmessungen Getriebekasten


<ul style="list-style-type: none"> • Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm • Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

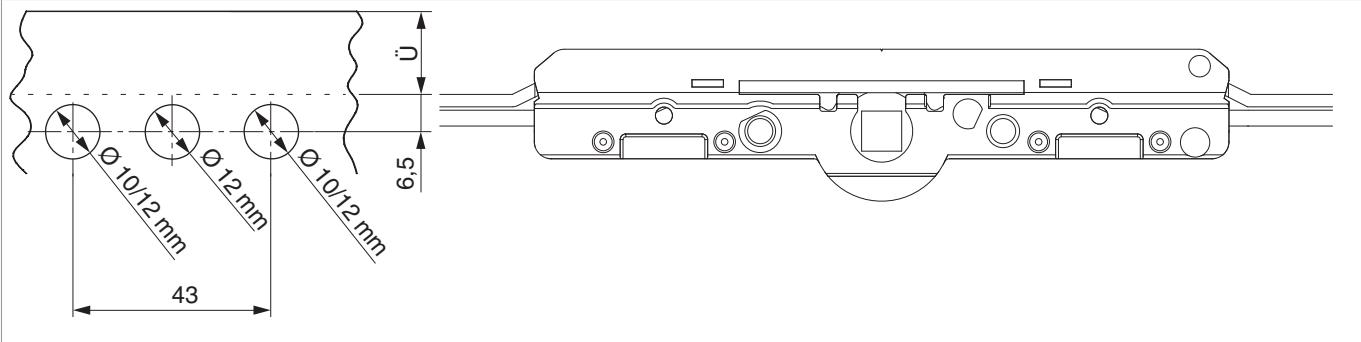


Stanzbild

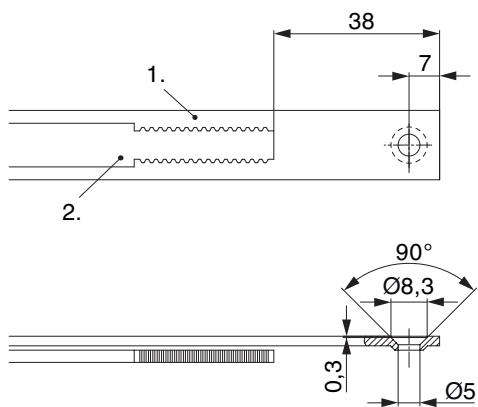

- Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel

Zahnkastenverbindung

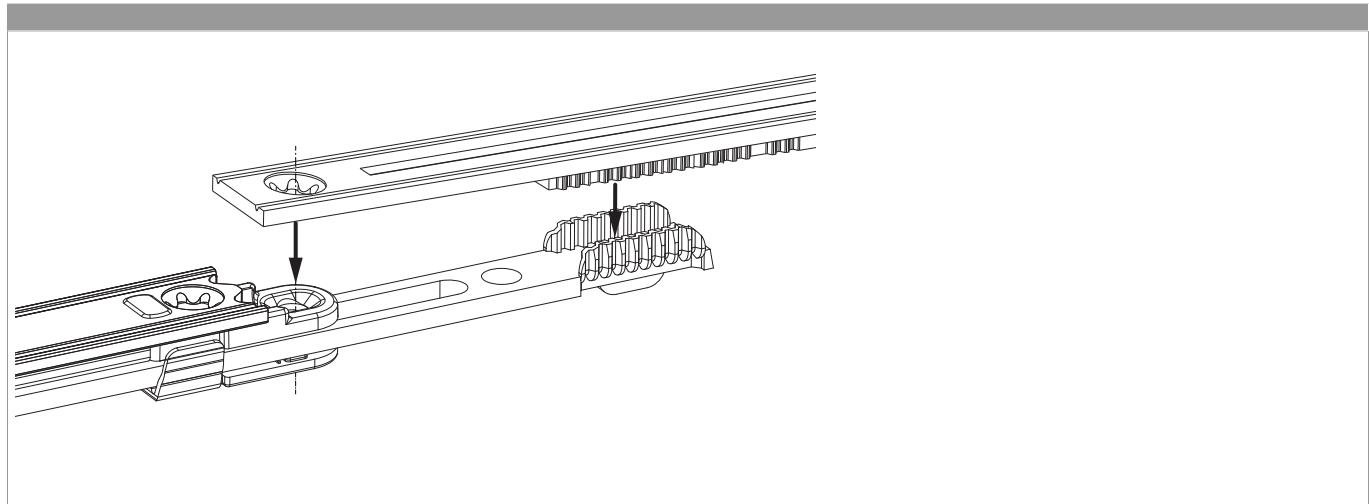

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

