




214774 - Ecklagerband DT130 mit ÜV und Winkelbandunterlage vormontiert 12/20-13 rechts Silber

Technische Zeichnung

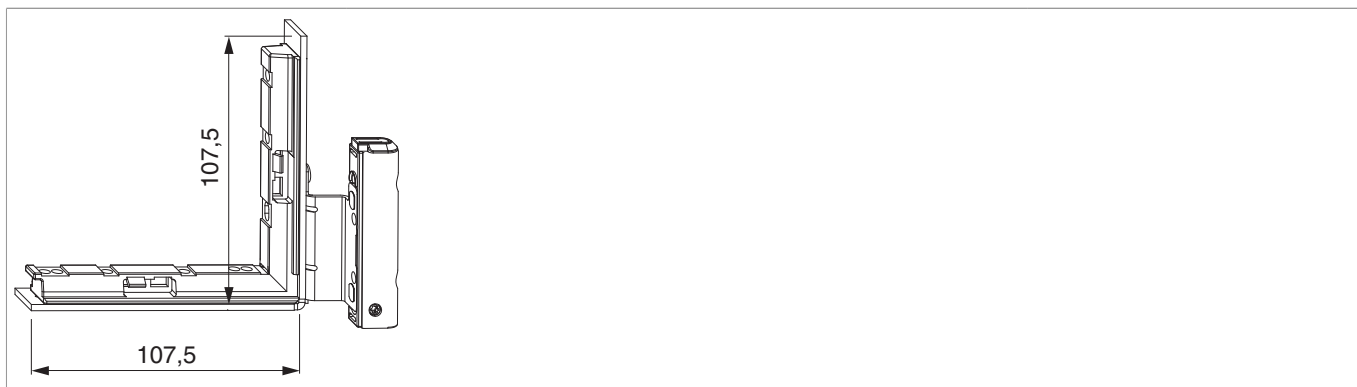


						Nº
Silber	mit ÜV und Winkelbandunterlage vormontiert	rechts	12/20-13	130	50	214774

Schraubpositionstabelle

Nº			1	2	3		4	5	
214774	7	2	23,3	99		2	63,8	89	


Anwendungsdiagramme

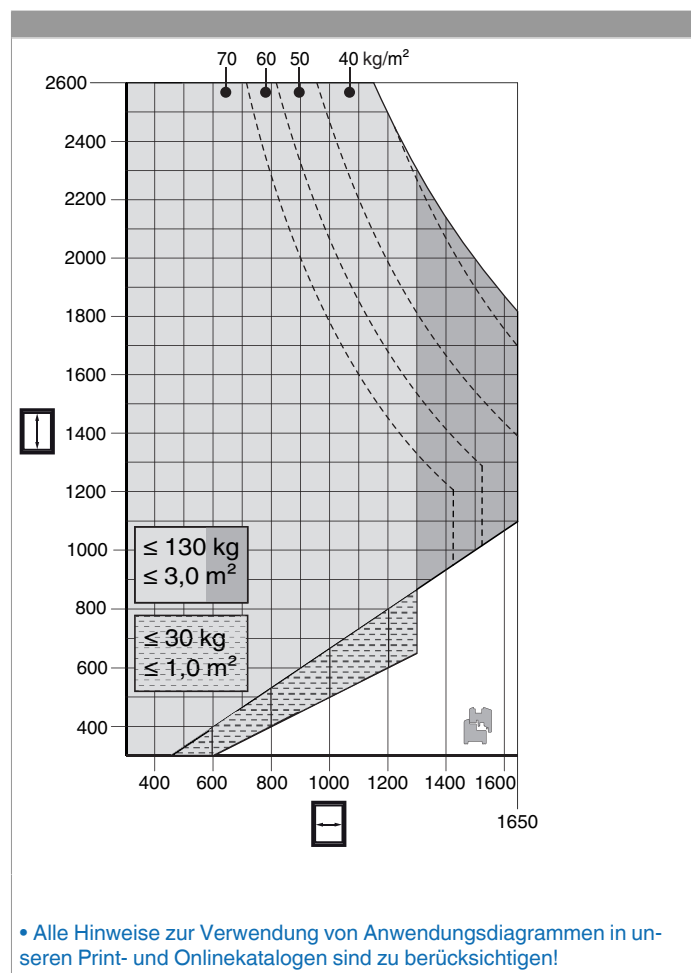



214774 - Ecklagerband DT130 mit ÜV und Winkelbandunterlage vormontiert 12/20-13 rechts Silber

Montage

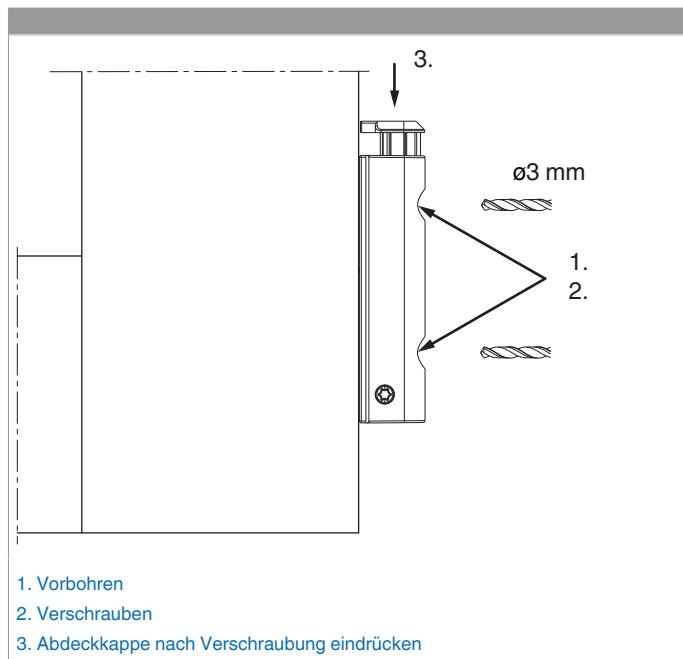

Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.

Falls eine Beschlagnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!


Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!



214774 - Ecklagerband DT130 mit UV und Winkelbandunterlage vormontiert 12/20-13 rechts Silber


Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

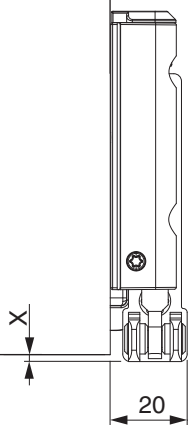

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

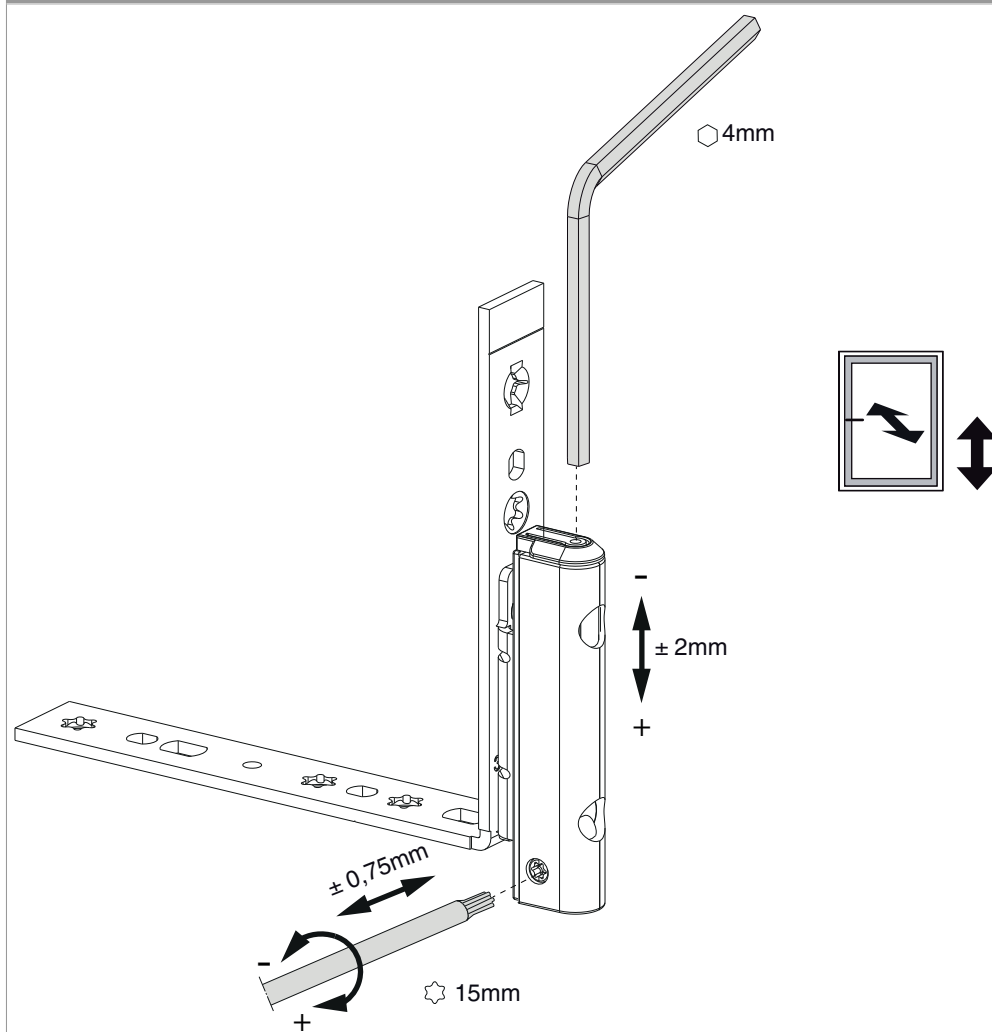

- Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Inbusschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.
- Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Inbusschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.
- Weiters kann mit dem TX15, Art. Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.