








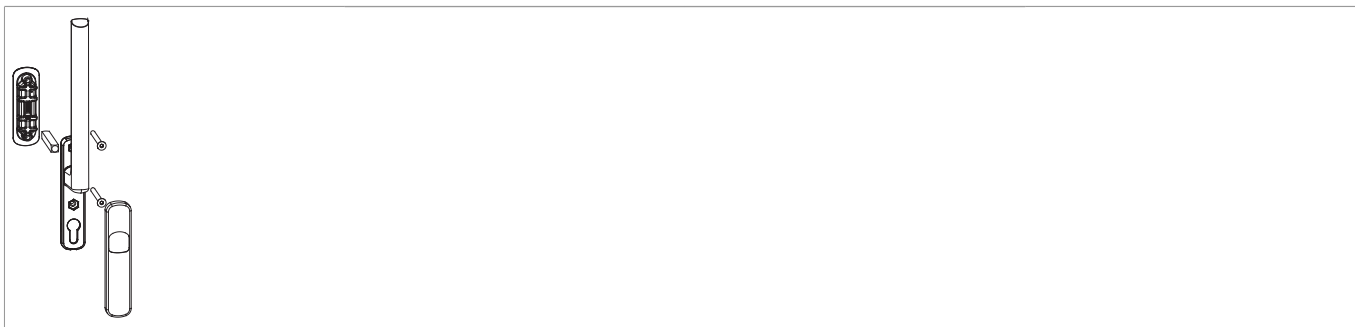

104247 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Muschelgriff kurz 13 mm Nocke innen 10 mit Schrauben M6x90 Stift 10x63 Profilstärke 88 mm silber F1

Technische Zeichnung




							No
Silber	72	bis 86		10	eloxiert	1	104247



**104247 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Muschelgriff kurz
13 mm Nocke innen 10 mit Schrauben M6x90 Stift 10x63
Profilstärke 88 mm silber F1**

Bohrbild

Rosette mit Nocken Ø 10

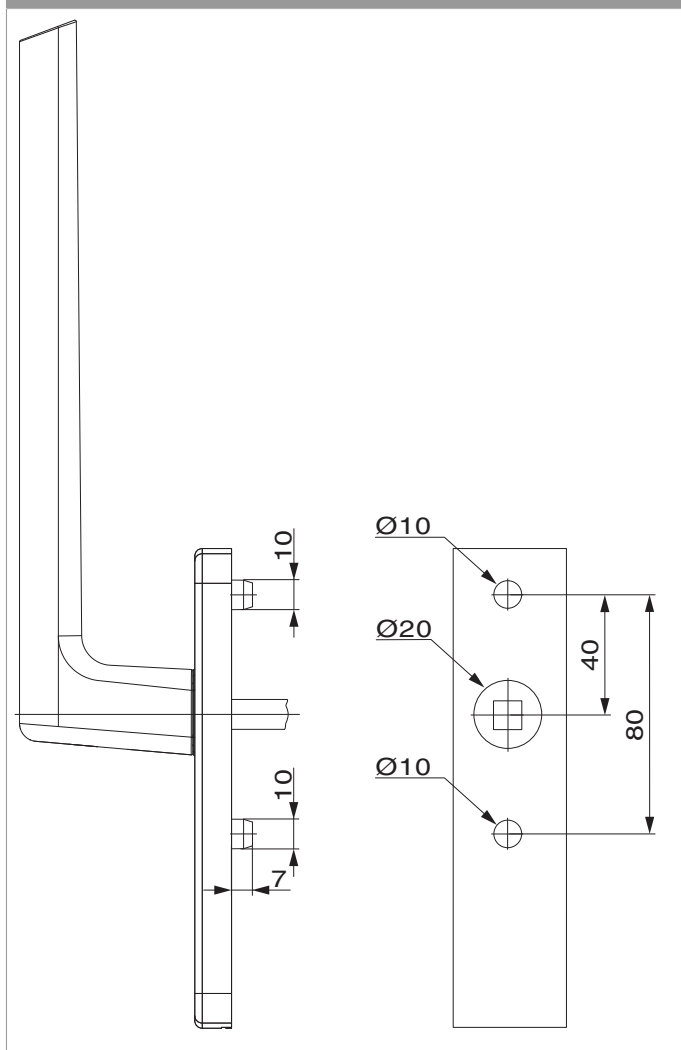




**104247 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Muschelgriff kurz
13 mm Nocke innen 10 mit Schrauben M6x90 Stift 10x63
Profilstärke 88 mm silber F1**


Montage

Berechnung Schraubenlänge

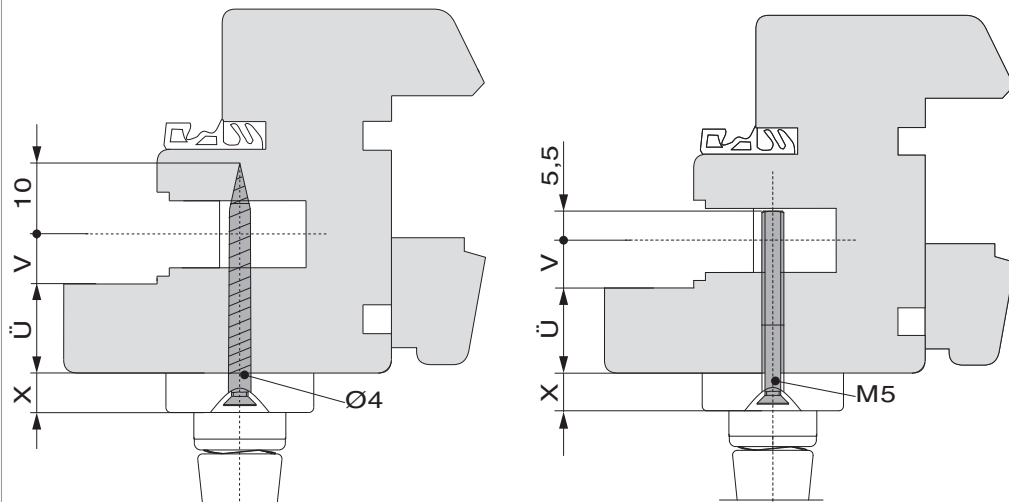

X = 8 mm: Harmony
X = 9,5 mm: Rhapsody
Ü = Überslagstärke
V = Versatz Beschlagsachse

Berechnung Stiftlänge

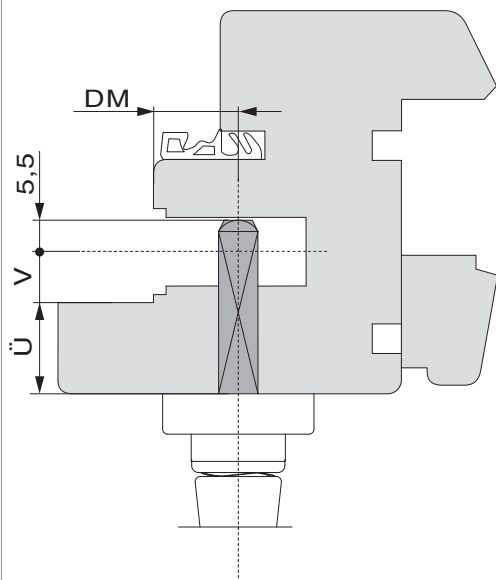

Ü = Überslagstärke
V = Versatz Beschlagsachse
DM = Dornmaß