




## 218536 - MM Getriebe fix DK EH DM -6 1090 mit 2 i.S. GM 400 FFH 841-1.090 silber

### Technische Zeichnung

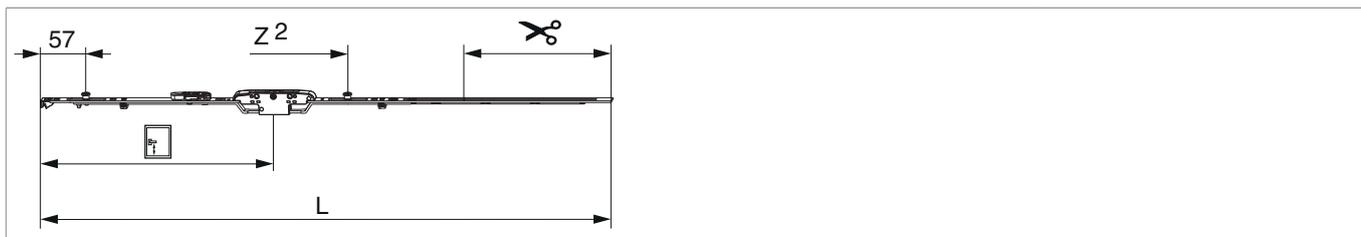

		<b>L</b>							<b>No</b>
Silber	1090	986,5	-6	400	841 - 1.090	260,5	1	20	218536 <sup>1) 2)</sup>

<sup>1)</sup> Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

<sup>2)</sup> Zubehör für Getriebe DM -6 (Adapter Art. Nr. 366719, Zwischenlage z.B. Art. Nr. 366006 ...) muss verwendet werden.


### Schraubpositionstabelle

<b>No</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9
218536	5	19	92	229	474	617				

### Zapfensitztablelle

<b>No</b>		Z1	Z2	Z3
218536	2	57	540	

### Abmessungen Getriebekasten

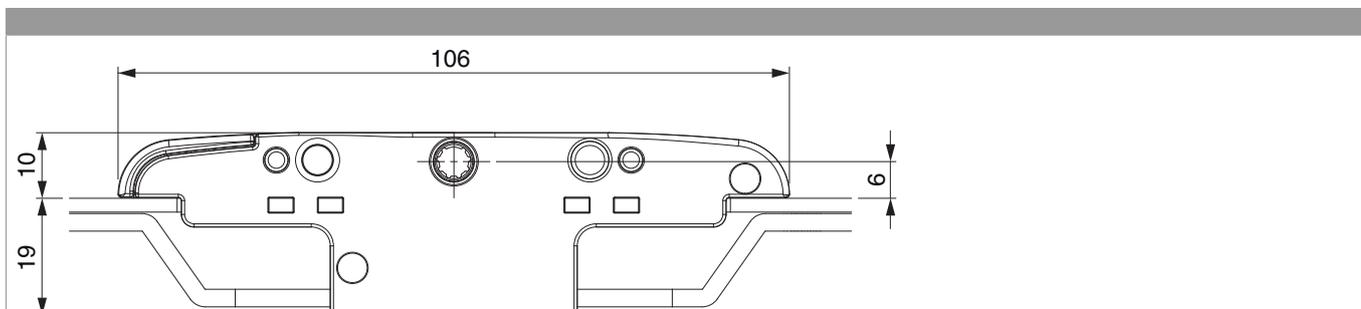


- Fräsbreite für Getriebekasten 16 mm
- Für Griffbefestigung M5 Schraube verwenden.




218536 - MM Getriebe fix DK EH DM -6 1090 mit 2 i.S. GM  
400 FFH 841-1.090 silber

## Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

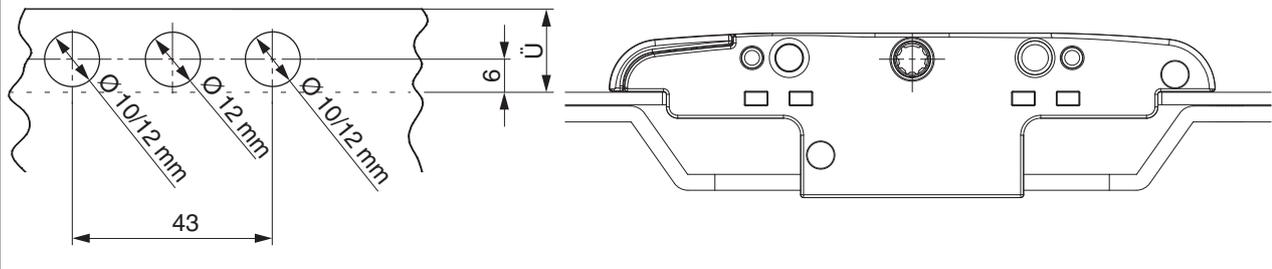


## Stanzbild

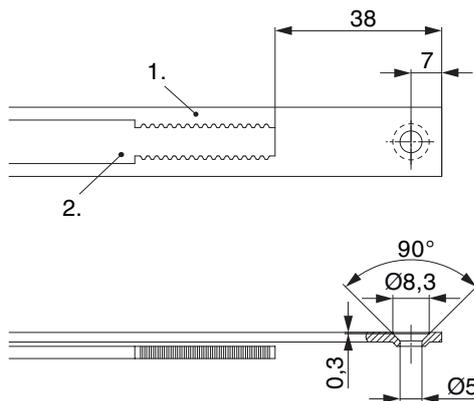


• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

- 1. Stulp
- 2. Riegel

## Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

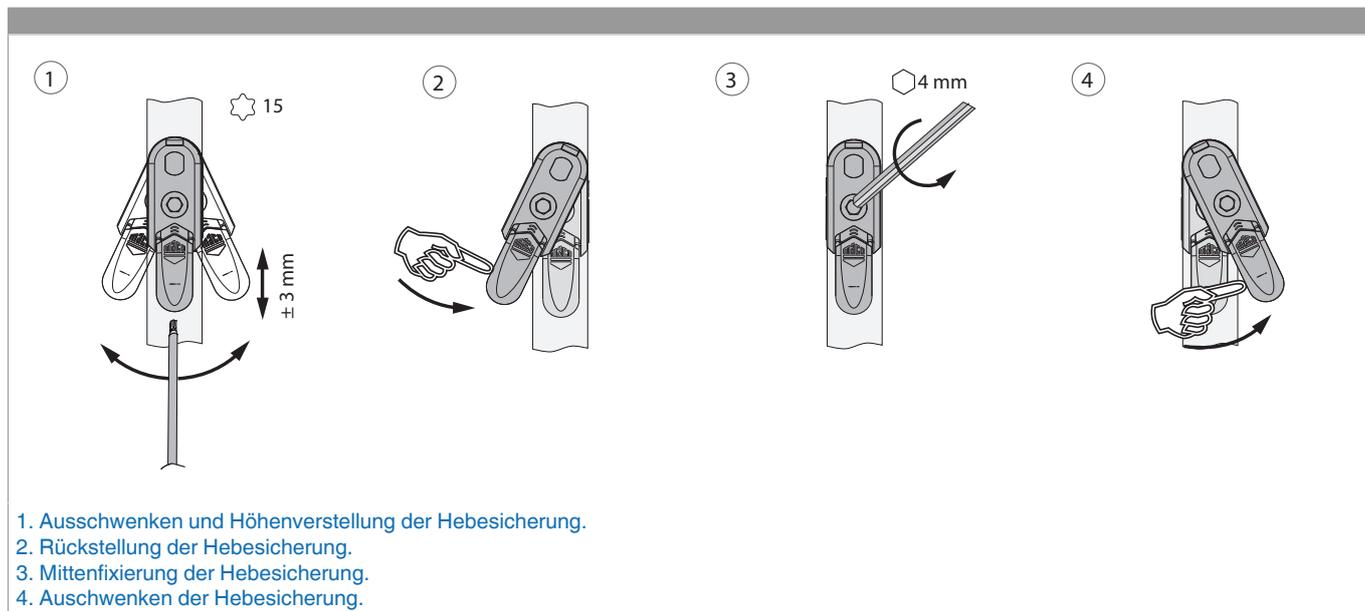

## Zahnkastenverbindung

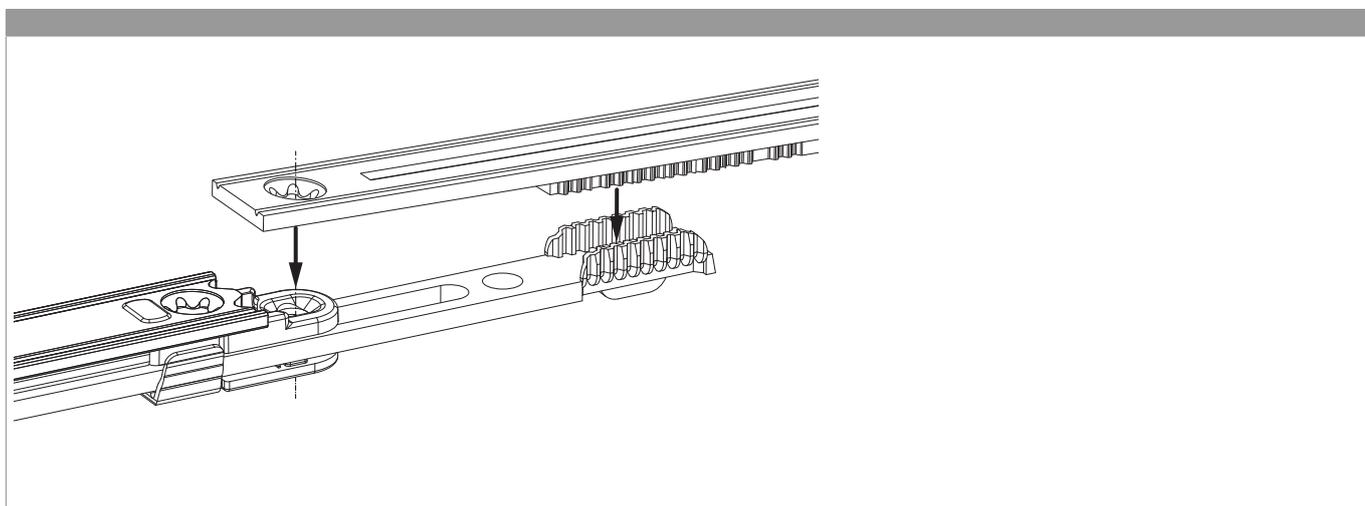



## Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

