




103632 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Muschelgriff kurz 13 mm Nocke innen 10 mit Schrauben M6x70 Stift 10x44 Profilstärke 68 mm silber F1

Technische Zeichnung

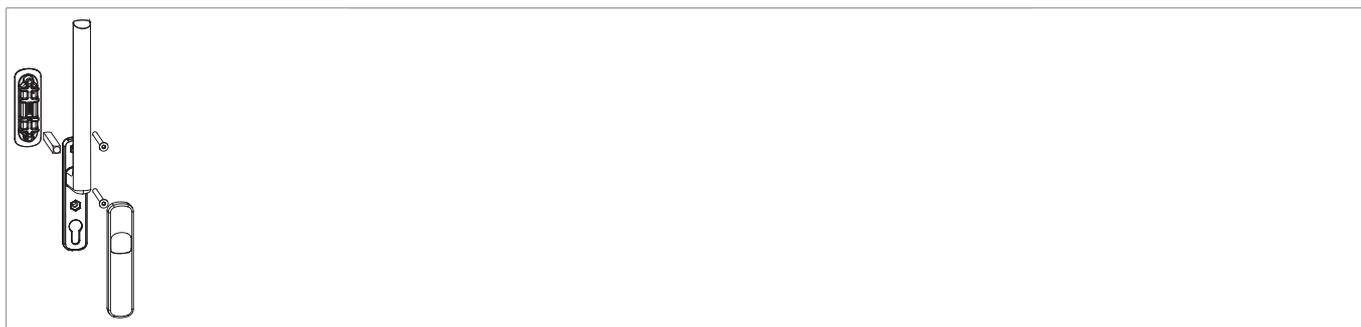


							
Silber	72	68	Stift 42	10	eloxiert	1	103632



103632 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Muschelgriff kurz
13 mm Nocke innen 10 mit Schrauben M6x70 Stift 10x44
Profilstärke 68 mm silber F1

Bohrbild

Rosette mit Nocken $\varnothing 10$

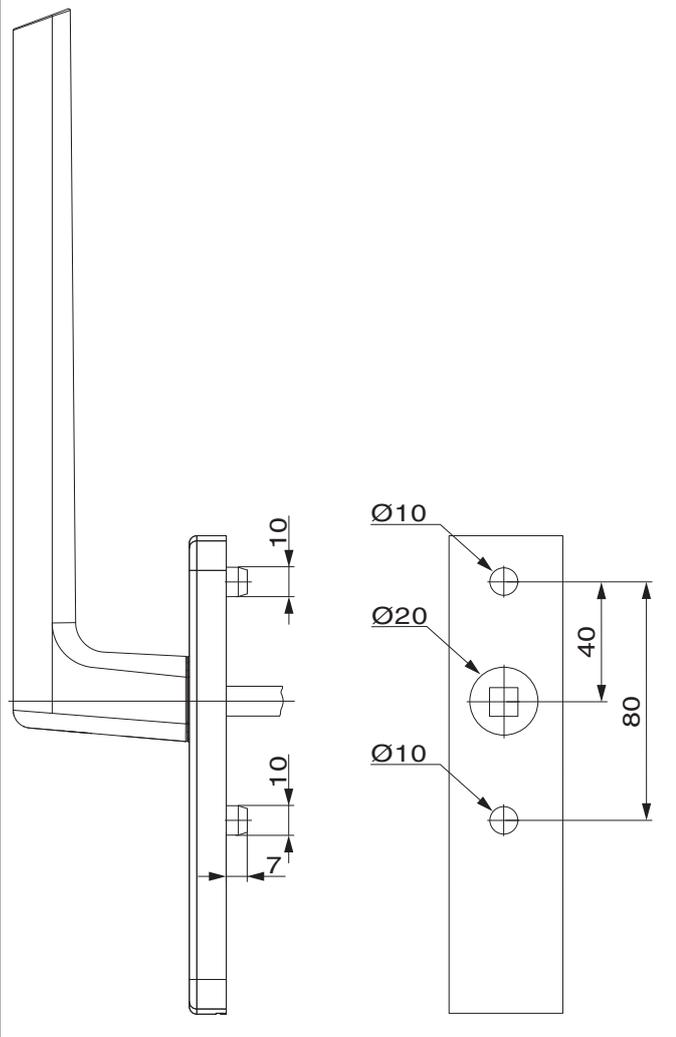




103632 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Muschelgriff kurz
13 mm Nocke innen 10 mit Schrauben M6x70 Stift 10x44
Profilstärke 68 mm silber F1


Montage

Berechnung Schraubenlänge

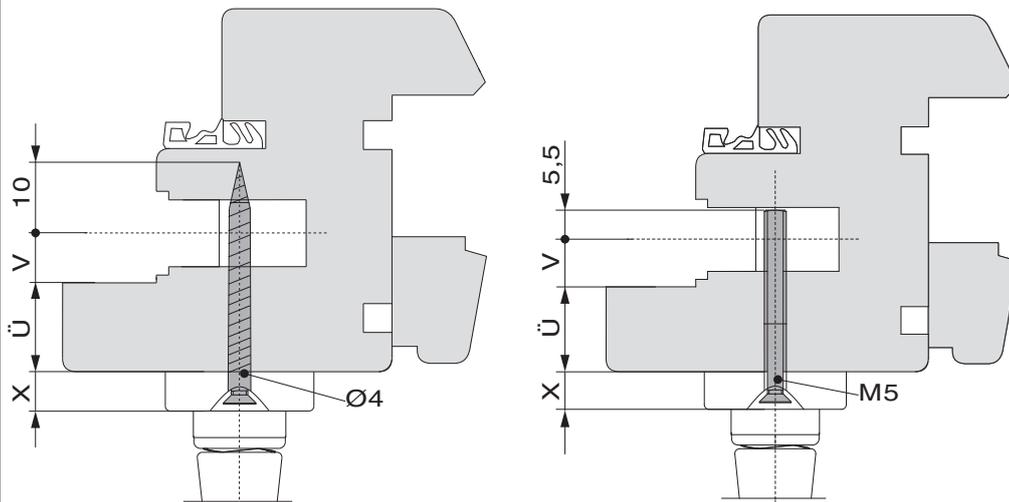

- X = 8 mm: Harmony
- X = 9,5 mm: Rhapsody
- Ü = Überschlagstärke
- V = Versatz Beschlagsachse

Berechnung Stiftlänge

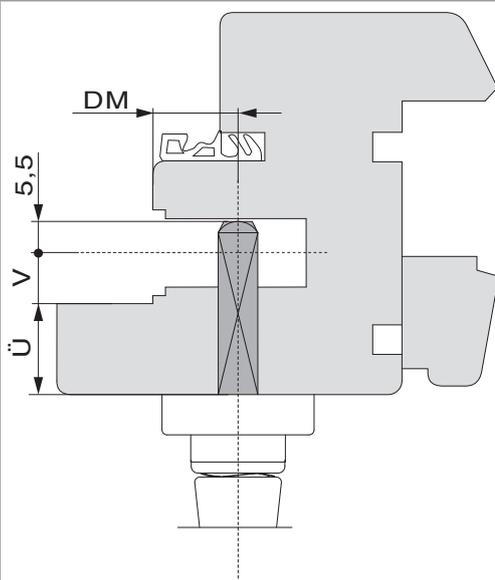

- Ü = Überschlagstärke
- V = Versatz Beschlagsachse
- DM = Dornmaß