



## 360102 - Schließteil i.S. für 4 mm Falzluft 13 Versatz Schrägverschraubung rechts - 1 mm Anpressdruck Silber

### Technische Zeichnung



					L	B	H		Nº
Silber	für 4 mm Falzluft 13 Versatz	Schrägverschraubung	- 1 mm Anpressdruck	rechts	90	22	8	100	360102 <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Fräslänge 90 mm.

<sup>2)</sup> 22 mm Frästiefe.

### Lehren

							Nº
Frässchablone für Getriebe fix MM	u. Eckumlenkung	i.S.	4L			1	214813
Frässchablone für Getriebe fix MM/MM-KS			4L		661 - 1.090	1	214152
Frässchablone für Getriebe fix MM/MM-KS			4L		841 - 1.340	1	214153
Frässchablone für Getriebe fix MM/MM-KS			4L		1.341 - 1.700	1	214154
Frässchablone für Getriebe fix MM/MM-KS			4L		1.701 - 2.200	1	214155
Frässchablone für Getriebe fix MM/MM-KS	Türschnapper		4L		1.701 - 2.200	1	214156
Frässchablone für Mittelverschluss unten MM			4L	801 - 1.500		1	214677
Frässchablone für Mittelverschluss Bandseite MM			4L		801 - 2.200	1	214676

<sup>1)</sup> Eckumlenkung Art. Nr. 222215.




**360102 - Schließteil i.S. für 4 mm Falzluft 13 Versatz  
Schrägverschraubung rechts - 1 mm Anpressdruck Silber**

**Profilschnitte**

4L 13V - 1flg.



4L 13V - 2flg.

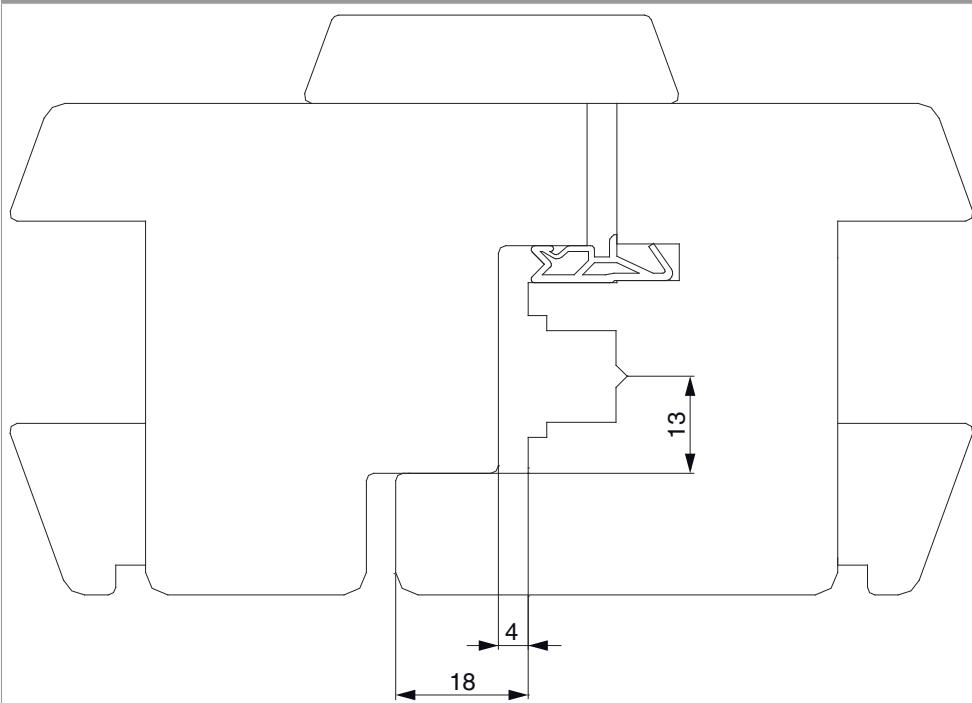




## 360102 - Schließteil i.S. für 4 mm Falzluft 13 Versatz Schrägverschraubung rechts - 1 mm Anpressdruck Silber


### Positionierung der Schließteile

Schließteile i.S. 4L

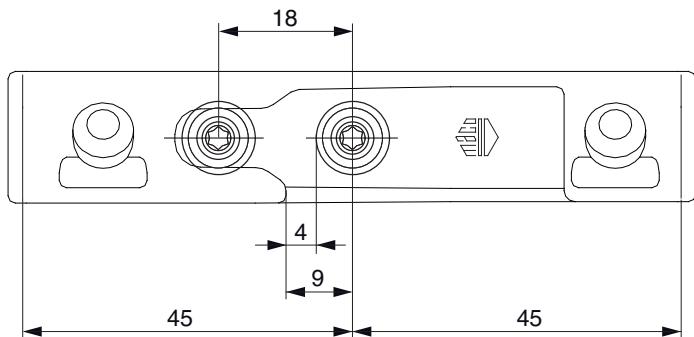

Bei geprüfter Einbruchhemmung ist der Abstand Schließteil - Zapfen auf 2 mm zu verringern.

### Frässung

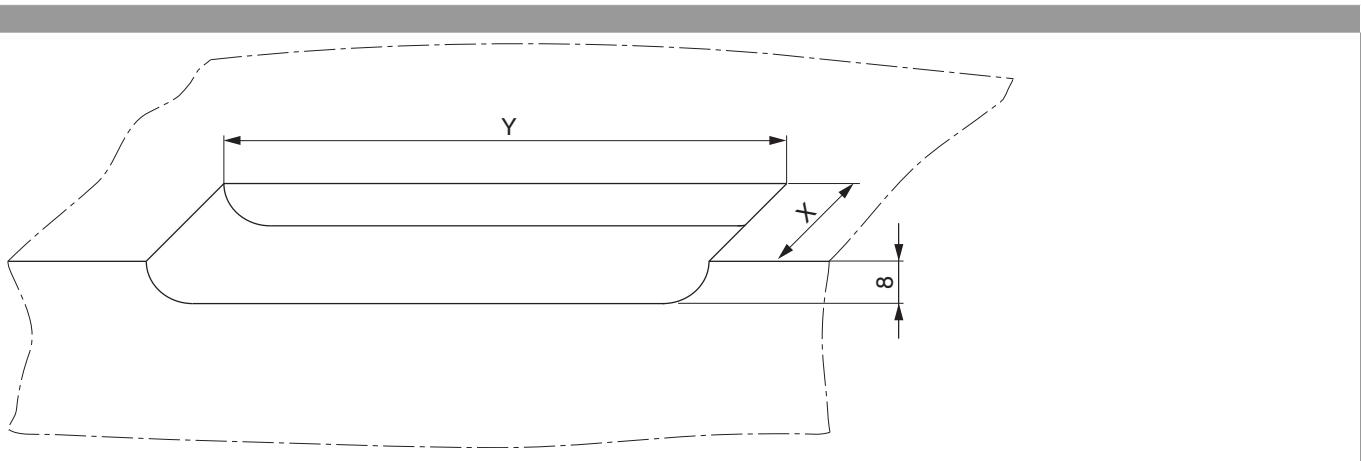

Y = Fräslänge

Siehe Fußnoten der Artikeltabelle.

Versatz	X
9V	18 mm
13V	22 mm