

225825 - MM Scherenarm DK links mit Sparlüftung Bandwinkel vormontiert titan 400 12/20-13 FFB 320-400 silber

Technische Zeichnung




				L				Nº
Titan	links	12/20-13	400	180	320 - 400	120	20	225825 ¹⁾

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


Rahmenfräsung 4L für Scheren

Größe 400

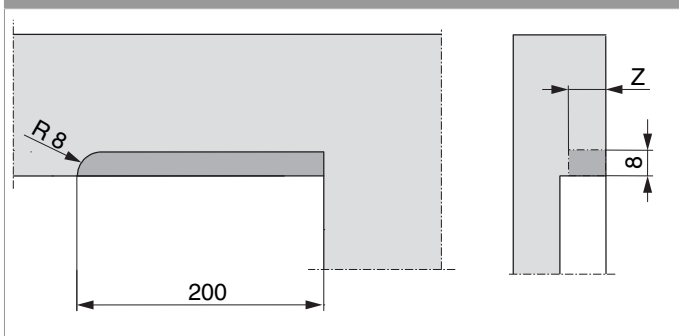


	Z
9V	18
13V	22

Scherenarm einhängen

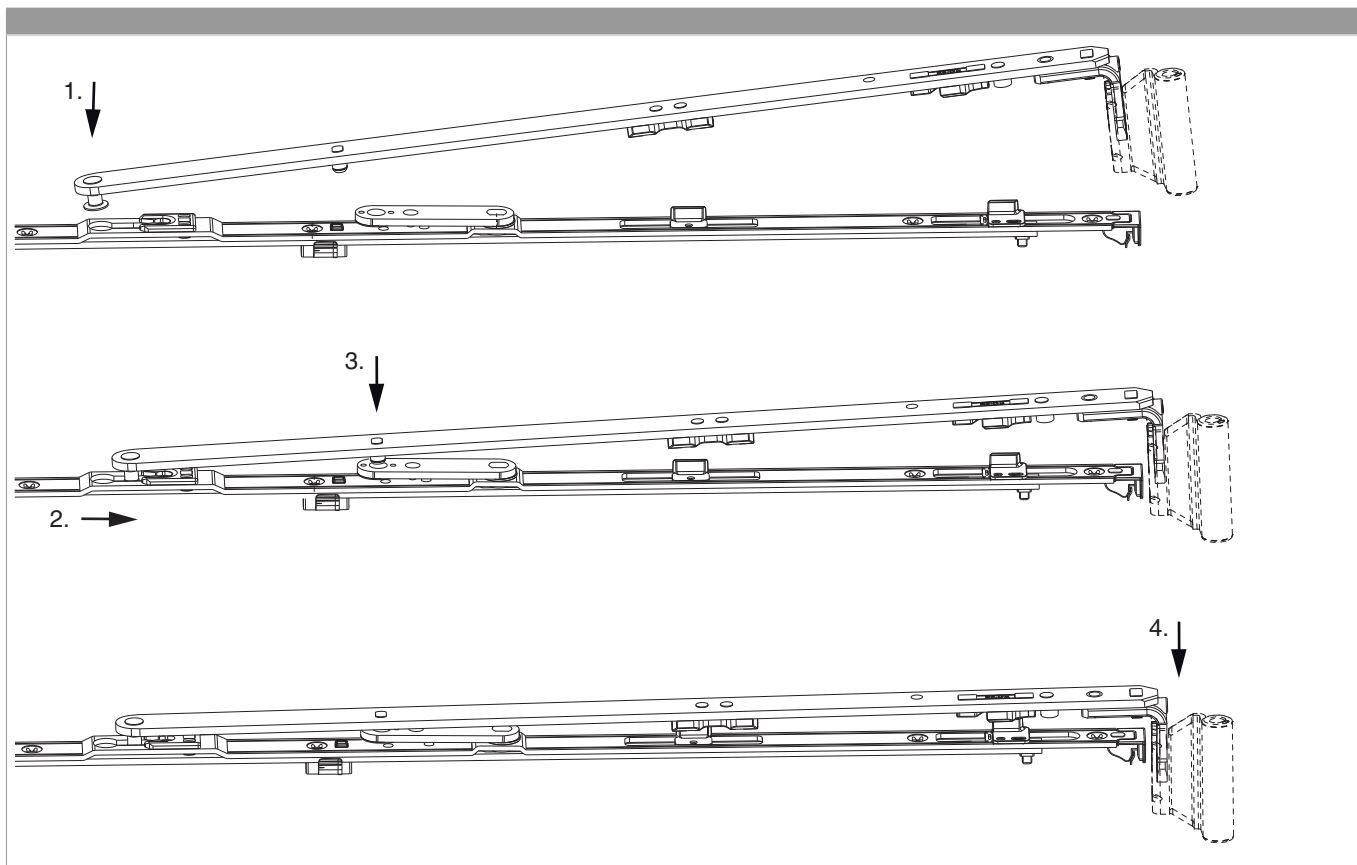

Kippweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung

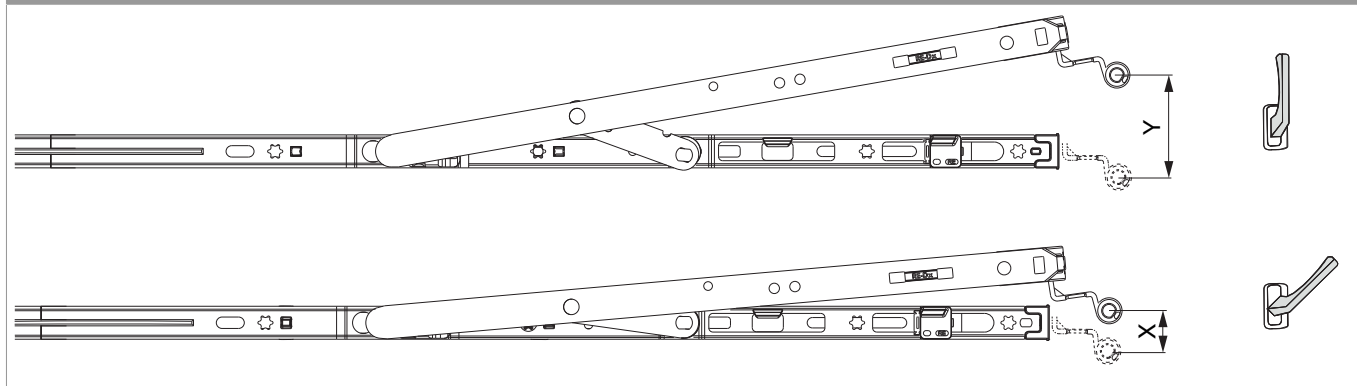




225825 - MM Scherenarm DK links mit Sparlüftung
Bandwinkel vormontiert titan 400 12/20-13 FFB 320-400
silber

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

Seiteneinstellung im Scherenarm

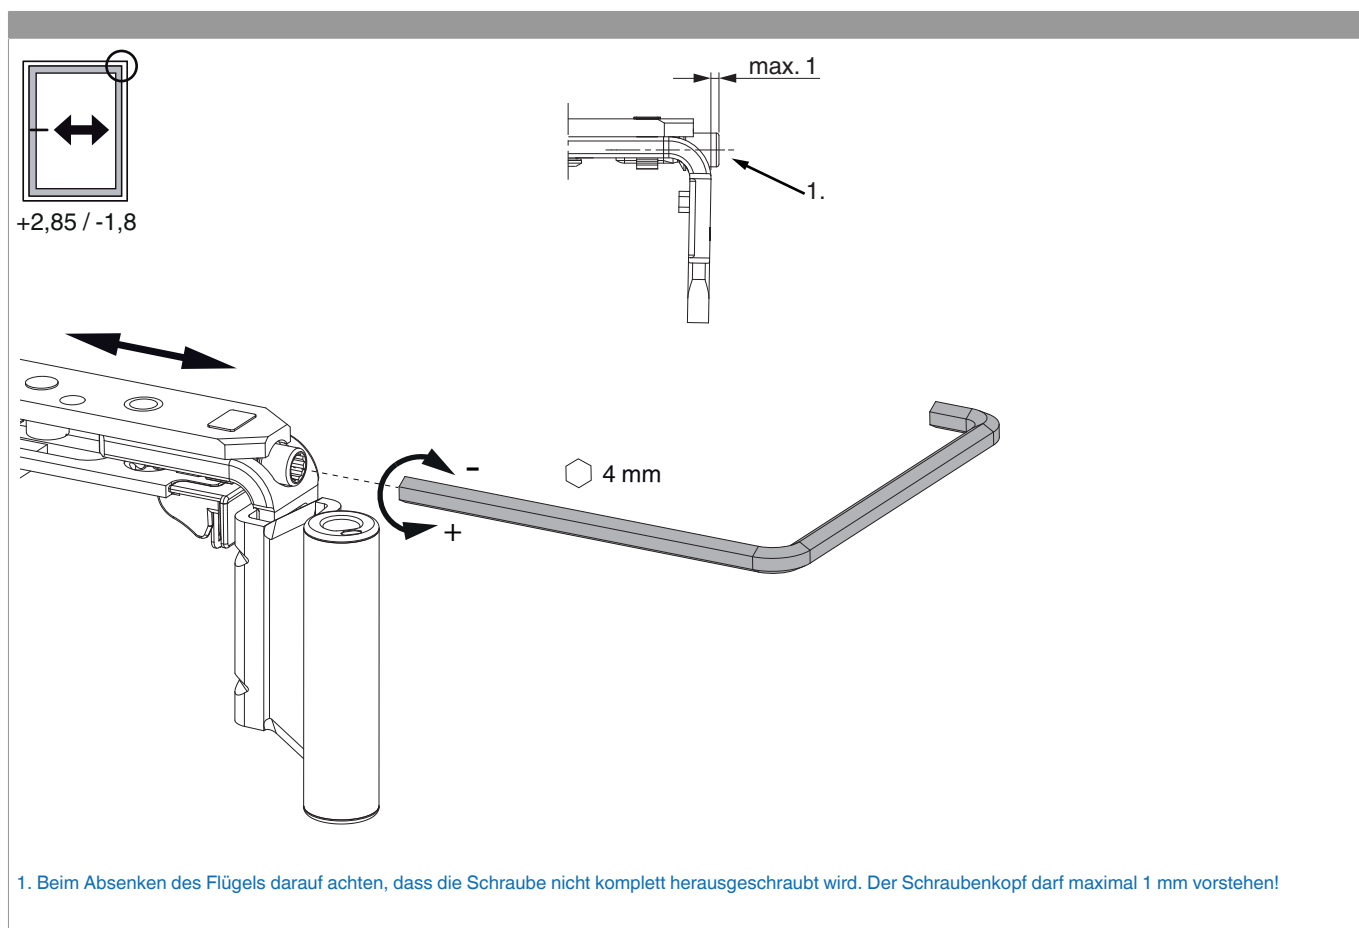



225825 - MM Scherenarm DK links mit Sparlüftung
Bandwinkel vormontiert titan 400 12/20-13 FFB 320-400
silber

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

