




223604 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut V3 Bandwinkel vormontiert 890 mit 1 i.S. 12/18-13 FFB 671-890 silber

Technische Zeichnung

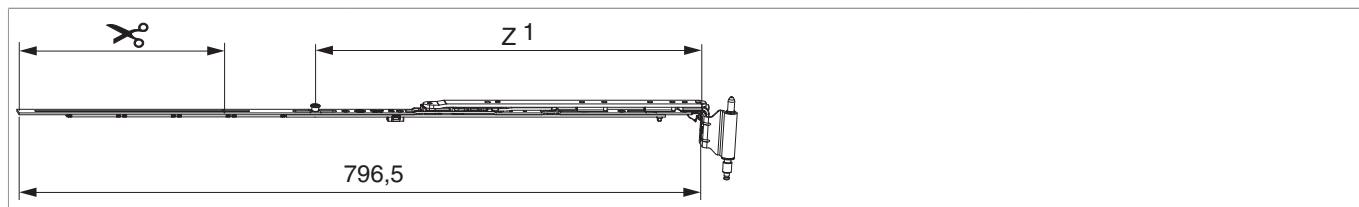

Silber	rechts	12/18-13	890	671 - 890	601 - 670	230	220	10	223604

Schraubpositionstabelle

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
223604	5	19	92	234	351	414				

Zapfensitztablelle

		Z1	Z2	
223604	1	450		


Lehren

Fräslehre f. Ecklagerband u. Bandwinkel	Holz	Multi Mammut	1	213099



223604 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert 890 mit 1 i.S. 12/18-13 FFB
671-890 silber


Anwendungsdiagramm PVC

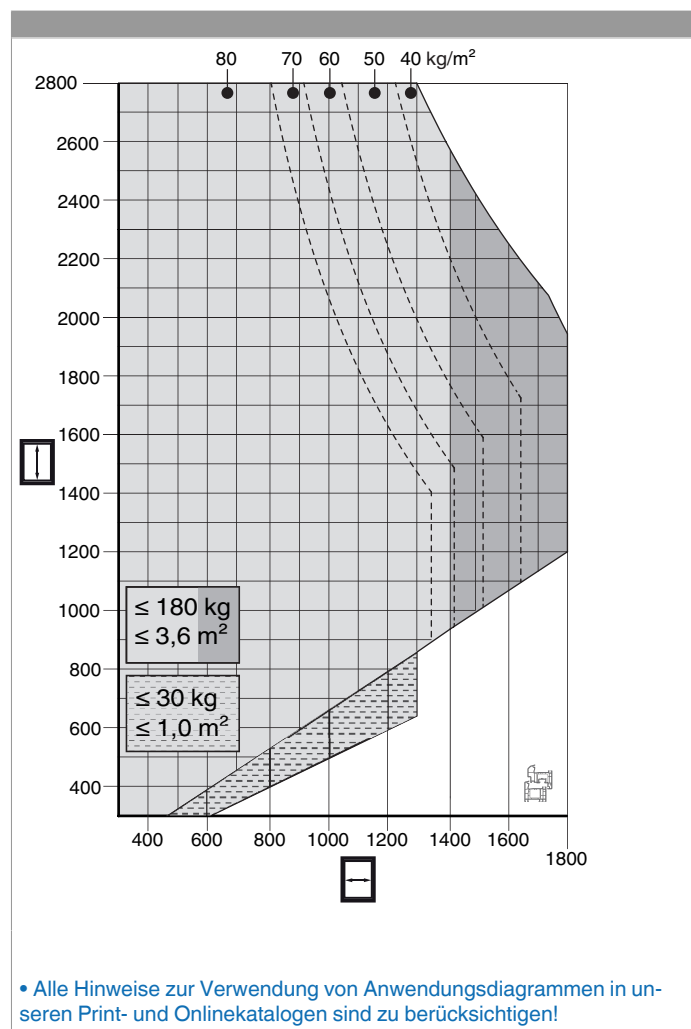




**223604 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert 890 mit 1 i.S. 12/18-13 FFB
671-890 silber**

Anwendungsdiagramm Holz

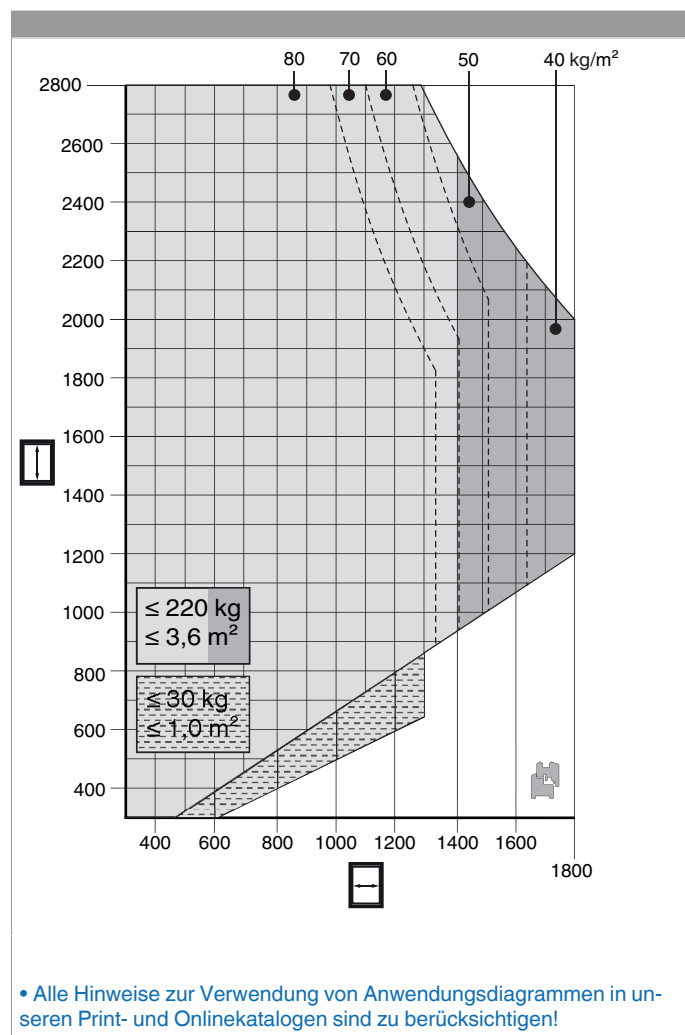


Zusammenbau der Einzelteile

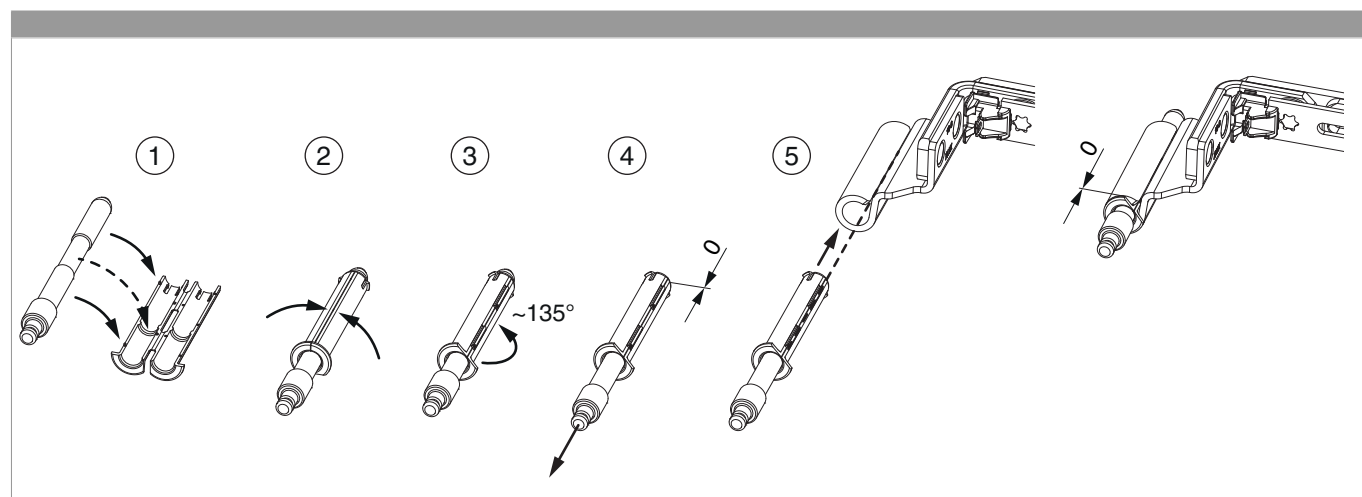



**223604 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert 890 mit 1 i.S. 12/18-13 FFB
671-890 silber**

Stanzbild

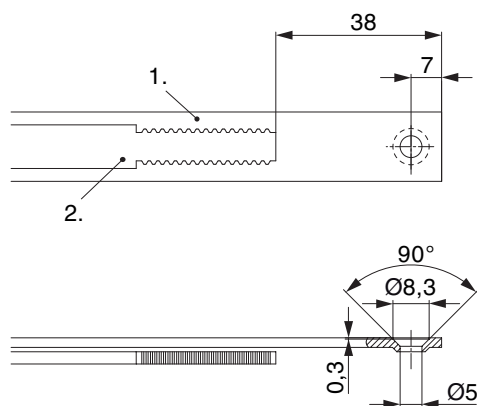


• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

- 1. Stulp
- 2. Riegel

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

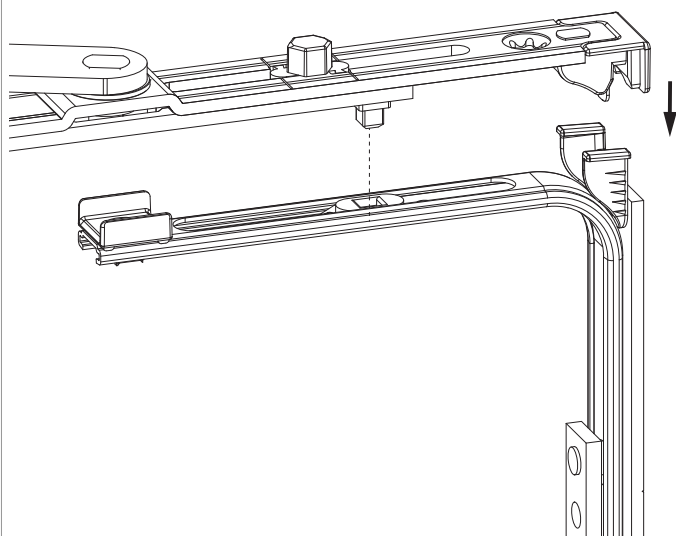




**223604 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert 890 mit 1 i.S. 12/18-13 FFB
671-890 silber**

Klipsverbindung aushängen

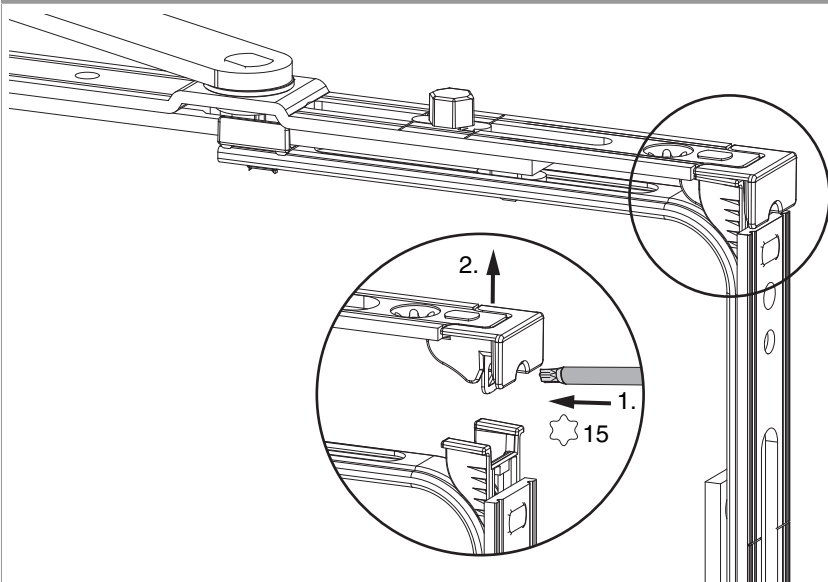

Zahnkastenverbindung

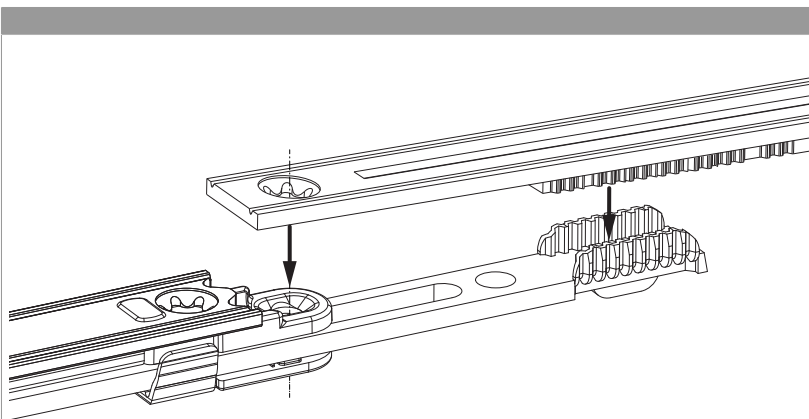




223604 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut V3 Bandwinkel vormontiert 890 mit 1 i.S. 12/18-13 FFB 671-890 silber

Öffnungsweite


Kippstellung

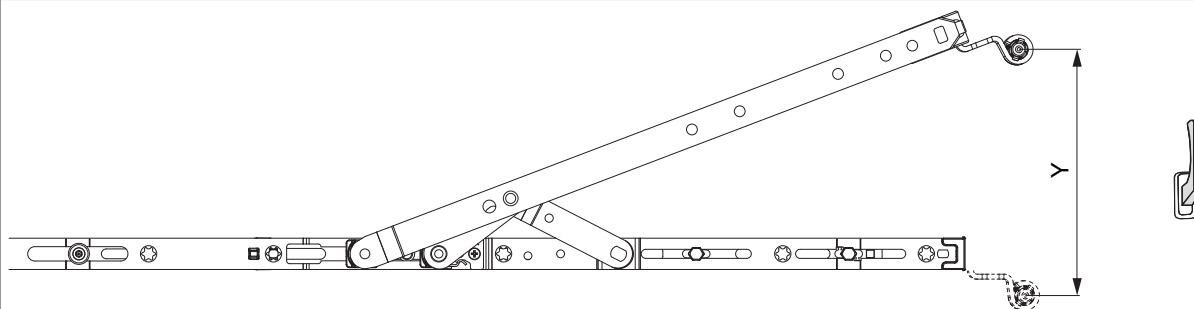


	Y
600	128
900	128
1200	128
1500	128

Seiteneinstellung

im Scherenarm

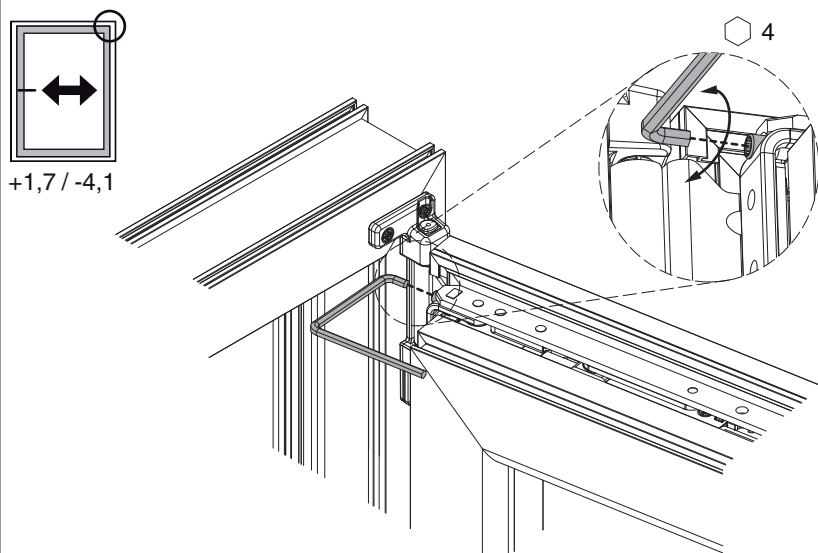



Fühlerlehre



1. Bei der Seiteneinstellung der Scheren bis Version 2 ist die Verwendung der Fühlerlehre Art. Nr. 468684 zwingend vorgeschrieben, um das minimale Einstellmaß nicht zu unterschreiten!

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

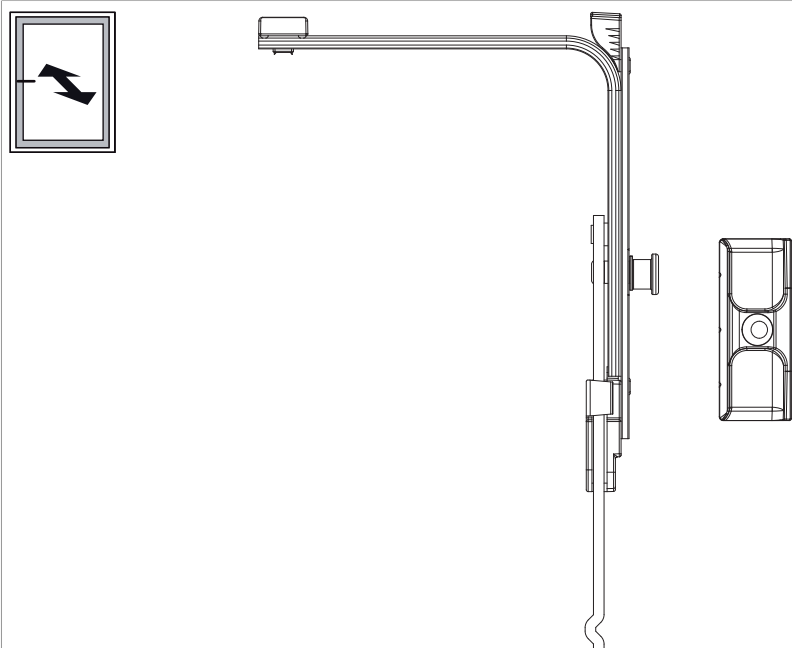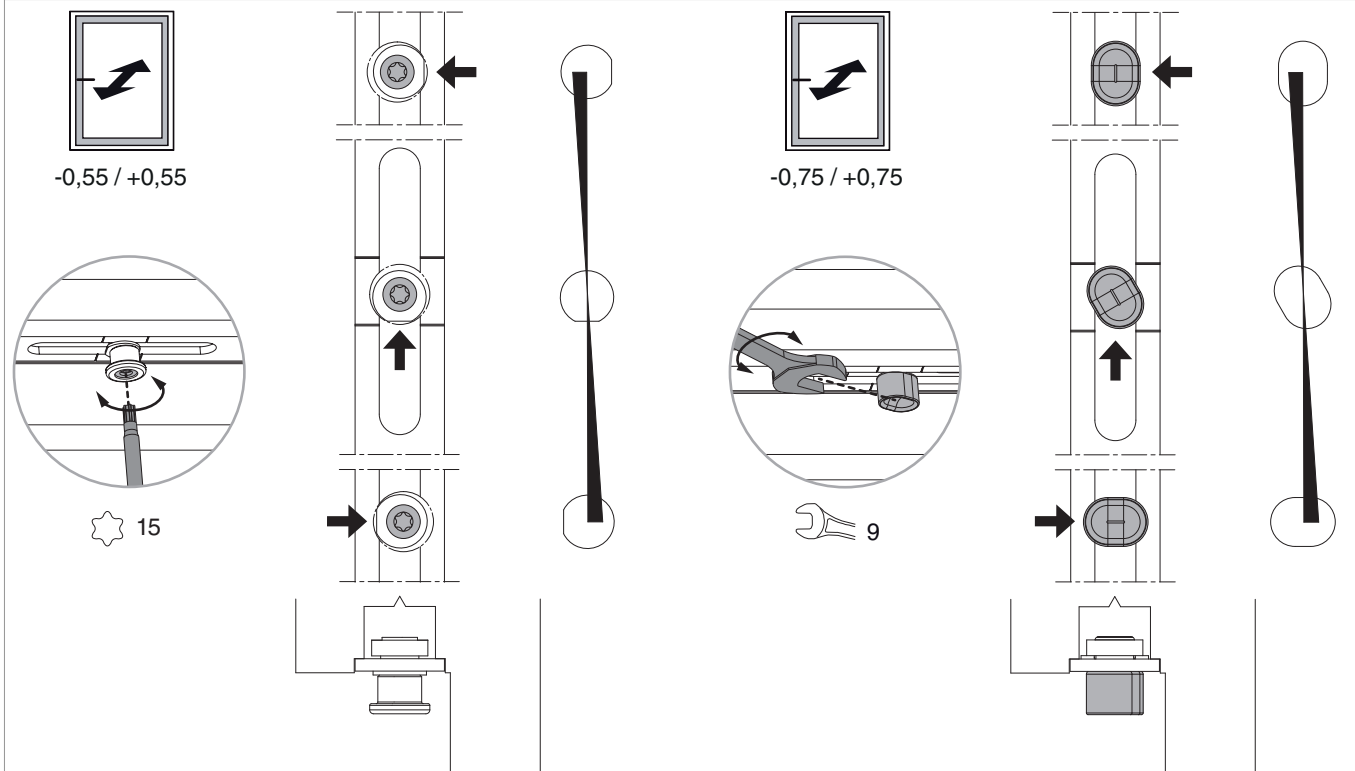

Achtung: Eckumlenkung mit Zapfen bzw. Mittelverschluss EH zur Anpressdruckeinstellung verwenden!