




223634 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut V3 Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 670 ohne Zapfen 12/18-13 FFB 401-670 silber

Technische Zeichnung

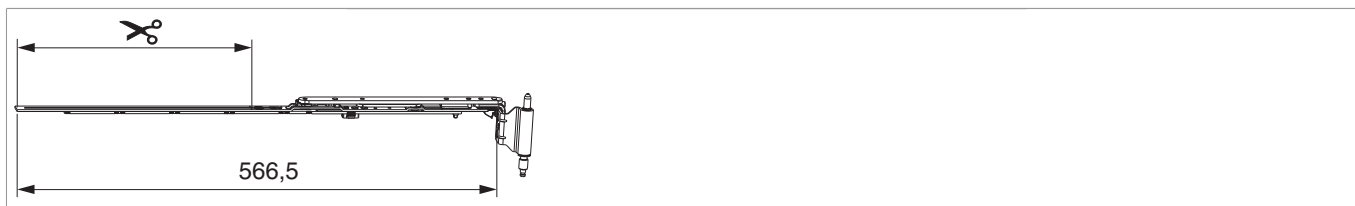

									N_o
Verkehrsweiß RAL 9016	rechts	12/18-13	670	401 - 670	310 - 400	281	220	10	223634

Schraubpositionstabelle

N_o		1	2	3	4	5	6	7	8	9
223634	3	19	154	165						

Zapfensitztable

N_o		Z1	Z2	
223634	0			

Lehren

				N_o
Fräslöhre f. Ecklagerband u. Bandwinkel	Holz	Multi Mammut	1	213099



**223634 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 670
ohne Zapfen 12/18-13 FFB 401-670 silber**

Anwendungsdiagramm PVC






**223634 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 670
ohne Zapfen 12/18-13 FFB 401-670 silber**

Anwendungsdiagramm Holz



Zusammenbau der Einzelteile

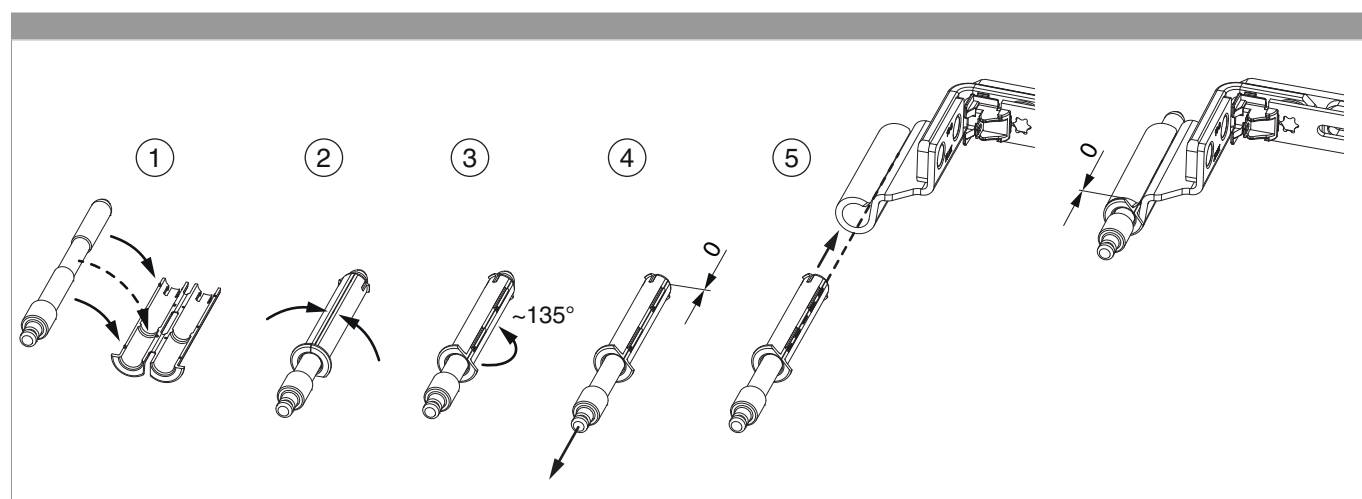



**223634 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 670
ohne Zapfen 12/18-13 FFB 401-670 silber**

Stanzbild



• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen





223634 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 670
ohne Zapfen 12/18-13 FFB 401-670 silber

Klipsverbindung aushängen



Zahnkassenverbindung





**223634 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 670
ohne Zapfen 12/18-13 FFB 401-670 silber**


Öffnungsweite

Kippstellung



	Y
600	128
900	128
1200	128
1500	128

Reihenfolge der Verschraubung


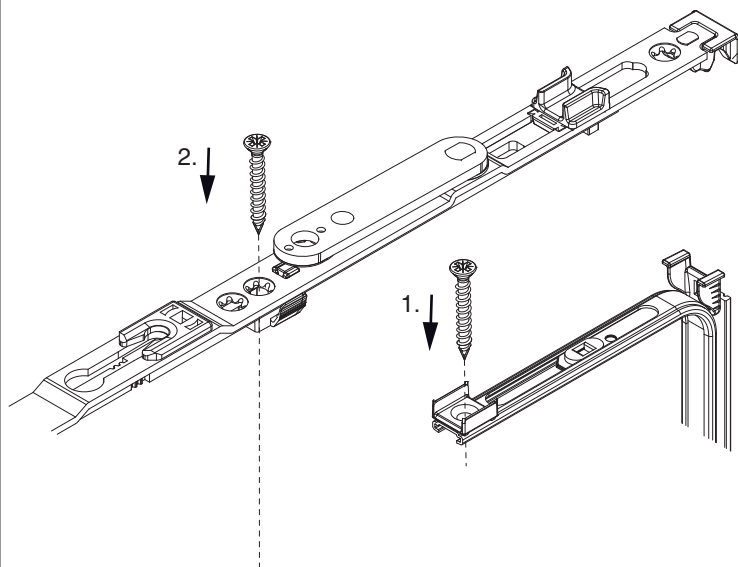


Zuerst Eckumlenkung senkrecht einsetzen und in den Nutgrund verschrauben (1), danach Scherenstulp in Eckumlenkung einklipsen und verschrauben (2).





**223634 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 670
ohne Zapfen 12/18-13 FFB 401-670 silber**

Seiteneinstellung

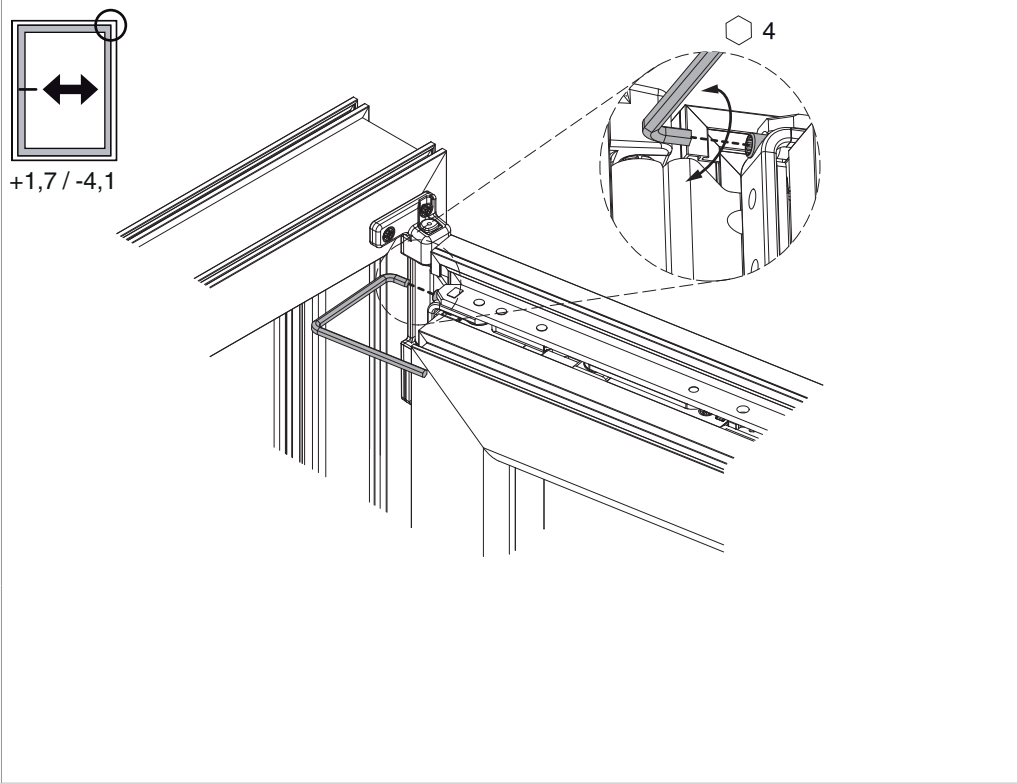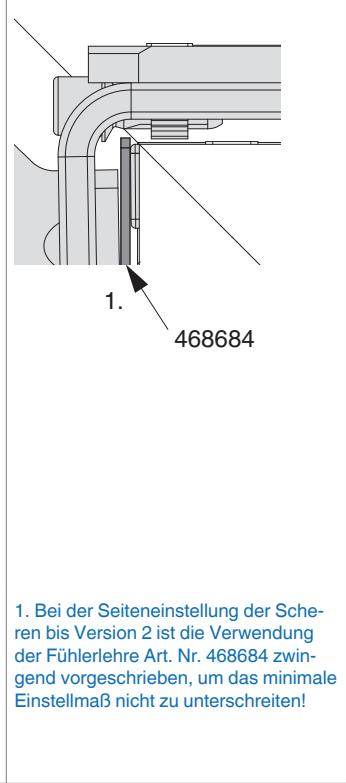im Scherenarm	Fühlerlehre
	 1. Bei der Seiteneinstellung der Scheren bis Version 2 ist die Verwendung der Fühlerlehre Art. Nr. 468684 zwingend vorgeschrieben, um das minimale Einstellmaß nicht zu unterschreiten!

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

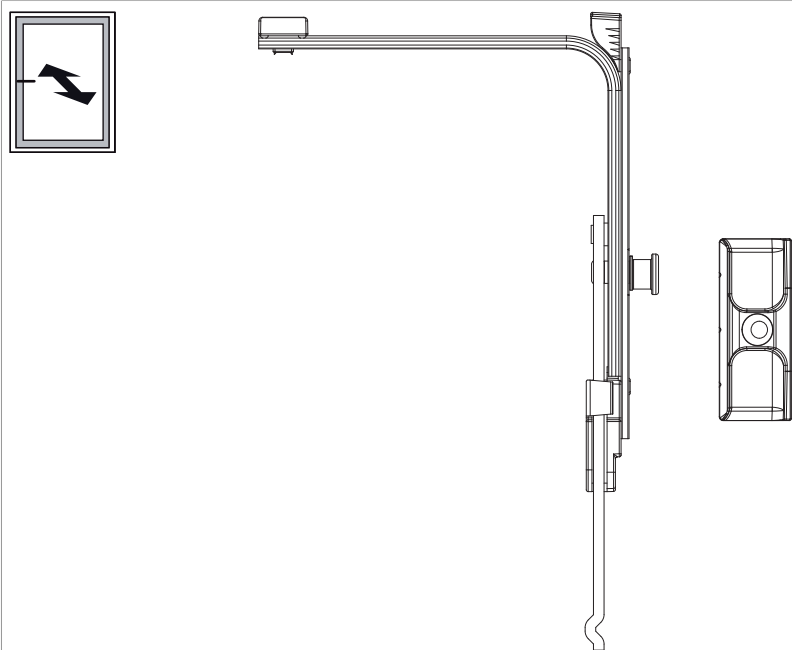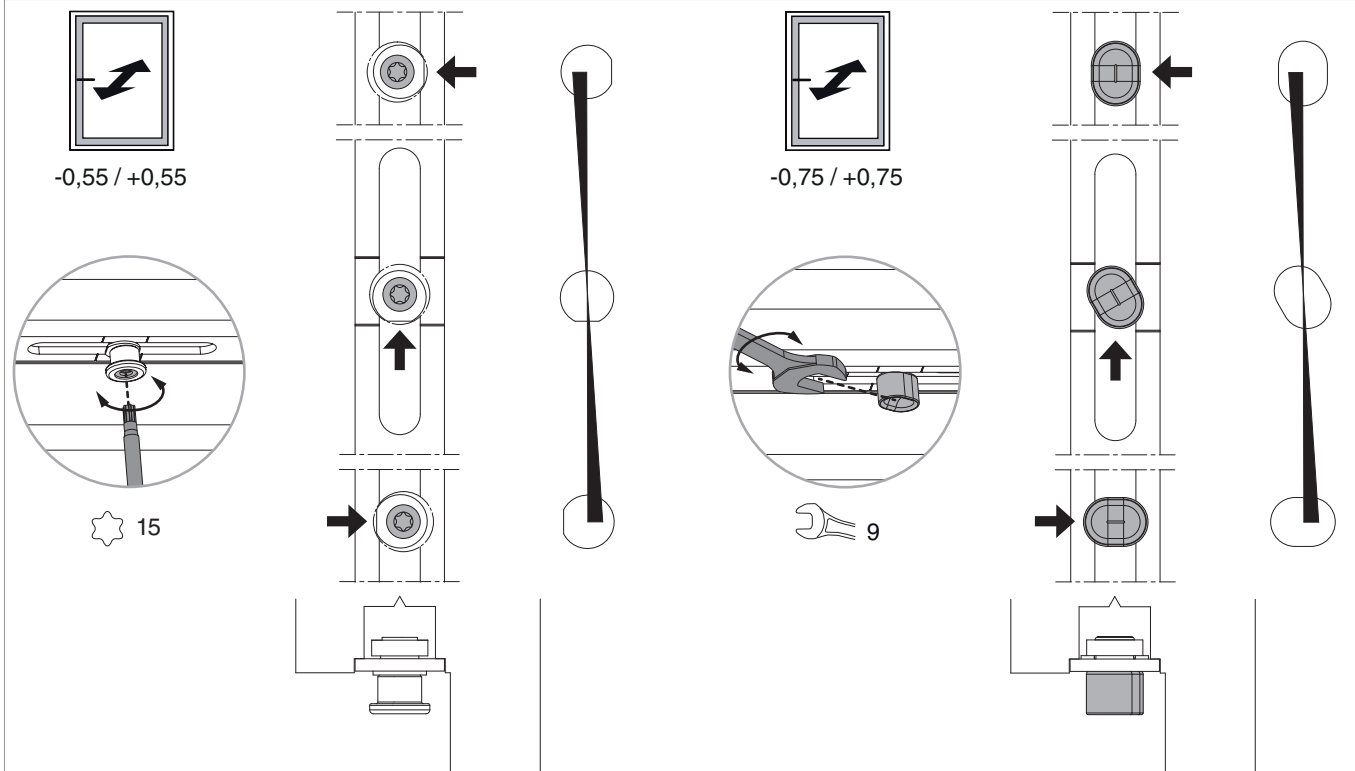

Achtung: Eckumlenkung mit Zapfen bzw. Mittelverschluss EH zur Anpressdruckeinstellung verwenden!