


212185 - MM Getriebe fix DK DM 30 1340 mit 1 i.S. GM 500 FFH 1.091-1.340 silber

Technische Zeichnung

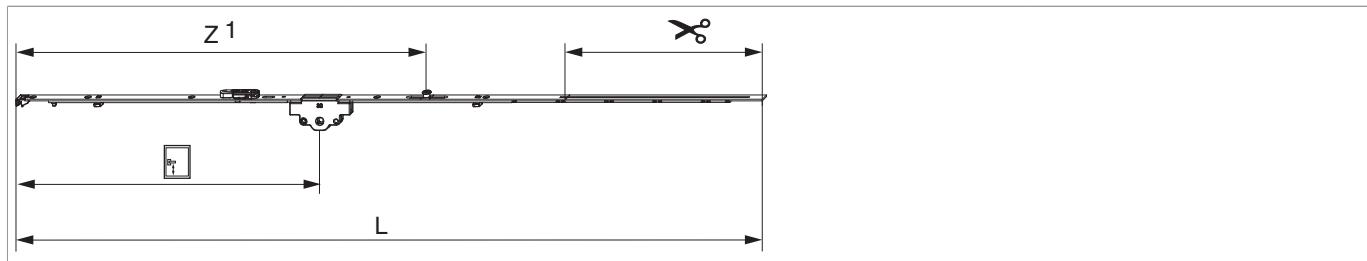

Silber	1340	1.236,5	30	500	1.091 - 1.340	260,5	1	10	212185 ¹⁾
--------	------	---------	----	-----	---------------	-------	---	----	----------------------

¹⁾ Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

Schraubpositionstabelle

No		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212185	6	18,5	91,5	328,5	574	685	868,5								

Zapfensitztabelle

No		Z1	Z2	Z3	Z4	
212185	1	640				


Lehren

Bohrlehre für Türgetriebe sperrbar DM 25-50 mm	Profilbreite bis 110 mm	1	214634




212185 - MM Getriebe fix DK DM 30 1340 mit 1 i.S. GM 500
FFH 1.091-1.340 silber

Abmessungen Getriebekasten

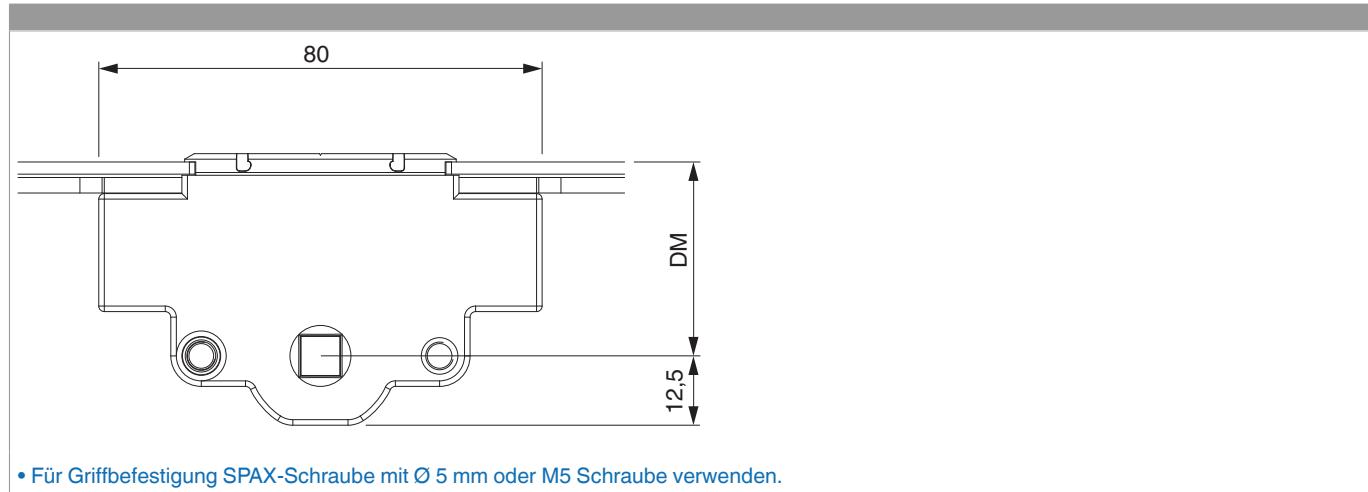


Bohrbild

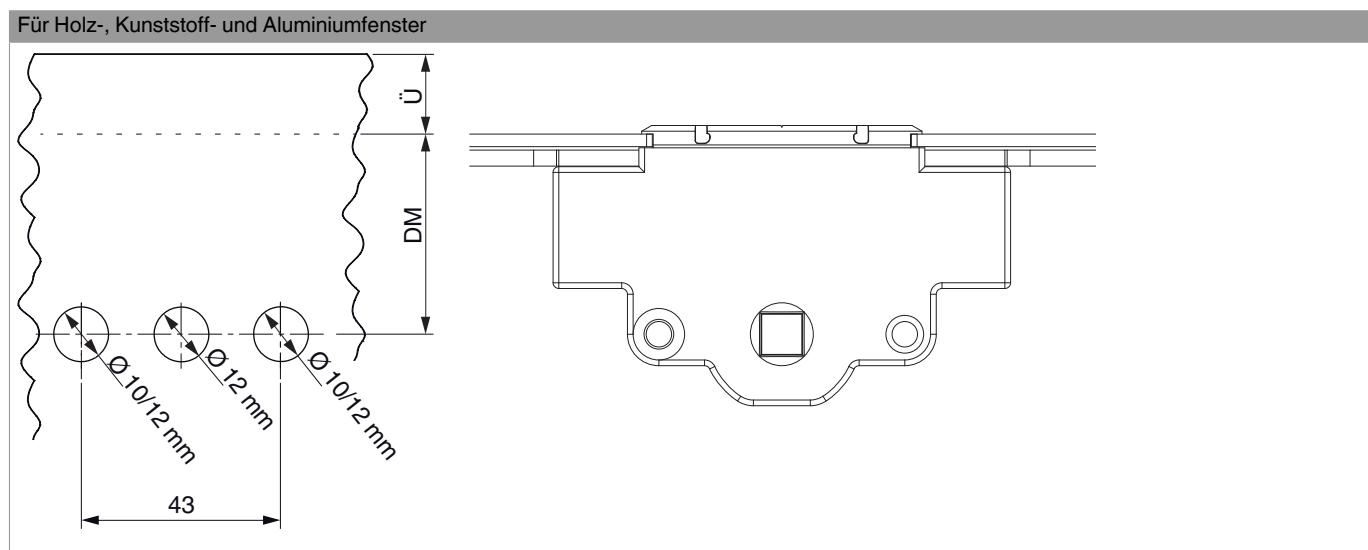

Positionierung Hebeteile


Hebeteile 4L / ohne Türschnapper

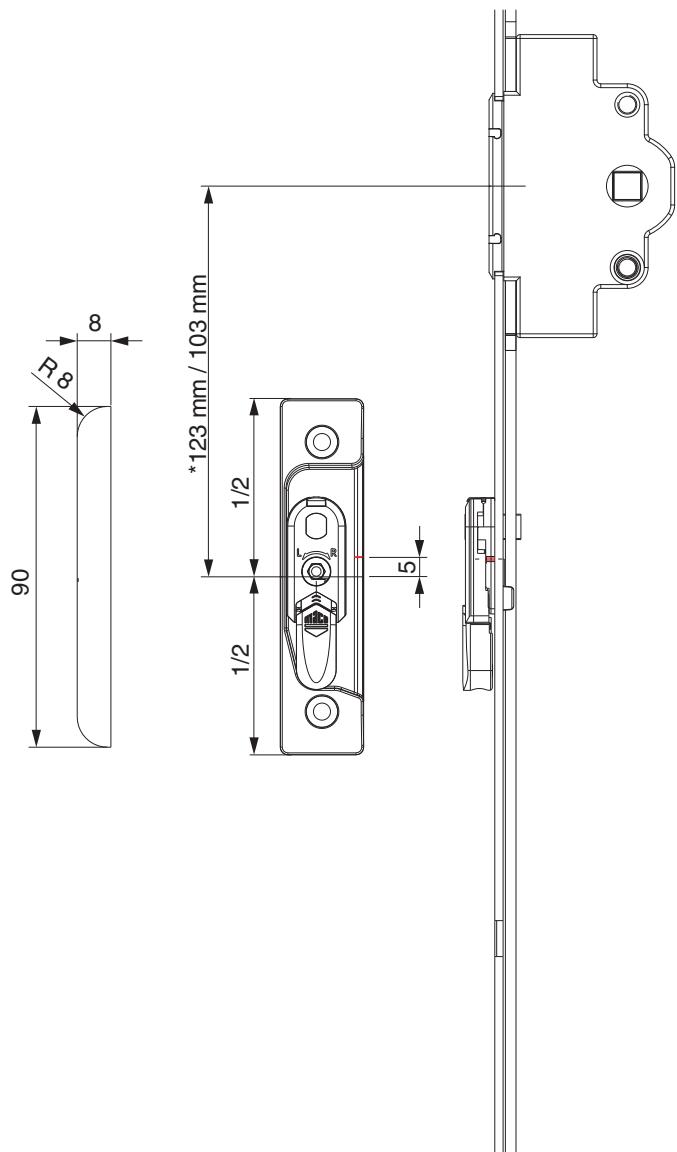


* bei Getriebegröße 660



**212185 - MM Getriebe fix DK DM 30 1340 mit 1 i.S. GM 500
FFH 1.091-1.340 silber**

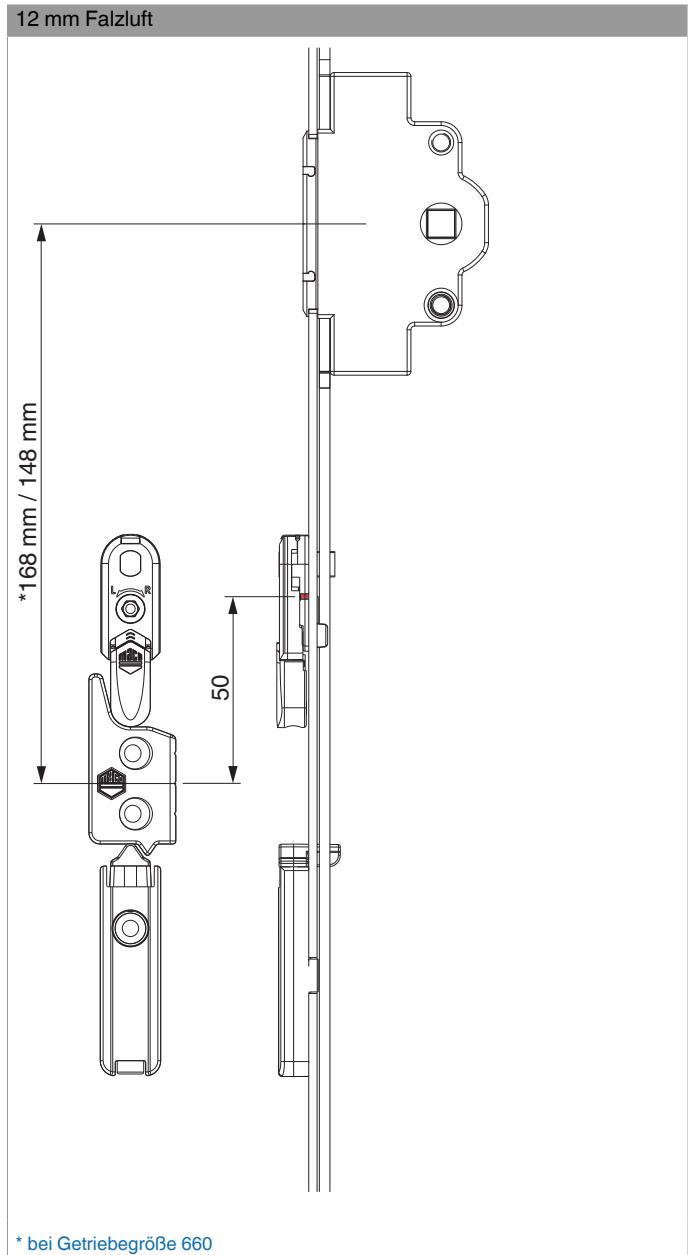


Stanzbild

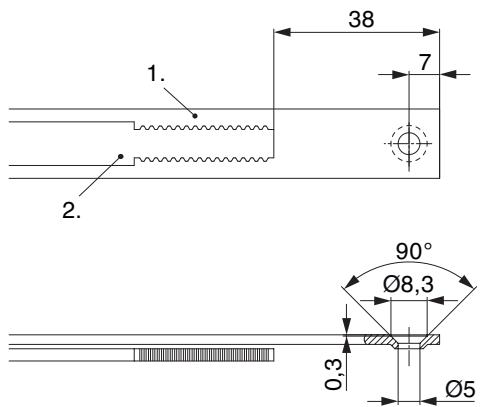

• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzu-behandeln.

1. Stulp
2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

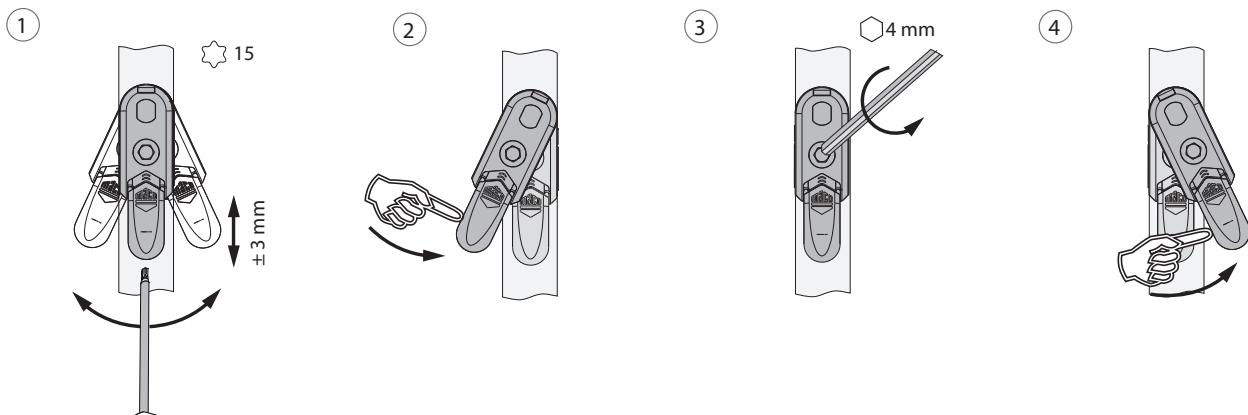


1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Auschwenken der Hebesicherung.

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

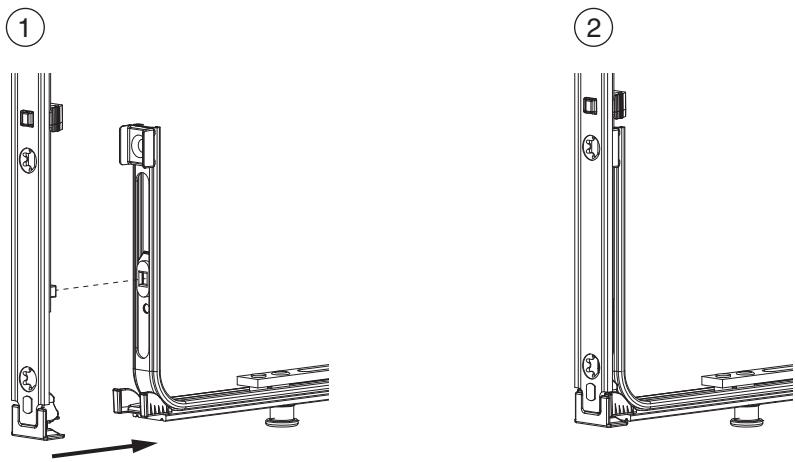

Klipsverbindung aushängen

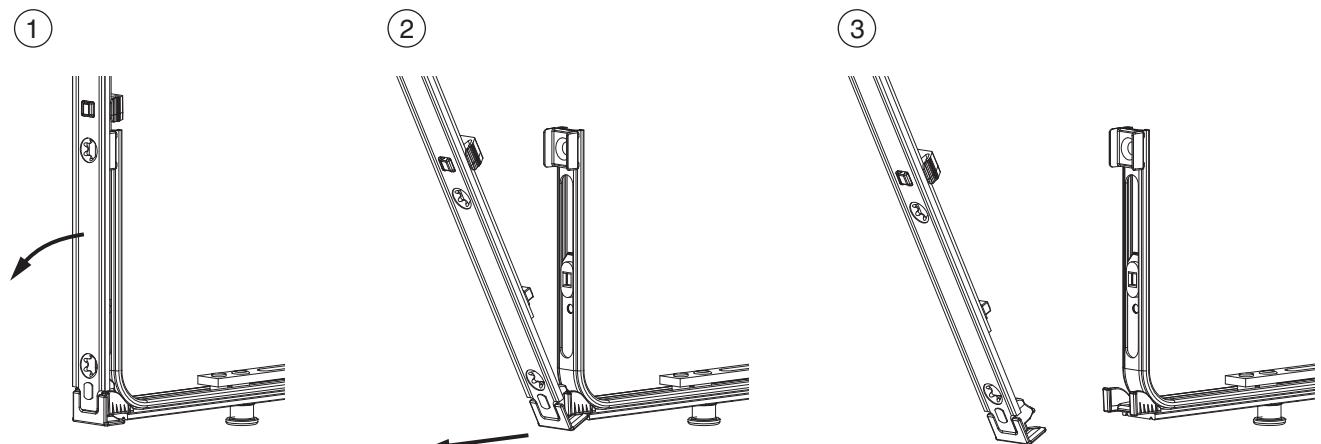

Zahnkastenverbindung

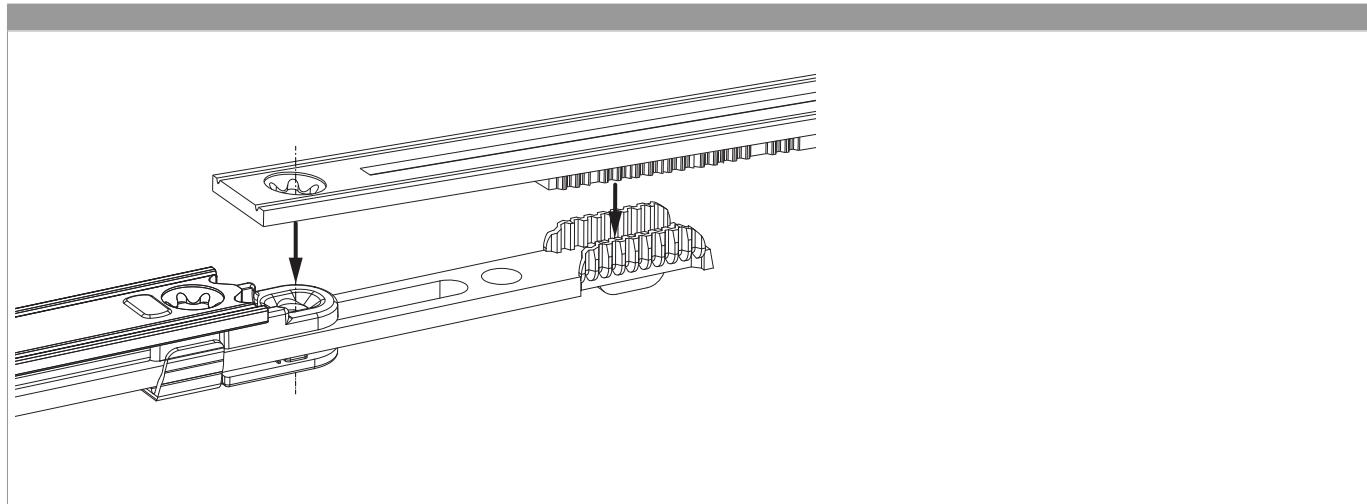

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

