




220598 - Fenstergriff Harmony mit 45° Raste mit Nocken 10/12 ohne Stift graubraun RAL 8019


Technische Zeichnung

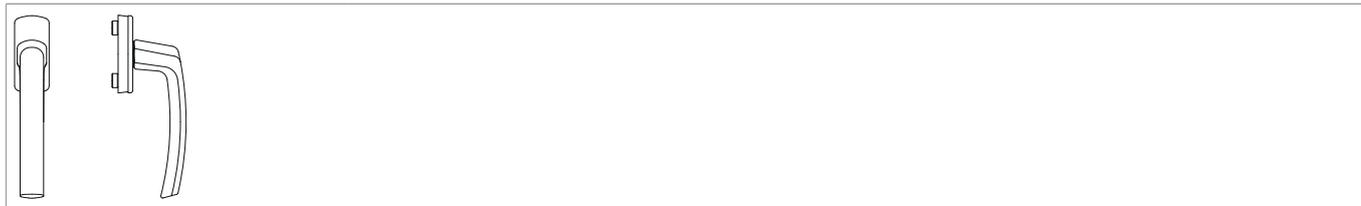


graubraun	RAL 8019	55	28	ohne Stift	7	kunststoffummantelt	20	220598	

Bohrbild

Rosette mit Nocken $\varnothing 10$

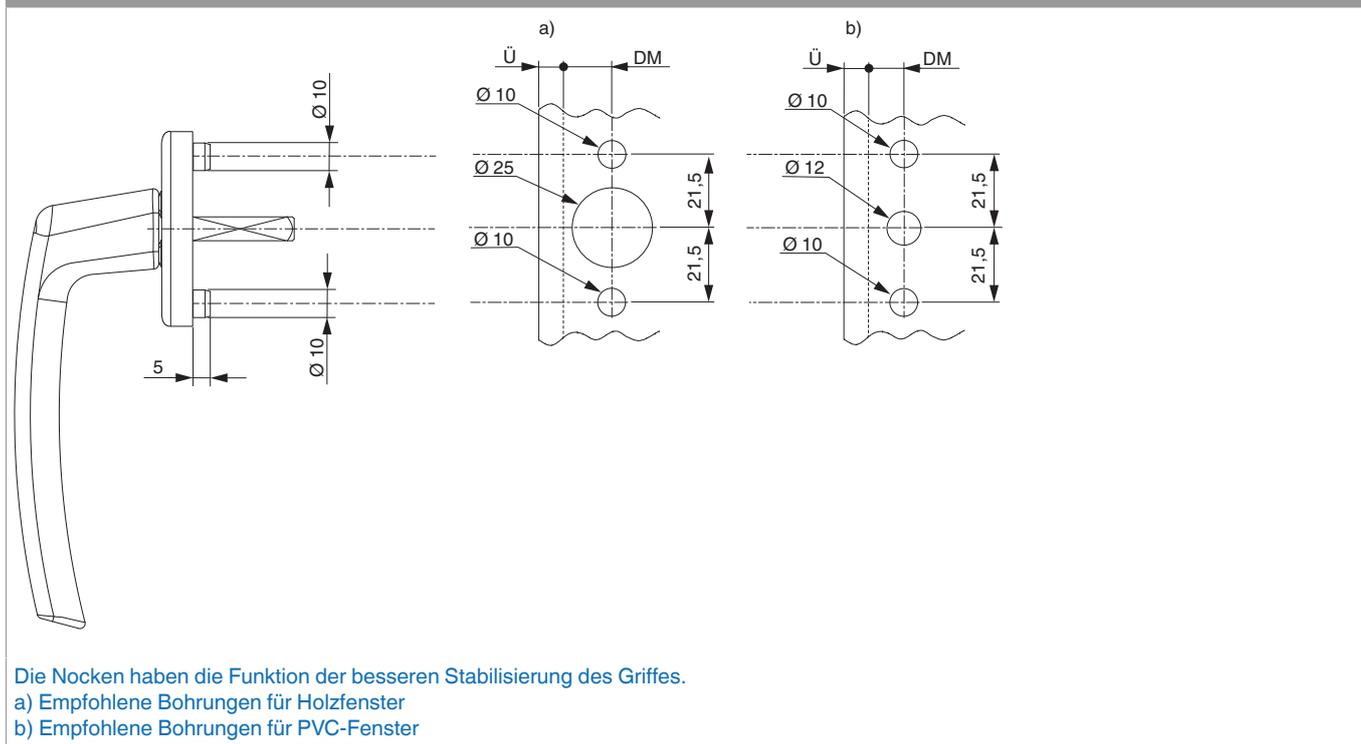

Rosette mit Nocken Ø 12

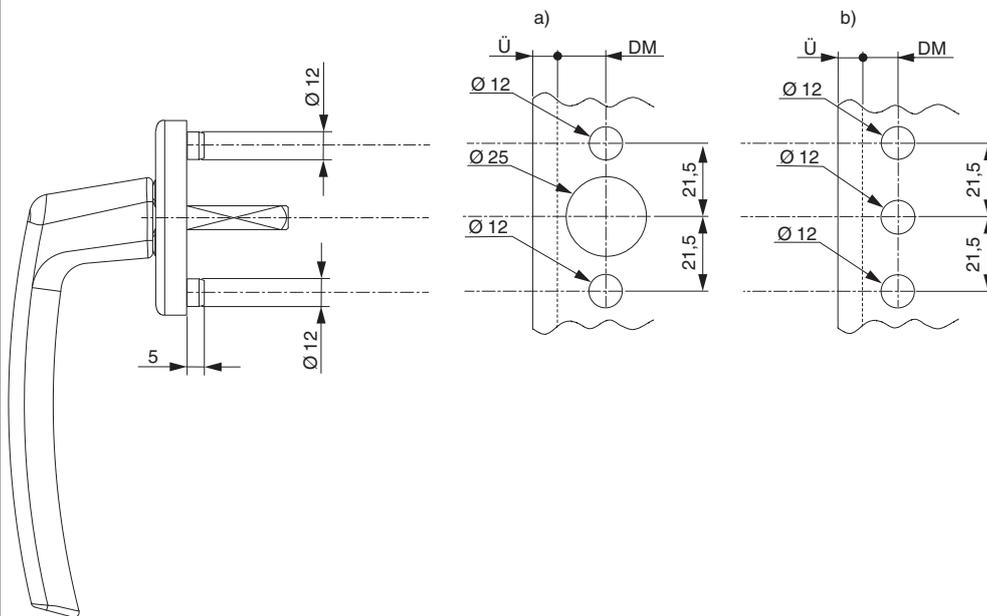


Die Nocken haben die Funktion der besseren Stabilisierung des Griffes.

a) Empfohlene Bohrungen für Holzfenster

b) Empfohlene Bohrungen PVC-Fenster

Montage

Berechnung Schraubenlänge

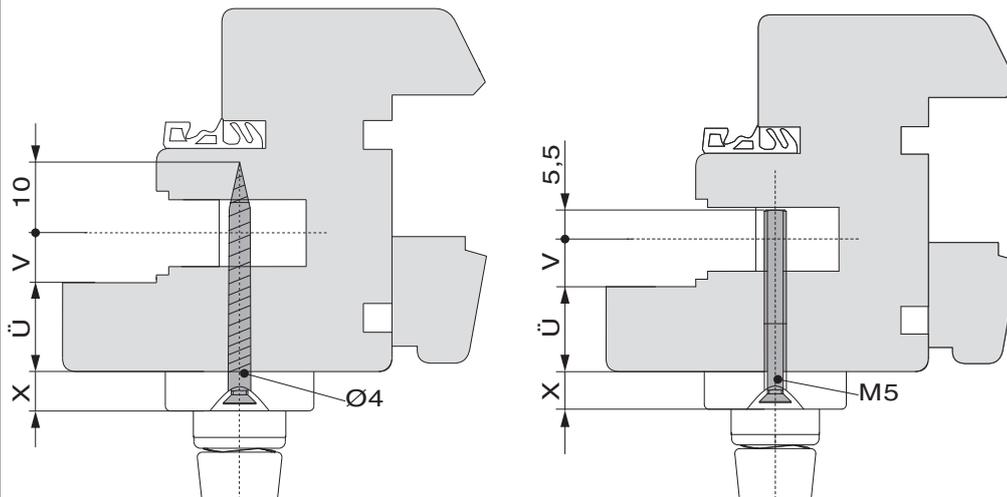

X = 8 mm: Harmony

X = 9,5 mm: Rhapsody


Ü = Überslagstärke

V = Versatz Beschlagsachse







220598 - Fenstergriff Harmony mit 45° Raste mit Nocken 10/12 ohne Stift graubraun RAL 8019

Berechnung Stiftlänge

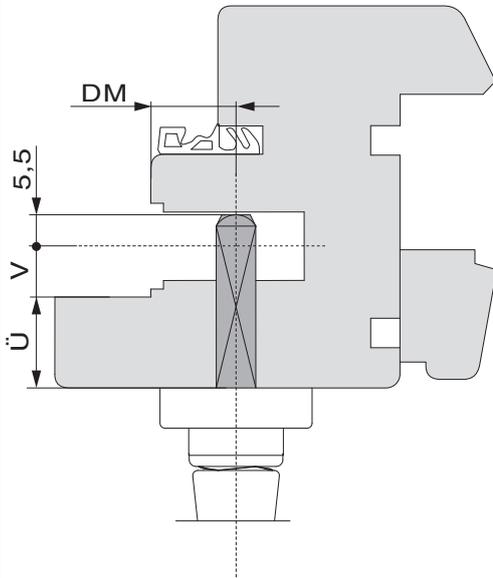

Ü = Überschlagstärke
V = Versatz Beschlagsachse
DM = Dornmaß

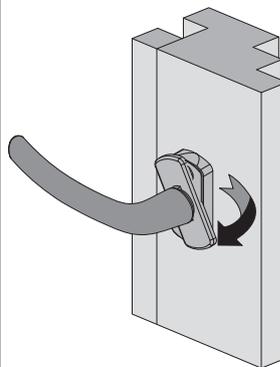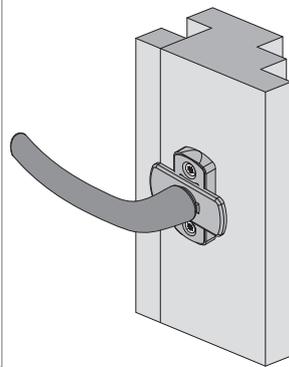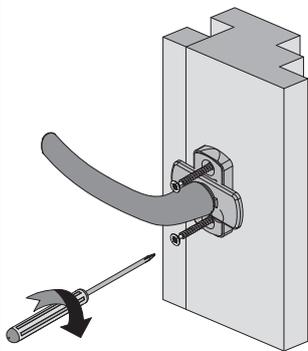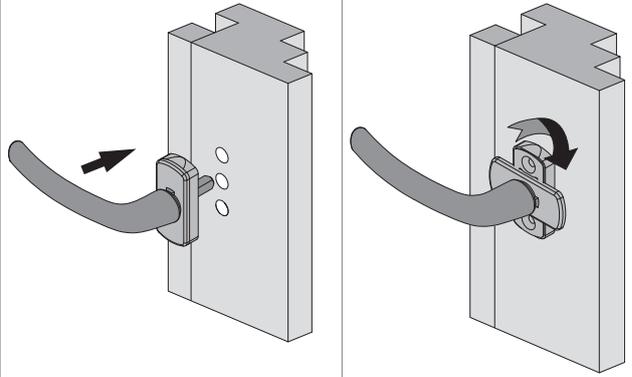



220598 - Fenstergriff Harmony mit 45° Raste mit Nocken 10/12 ohne Stift graubraun RAL 8019

Bedienung

