


207306 - MM Getriebe fix DR DM 6,5 1700 mit 2 i.S. GM 700 FFH 1.591-1.700 silber

Technische Zeichnung

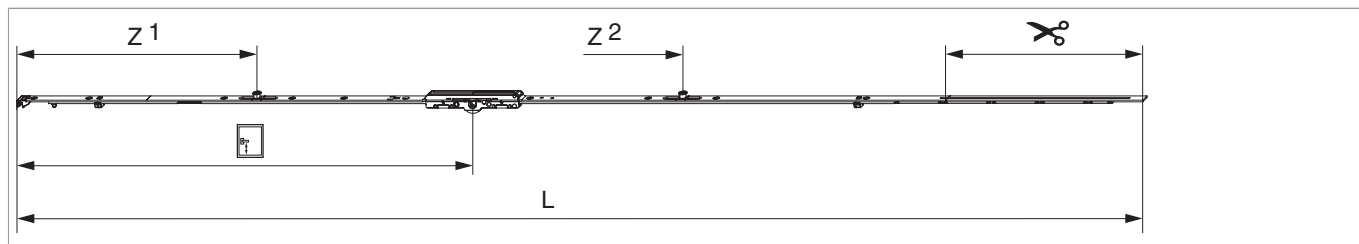

		L						Nº
Silber	1700	1.596,5	6,5	700	1.591 - 1.700	260,5	10	207306


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
207306	9	18,5	91,5	270	360	528,5	774	930	1.020	1.229	

Zapfensitztable


Nº		Z1	Z2	
207306	2	315	975	

Abmessungen Getriebekasten

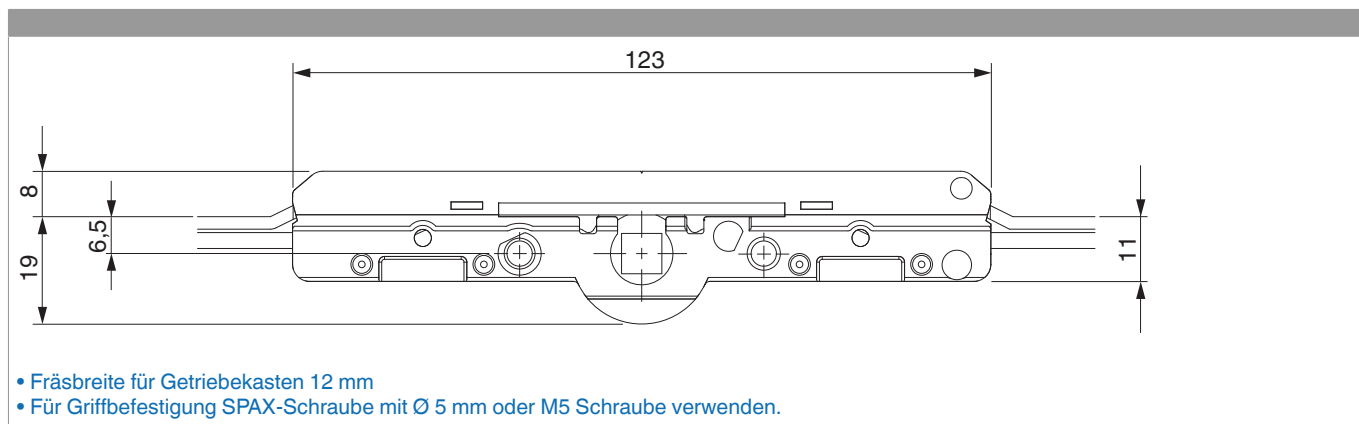


Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

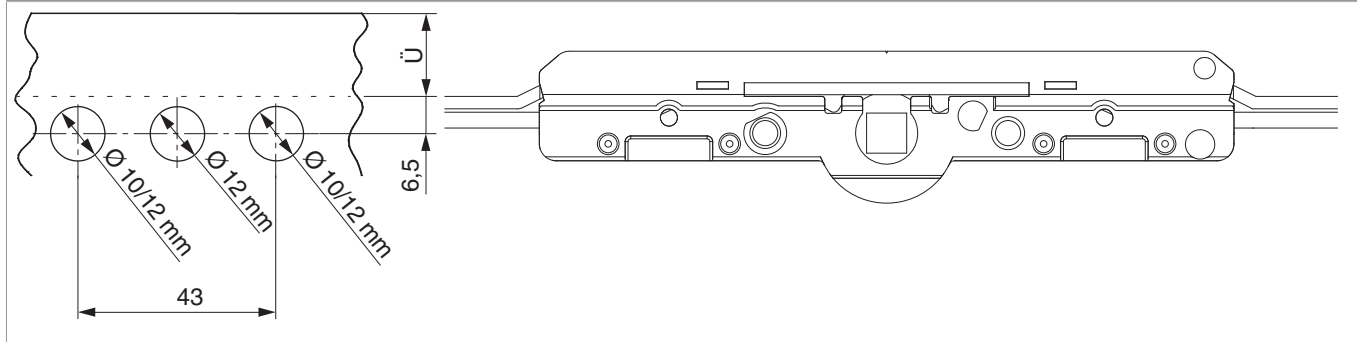

Stanzbild

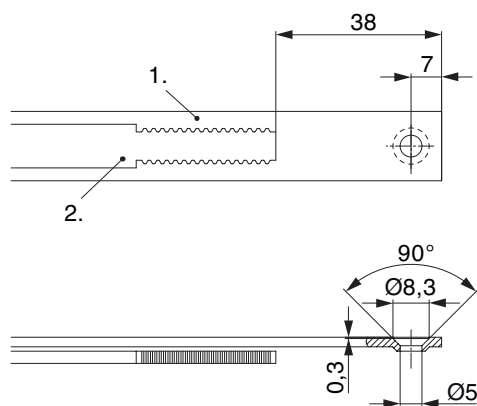


• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.


- 1. Stulp
- 2. Riegel

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

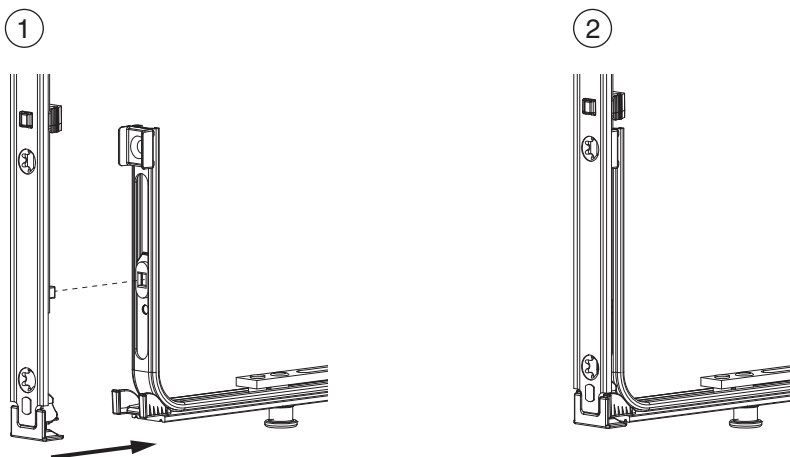

Klipsverbindung aushängen

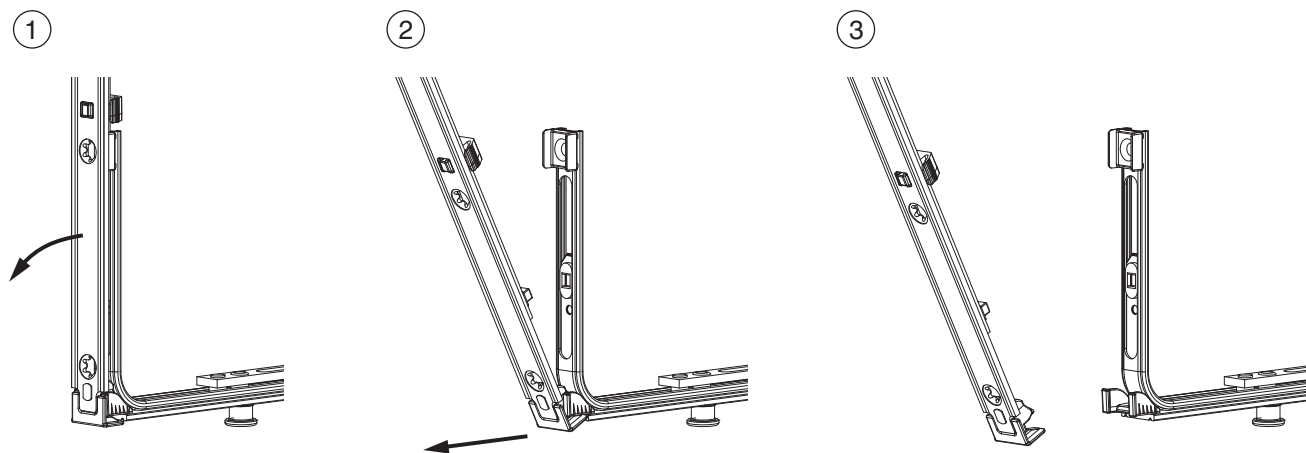

Zahnkastenverbindung

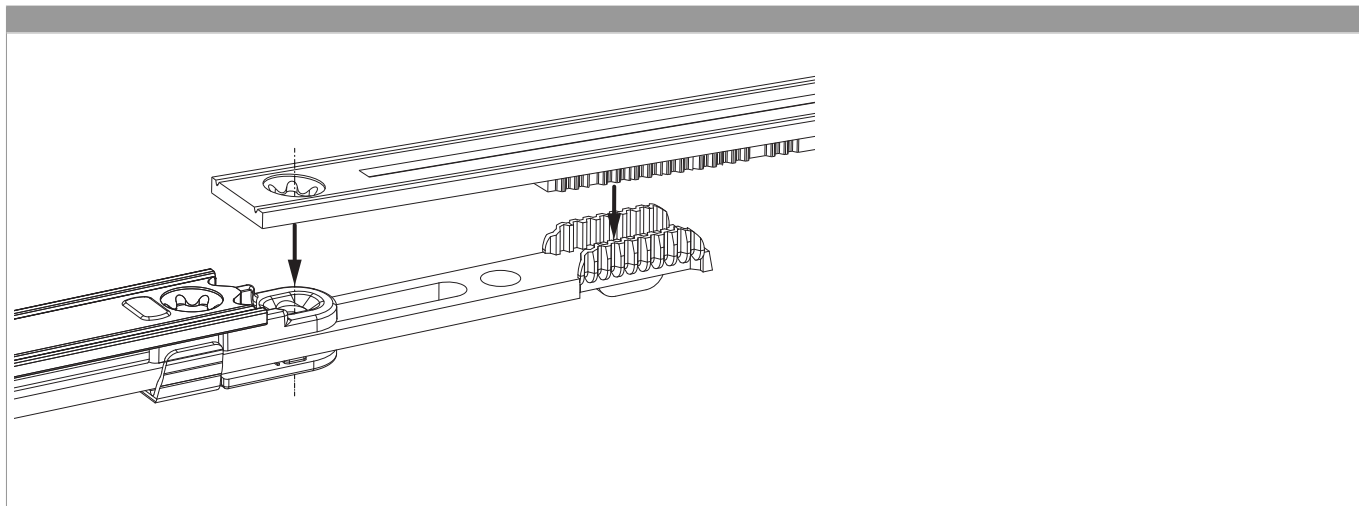

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

