

209370 - MM Getriebe fix DR mit Kippschwinge DM 15 430 ohne Zapfen GM 125 FFH 360-430 silber

Technische Zeichnung



			L							Nº
Silber		430	361,5	15	125	360 - 430	116,5	-	20	209370 ^{1) 2)}

¹⁾ Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

²⁾ Zur Stulpverschraubung Stulpniederhalter Art. Nr. 213287 verwenden.

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209370	1	18,5													


Zapfensitztablelle

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
209370	0					

Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	203862


Abmessungen Getriebekasten

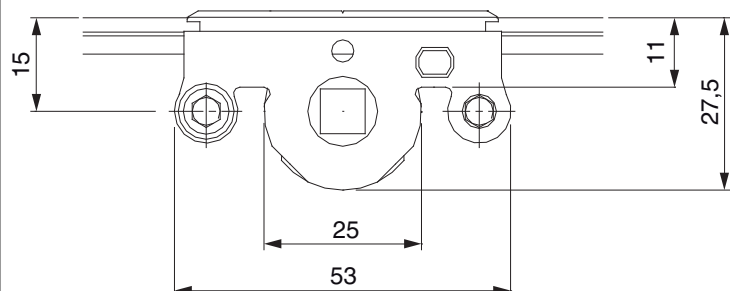

- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.


Fräsbild

für Kunststoff und Aluminium

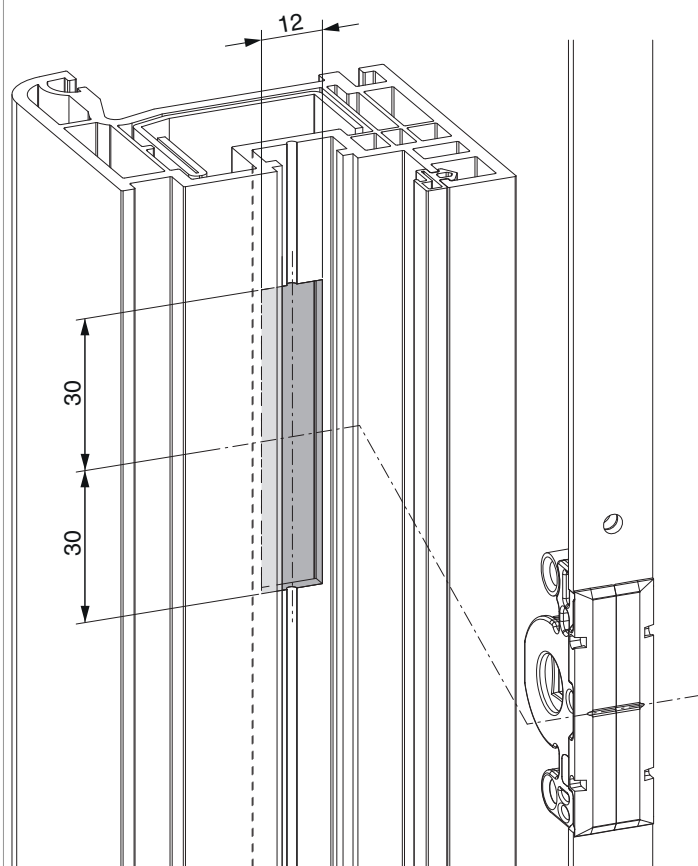

Bohrbild


Für Holzfenster

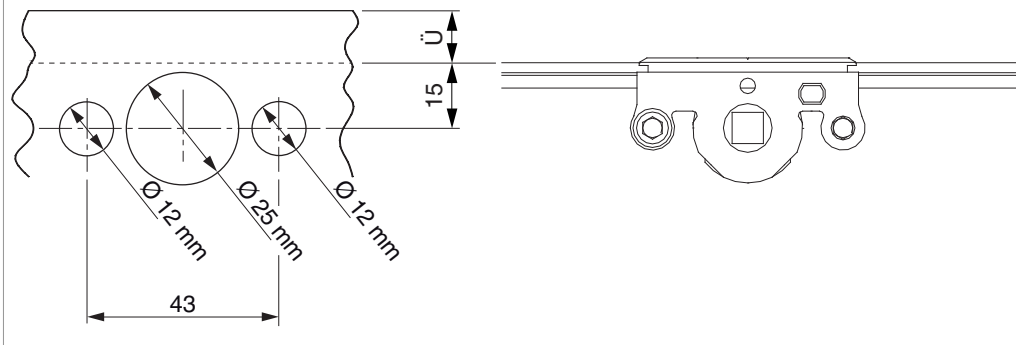



**209370 - MM Getriebe fix DR mit Kippschwinge DM 15 430
ohne Zapfen GM 125 FFH 360-430 silber**

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

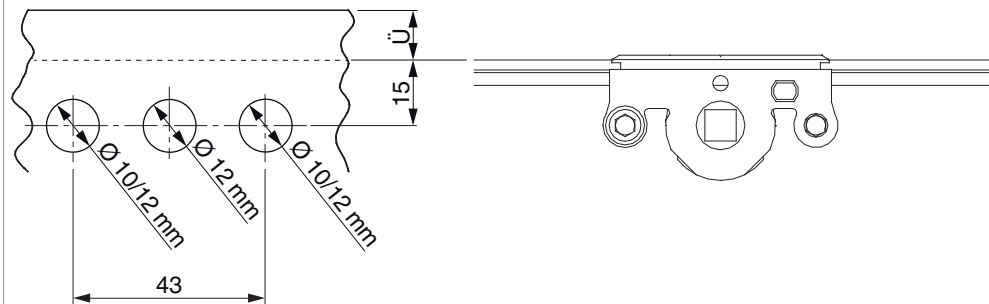




209370 - MM Getriebe fix DR mit Kippschwinge DM 15 430 ohne Zapfen GM 125 FFH 360-430 silber

Positionierung Hebeteile

Hebeteile 4L / ohne Türschnapper

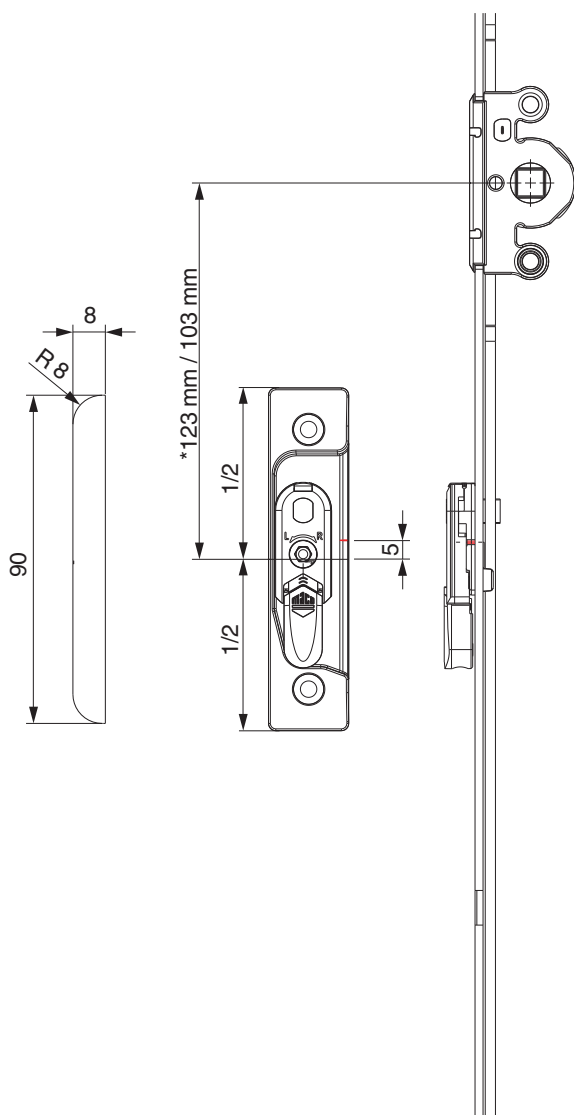


* bei Getriebegröße 660



**209370 - MM Getriebe fix DR mit Kippschwinge DM 15 430
ohne Zapfen GM 125 FFH 360-430 silber**


Hebeteile 4L / mit Türschnapper

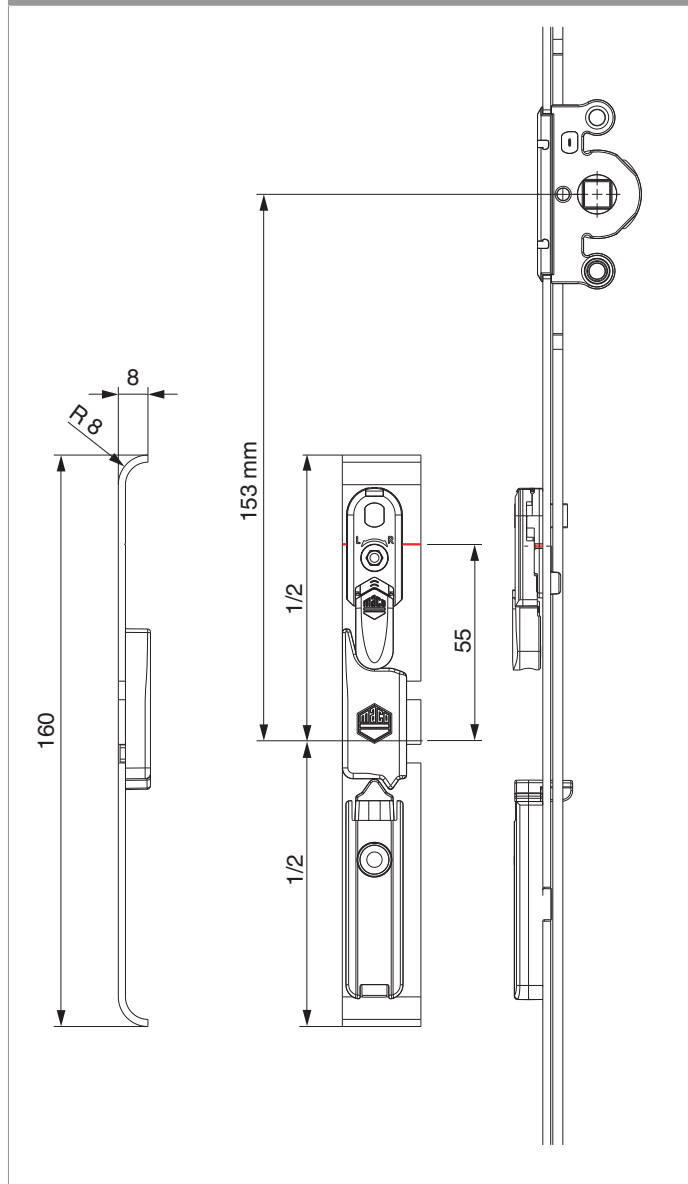




**209370 - MM Getriebe fix DR mit Kippschwinge DM 15 430
ohne Zapfen GM 125 FFH 360-430 silber**

12 mm Falzluf

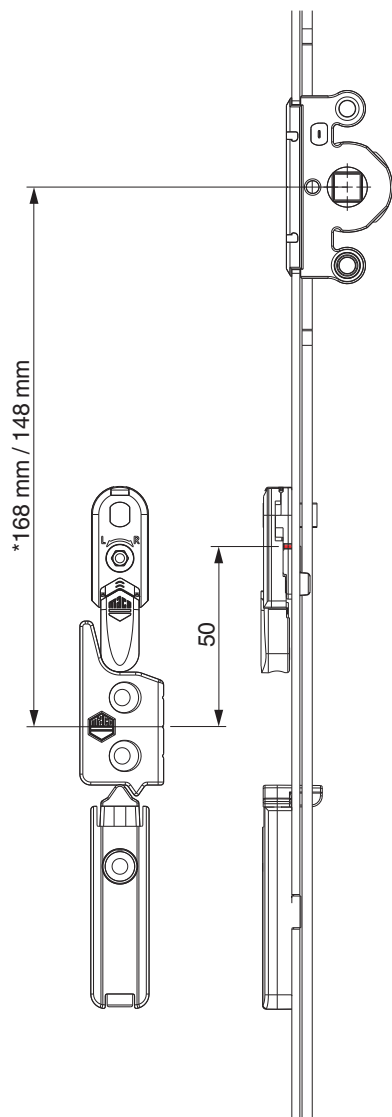

* bei Getriebegröße 660


Stanzbild

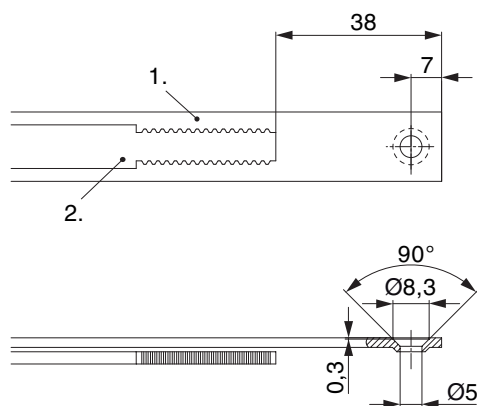

• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

- 1. Stulp
- 2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

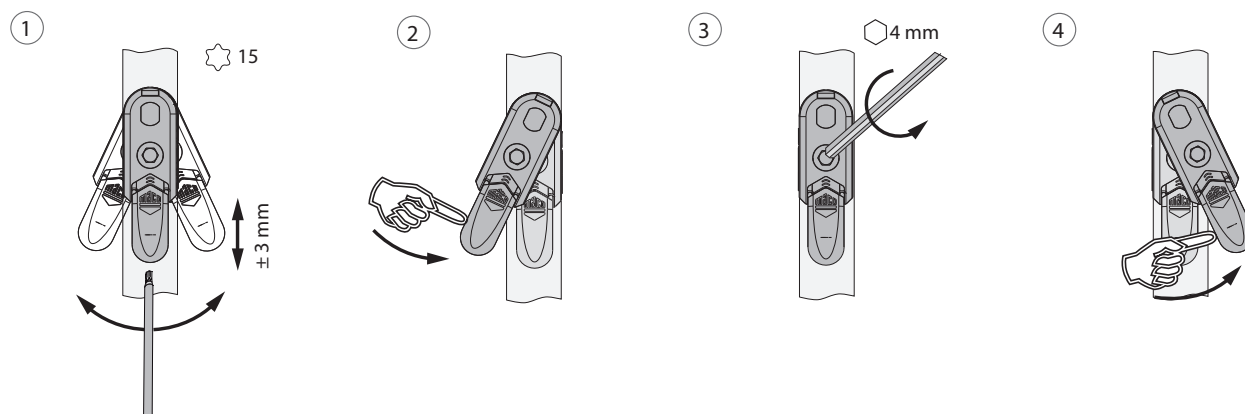


- 1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
- 2. Rückstellung der Hebesicherung.
- 3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
- 4. Ausschwenken der Hebesicherung.

Klipsverbindung Kippschwinge


Klipsverbindung einhängen

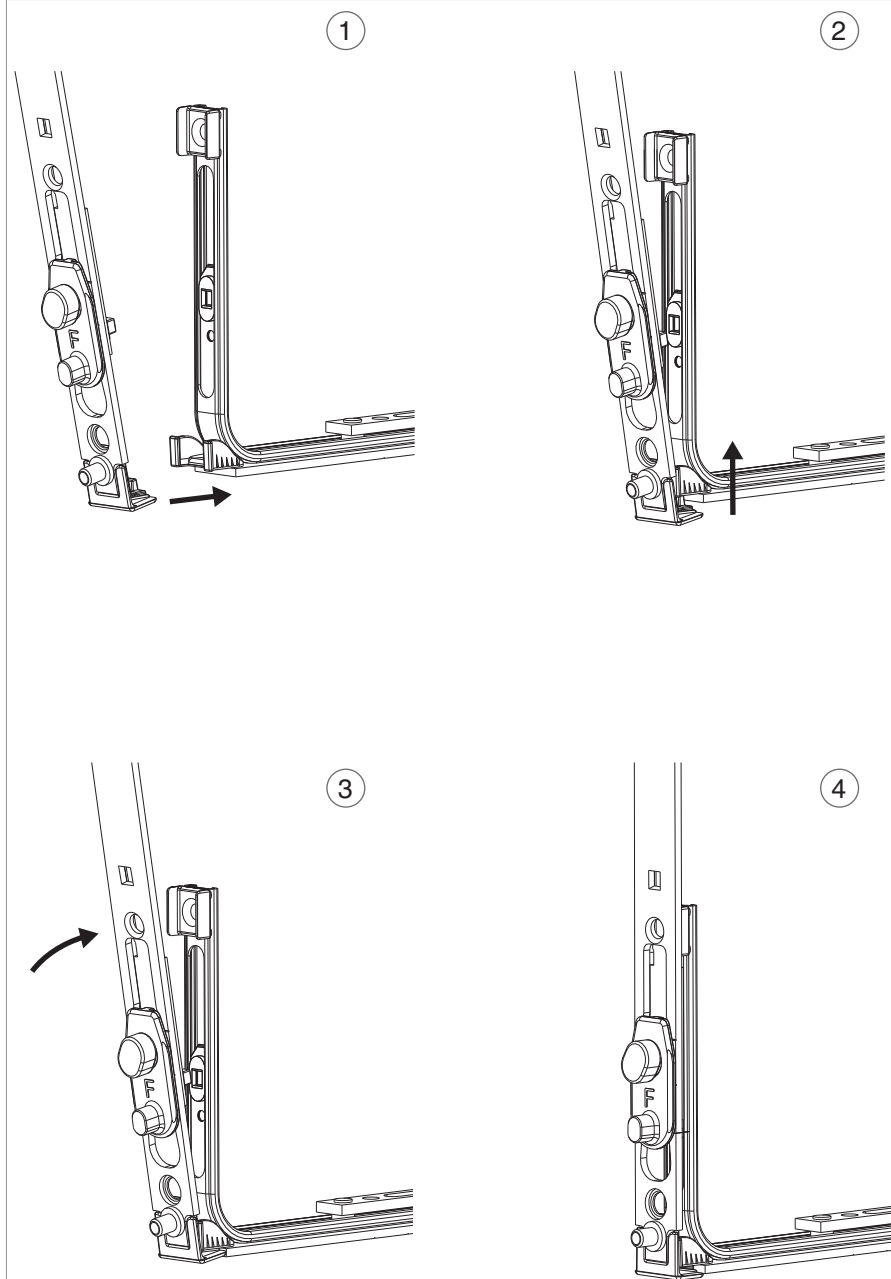

Zahnkastenverbindung

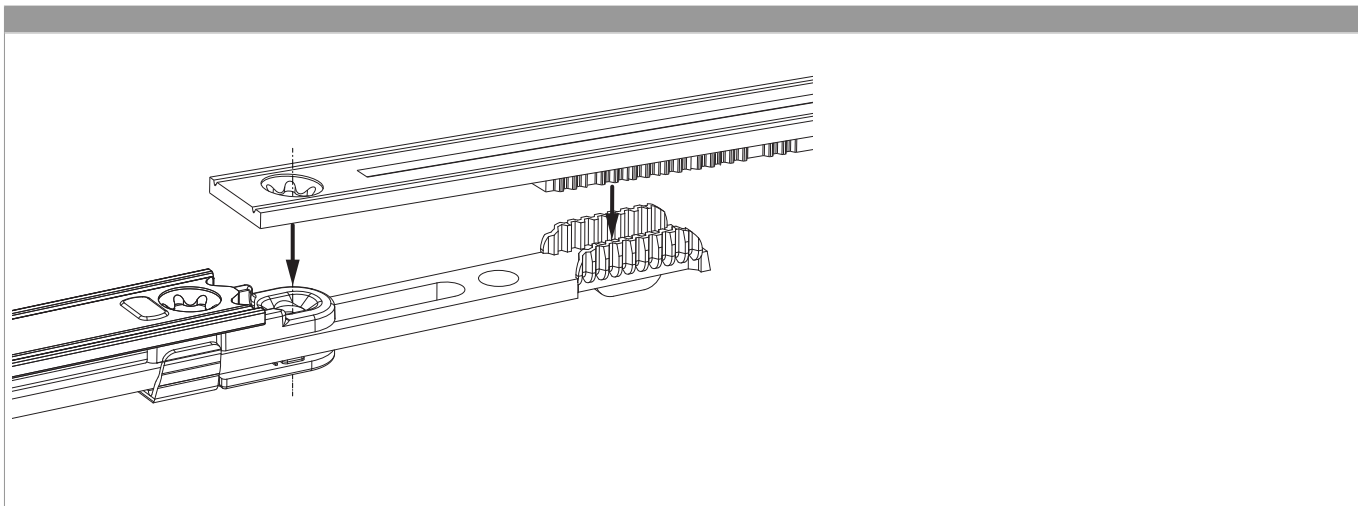


Position Verschlusszapfen Kippschwinge

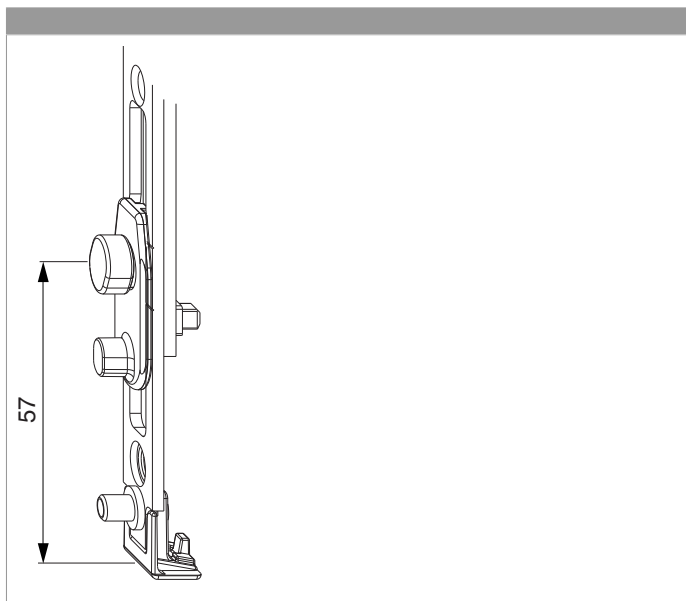




**209370 - MM Getriebe fix DR mit Kippschwinge DM 15 430
ohne Zapfen GM 125 FFH 360-430 silber**

Anpressdruckeinstellung Kippschwinge

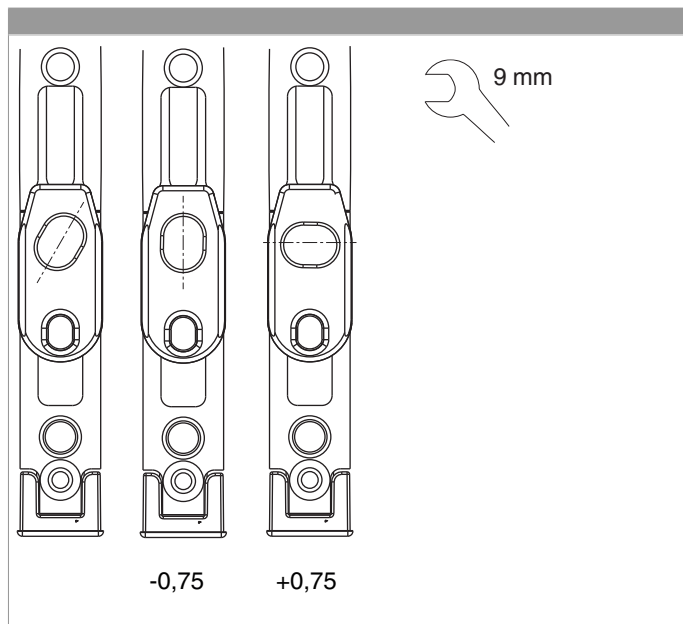

Reihenfolge der Verschraubung

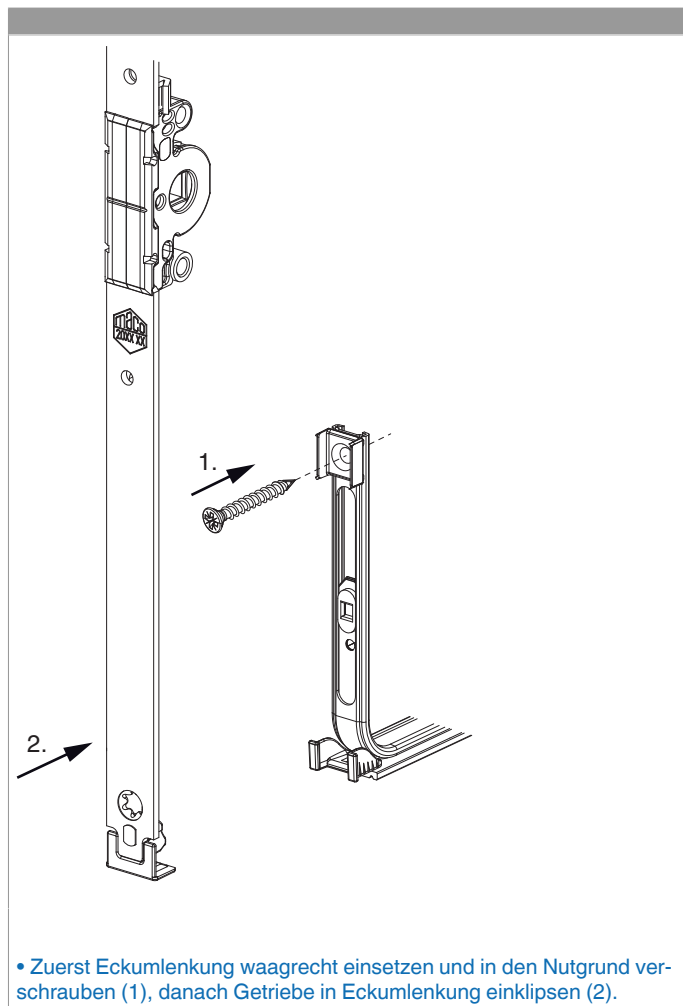

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

