

369526 - Fräsabdeckung Scherenlager DT160 links 4/15-9 u. 4/18-9 Grau F1

Technische Zeichnung




| | | | | |
|---------|-------|------------------|---|------------------------|
| | | |  | No |
| Grau F1 | links | 4/15-9 u. 4/18-9 | 50 | 369526 |

Verwendungshinweise

- Die Fräsabdeckung wird verwendet, um die Fräsung bei 4L-Systemen abzudecken und eine ansprechende Optik zu erreichen.

Montage

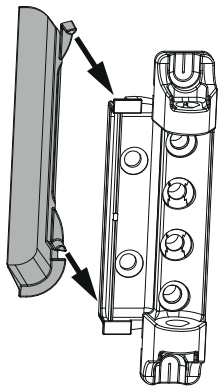

- Die Fräsabdeckung wird - vor der Montage des Lagers - von hinten auf den Grundkörper des Eck- bzw. Scherenlagers gesteckt.
- Das Abnehmen der Fräsabdeckung erfolgt durch Abziehen vom Grundkörper.