


229814 - MM Hakenverschluss verlängerbar für 7,5L EH 350 FFH/ FFB 540-1.800 silber

Technische Zeichnung

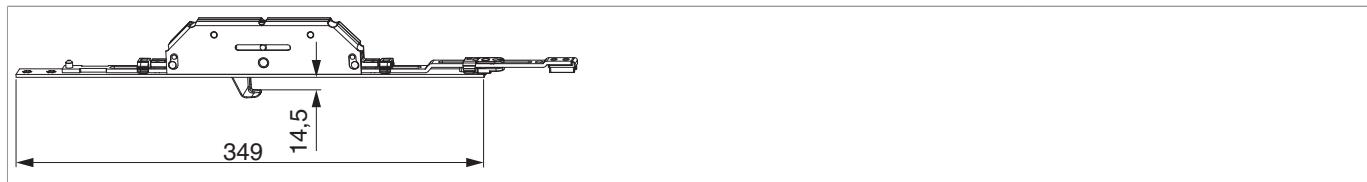

Silber	350	■■■	für 10 mm Falzluft	349	540 - 1.800	10	№ 229814
--------	-----	-----	--------------------	-----	-------------	----	----------

Schraubpositionstabelle

№		1	2	3	4	5	
229814	5	7	18	104,5	265,5	342	

Verwendungshinweise

- Weitere Hinweise in Montageanleitung (mehrsprachiger Link).


Artikelmatrix

Profilsystem	Schwelle	Hakenverschluss	Schließteil
Profine	Profine	229814	228711
Deceuninck	GKG Combi Plan 0.0 FT22	228710	228711
Rehau Synego/Geneo	GKG Combi Plan 0.0 FT22	228710	228711
Rehau Synego/Geneo	GKG Combi Plan 0.0 FT24	228710	229946
Schüco	AWS Nullschwelle	228710	250210
PVC-Systeme *	GKG Combi Plan 0.0 FT22	228710	228711
PVC-Systeme *	GKG Combi Plan 0.0 FT24	228710	229946
Holz-Systeme *	GS-Stemeseder FT30	228710	229945
Holz-Systeme *	4-5 mm Luft, einfräsbare	228710	228874

* Angaben des Systemgebers beachten!


Falzluft

Flügel/Bodenschwelle

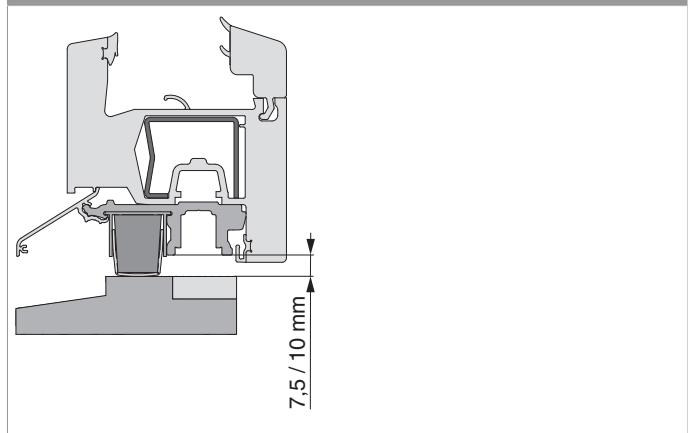


Fräsbild

1-flügelig

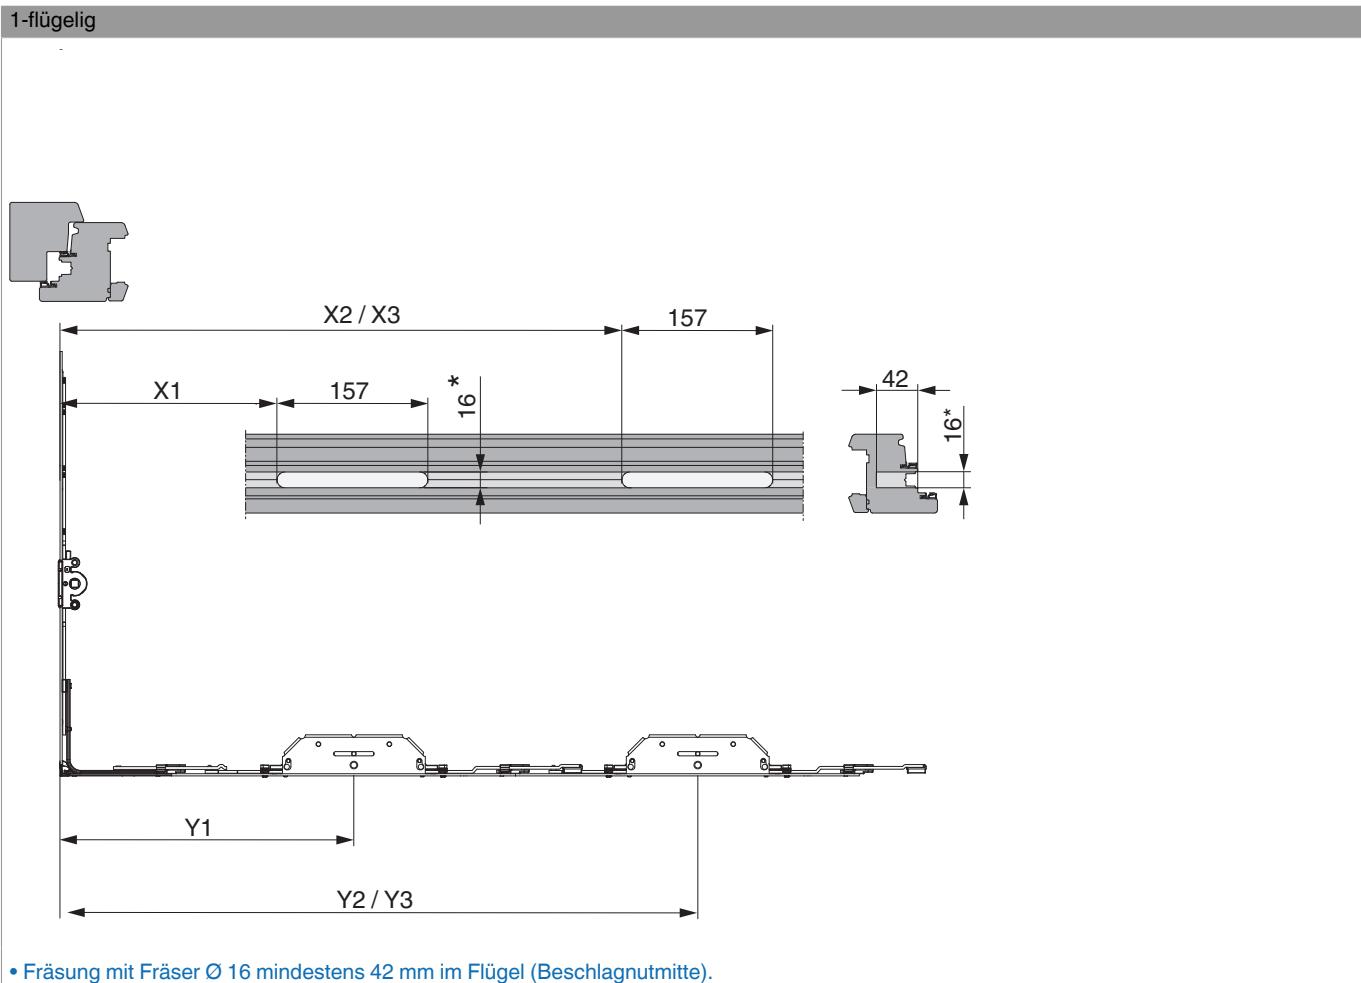

	X1 / X2 / X3	Y1 / Y2 / Y3
540 - 900	219,5	300
901 - 1000	219,5 / 569,5	300 / 650
1001 - 1150	219,5 / 709,5	300 / 790
1151 - 1250	219,5 / 804,5	300 / 885
1251 - 1300	219,5 / 944,5	300 / 1025
1301 - 1450	219,5 / 569,5 / 919,5	300 / 650 / 1000
1451 - 1550	219,5 / 709,5 / 1059,5	300 / 790 / 1140
1551 - 1650	219,5 / 804,5 / 1154,5	300 / 885 / 1235
1651 - 1800	219,5 / 944,5 / 1294,5	300 / 1025 / 1375


Stulpflügel

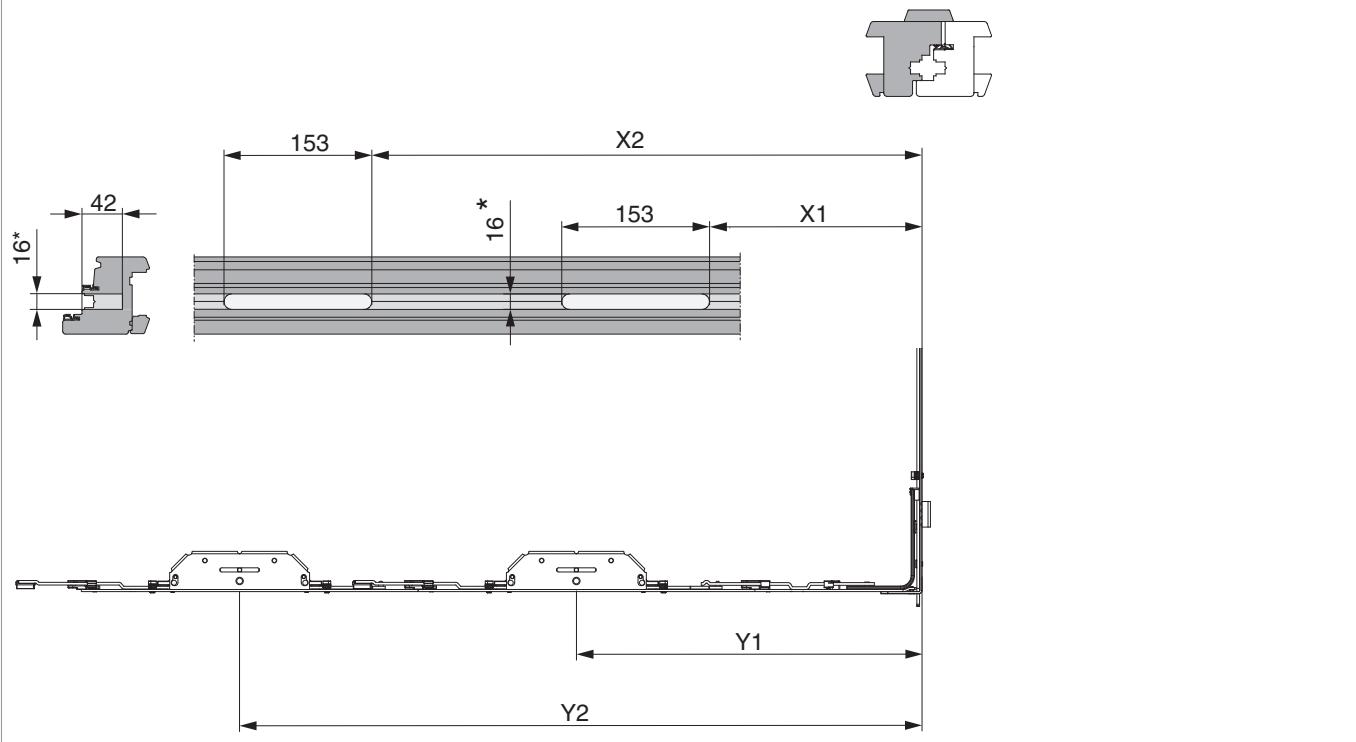


• Fräsgung mit Fräser Ø 16 mindestens 42 mm im Flügel (Beschlagsnunmitte).

	X1 / X2	Y1 / Y2
600 - 960	279,5	360
961 - 1060	279,5 / 633,5	360 / 710
1061 - 1210	279,5 / 773,5	360 / 850
1211 - 1310	279,5 / 868,5	360 / 945


Platzbedarf

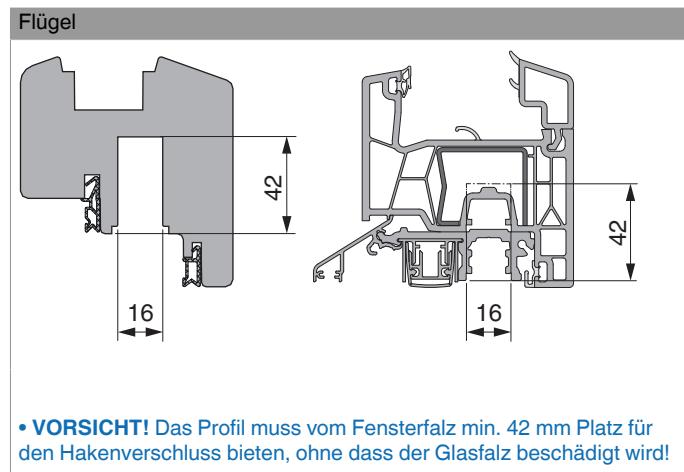

Montage

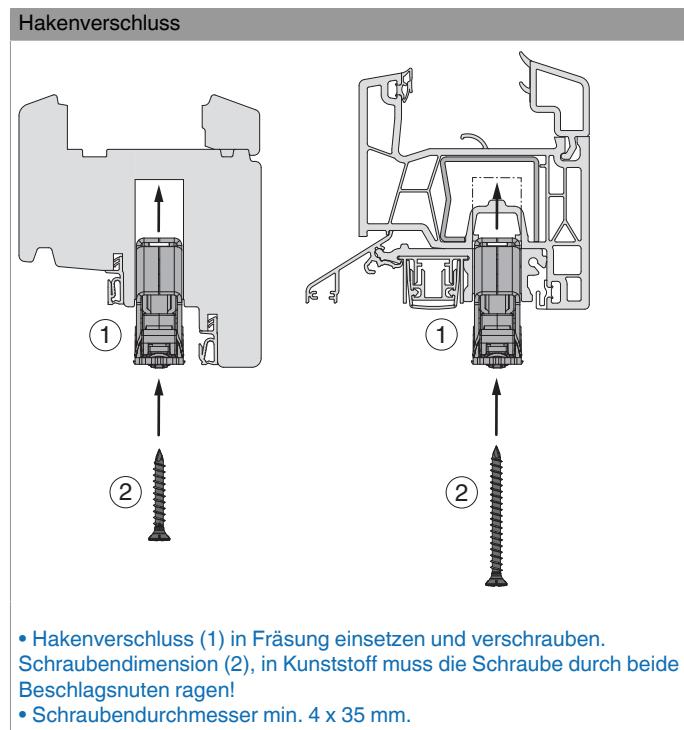

VCI-Schutzhülle

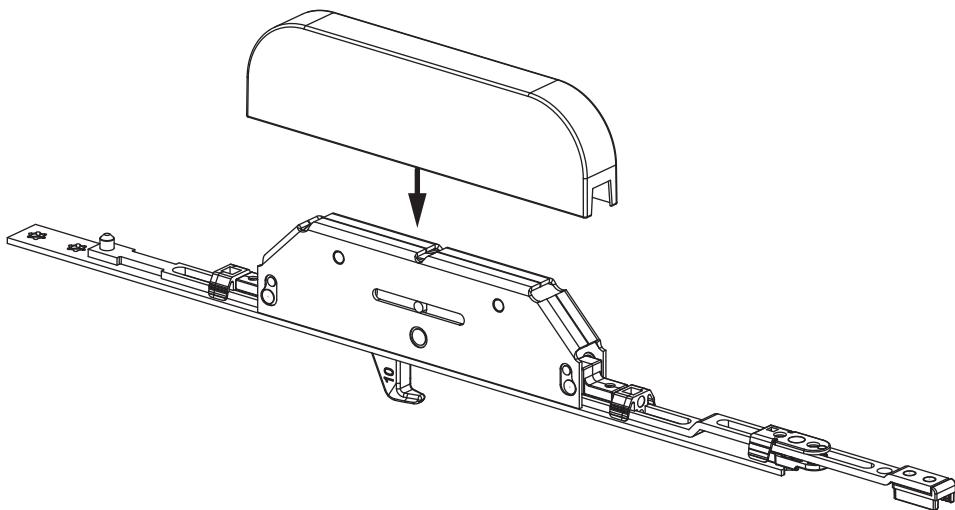


- VCI-Hülle Art. Nr. 371808 über Hakenverschlussgehäuse schieben.



- **HINWEIS!** Durch Verwendung einer VCI-Schutzhülle für das Gehäuse wird der Korrosionsschutz und damit die Funktionstüchtigkeit erheblich gesteigert!
- **HINWEIS!** Durch zusätzliches Abdichten mit Silicon werden die Fugen und Schlagregenwerte verbessert!

Verschraubung

Hakenverschluss

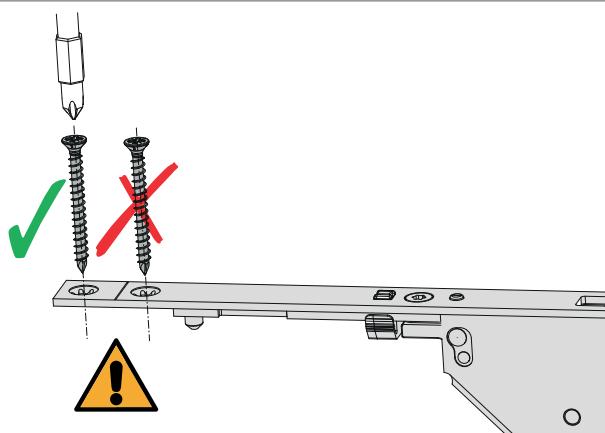

- **VORSICHT!** Nur äußerste Schraube am Stulpende verschrauben.
Zweites Schraubloch ist nur Reserve für spätere Verwendung!