




101248 - Universal-Verbundband mit 2 mm Luft Silber

Technische Zeichnung

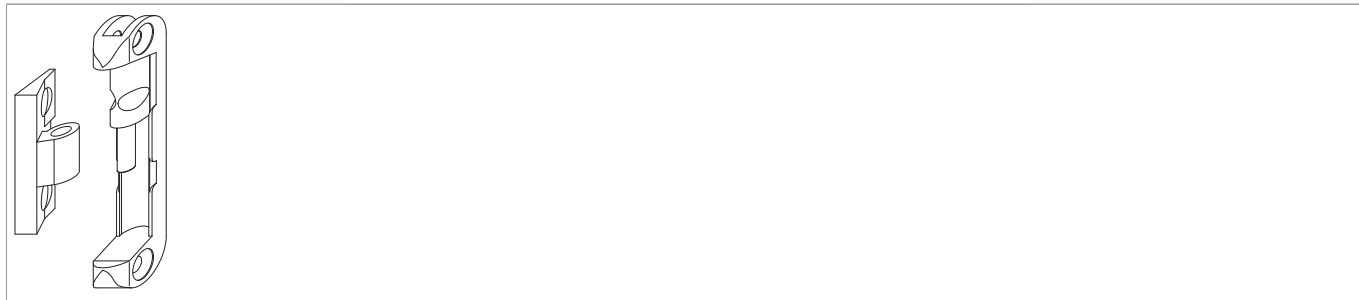

				
Silber	mit 2 mm Luft	40	50	101248

Verwendungshinweise

Funktion des Universal-Verbundbandes

- Diese Bänder verbinden den Verbundflügel mit dem Hauptflügel. Nachdem die Verbundfenster-Kupplungen gelöst sind, kann der Verbund vom Hauptflügel um 90° abgedreht und leicht gereinigt werden.
- Rechts und links verwendbar.
- Verbundbänder sind für 4 mm Floatglas konzipiert. Größere Flügelformate nur nach Rücksprache!

Ausführung

- Zinkdruckguß - verzinkt und gelb passiviert

MACO Universal-Verbundbeschläge

Universell verwendbar

- Die Universal-Verbundkupplung eignet sich besonders für Dreh- und Drehkipplügel mit im Falz liegenden Beschlagsteilen. Die Fräsungen sind nur im Außenflügel.

Eine Fräsung - eine Maschineneinstellung

- Die Ausnehmungen für Kupplung und Band sind gleich und können in einem Arbeitsgang und mit einer Maschineneinstellung erfolgen.

Einfach einstecken und verschrauben

- Zum Einlegen bzw. Einschrauben der Verbundbeschläge können beide Flügel zusammengespannt bleiben.

Exakter Anzug


- Durch den Anzugsdorn am Hebel schließt die Kupplung immer exakt. Ein falsches Schließen und eine eventuelle Beschädigung des Fensters sind daher nicht möglich.

Jederzeit leicht zu öffnen


- Die Universal-Kupplung läßt sich jederzeit ohne Verwendung von Werkzeugen öffnen und schließen.

Montage

Fräsung im Verbundflügel

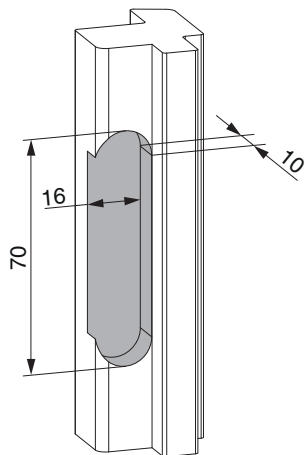

- bei 2 mm Luft vor dem Einfräsen 2 mm Distanzleiste einlegen
- Fräser Ø 16 mm

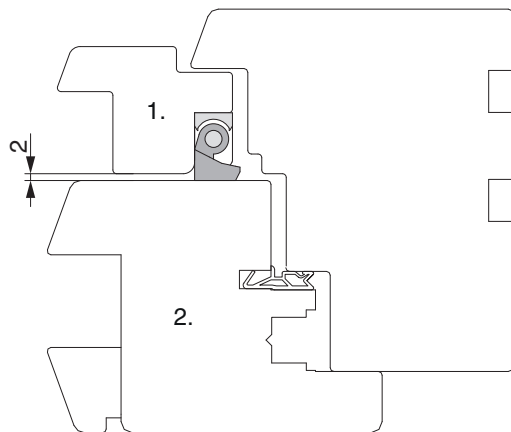

- bei 2 mm Luft vor dem Einfräsen 2 mm Distanzleiste einlegen

1. Verbundflügel
2. Hauptflügel