



## 230647 - Türschloss Z-TF E92 DM80 PZ 2 MF-HO K+980 GM 1.050 silber VK8 F-2.400x20 fix PT

|     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| fix | silber | 92                                                                                | 80                                                                                | 8                                                                                 | 1.050                                                                             | 2.200 - 2.400                                                                     | 20                                                                                | 2.400                                                                               | 5                                                                                   | <a href="#">230647</a>                                                              |                                                                                     |

### Schraubpositionstabelle

| <a href="#">230647</a> | 12 | -1.000 | -870 | -650 | -371 | -172 | 176,5 | 409 | 689 | 870 | 1.090 | 1.168 | 1.280 |  |
|------------------------|----|--------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|--|




## Schlosskästen



## Fallenumstellung


### Kurbelfalle

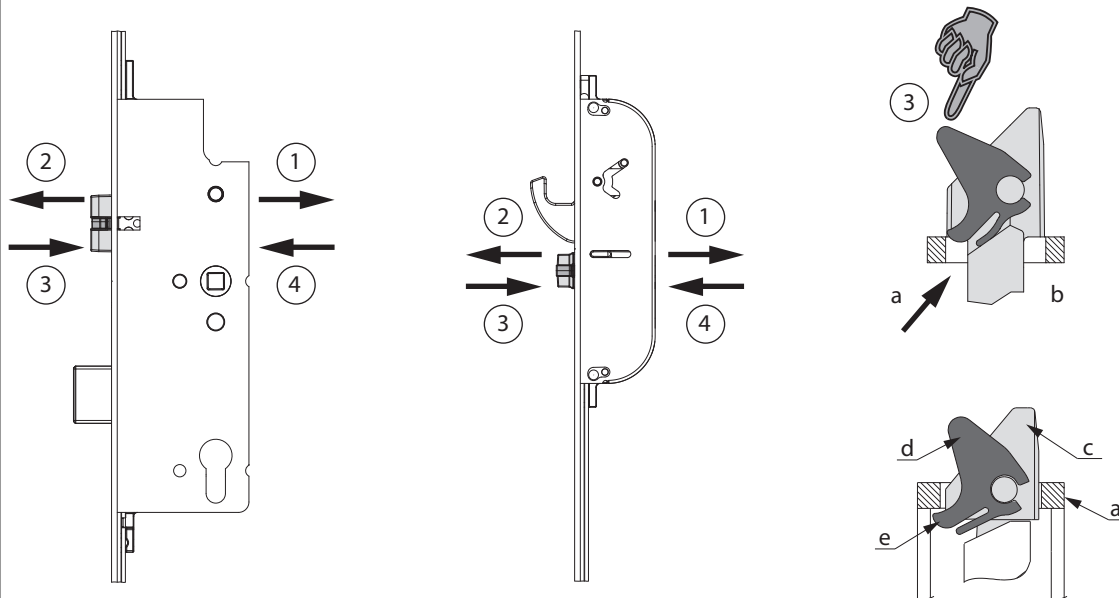


- 1) Schrauben vollständig lösen und mit Schraubendreher nach vorne drücken!
  - 2) Falle herausnehmen!
  - 3) Falle umdrehen und am Stulp so aufsetzen (a), das man die Wippenlasche (e) der Fallenwippe (d) unter die Stulpausnehmung drücken kann (b). Erst dann die Falle ganz eindrücken
  - 4) Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2 Nm).
- Funktionskontrolle durchführen!**

- a) Stulp
- b) Stulpausnehmung
- c) Kurbelfalle
- d) Fallenwippe
- e) Wippenlasche

## Gebrauchshinweise

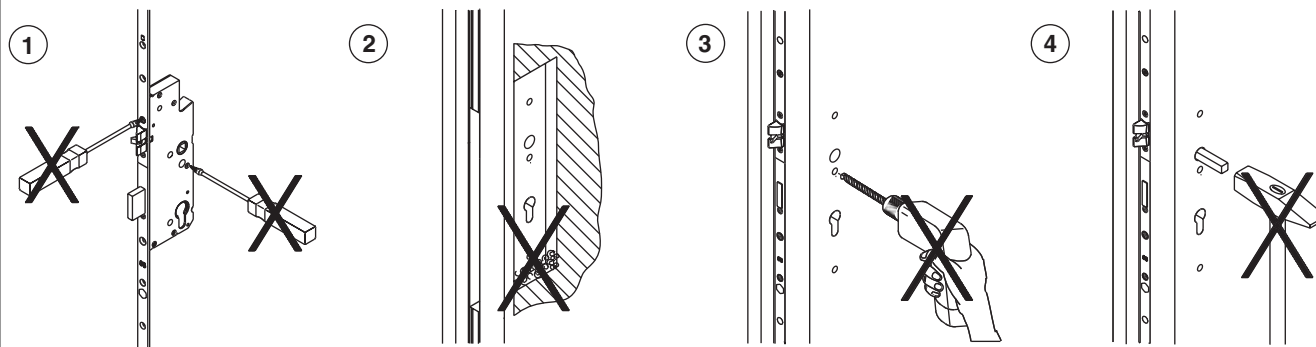


- 1) Den Schlosskasten in keinem Fall öffnen!
- 2) Späne aus Frästasche entfernen!
- 3) Alle Bohrungen vor Einbau des Schlosses durchführen!
- 4) Den Drückerstift nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss schlagen!

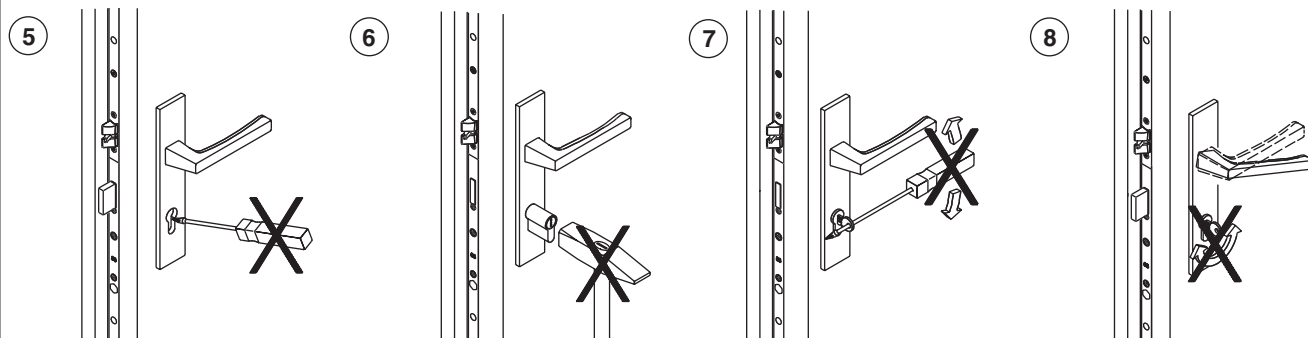

**5) Keine Gewaltanwendung bei der Zylindermontage!**

**6) Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde Hebel) drehen!**

**7) Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig betätigen!**

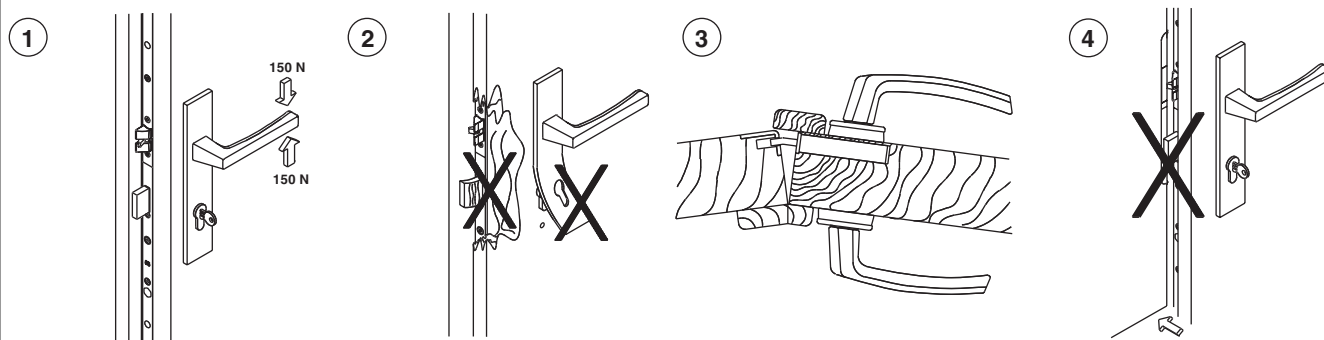


**1) Drücker nur im normalen Drehsinn belasten! In Betätigungsrichtung (auf den Drücker) max. eine Kraft von 150 N aufbringen!**

**2) Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.**



**3) Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezungen werden.**

**4) Den Schlossriegel nicht bei offener Tür vorschließen!**

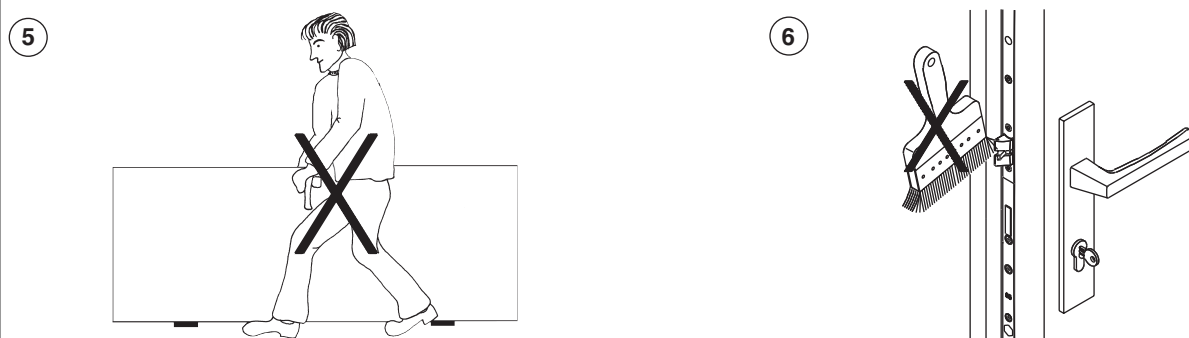

**5) Türblatt nicht am Drücker tragen!**

**6) Schlossriegel und -Falle nicht überstreichen bzw. lackieren!**
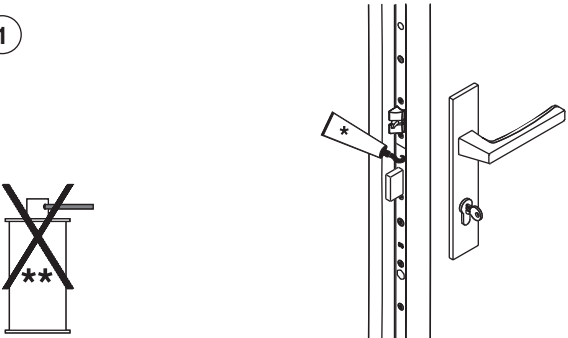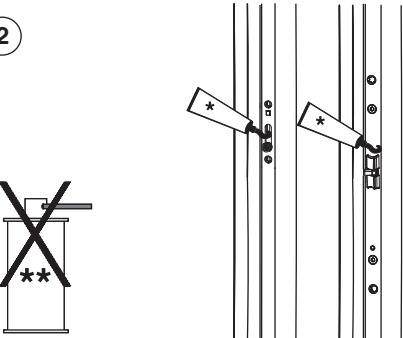
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>2</p>                                                             |
| <p>1) Das Türschloss (Schlosskasten) wird mit einer Dauerschmierung aus Hochleistungsfetten geliefert und darf NICHT nachgeschmiert werden!<br/>         Falle und Sperriegel 1x jährlich schmieren!</p> <p>2) Multifunktionsfallen so wie die i.S.- Zapfen, mit der darunter liegenden Riegelstange 1x jährlich schmieren!</p> <p>* Fett<br/>         ** Rostlöser, Silikonspray, etc.</p> |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder technischer Vaseline!<br/>         Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays usw. verwenden!</p> |



**230647 - Türschloss Z-TF E92 DM80 PZ 2 MF-HO K+980  
GM 1.050 silber VK8 F-2.400x20 fix PT**

## Verwendung von Transportsicherungen

