



231542 - Türschloss Z-TF E92 DM45 PZ 2 MF-HO GM 885 silber VK8 U-1.740x6/24/6 fix PT


fix	silber	92	45	8	885	2.000 - 2.200	24	1.740	5	231542
-----	--------	----	----	---	-----	---------------	----	-------	---	--------

Schraubpositionstabelle

No										
231542	8	-870	-650	-371	-172	176,5	409	620	840	

Frässung


Schlosskästen

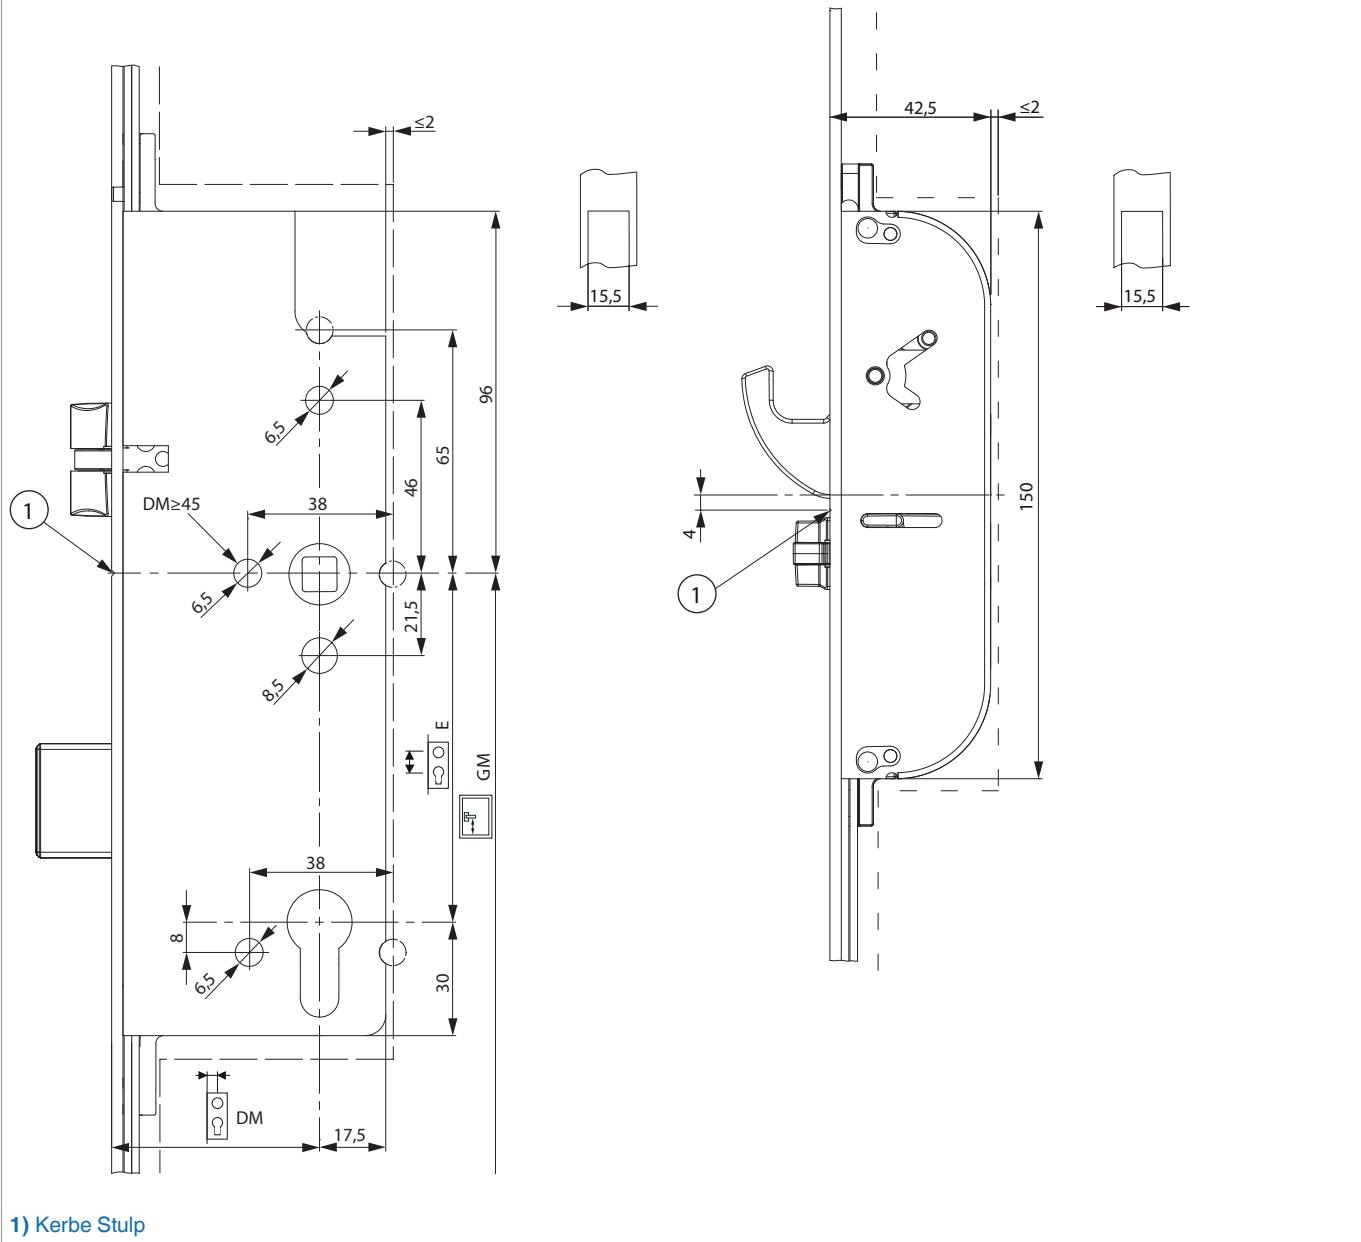


1) Kerbe Stulp

Fallenumstellung

Kurbelfalle

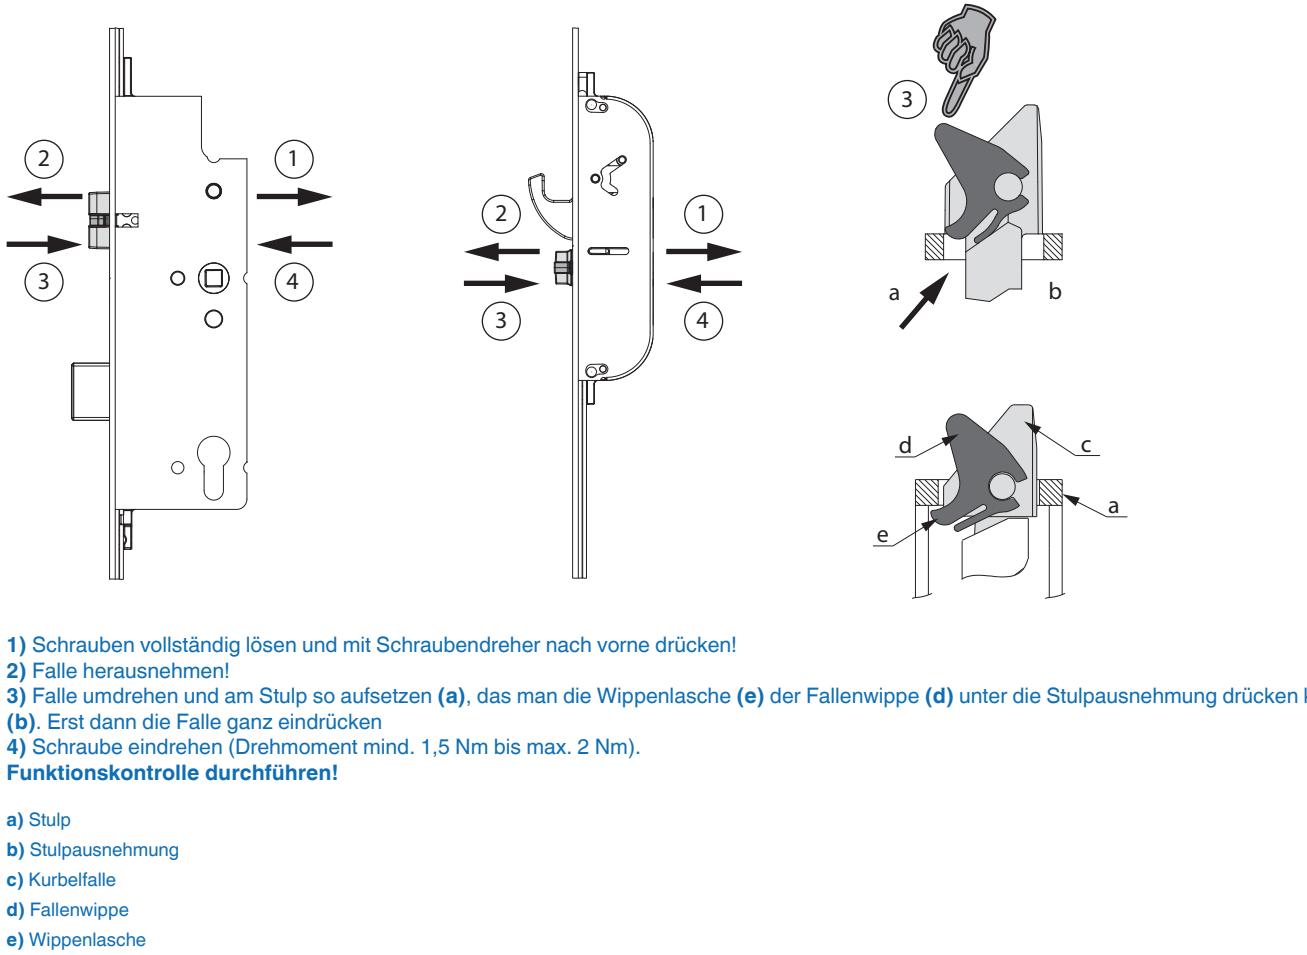


Gebrauchshinweise

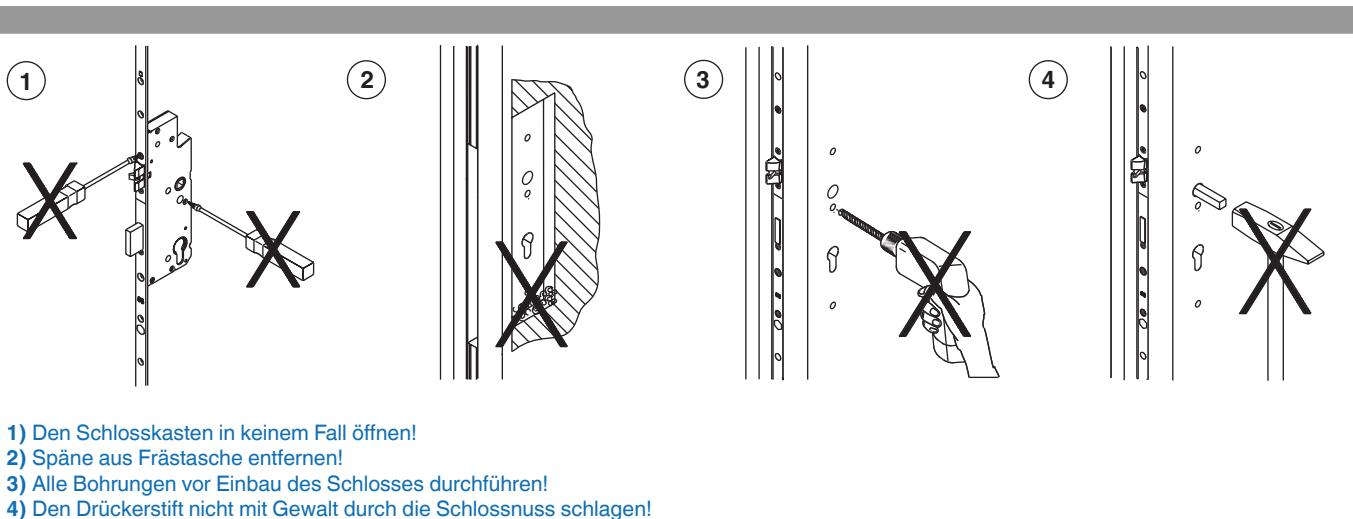




**231542 - Türschloss Z-TF E92 DM45 PZ 2 MF-HO GM 885
silber VK8 U-1.740x6/24/6 fix PT**

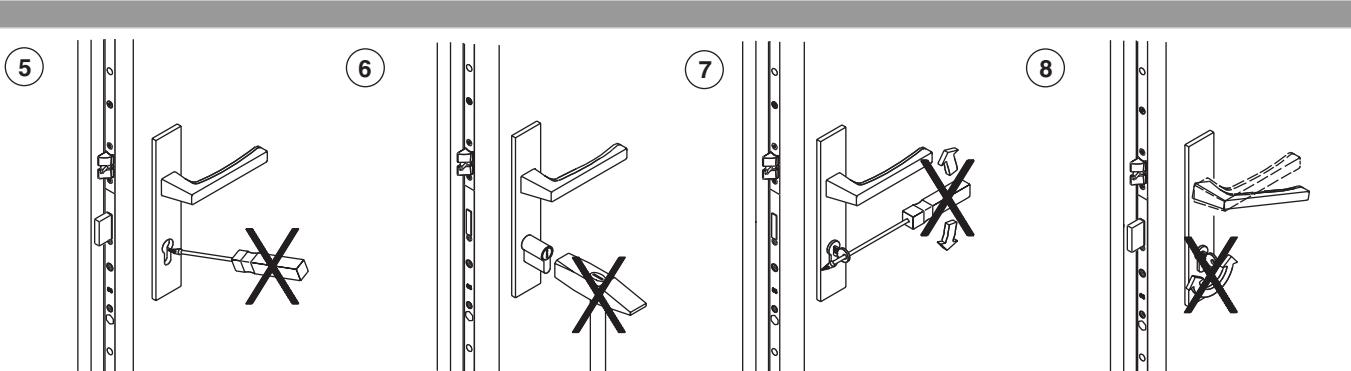

5) Keine Gewaltanwendung bei der Zylindermontage!

6) Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde Hebel) drehen!

7) Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig betätigen!

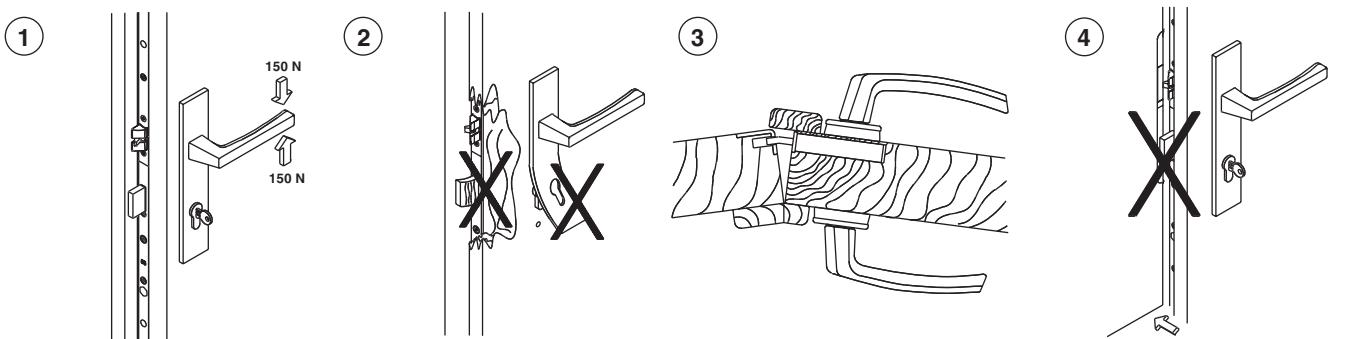


1) Drücker nur im normalen Drehsinn belasten! In Betätigungsrichtung (auf den Drücker) max. eine Kraft von 150 N aufbringen!

2) Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.

3) Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezwungen werden.

4) Den Schlossriegel nicht bei offener Tür vorschließen!

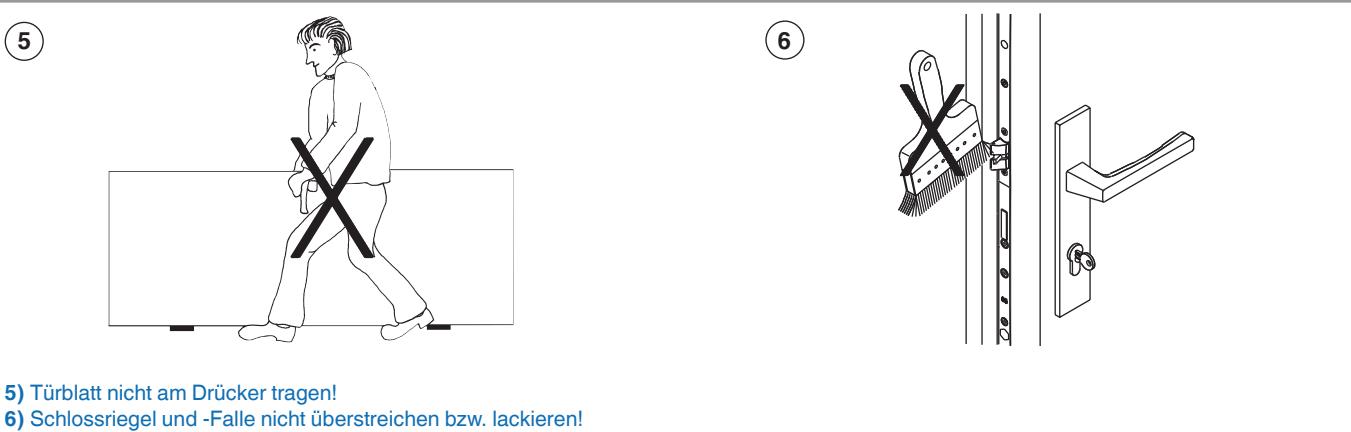


5) Türblatt nicht am Drücker tragen!

6) Schlossriegel und -Falle nicht überstreichen bzw. lackieren!



**231542 - Türschloss Z-TF E92 DM45 PZ 2 MF-HO GM 885
silber VK8 U-1.740x6/24/6 fix PT**

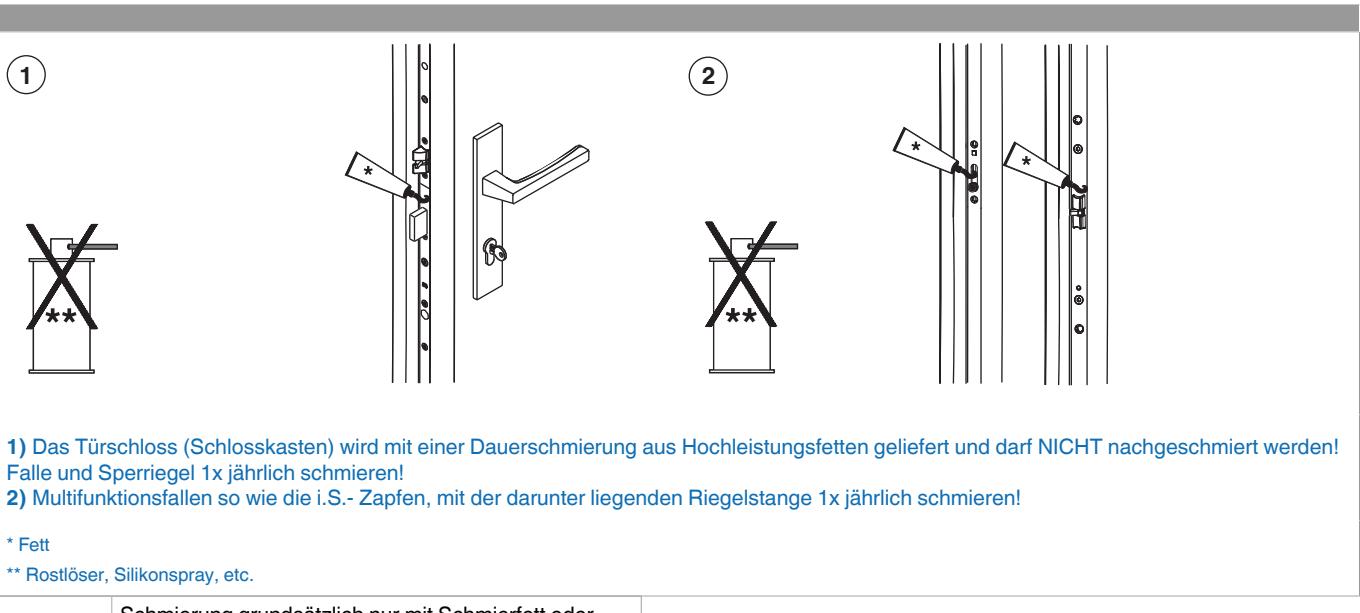

! Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder
technischer Vaseline!
Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays usw. ver-
wenden!

Verwendung von Transportsicherungen

