

209968 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem Schließteil DM 30 1950 ohne Zapfen GM 1.050 FFH 1.701-1.950 silber

Technische Zeichnung

	Silber	1950	1.846,5	30	1.050	1.701 - 1.950	260,5	10	209968					

Schraubpositionstabelle

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209968	11	18,5	91,5	270	360	550	705	795	863,5	1.124	1.388	1.465			

Lehren


Bohrlehre für Türgetriebe sperrbar DM 25-50 mm	Profilbreite bis 110 mm			1	214634
--	-------------------------	--	--	---	--------

Abmessungen Getriebekasten


• Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

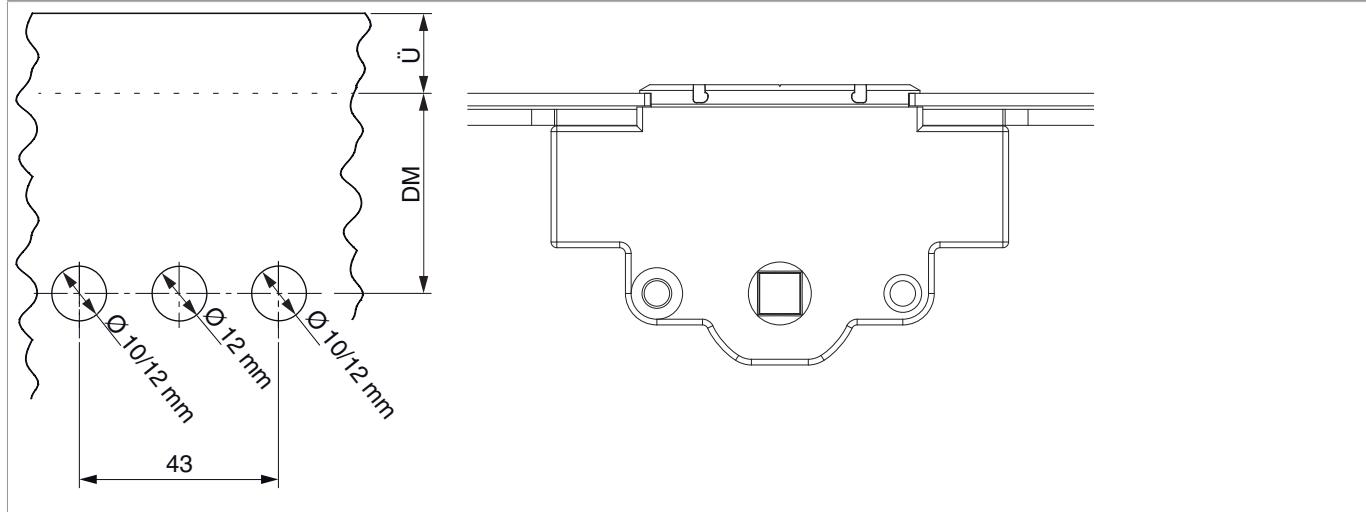


Stanzbild

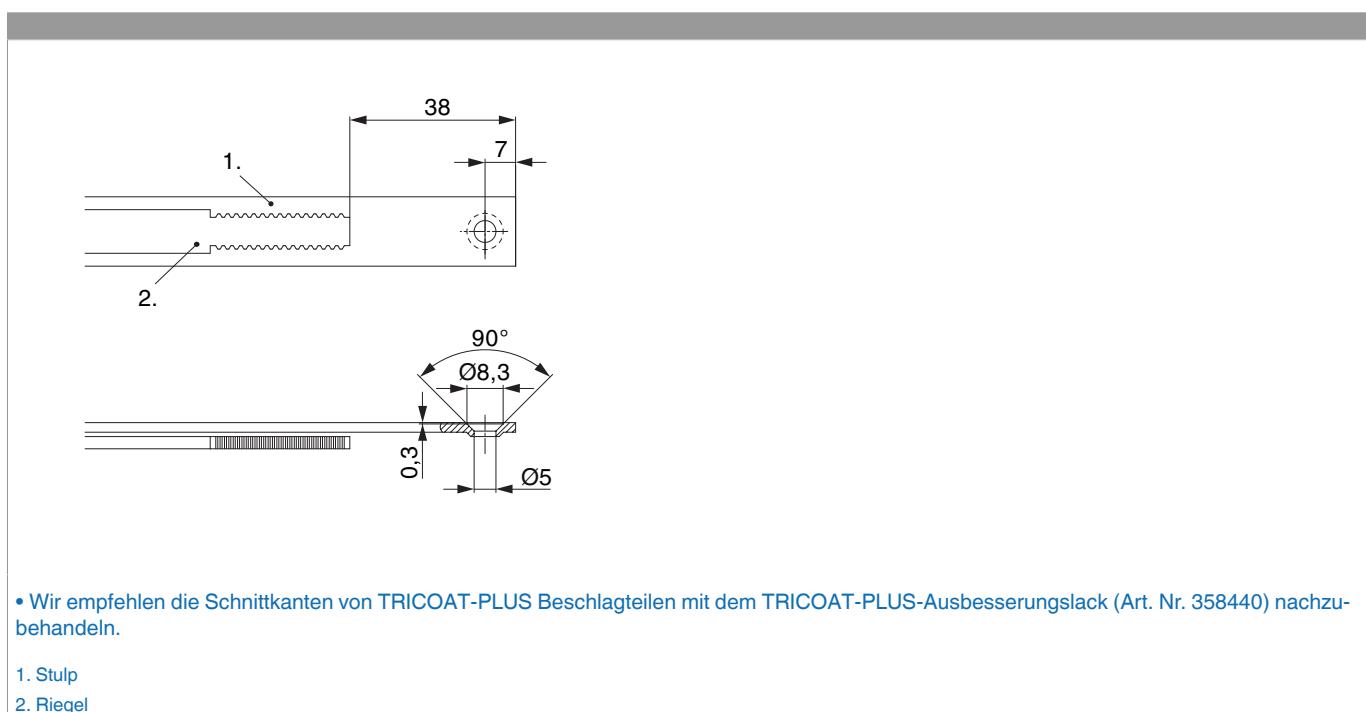


Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen

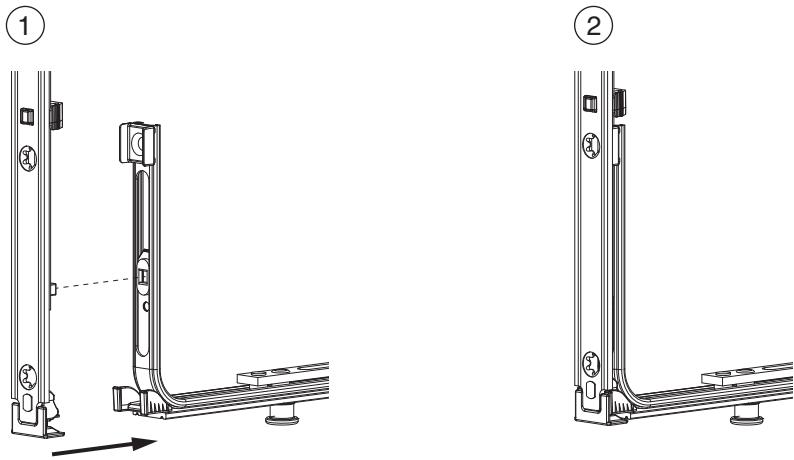


Klipsverbindung aushängen

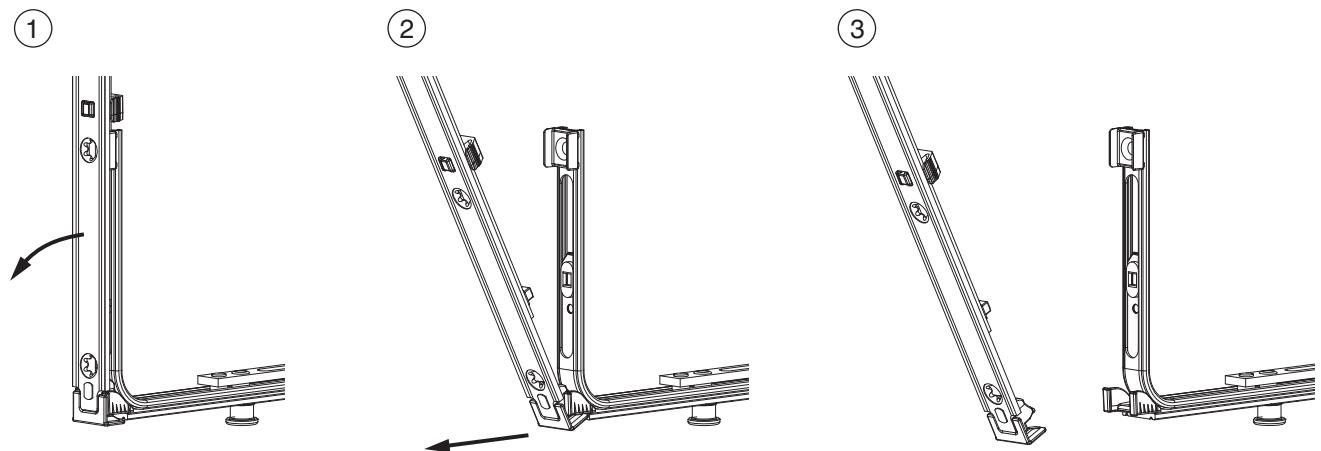




**209968 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem
Schließteil DM 30 1950 ohne Zapfen GM 1.050 FFH
1.701-1.950 silber**

Zahnkastenverbindung

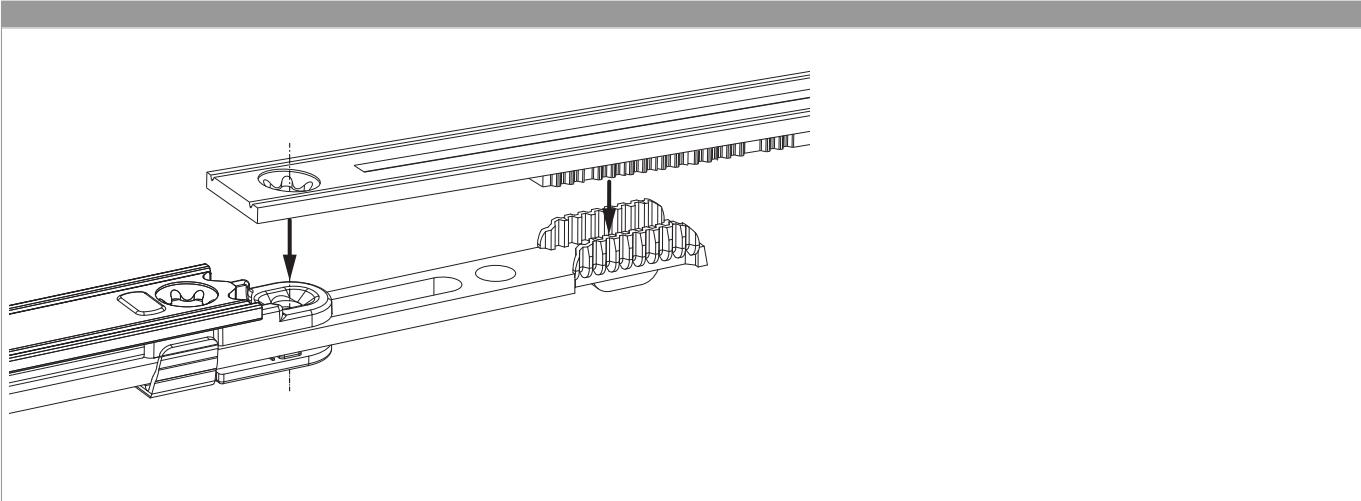

Montage

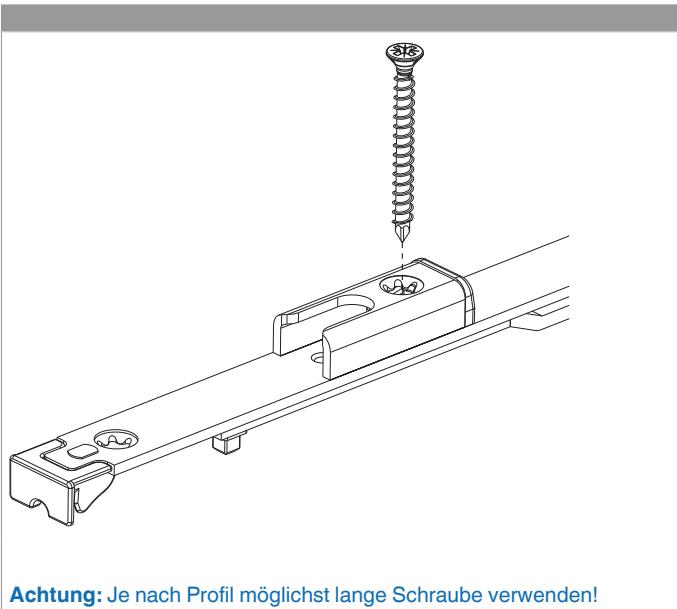

Achtung: Je nach Profil möglichst lange Schraube verwenden!



**209968 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem
Schließteil DM 30 1950 ohne Zapfen GM 1.050 FFH
1.701-1.950 silber**

Funktion des Hebeteils am Stulpflügelgetriebe

