


210944 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem Schließteil DM 40 2450 ohne Zapfen GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber

Technische Zeichnung

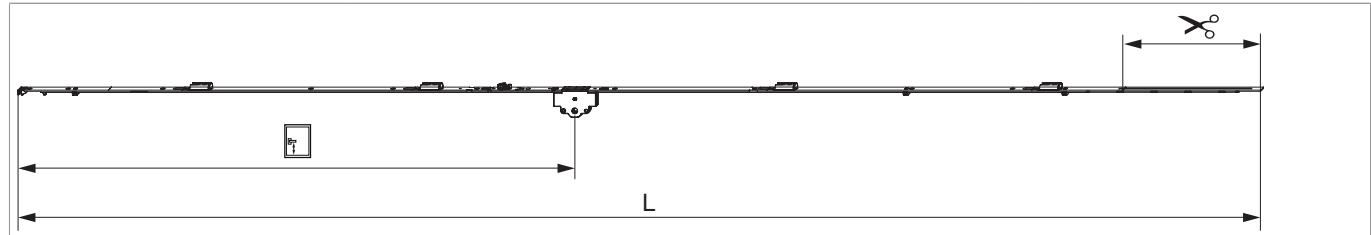

Silber		2450	2.346,5	40	1.050	2.201 - 2.450	260,5	10	210944						
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
210944	14	18,5	91,5	270	349,5	550	705	784,5	863,5	1.124	1.388	1.455	1.685	1.875	1.955


Schraubpositionstabelle

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
210944	14	18,5	91,5	270	349,5	550	705	784,5	863,5	1.124	1.388	1.455	1.685	1.875	1.955

Lehren

Bohrlehre für Türgetriebe sperrbar DM 25-50 mm	Profilbreite bis 110 mm	Nº	214634
		1	


Abmessungen Getriebekasten

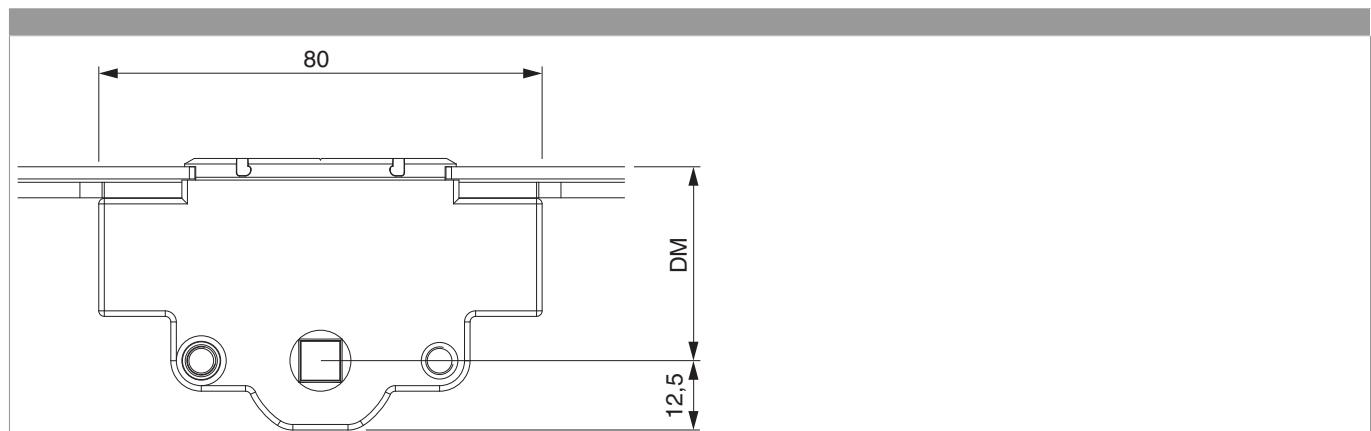


• Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

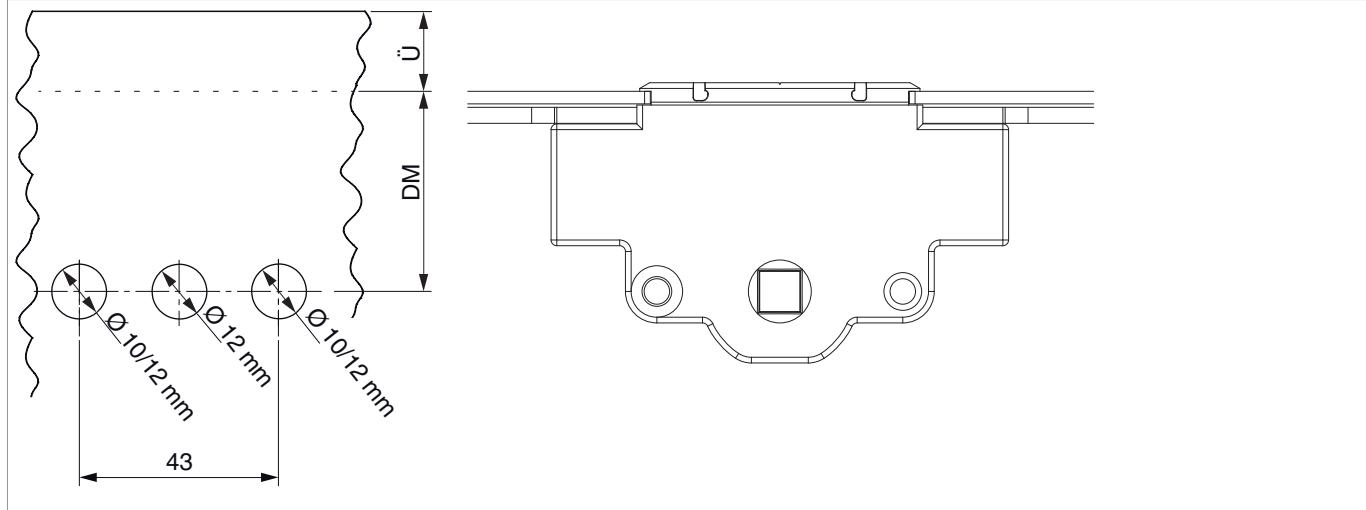

Stanzbild

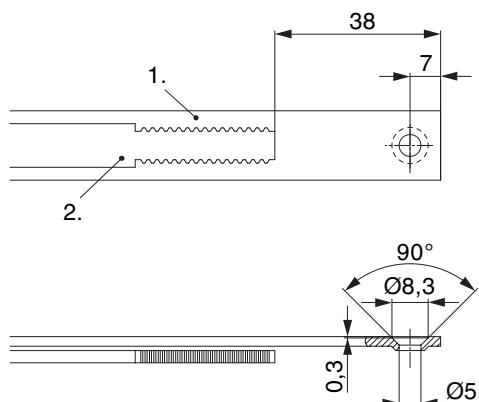


- Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

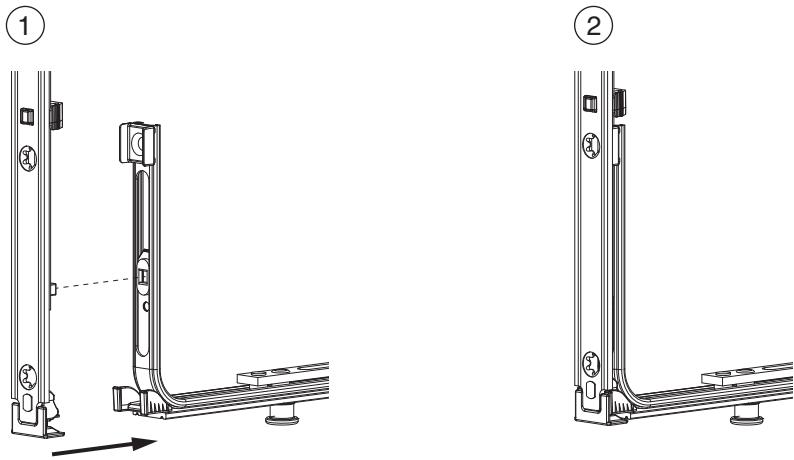


Klipsverbindung aushängen

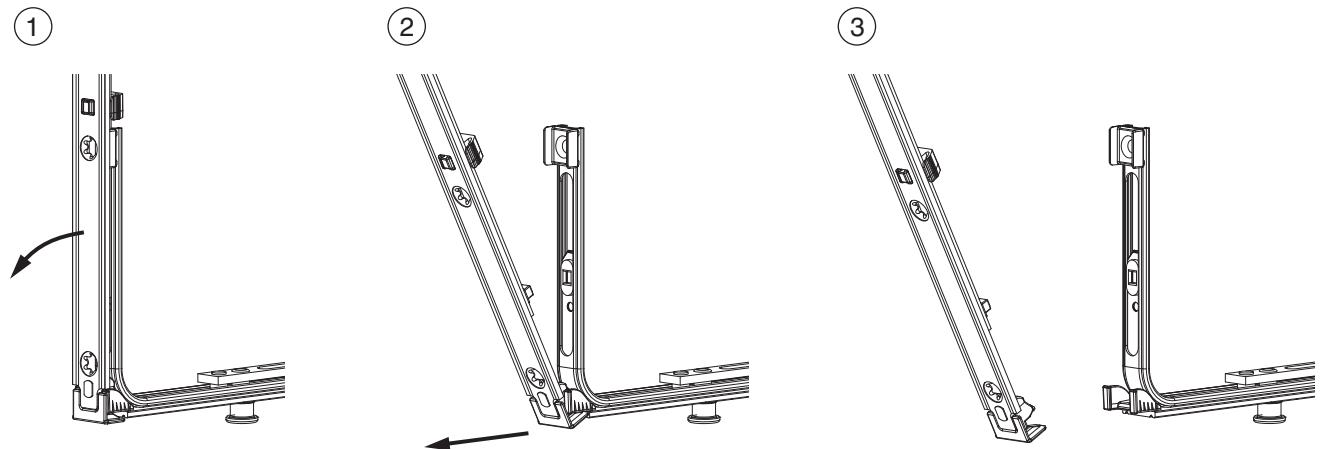

Zahnkastenverbindung

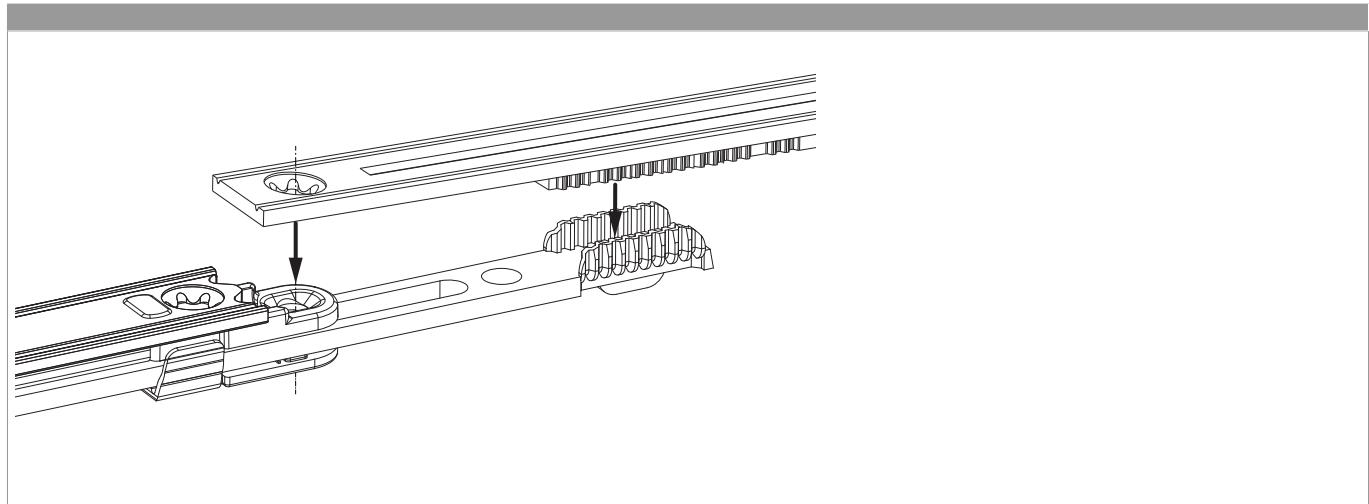

Montage

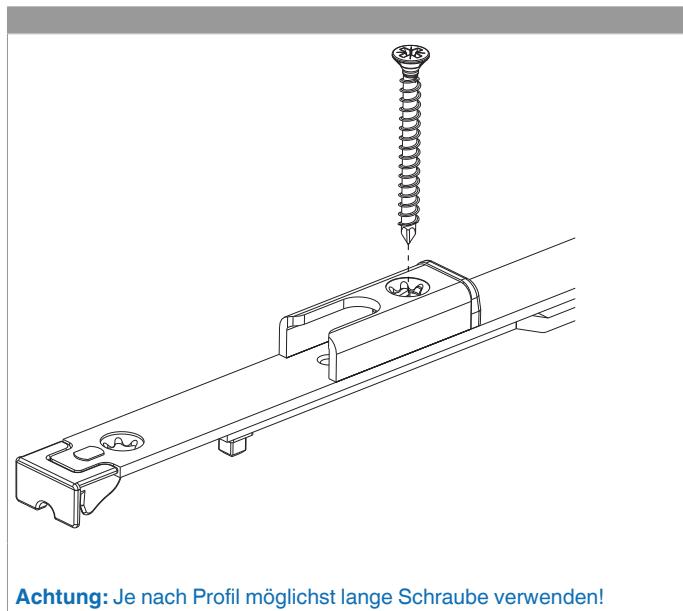

Achtung: Je nach Profil möglichst lange Schraube verwenden!



**210944 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem
Schließteil DM 40 2450 ohne Zapfen GM 1.050 FFH
2.201-2.450 silber**

Funktion des Hebeteils am Stulpflügelgetriebe

