




211369 - Riegelschließteil FT24 13V 2 Schlitz Schrägverschraubung + 1 mm Anpressdruck Silber


Technische Zeichnung



				L	B	H		Nº
Silber	FT24 13V	2 Schlitz Schrägverschraubung	+ 1 mm Anpressdruck	80	23	6,5	100	211369

Profilschnitte


12L 24FT - 1flg.

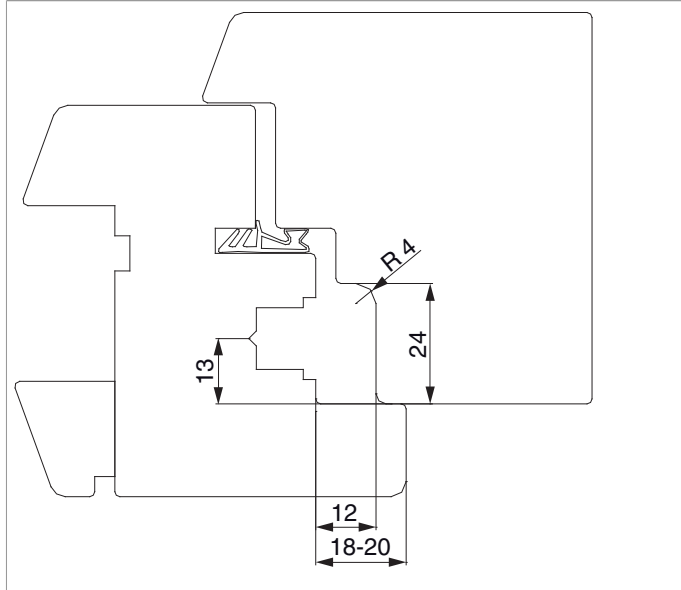



211369 - Riegelschließteil FT24 13V 2 Schlitzze Schrägverschraubung + 1 mm Anpressdruck Silber

12L 24FT - 2flg.

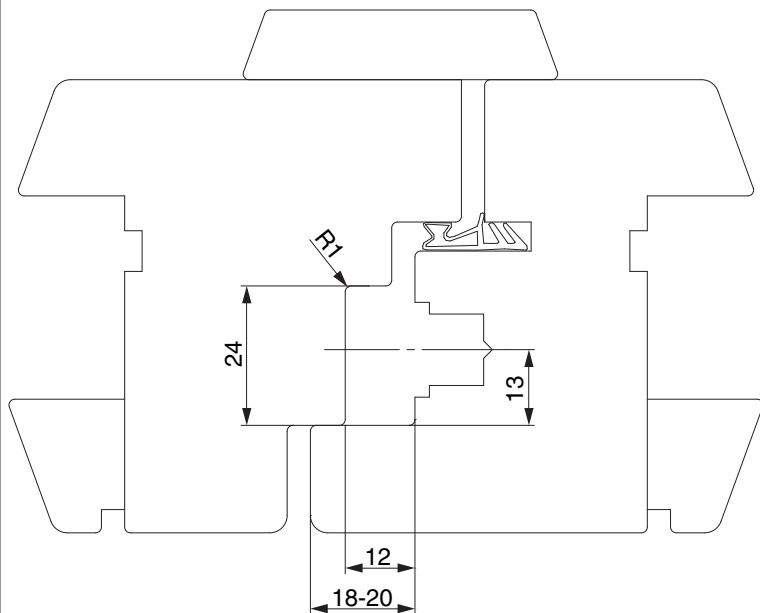

Verwendung von Kantriegel


218176 Kantriegel oben Eurofalz silber MM

218177 Kantriegel unten Eurofalz silber MM

Radius im Falz max. 1 mm

Verwendung von Schließteilen 12L glatt 20 mm FT möglich, Achtung Radius im Falz 1mm

alternative Fensterkonstruktion

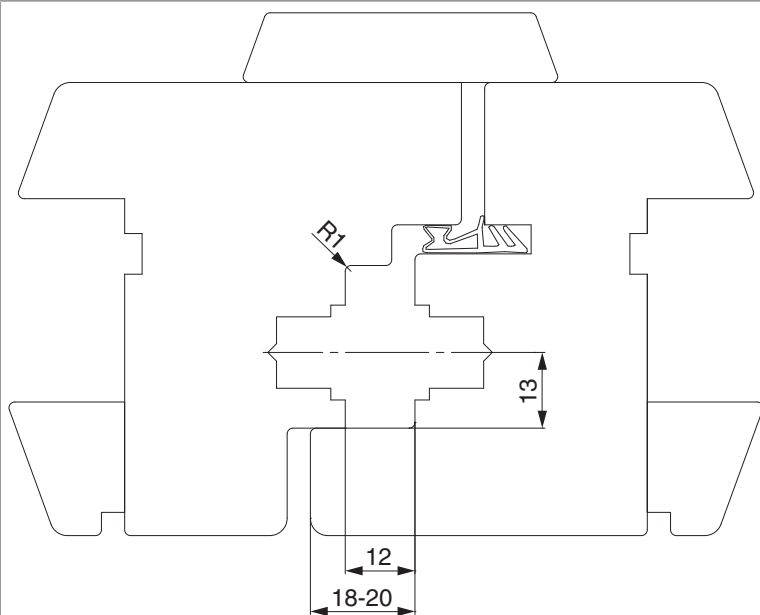



Gegenüberliegende Beschlagsnut

Lehren siehe Kapitel Schließteile für gegenüberliegende Beschlagsnut





**211369 - Riegelschließteil FT24 13V 2 Schlitz
Schrägverschraubung + 1 mm Anpressdruck Silber**


alternative Fensterkonstruktionen Euronut

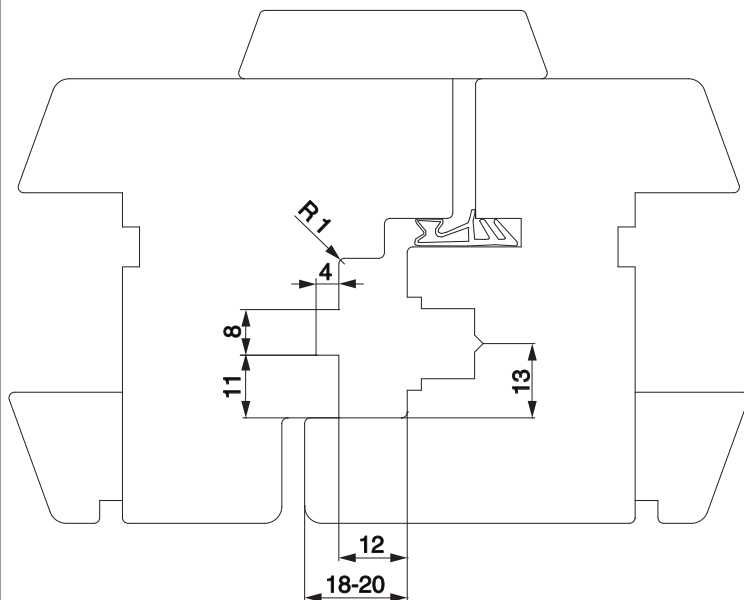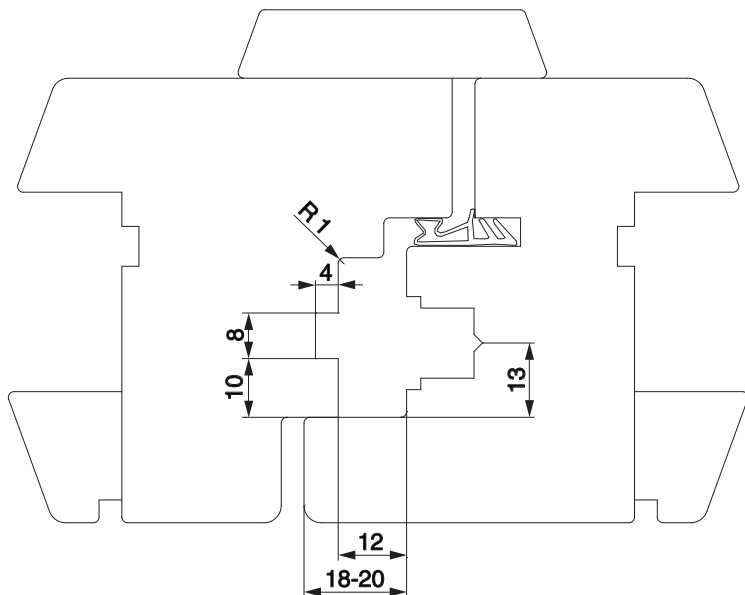

Positionierung der Schließteile

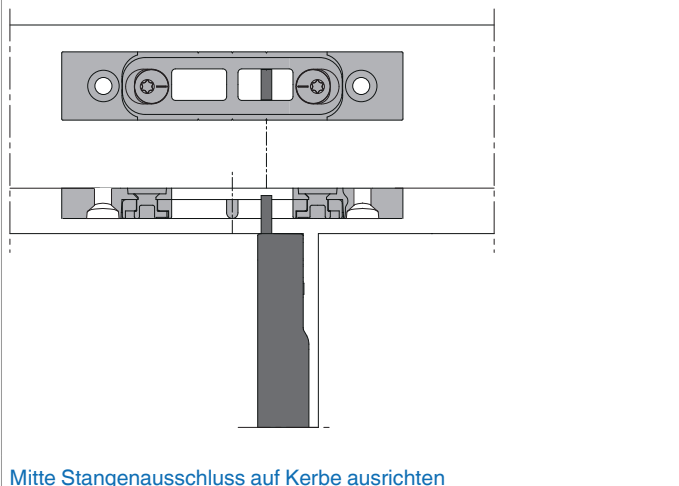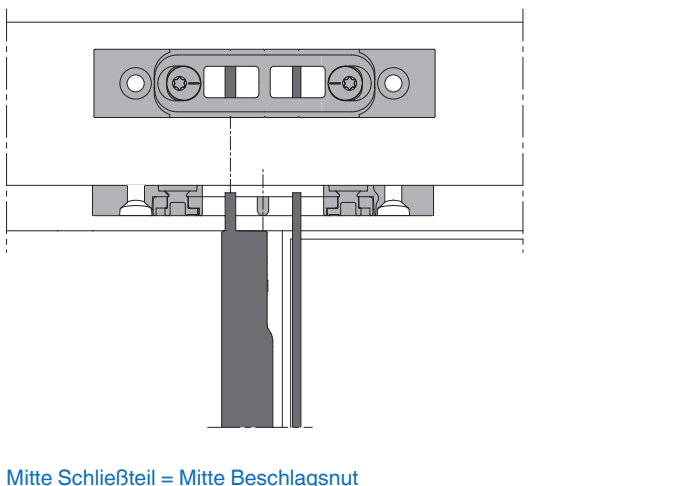2 flg. Fenster mit 1 Riegel	2 flg. Fenster mit 2 Stangenausschlüssen
 Mitte Stangenausschluss auf Kerbe ausrichten	 Mitte Schließteil = Mitte Beschlagsnut

Anpressdruckeinstellung

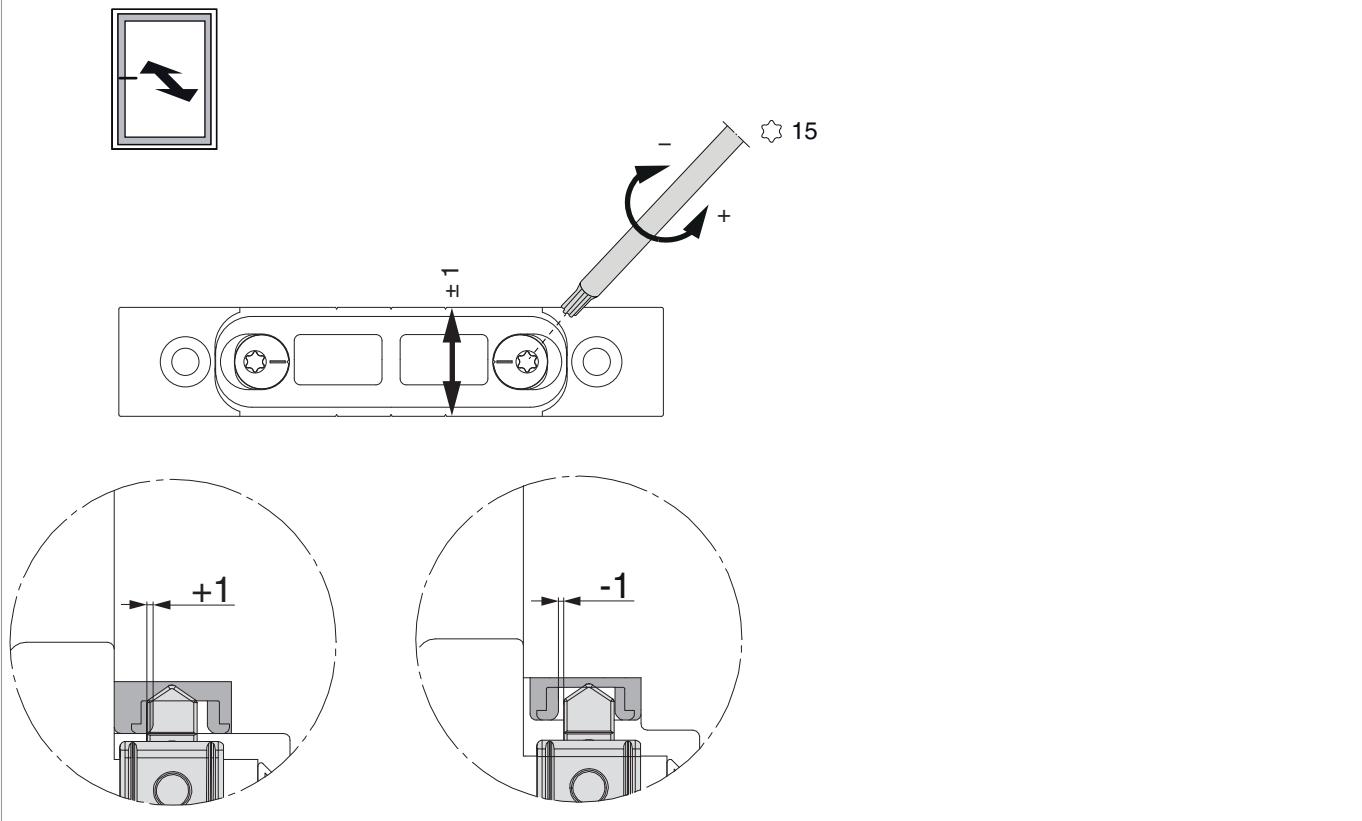am Schließteil
 15 +1 -1