


211659 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem Schließteil DM 40 1590 ohne Zapfen GM 600 FFH 1.341-1.590 silber

Technische Zeichnung

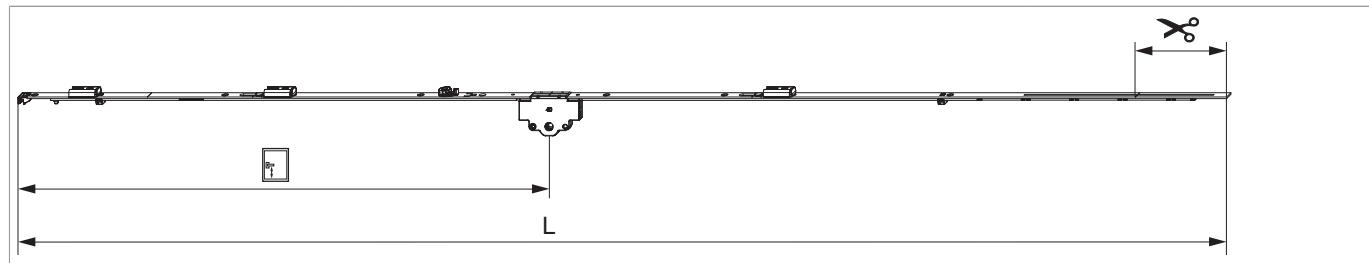

Silber	1590	1.486,5	40	600	1.341 - 1.590	260,5	10	211659
--------	------	---------	----	-----	---------------	-------	----	--------


Schraubpositionstabelle

No		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211659		9	18,5	91,5	270	349,5	428,5	674	830	909,5	1.119				

Lehren

Bohrlehre für Türgetriebe sperrbar DM 25-50 mm	Profilbreite bis 110 mm	1	214634
--	-------------------------	---	--------

Abmessungen Getriebekasten

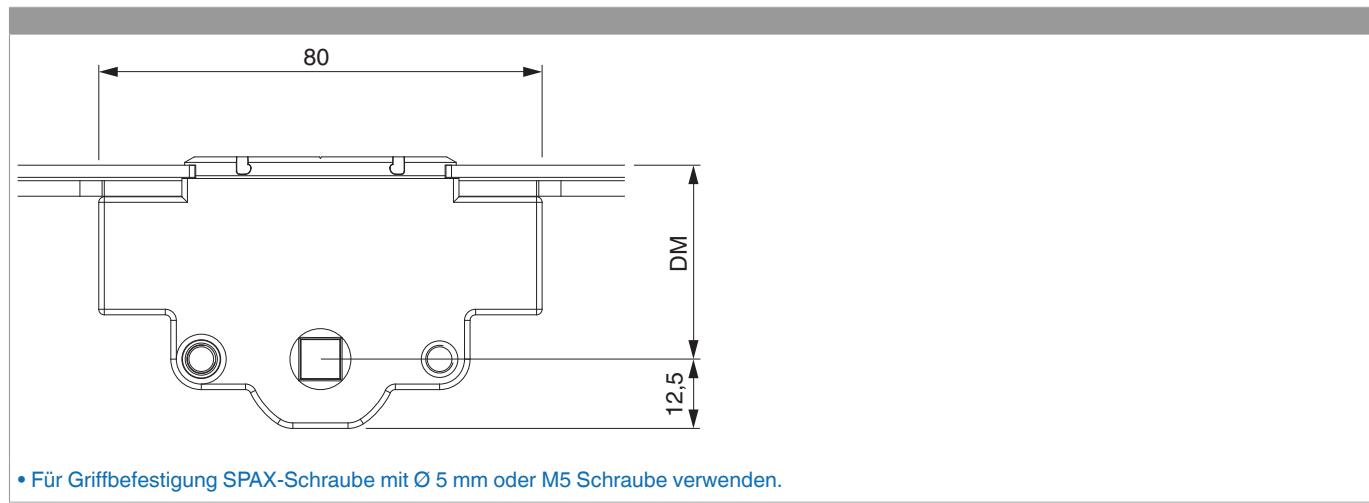





211659 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem
Schließteil DM 40 1590 ohne Zapfen GM 600 FFH
1.341-1.590 silber

Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

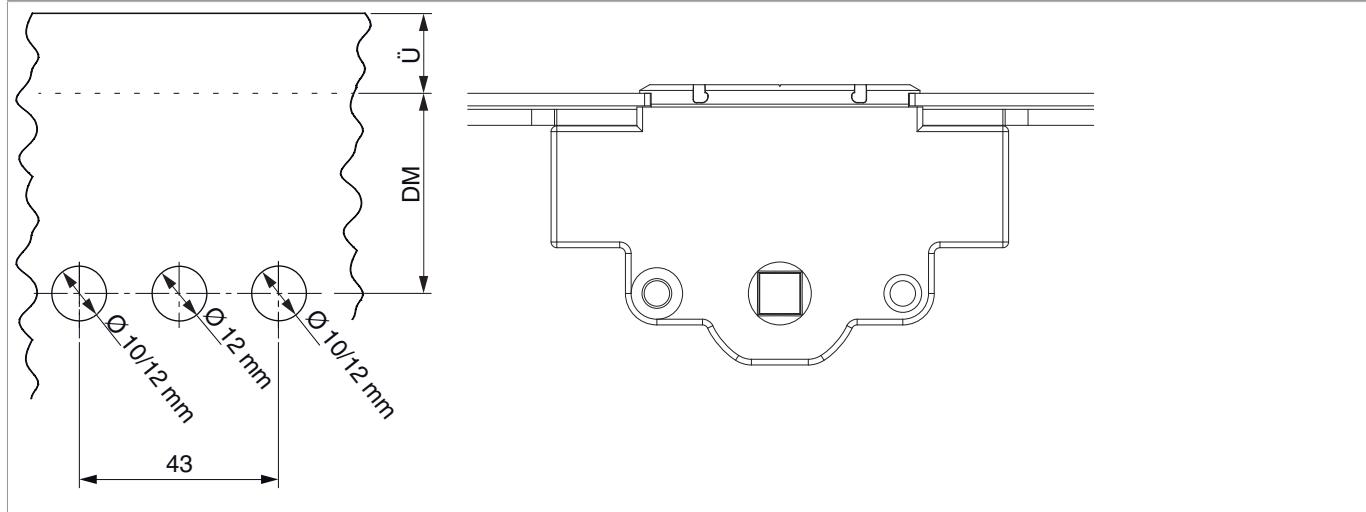

Stanzbild

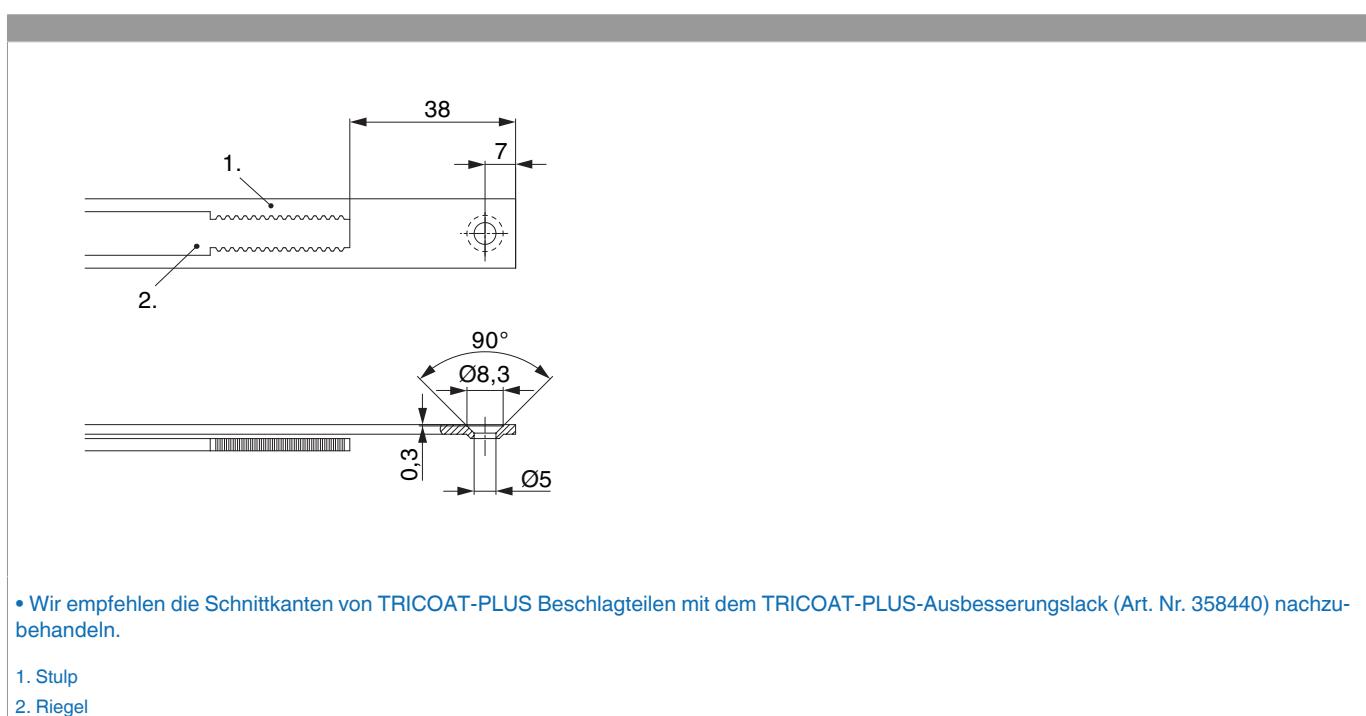





211659 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem
Schließteil DM 40 1590 ohne Zapfen GM 600 FFH
1.341-1.590 silber

Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen

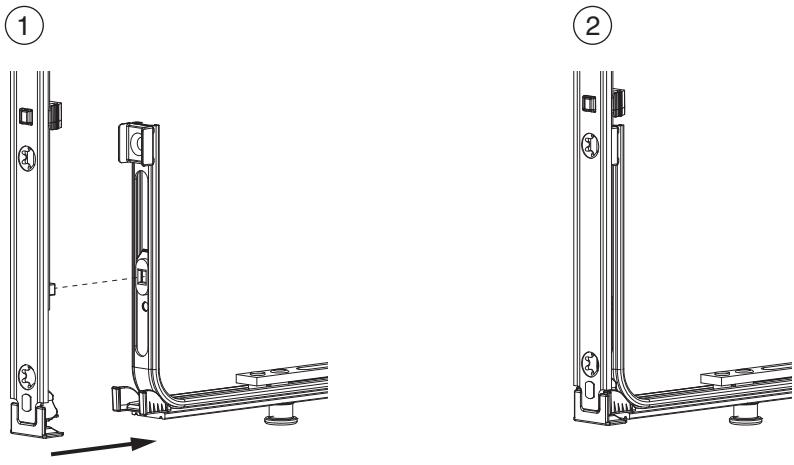


Klipsverbindung aushängen

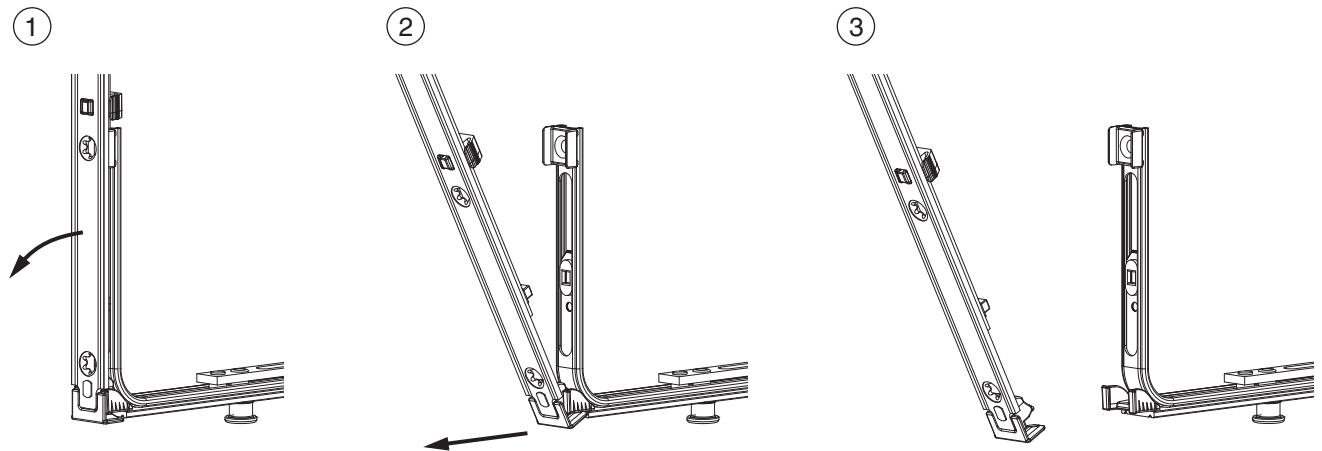




211659 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem
Schließteil DM 40 1590 ohne Zapfen GM 600 FFH
1.341-1.590 silber

Zahnkastenverbindung

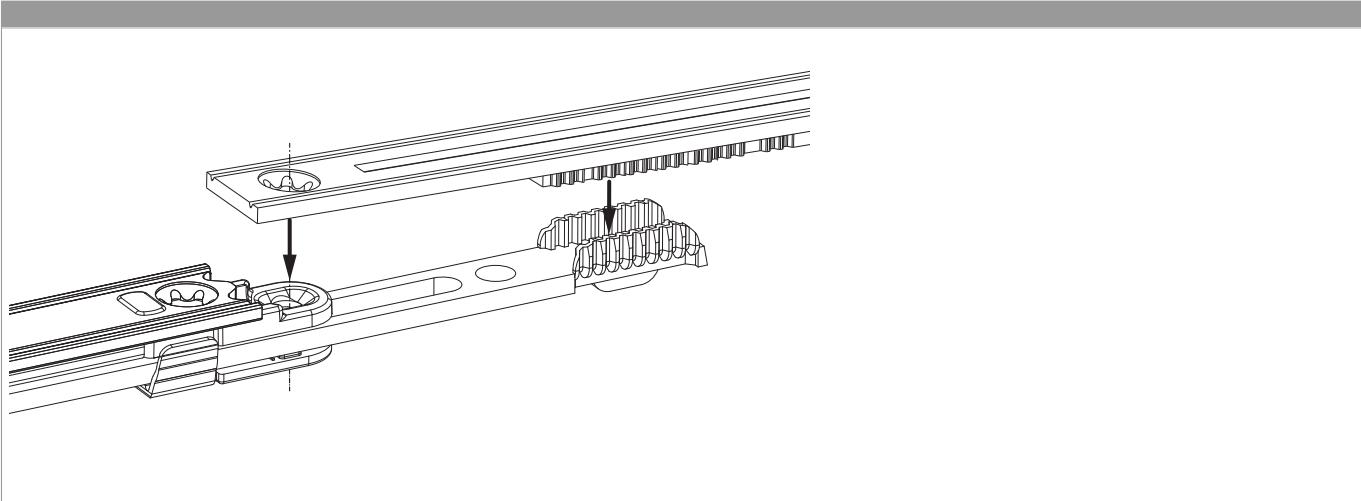

Montage

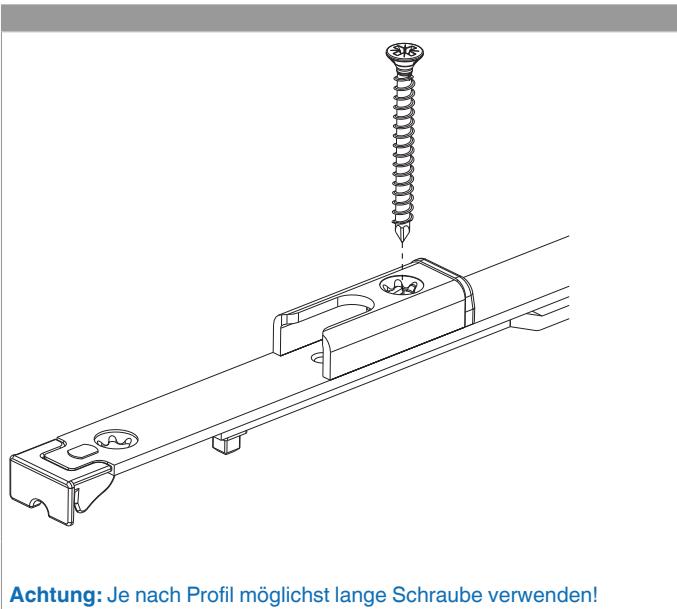

Achtung: Je nach Profil möglichst lange Schraube verwenden!



**211659 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem
Schließteil DM 40 1590 ohne Zapfen GM 600 FFH
1.341-1.590 silber**

Funktion des Hebeteils am Stulpflügelgetriebe

