


wie
Holz

ALSIBOIS


Der Zweikomponenten-Holzspachtel

- ▶ Absorbiert die Farben und Wasserfarben.
- ▶ Kann genauso gut wie Holz gefärbt werden, um eine untadelige Verarbeitung zu gewährleisten.
- ▶ Schnell trocknend (5 bis 20 Minuten gemäss Raumtemperatur).
- ▶ Kein Schrumpfen beim Trocknen.
- ▶ Die Kornfeinheit erleichtert das Eindringen in die Mikroporen und Mikrorisse, wobei nach Bearbeitung ein übereinstimmendes Aussehen erlangt wird.
- ▶ Nach dem Trocknen kann ALSIBOIS wie Holz verarbeitet werden, ohne Klingen oder andere Werkzeuge zu beschädigen.
- ▶ Dank seinem hervorragenden Haftvermögen kann ALSIBOIS für die schwierigsten Arbeiten verwendet werden (Holzbildhauen, Möbelfüsse, Falze usw).
- ▶ Reparaturen an Holzböden und Holzmöbeln
- ▶ Ideal auch für den Aussenbereich (z. B. Fenster, Treppen usw.)
- ▶ Die verschiedenen ALSIBOIS-Farben können gemischt werden, um Zwischentöne zu bekommen.

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

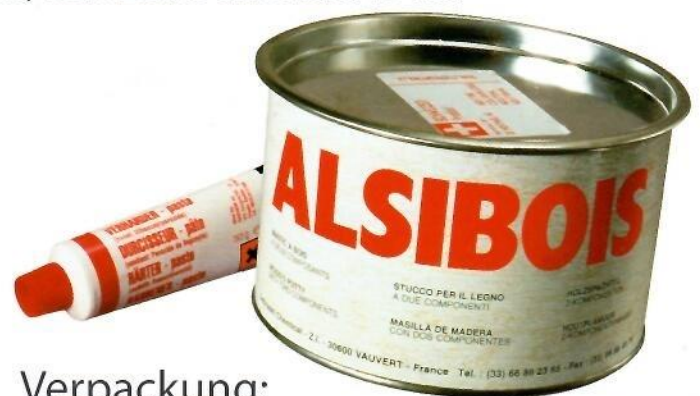

Verpackung:
Dosen mit 1 oder 0,4 Liter Inhalt

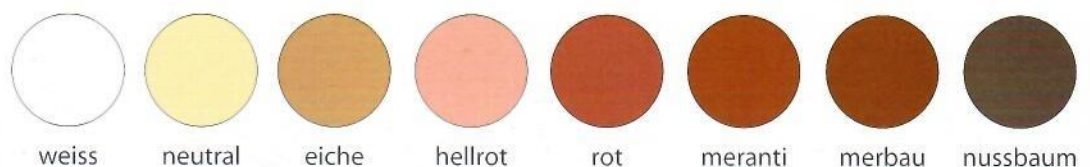

weiss

neutral

eiche

hellrot

rot

meranti

merbau

nussbaum

Gebrauchsanweisung

- ▶ Grundmaterial vor dem Auftragen sorgfältig reinigen, um alles zu beseitigen, was das Haftvermögen von ALSIBOIS beeinträchtigen könnte (Staub, Fettflecken usw.).
- ▶ Den Inhalt der Dose kräftig umrühren, bevor die notwendige Menge entnommen wird.
- ▶ Mit ungefähr 2% Härter mischen.
- ▶ ALSIBOIS reichlich auf das saubere Grundmaterial aufspachteln.
- ▶ Die überflüssige Masse nach dem Trocknen durch Schleifen entfernen.
- ▶ Die ALSIBOIS-Farbe entsprechend der zu restaurierenden Holzart wählen.
Entspricht keine Farbe der ALSIBOIS-Reihe der zu restaurierenden Holzart, dann ALSIBOIS Neutral gebrauchen und vor der Anwendung mit Ihrem üblichen Holzfarbton färben.

Vorsichtsmassnahmen

Feuergefährliches Produkt, enthält Styrol:

- ▶ Schädlich beim Einatmen, bei Hautkontakt und Einnahme.
- ▶ Während der Anwendung nicht rauchen.
- ▶ Lagerung bei mässiger Temperatur wird empfohlen.

