

85/50 m. Etikett

Artikelnummer: 09047 | EAN: 4003318090479



Hochwertiges Messing-Vorhangschloss mit automatischer Bügelverriegelung, gehärtetem Bügel und Präzisionsstiftzylinder

Einsatz und Anwendung

- 85/20 – 85/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 85/50 – 85/70: Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- 85IB: Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet
- Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.

Technologie

- Schlosskörper aus massivem Messing
- Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
- Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)
- Gehärtete Bügel, Edelstahlbügel (IB), Messingbügel (MB), hohe Bügel (HB)
- Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service)
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Nano Protect - Extremer Korrosionsschutz des Bügels durch Nano-Technologie

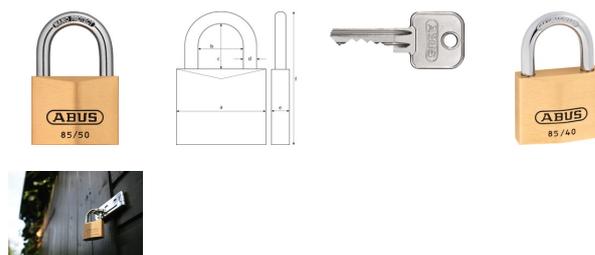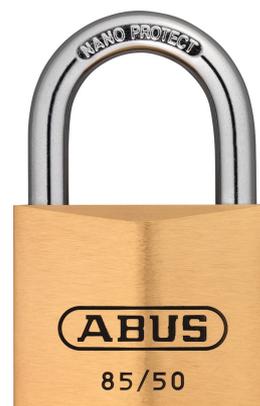

Technische Daten

Produkt: 85
 Neu: Nein
 Schließung: verschiedenschließend
 Rolltor: Ja
 Reise-Gepäck: Nein
 Werkzeugkiste: Nein
 Spind: Nein
 Überfalle: Ja
 Tore: Ja
 Vans-Lieferwagen: Nein
 Zahlenkombination: Nein
 Verpackungseinheit: 6
 Breite a [mm]: 50
 Lichte Bügelweite b [mm]: 28
 Lichte Bügelhöhe c [mm]: 28,5
 Bügeldurchmesser d [mm]: 8



Höhe f [mm]: 77
Anzahl mitgelieferte Schlüssel: inkl. 2 Schlüssel
Artikelgruppe: 05
Marine-Seetauglich: Nein
Außenbereich: Ja
Innenbereich: Ja
Liebesschloss: Nein
Kleinstanwendungen: Nein
Container: Ja
Arbeitsschutz-Safety: Nein
Hauptschlüsselfunktion: Ja
Gleichschließend: Ja
Farbiger Schlosskörper: Nein
Security Level HaSi: 7
Technische Symbole: Service Zylinder|Parazentrisches
Schlüsselprofil|Doppelte Verriegelung|Automatische Verriegelung|NANO
PROTECT™
Tiefe e [mm]: 18
Prüfsymbole: SBSC Klasse 1|DIN EN 12320 KL 2
Verpackungsart: Einzelkarton