

## Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene

## Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene

## Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und höhenverstellbare Gleitschiene G195 oder Standardgleitschiene G193
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 3-6
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- Für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite
- Für 4 Montagearten verwendbar: Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage

## Vorteile auf einen Blick


- In Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Öffnungswinkel bis 160°
- Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Großer Anwendungsbereich
- Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005, Edelstahl
- Sonderfarben auf Anfrage

## Passendes Zubehör

- Gleitschiene G193Silber EV1 DCG193-----EV1-
- Gleitschiene G193Weiß ähnlich RAL9016 DCG193-----9016
- Gleitschiene G193Braun ähnlich RAL8014 DCG193-----8014
- Gleitschiene G193Schwarz ähnlich RAL9005 DCG193-----9005
- Gleitschiene G195Silber EV1 DCG195----DEV1-
- Gleitschiene G195Weiß ähnlich RAL9016 DCG195----D9016
- Gleitschiene G195Braun ähnlich RAL8014 DCG195----D8014
- Gleitschiene G195Schwarz ähnlich RAL9005 DCG195----D9005
- Gleitschiene G195Edelstahl DCG195----D35--
- Gleitschiene G195Sonderfarbe DCG195----DXXXX
- Montageplatte A120Für Türschließer-Modell DC200/DC300/DC500/DC700, verzinkt DCA120-----40
- Montageplatte A136Bandgegenseite, für Gleitschiene G193 und G195, 40 mm, Silber EV1 DCA136-----EV1-
- Montageplatte A130Für Gleitschiene G193, G195 und G795, silber EV1 DCA130-----EV1-
- Montageplatte A130Für Gleitschiene G193, G195 und G795, weiß ähnlich RAL9016 DCA130-----9016
- Montageplatte A130Für Gleitschiene G193, G195 und G795, braun ähnlich RAL8014 DCA130-----8014
- Montageplatte A130Für Gleitschiene G193, G195 und G795, schwarz ähnlich RAL9005 DCA130-----9005
- Montageplatte A130Für Gleitschiene G193, G195 und G795, Sonderfarbe DCA130-----XXXX
- Adapterplatte A133für Gleitschiene G193 für Mitbewerberbohrbild, Silber EV1 DCA133-----EV1-
- Glasklemmschuh A166Für DC500/DC700, silber EV1 DCA166-----EV1-
- Sturzfutterwinkel A104Für Gleitschiene G193, silber EV1 DCA104-----EV1-
- Sturzfutterwinkel A104Für Gleitschiene G193, weiß ähnlich RAL9016 DCA104-----9016
- Sturzfutterwinkel A104Für Gleitschiene G193, braun ähnlich RAL8014 DCA104-----8014
- Sturzfutterwinkel A104Für Gleitschiene G193, schwarz ähnlich RAL9005 DCA104-----9005
- Rastfeststelleinheit A152Für Gleitschienen G193/G195/G893 DCA152-----
- Öffnungsdämpfer A153Für Gleitschienen G193/G195/G795/G893 DCA153-----
- Universal Bohrlehre A176für Türschließer-Modelle DC700, DC500, DC300 und DC200 DCA176-----
- Sichtschutzplatte A190Für Türschließer-Modell DC500/DC700, Edelstahl DCA190-----35--
- Kennzeichnungs-Schild 2.1502Für Feststellanlagen; Beschriftung "Periodische Überwachung" 2.1502-00040000
- Prüfbuch Rettungswegtechnik Modell D00407 D00407\_Modell
- Kennzeichnungs-Schild 2.1502Für Feststellanlagen; Beschriftung "Abnahmeprüfung" 2.1502-00560500

## Technische Daten

Schließkraft	EN 3-6
Türbreite bis	1400 mm
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
DIN-Richtung	DIN links / DIN rechts
Montageart	Normal- und Kopfmontage
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 170°-10°
Endschlag	Stufenlos 10°-0°
Öffnungsdämpfung	Stufenlos ab 75°
Max. Türöffnungswinkel Bandseite	ca. 160°

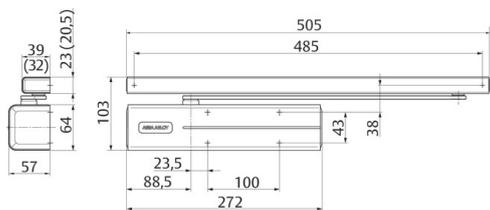

Max. Türöffnungswinkel Bandgegenseite	Ca. 120°
Schließverzögerung	Nein
Geprüft nach	EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Länge	272 mm
Höhe	64 mm
Tiefe	57 mm
Nettogewicht	2,7 kg

### Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
DC700-----DEV1-	EN Größe 3-6, silber EV1
DC700-----D9016	EN Größe 3-6, Weiß ähnlich RAL9016
DC700-----D8014	EN Größe 3-6, braun ähnlich RAL8014
DC700-----D9005	EN Größe 3-6, schwarz ähnlich RAL9005
DC700-----D35--	EN-Größe 3-6, Edelstahl
DC700-----DXXXX	EN Größe 3-6, Sonderfarbe
DC710-----DEV1-	mit Schließverzögerung, Größe 3-6, Silber EV1
DC710-----D9016	mit Schließverzögerung, EN Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016
DC710-----D8014	mit Schließverzögerung, EN Größe 3-6, braun ähnlich RAL8014
DC710-----D9005	mit Schließverzögerung, EN Größe 3-6, schwarz ähnlich RAL9005
DC710-----D35--	mit Schließverzögerung, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design
DC710-----DXXXX	mit Schließverzögerung, EN Größe 3-6, Sonderfarbe
DC711-----DEV1-	EN Größe 3-6, Silber EV1
DC711-----D9016	EN-Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016
DC711-----D35--	EN-Größe 3-6, Edelstahl
DC711-----DXXXX	EN-Größe 3-6, Sonderfarbe