


Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung

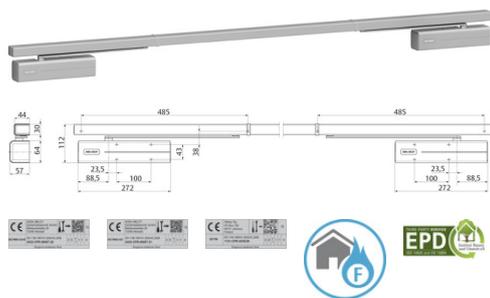

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung

Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung für 2-flügelige Türen
- Geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6
- Mechanische Schließfolgeregulung in der durchgehenden Gleitschiene
- Feststellwinkel stufenlos einstellbar ca. 80°-130°
- Feststellpunkt überfahrbar
- Alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von bis zu 2800mm
- DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen

Vorteile auf einen Blick

- Schließfolgeregulung nach dem Klemmkeil-System
- Elektromechanische Feststellung
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- Überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°
- Leitungszuführung 24 V DC in Unter- und Aufputz möglich
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Für Normalmontage auf der Bandseite
- Gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

Hinweis

- Gleitschiene G-CO-E
- Daten für Türschließer siehe DC700

Passendes Zubehör

- Montageplatte A160Für Gleitschiene G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1 DCA160-----EV1-
- Montageplatte A160Für Gleitschiene G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016 DCA160-----9016
- Montageplatte A160Für Gleitschienen G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe DCA160-----XXXX
- Öffnungsdämpfer A188Öffnungsdämpfer A188 DCA188-----

Technische Daten

Stromaufnahme	2 x ca. 75 mA
Erforderliche Stromversorgung	24 V DC
Einschaltdauer	100%
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Schutzart	IP43
Geprüft nach	DIN EN 1155/1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Länge	Je nach Bandabstand
Höhe	30 mm
Tiefe	44 mm
Nettogewicht	4,5 kg

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
DCG-21-22NDEV1-	mit Schließfolgeregulung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Silber EV1
DCG-21-22ND9016	mit Schließfolgeregulung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Weiß ähnlich RAL9016
DCG-21-22ND35--	mit Schließfolgeregulung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung

DCG-21-22NDXXXX	mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe
DCG-23-22NDEV1-	mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, Silber EV1
DCG-23-22ND9016	mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3.200 mm, Weiß ähnlich RAL9016
DCG-23-22ND35--	mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design
DCG-23-22NDXXXX	mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe
DCG-21-21NDEV1-	mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Silber EV1
DCG-21-21ND9016	mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Weiß ähnlich RAL9016
DCG-21-21ND35--	mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design
DCG-21-21NDXXXX	mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe
DCG-23-21NDEV1-	mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Silber EV1
DCG-23-21ND9016	mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Weiß ähnlich RAL9016
DCG-23-21ND35--	mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design
DCG-23-21NDXXXX	mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe