


Fluchttüröffner Modelle 331U... High-Security-Strikes for fire doors and fire barriers

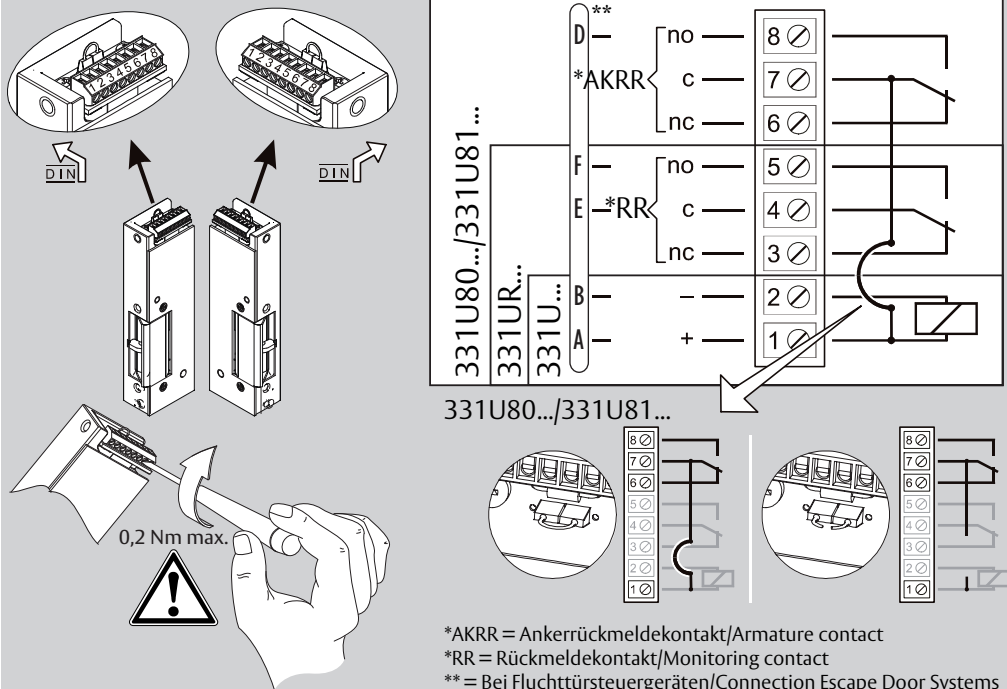


	12 V DC	24 V DC
Nennstromaufnahme/Rated current consumption	320 mA	160 mA
Maximale Belastbarkeit RR-Kontakt Maximum load monitoring contact	25 V / 1 A	
Fallenvorlast/Preload	5000 N	
Aufbruchfestigkeit/Break in resistance	7500 N	
Einbaulage Mounting position	senkrecht/waagrecht vertical/horizontal	
Abmessungen/Dimensions	135 x 39 x 23,5 mm	
Gewicht/Weight	640 g	

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
D-72458 Albstadt
Tel. +49 (0) 74 31 1 23 0
Fax +49 (0) 74 31 1 23 240
www.assaabloy.de

D003440s



Fluchttüröffner Modelle 331U... High-Security-Strikes for fire doors and fire barriers

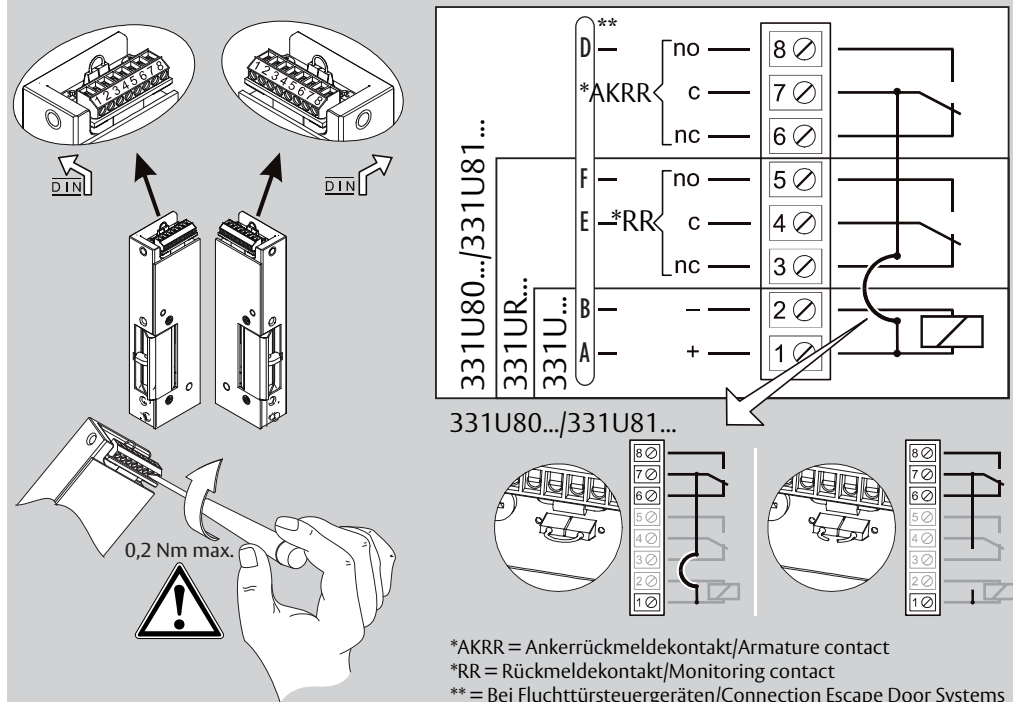

	12 V DC	24 V DC
Nennstromaufnahme/Rated current consumption	320 mA	160 mA
Maximale Belastbarkeit RR-Kontakt Maximum load monitoring contact	25 V / 1 A	
Fallenvorlast/Preload	5000 N	
Aufbruchfestigkeit/Break in resistance	7500 N	
Einbaulage Mounting position	senkrecht/waagrecht vertical/horizontal	
Abmessungen/Dimensions	135 x 39 x 23,5 mm	
Gewicht/Weight	640 g	

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
D-72458 Albstadt
Tel. +49 (0) 74 31 1 23 0
Fax +49 (0) 74 31 1 23 240
www.assaabloy.de

D003440s

