
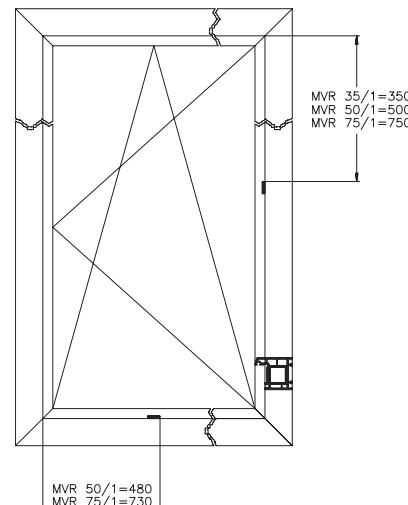


Mittenverriegelung MVR SL

- rechts und links verwendbar
- Schließzapfen als von Hand verstellbarer Rastexzenter
- Stulpbreite 16 mm
- Mittenfixierung löst sich selbstständig durch Eindrehen der Be- schlagschraube
- kraft- und formschlüssig überlappende Systemverkettungen ohne Stulpplatten
- senkrecht und waagerecht verwendbar

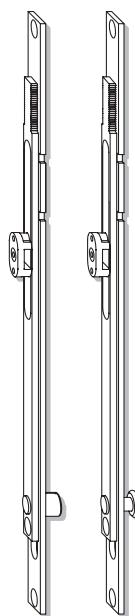

Maßangaben für die Schließblechpositionen beziehen sich auf 12 mm Falzluft

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Anwendungsbereich (mm)	■	VPA1 Stück	VPA1 Typ	VPA2 Stück	VPA2 Typ	VPA3 Stück	VPA3 Typ
MVR 35/1 SL	1140714	FFH/FFB min. 500	3	20	BD	100	KK	800	EK
MVR 50/1 SL	1140722	FFH/FFB min. 700	3	20	BD	100	GK	400	EK
MVR 75/1 SL	1140730	FFH/FFB min. 1000	4	20	BD	-		500	EA
MVR 35/1 WK SL	1142355	FFH/FFB min. 500	3	20	BD	100	KK	800	EK
MVR 50/1 WK SL	1140987	FFH/FFB min. 700	3	20	BD	100	GK	400	EK
MVR 75/1 WK SL	1142371	FFH/FFB min. 1000	4	20	BD	-		500	EA