
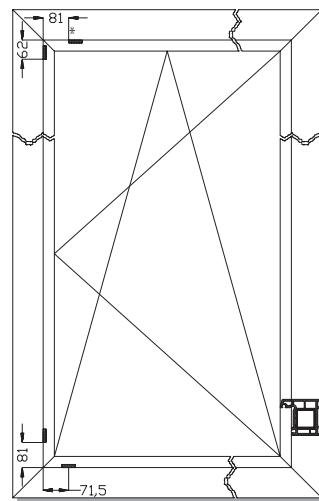


## Eckumlenkung ER 15 WK C SL

- rechts und links verwendbar
- Schließzapfen als von Hand verstellbarer Rastexzenter
- einbruchhemmender Pilzkopfschließbolzen mit Anpressdruckverstellung
- automatische und manuelle Montage möglich
- Einbaulage: verschlussseitig, oben und unten
- kraft- und formschlüssig überlappende Systemverkettungen ohne Stulpplatten
- Mittenfixierung
- leichtgängig durch nichtrostende Federstahlbänder, in C-Schiene geführt
- Stulpbreite 16 mm
- in der Beschlaglgnut klemmbar

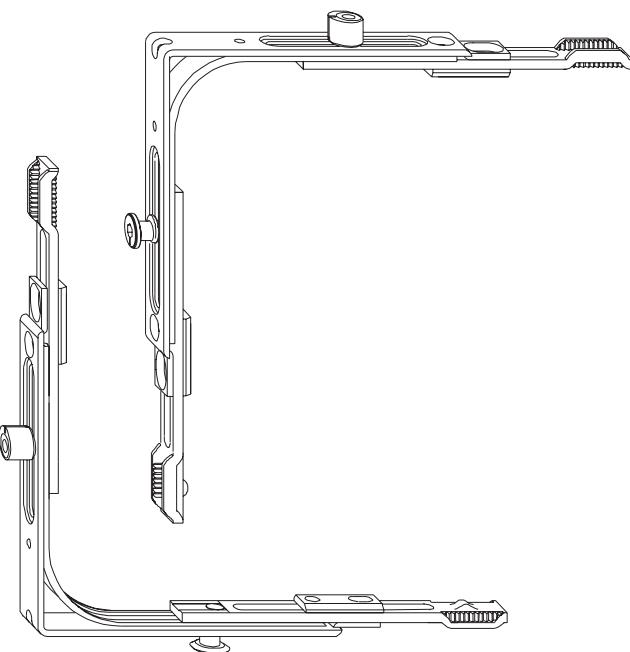

\*Rastexzenter oben waagerecht  
Maßangaben für die Schließblechpositionen  
beziehen sich auf 12 mm Falzluft

Artikel-bezeichnung	Artikel-Nr.	Anwendungsbereich mm		Verpackungseinheiten
ER 15 WK C SL	114 028 2	FFB 420 - 1475 FFH 420 - 2300	2	VPA 1 Stück Typ 150 Palette Typ GK

Allgemeine  
Produktinformationen

Beschlag-  
übersichten 0

Getriebe-  
schienen 1

Eck-  
umlenkungen 2

Oberschienen/  
Scheren 3

Mitten-  
verriegelungen 4

Flügellager/  
Ecklager 5

Zubehör 6

Beschlag-  
varianten 7

Drehlager/  
Kippbänder 8

Rahmenteile 9

Beschlag-  
montage 10

Anschlag-  
anleitungen 11

Weitere Informationen zu diesem  
Thema erhalten Sie von Ihrem  
Winkhaus-Ansprechpartner.