



1



2



3

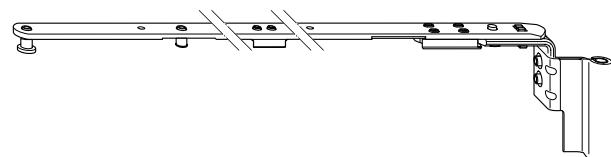

4

## Schere SK .20-9

- für 20 mm Überschlag und 9 mm Nutlage
- nur zwei Scherengrößen
- Justierung zum Anheben und Absenken des Flügels (+3,5/-2,0 mm)
- Kippöffnungsweite ca. 135 bis 140 mm (profilbedingt)
- Winkelbandschere mit Tandemanzug
- nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest miteinander verbunden
- integrierte Drehhemmung über Kunststoffhülse im Scherenband
- sichtbare Teile in verschiedenen Farben lieferbar
- Flügelgewicht: max. 130 kg

5

6

7

8

9

### Scherenbandkappe K.SK

- rechts und links verwendbar
- siehe Scherenlager SL

10

11

12

13

14

15

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Nutmittenlage	Überschlag	VPA1		VPA2		VPA3	
				Stück	Typ	Stück	Typ	Stück	Typ
SK1.20-9.LS	4926345	9	20	10	BD	60	KK	480	EK
SK1.20-9.RS	4926344	9	20	10	BD	60	KK	480	EK
SK1.20-9.LS.WS	4926348	9	20	10	BD	60	KK	480	EK
SK1.20-9.RS.WS	4926346	9	20	10	BD	60	KK	480	EK
SK1.20-9.LS.F9	4926380	9	20	10	BD	60	KK	480	EK
SK1.20-9.RS.F9	4926349	9	20	10	BD	60	KK	480	EK
SK1.20-9.LS.BR	4926382	9	20	10	BD	60	KK	480	EK
SK1.20-9.RS.BR	4926381	9	20	10	BD	60	KK	480	EK
SK2.20-9.LS	4926384	9	20	10	BD	80	GK	960	EK
SK2.20-9.RS	4926383	9	20	10	BD	80	GK	960	EK
SK2.20-9.LS.WS	4926386	9	20	10	BD	80	GK	960	EK
SK2.20-9.RS.WS	4926385	9	20	10	BD	80	GK	960	EK
SK2.20-9.LS.F9	4926388	9	20	10	BD	80	GK	960	EK
SK2.20-9.RS.F9	4926387	9	20	10	BD	80	GK	960	EK
SK2.20-9.LS.BR	4926390	9	20	10	BD	80	GK	960	EK
SK2.20-9.RS.BR	4926389	9	20	10	BD	80	GK	960	EK