


Einstekschlösser für Objekt- und Feuerschutztüren

nach DIN 18 251-1 Klasse 3

wwwssf.de

Serie 53

für Objekttüren

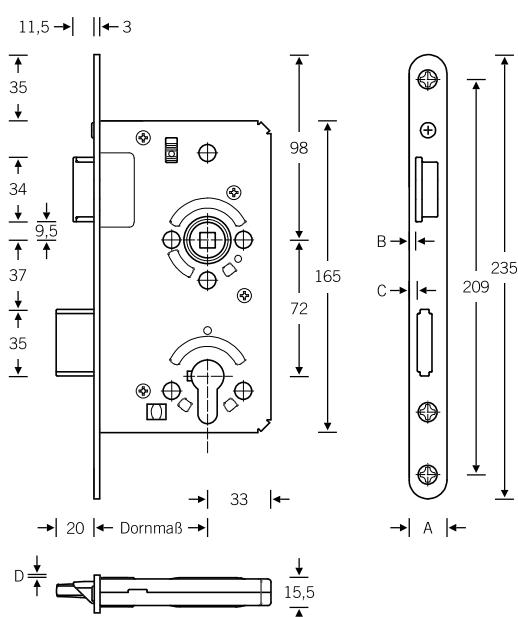

Maß A	Maß B	Maß C	Maß D
20,0	3,4	4,0	1,4
24,0	6,0	6,6	4,0

* mit 4 Anschraubbohrungen
** nicht bei FH-Ausführung

- Klemmnuss aus Stahl, verzinkt
- Nusslager aus Polyamid
- Falle aus Guss, vernickelt
- Riegel aus Stahl, Riegelkopf aus Guss, vernickelt
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Späneschutzhülsen im Drückerbereich
- Nachschmierereinrichtung

Einstekschluss	ES	
Serie 53	53	
PZ 2-tourig mit Wechsel WC-Ausführung	PZW WC	
Flachstulp	FR FK	
Stulpbreite	20 mm 24 mm	20 24
Stulplänge	235 mm 280 mm*	235 280
Dornmaß	55 mm 60 mm 65 mm 50 mm 70 mm 80 mm 100 mm	55 60 65 50 70 80 100
Entfernung	72 mm PZ 78 mm WC 74 mm RZ 22 mm	72 78 74
Nussvierkant	8 mm □ 9 mm □ FH 10 mm □	08 09 10
Richtung	rechts links	RS LS
Stulpmaterial	Edelstahl Werkst.-Nr. 1.4301 Bronze** Messing** (Weitere Materialien auf Anfrage)	EST BZ MS
Geräuschaufdämpfung für Falle	FG	

Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209: 3 M 5 1 0 F 3 B C 2 0	Serie 53 FS als Fallenschloss Serie 53 FSW als Fallenschloss mit Wechsel Serie 53 FSk als Fallenschloss kurz Serie 53 FSP mit Fallensperre Serie 53 FSW FSP mit Wechsel u. Fallensperre Serie 53 NV mit Winkelverstellung der Nuss Serie 53 KF mit Kurbelfalle Serie 53 RoF mit Rollenfalle und Riegel	siehe S. 13 siehe S. 14 siehe S. 15 siehe S. 19 siehe S. 20 siehe S. 22 siehe S. 24 siehe S. 25
---	---	--