


Einstekschlösser für Objekt- und Feuerschutztüren

nach DIN 18 251-1 Klasse 3

wwwssf.de

Serie ES 19

als Objektschloss

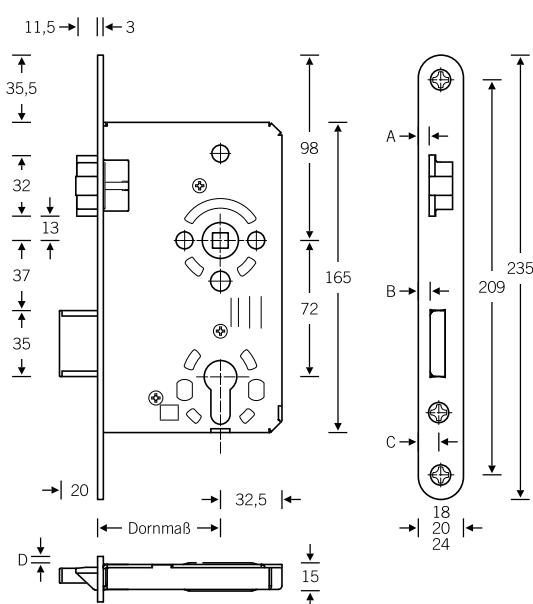

Stulpbreite	A	B	C	D
18 mm	3,0	3,5	8,0	0,5
20 mm	3,4	3,9	8,5	1,0
24 mm	5,8	6,3	10,8	3,4

- Klemmnuss aus Stahl, verzinkt, mit Polyamid-Lagerschalen
- Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt, mit thermisch fest verbundenen Führungselementen aus Polyamid zur Geräuschaufdämpfung im Schloss und an der Falle
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt

Einstekschlüssel	ES
Serie 19	19
PZ 2-tourig mit Wechsel WC-Ausführung	PZW WC
BB-Ausführung + 1 Schlüssel	BB
Flachstulp	rund kantig
Stulpbreite	20 mm 24 mm 18 mm
Stulplänge	235 mm
Dornmaß	55 mm 60 mm 65 mm
Entfernung	72 mm PZ 78 mm WC 74 mm RZ 22 mm
Nussvierkant	8 mm □
Richtung	rechts links
Stulpmaterial	Stahl lackiert silberfarbig Edelstahl rostfrei
Riegel metallumspritzt, verzinkt	vrz

Klassifizierungsschlüssel Serie ES 19 VF VR mit Vollfalle und Vollriegel siehe S. 29
nach EN 12 209:
3 M 5 0 0 G 3 H C 2 0