
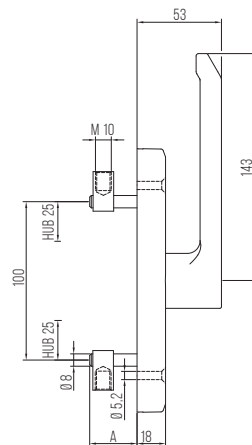
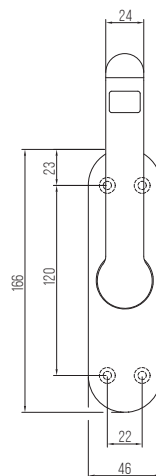
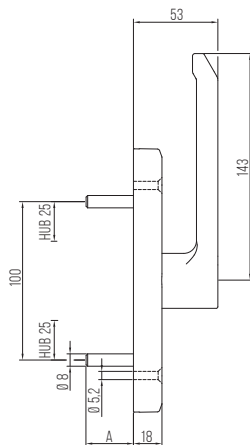
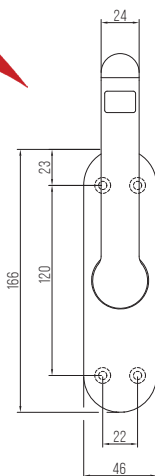


4224

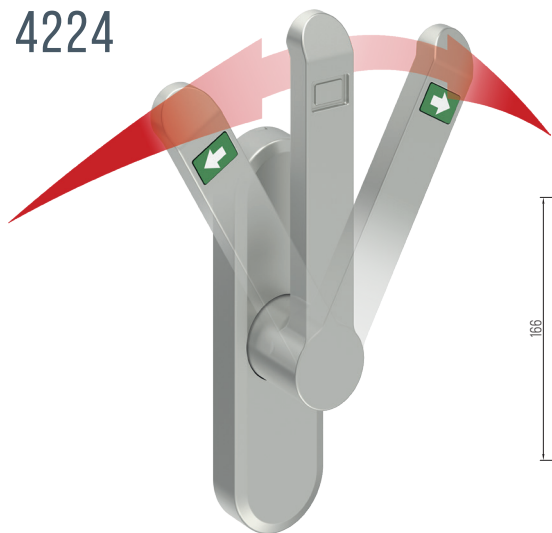

NEU!
4224

- optisch schlankeres Design
- verdeckte Verschraubung
- gleiches Lochbild, dadurch 1:1 austauschbar gegen 4220

BEIDE MODELLE:

mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss

oder:

mit M10-Rundstangenanschluss

inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse

- für Metall- und Kunststoffprofile
- Drehrichtung leicht umstellbar
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L / DIN R verwendbar

Bolzen (A) erhältlich in:

- 30,0 mm
- 41,5 mm
- 49,5 mm

Oberflächen:

- E5 silber eloxiert
- Edelstahl-Finish
- UC5 dunkelbronze beschichtet
- RAL 9016 weiß beschichtet

4220

