

T-LE FGTE2062-909L01/45 EU 92/8MDEV2RSMC 5014078



Produktdetails	
Produktbasisklassen ⓘ	Mehrfachverriegelung ⓘ
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	Inaktiv
Produkt	Inaktive/Einriegeln
Produktvariante	Inaktive Verriegelung F...TE

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Öffnungsmöglichkeit	2-flügelig inaktiv
Flügelalzhöhe	1.735 - 1.875 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	TT/Griffbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	20 mm
Stulpvariante	Variante 62
Stulpende	Eckig
Dornmaß	45 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Ohne Hauptriegel
Fallenausführung	Ohne Falle
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	50 Stück
Anschlussverzahnung	Vorhanden/Verlängerbar

Zertifizierung	
SBD/PAS24	geeignet


T-LE FGTE2062-909L01/45 EU 92/8MDEV2RSMC 5014078

Profilsysteme

Profilhersteller

KBE (Profine GmbH),
Kömmerling, PlusTec,
Salamander, Trocal (Profine
GmbH)

T-LE FGTE2062-909L01/45 EU 92/8MDEV2RSMC 5014078

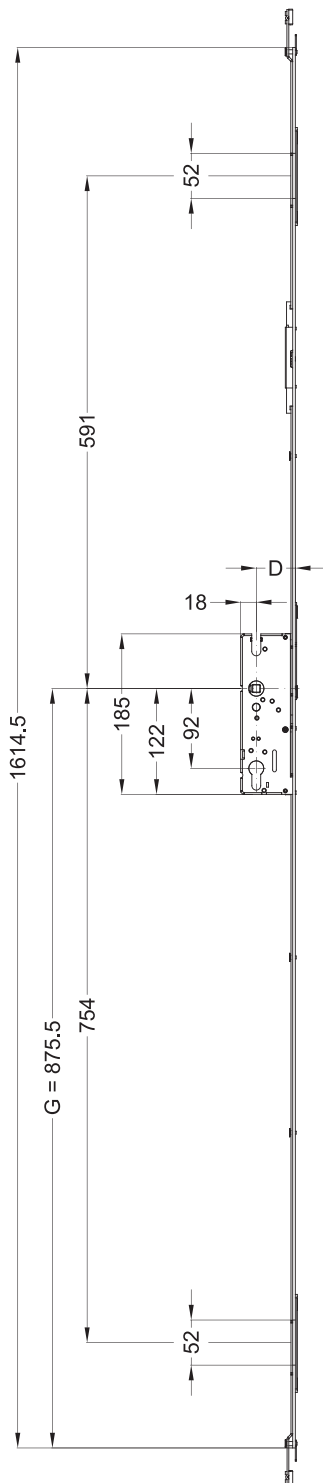


Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)

T-LE FGTE2062-909L01/45 EU 92/8MDEV2RSMC 5014078

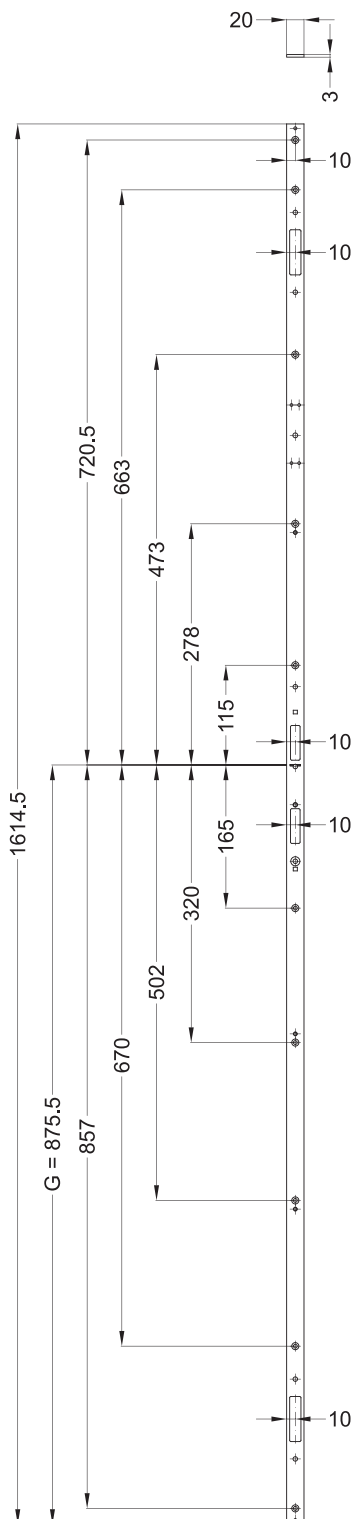


Schraubmaße


G = Griffhöhe

T-LE FGTE2062-909L01/45 EU 92/8MDEV2RSMC 5014078

Ansichten

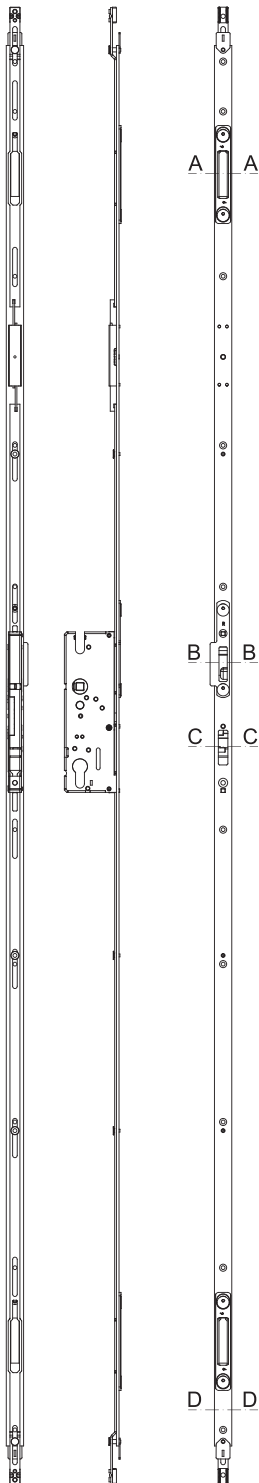

T-LE FGTE2062-909L01/45 EU 92/8MDEV2RSMC 5014078

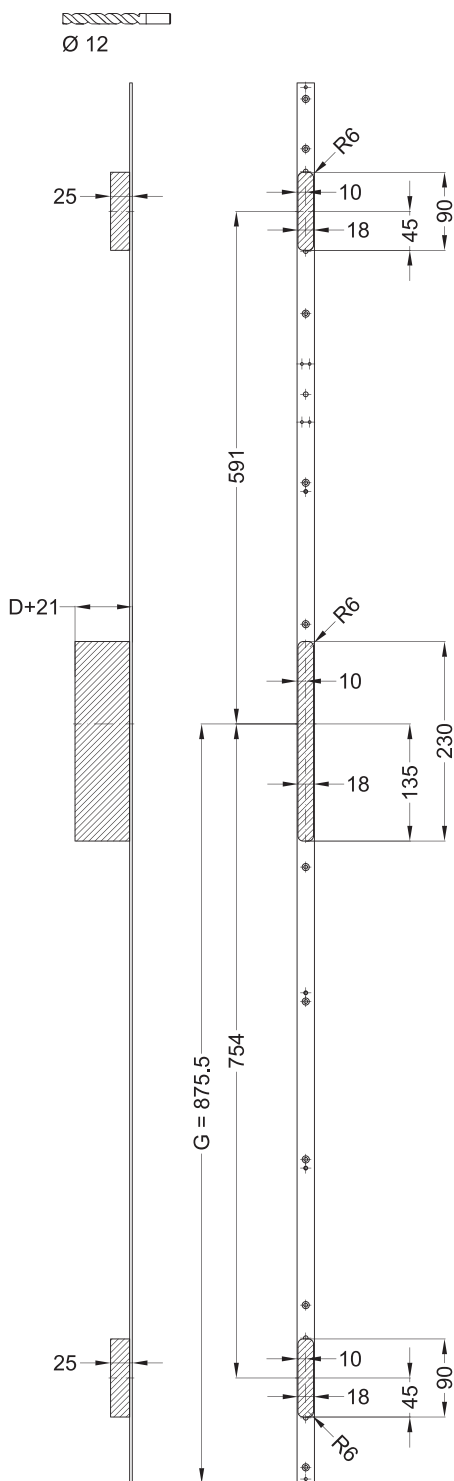

Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


T-LE FGTE2062-909L01/45 EU 92/8MDEV2RSMC 5014078




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß



B - B



C - C



D - D

T-LE FGTE2062-909L01/45 EU 92/8MDEV2RSMC 5014078

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

[LOGIN](#)

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.