

# T-LF FGTE2062-908L01/35 EU 92/8MDEV2RSMC 5014081



| Produktdetails          |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Produktbasisklassen ❶   | Mehrfachverriegelung ❶       |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch         |
| Produktgruppe           | Inaktiv                      |
| Produkt                 | Inaktive/Einriegeln          |
| Produktvariante         | Inaktive Verriegelung F...TE |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Profilmaterial                 | Aluminium                     |
| Öffnungsmöglichkeit            | 2-flügelig inaktiv            |
| Flügelalzhöhe                  | 1.735 - 1.875 mm              |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                       |
| Schlossbetätigung              | TT/Griffbetätigt              |
| Stulpart                       | Flachstulp                    |
| Stulpbreite                    | 20 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 62                   |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 35 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss                    | 8 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN rechts                    |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Ohne Hauptriegel              |
| Fallenausführung               | Ohne Falle                    |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |
| Mindestabnahmemenge            | 100 Stück                     |
| Anschlussverzahnung            | Vorhanden/Verlängerbar        |

| Zertifizierung |          |
|----------------|----------|
| SBD/PAS24      | geeignet |


# T-LF FGTE2062-908L01/35 EU 92/8MDEV2RSMC 5014081

## Profilsysteme

Profilhersteller

Alcoa (Kawneer), Aluprof

# T-LF FGTE2062-908L01/35 EU 92/8MDEV2RSMC 5014081

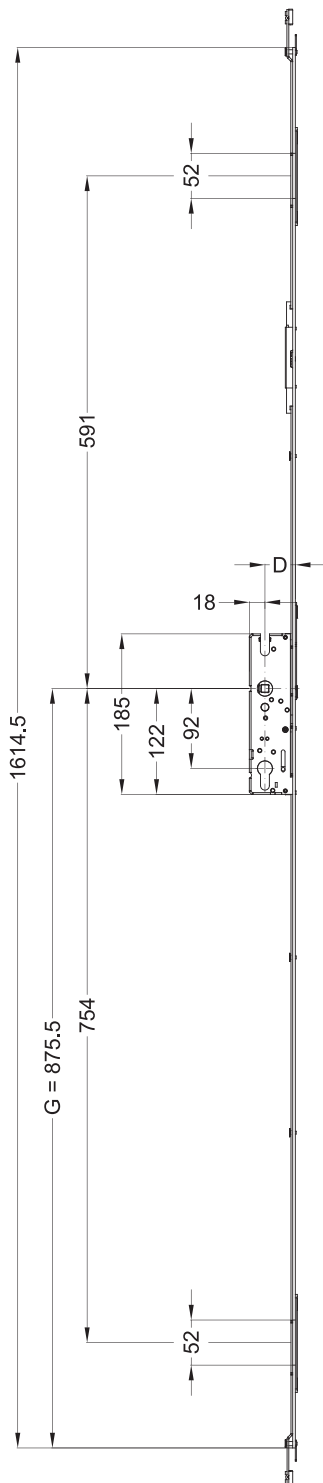


## Allgemeine Vermaung

D = Dornma

G = Griffhhe

(\*\* = Ablngbereich)

T-LF FGTE2062-908L01/35 EU 92/8MDEV2RSMC  
5014081

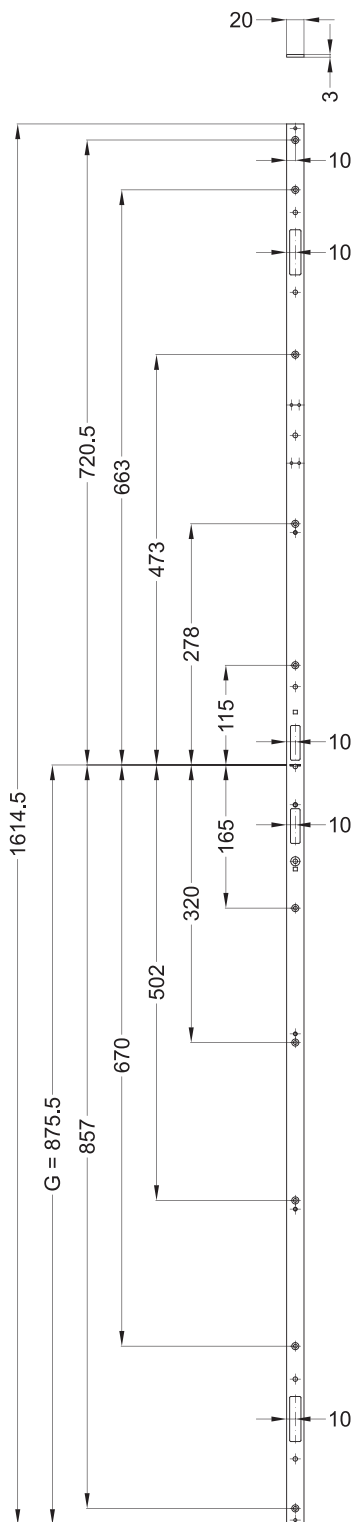


### Schraubmaße


G = Griffhöhe

# T-LF FGTE2062-908L01/35 EU 92/8MDEV2RSMC 5014081

## Ansichten

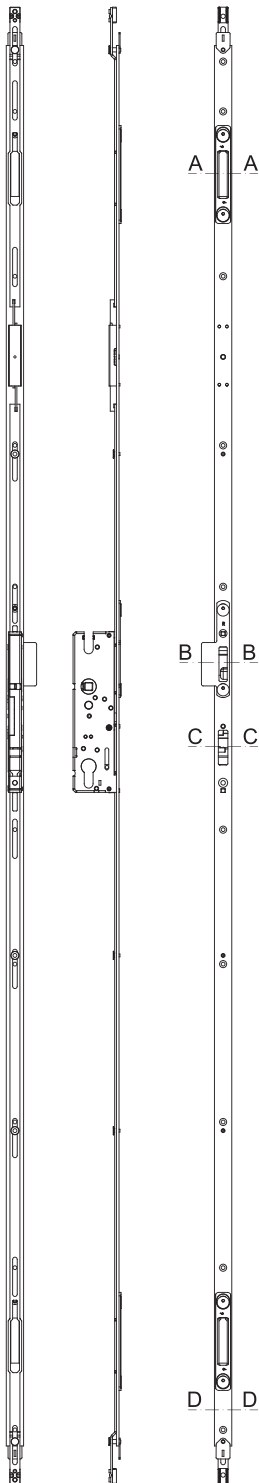

# T-LF FGTE2062-908L01/35 EU 92/8MDEV2RSMC 5014081

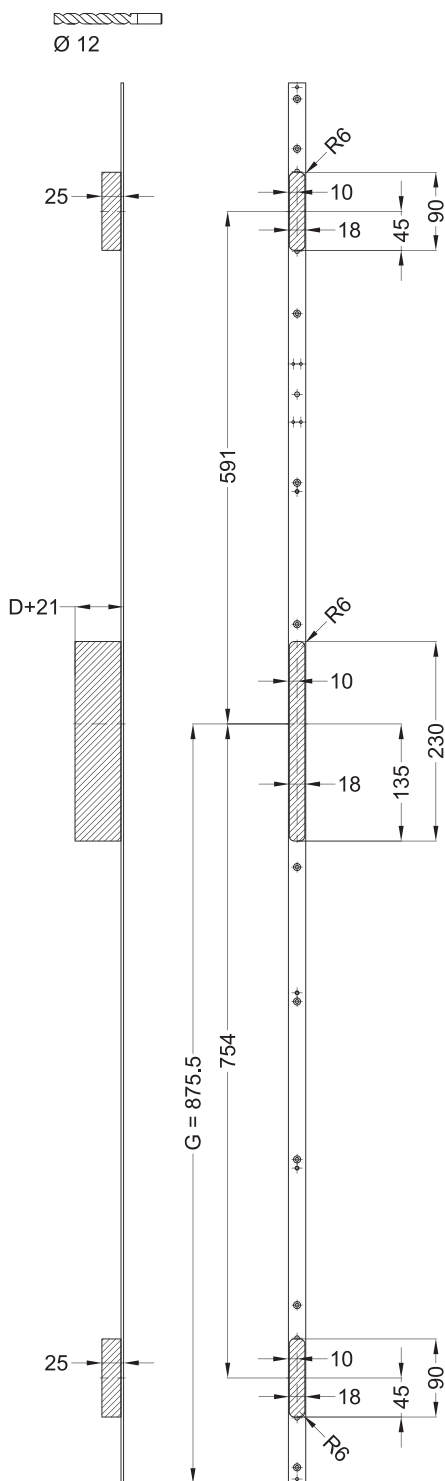

## Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


# T-LF FGTE2062-908L01/35 EU 92/8MDEV2RSMC 5014081




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß



B - B



C - C



D - D

# T-LF FGTE2062-908L01/35 EU 92/8MDEV2RSMC 5014081

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

LOGIN

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.