


T-FS ESS-FG16 45S 92/8 MC

2947214

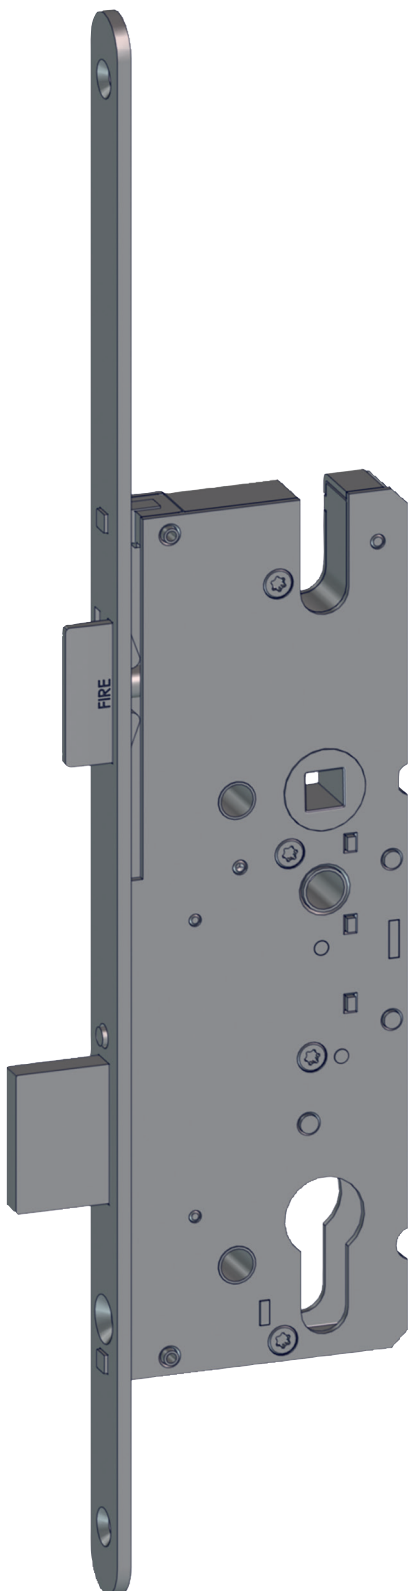

Produktdetails

Produktbasisklassen ❶	Einsteckschloss
Produkt-Funktionsgruppe	Rohrrahmenschloss
Produktgruppe	Rohrrahmenschloss STD
Produkt	TT/Griffbetätigt

Spezifikation

Profilmaterial	Kunststoff, Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Schlossbetätigung	TT/Griffbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	16 mm
Dornmaß	45 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung

DIN EN 12209:2003/AC:2005	3S810G2AA10
---------------------------	-------------


T-FS ESS-FG16 45S 92/8 MC 2947214

Profilsysteme

Profilhersteller

Alphacan, Aluplast,
Deceuninck (ehemals
Inoutic), Dimex, Gealan,
Kawneer (Alcoa),
Kömmerling, LB Profile,
Rehau, Salamander, Schüco,
Stöckel, Tryba

T-FS ESS-FG16 45S 92/8 MC 2947214


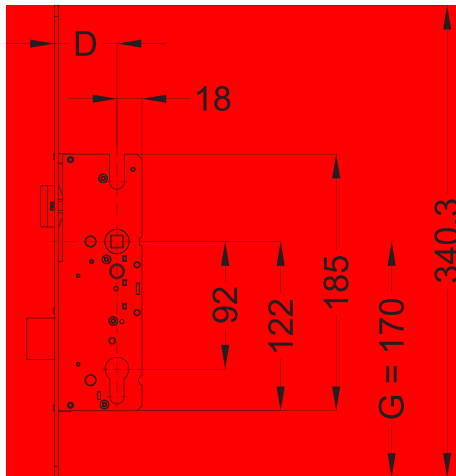


Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-FS ESS-FG16 45S 92/8 MC 2947214

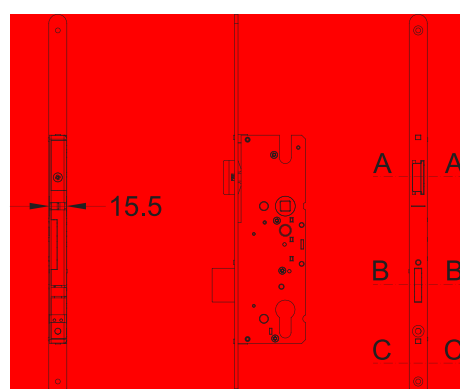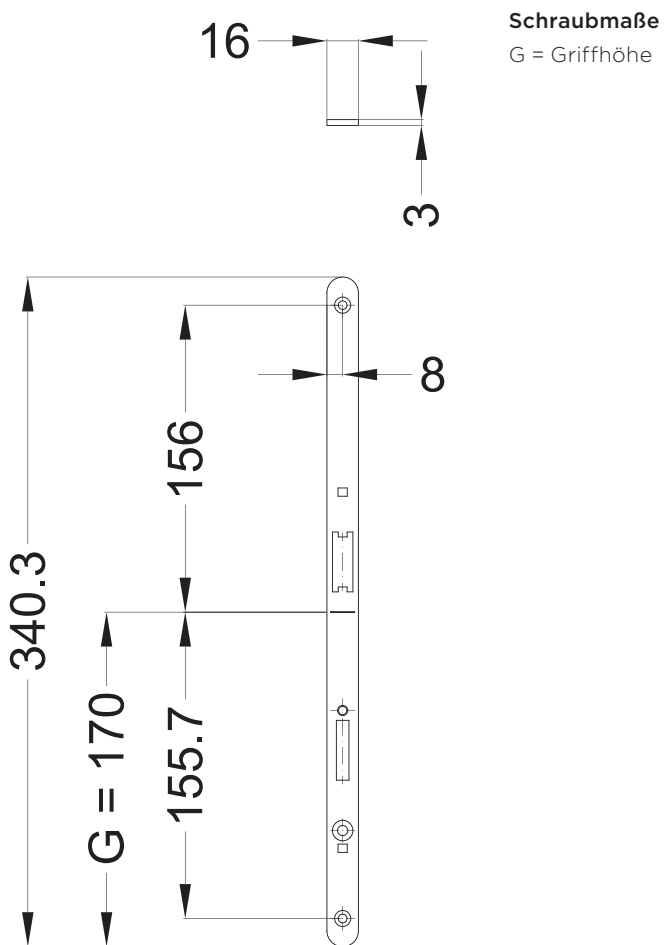


T-FS ESS-FG16 45S 92/8 MC 2947214

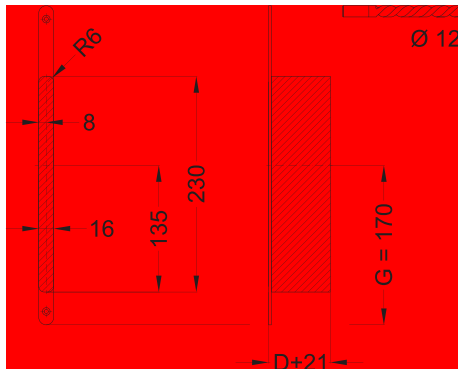

Fräsmaße



D = Dornmaß

G = Griffhöhe

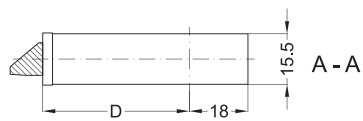

Einbaulage

D = Dornmaß

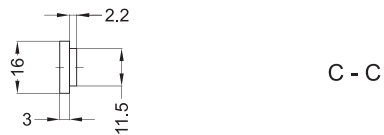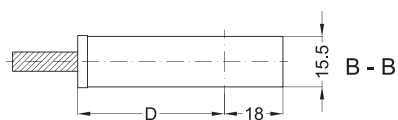

T-FS ESS-FG16 45S 92/8 MC 2947214

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.

Das Winkhaus Portal

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

[LOGIN](#)