

T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABAM2RSMC 5099641



| Produktdetails | |
|-------------------------|-------------------------|
| Produktbasisklassen ⓘ | Mehrfachverriegelung ⓘ |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch |
| Produktgruppe | autoLock |
| Produkt | autoLock AV4D/Automatik |
| Produktvariante | autoLock AV4D Standard |

| Spezifikation | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Profilmaterial | Kunststoff, Aluminium |
| Öffnungsmöglichkeit | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelalzhöhe | 1.875 - 2.230 mm |
| Griffhöhe | 1050 mm |
| Schlossbetätigung | AV4D/Schlüsselbetätigt |
| Stulpart | Flachstulp |
| Stulpbreite | 24 mm |
| Stulpvariante | Variante 60 |
| Stulpende | Eckig |
| Dornmaß | 45 mm |
| Abstandsmaß | 94 mm |
| Zylindertyp | Schweizer Rundzylinder (z.B. KABA) |
| Drückernuss | 8 mm |
| Drückernussausführung | Standard Drückernuss |
| Nebenverriegelungsart | Schwenkriegel AV4D |
| | Standard |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2 |
| DIN Richtung | DIN rechts |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Hauptriegel | Mit Hauptriegel |
| Fallenausführung | Abgeschrägte Falle 9° |
| Werkstoff Falle | Zink-Stahl |
| Türwächterfunktion | Ohne Türwächterfunktion |
| Zusatzschloss | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |

| Zertifizierung | |
|---------------------------|----------|
| Zertifizierung SKG | SKG ** |
| DIN 18251-3:2002-11 | Klasse 4 |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 4 |
| SBD/PAS24 | geeignet |

T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABAM2RSMC 5099641

Profilsysteme

Profilhersteller

Alcoa (Kawneer), Aluplast,
Deceuninck (ehemals
Inoutic), Gealan, Rehau,
Schüco, Wicona


T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABAM2RSMC 5099641

Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)

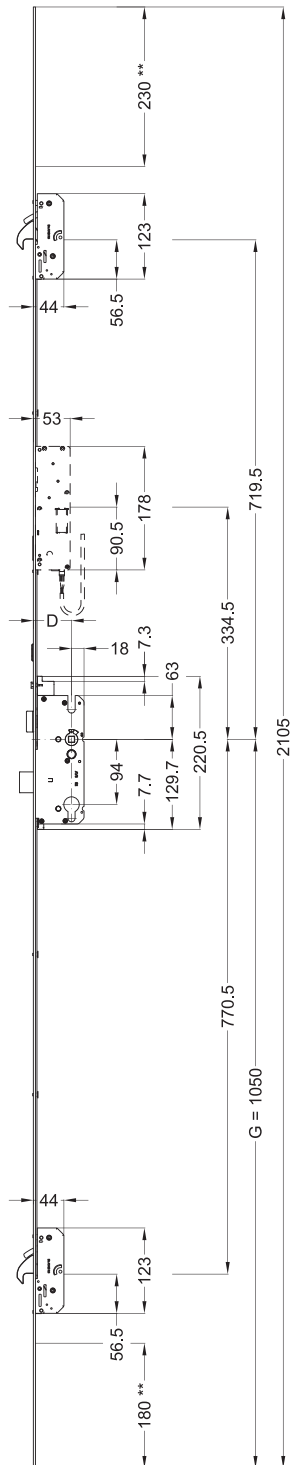


T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABAM2RSMC 5099641




Schraubmaße

G = Griffhöhe

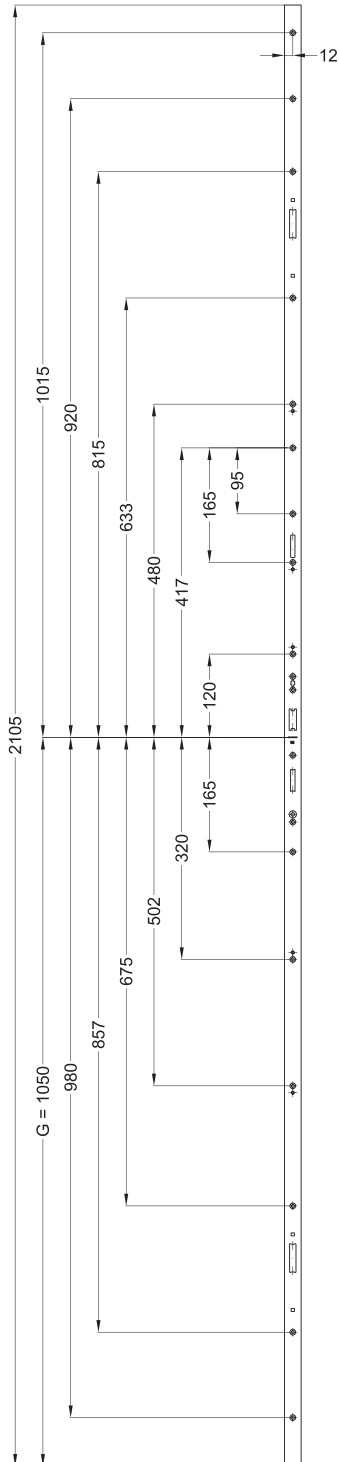


T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABAM2RSMC 5099641

Ansichten

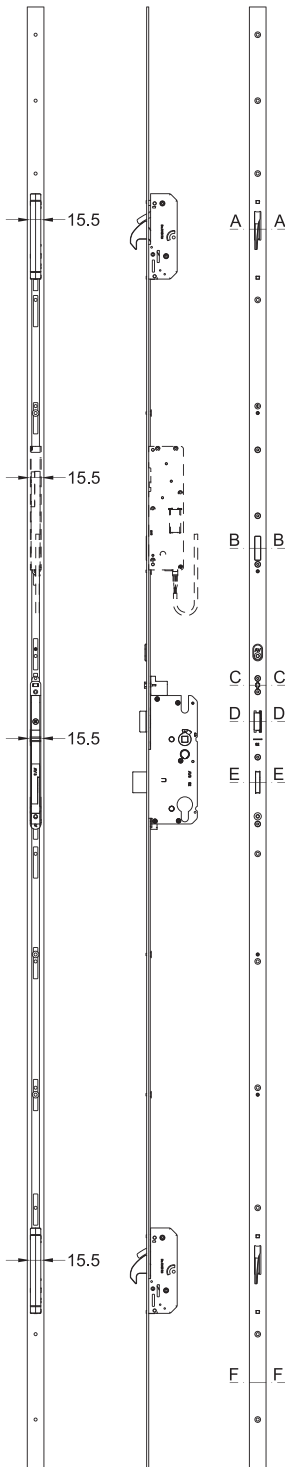

T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABAM2RSMC 5099641

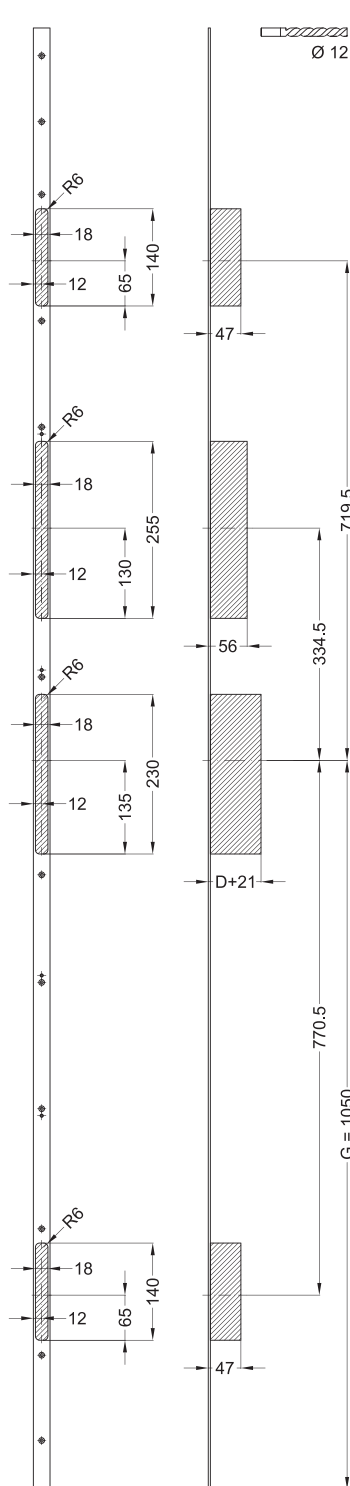


Fräsmaße

D = Dornmaß


G = Griffhöhe

T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABAM2RSMC 5099641




A - A


Einbaulage
D = Dornmaß




B - B




C - C



D - D



E - E



F - F

T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABAM2RSMC 5099641

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

LOGIN

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.