

T-SL U26-228-62 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC 5016664



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel
Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Griffhöhe	1050 mm
Rahmenprofil	U26-228
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	26 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 62
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/91,4 FA
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-SL U26-228-62 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC
5016664

Profilsysteme

Profilhersteller


Salamander

T-SL U26-228-62 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC
5016664

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.


Allgemeine Vermaung

G = Griffhöhe

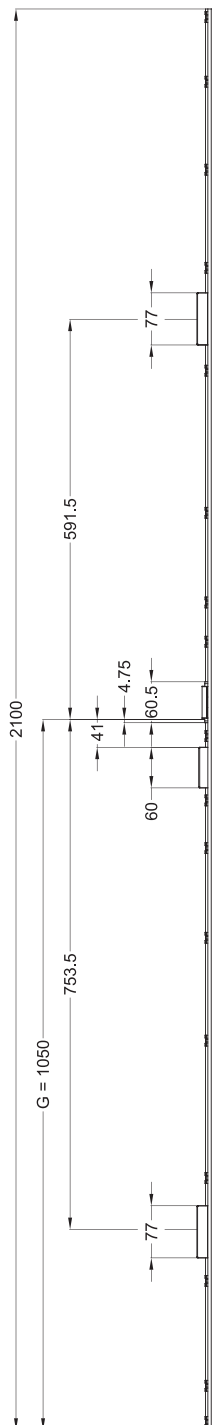

T-SL U26-228-62 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC


5016664



Schraubmaße

G = Griffhöhe


(* = Bohrung für Magnetclip)

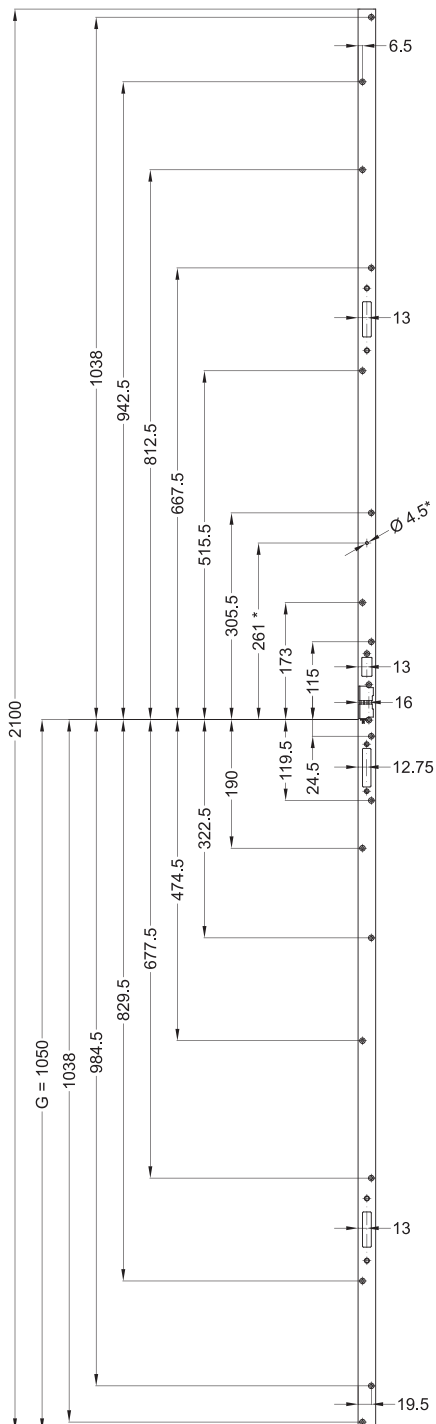

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.

T-SL U26-228-62 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC 5016664

Ansichten

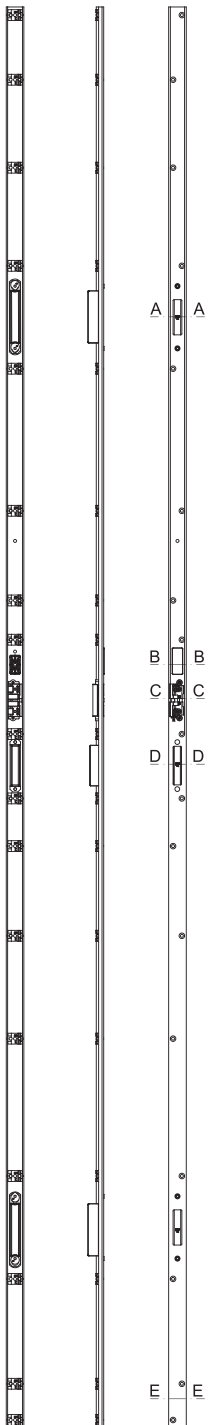


T-SL U26-228-62 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC

5016664



Ø 12**Fräsmaße**

G = Griffhöhe

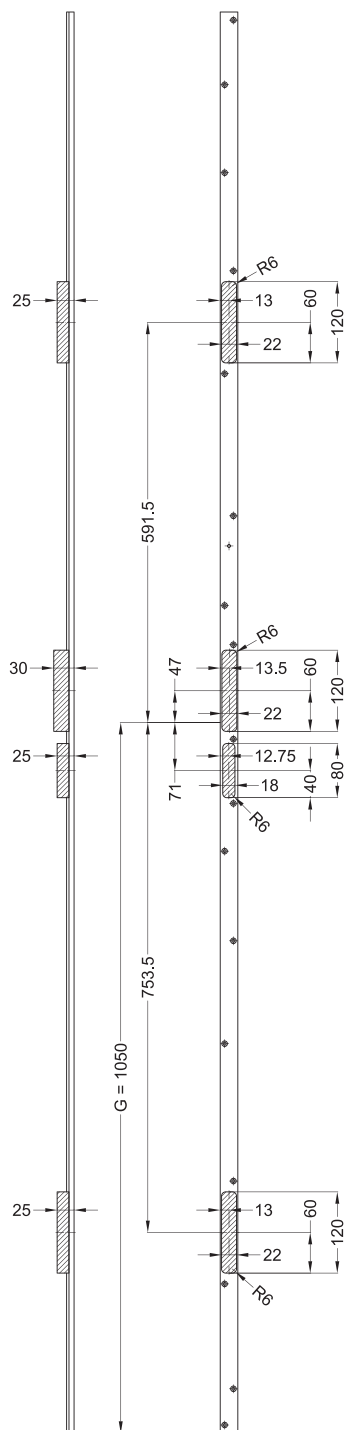


T-SL U26-228-62 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC 5016664


Einbaulage




A - A




B - B



C - C



D - D



E - E