

T-SLU2677BN1369V2AVML34FABPKRSKGMV3RS MC



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließeleiste
Produktgruppe	Schließeleiste Kantriegel
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Griffhöhe	1020 mm
Rahmenprofil	U26-BN13
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	26 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 77-69
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/10,5 FA VS
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 MV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 3 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Obenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Ohne Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **


T-SLU2677BN1369V2AVML34FABPKRSKGMV3RS MC

Profilsysteme

Profilhersteller

Aluplast, Deceuninck
(ehemals Inoutic), Dimex,
Gealan, KBE (Profine GmbH),
Kömmerling, LB Profile,
Rehau, Roplasto, Salamander,
Schüco, Trocal (Profine
GmbH), Veka, Wymar
International n.v.

T-SLU2677BN1369V2AVML34FABPKRSKGMV3RS MC

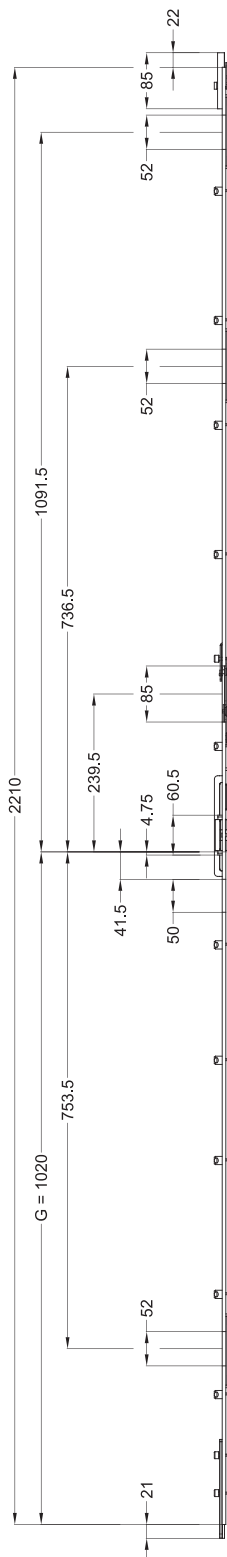


Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe

T-SLU2677BN1369V2AVML34FABPKRSKGMV3RS MC

Ansichten

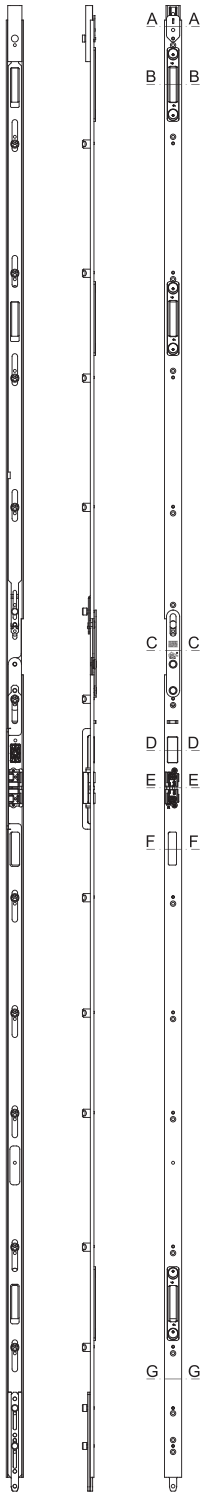

T-SLU2677BN1369V2AVML34FABPKRSKGMV3RS MC

Einbaulage

