

T-LD SL U24184-62AVU FAB1NP SSKGUMV2LSMC 5018691




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel
Spezifikation	
Griffhöhe	900.5 mm
Rahmenprofil	U24184
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 184-62
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Kurz
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	Nachrüstbar
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Mit Endkappe
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	25 Stück
Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-LD SL U24184-62AVU FAB1NP SSKGUMV2LSMC
5018691


Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaung

G = Griffhöhe

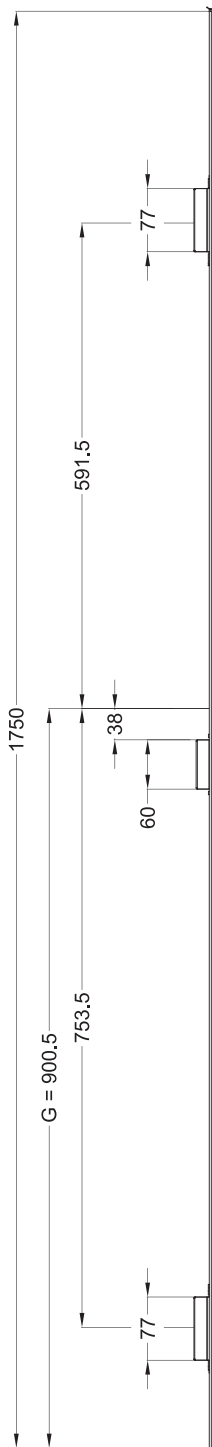

T-LD SL U24184-62AVU FAB1NP SSKGUMV2LSMC 5018691

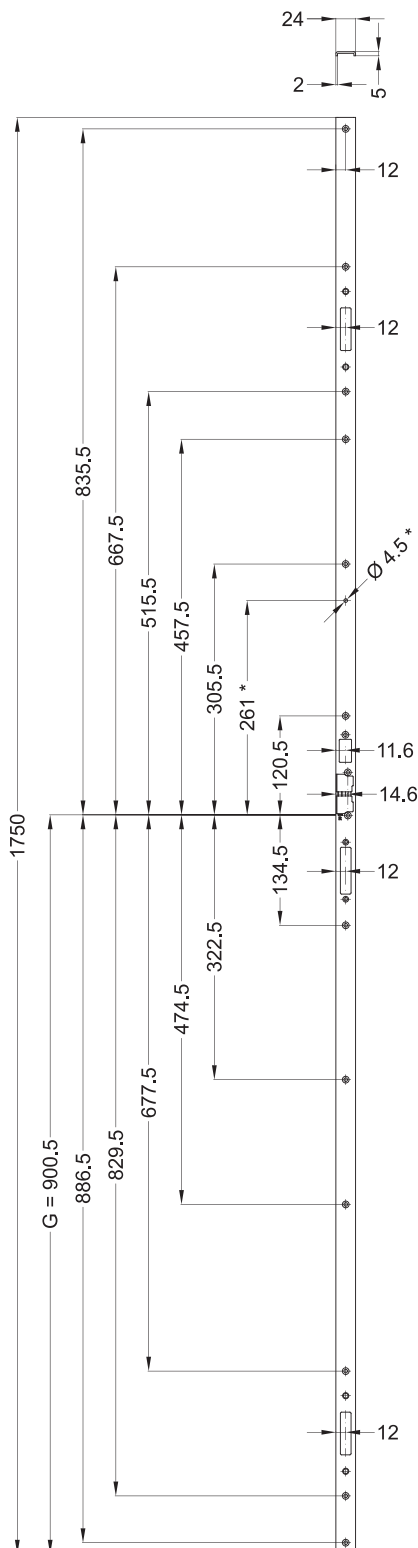

Schraubmaße


G = Griffhöhe

(* = Bohrung für Magnetclip)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.

T-LD SL U24184-62AVU FAB1NP SSKGUMV2LSMC 5018691

Ansichten

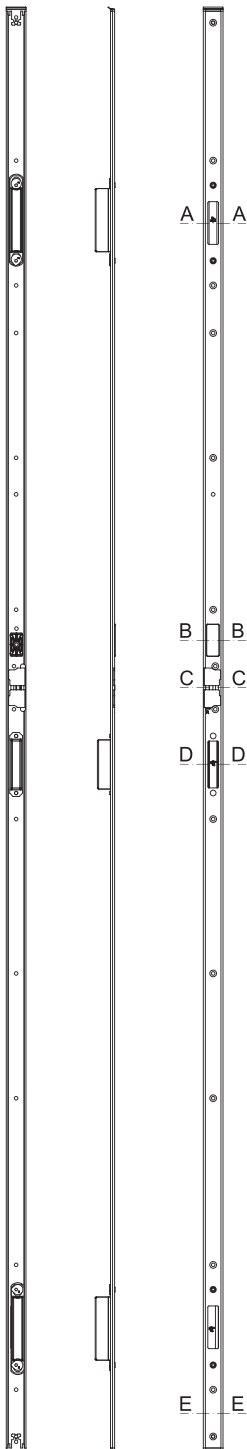


T-LD SL U24184-62AVU FAB1NP SSKGUMV2LSMC 5018691



Ø 12

Fräsmaße

G = Griffhöhe

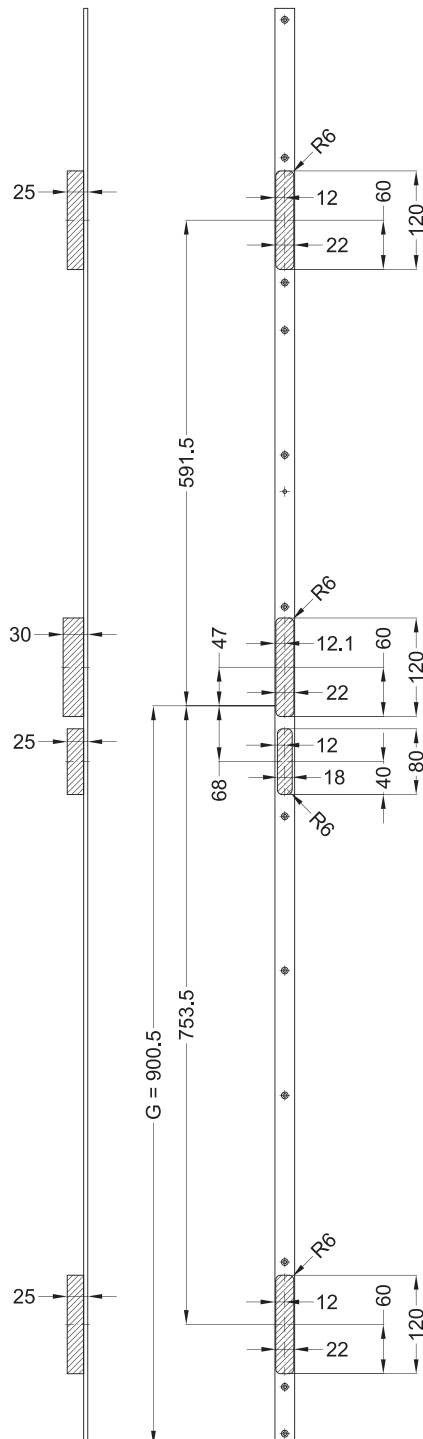


T-LD SL U24184-62AVU FAB1NP SSKGUMV2LSMC 5018691




A - A


Einbaulage




B - B



C - C



D - D



E - E