


# T-LD SL U24184AVU FAB1NP KR S UMV2 LS MC 5018714



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	SchlieÙleiste
Produktgruppe	SchlieÙleiste Kantriegel
Produkt	Schwenkriegel
Spezifikation	
Griffhöhe	900.5 mm
Rahmenprofil	U24184
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 184
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Kurz
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Mit Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	25 Stück

# T-LD SL U24184AVU FAB1NP KR S UMV2 LS MC 5018714

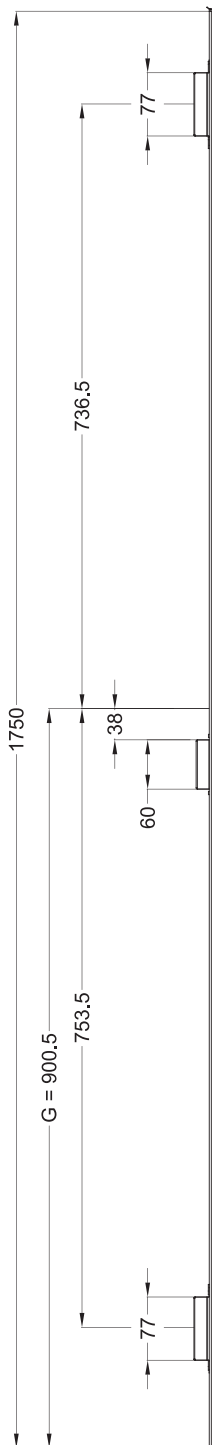


Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

### Allgemeine Vermaung

G = Griffhhe

# T-LD SL U24184AVU FAB1NP KR S UMV2 LS MC 5018714

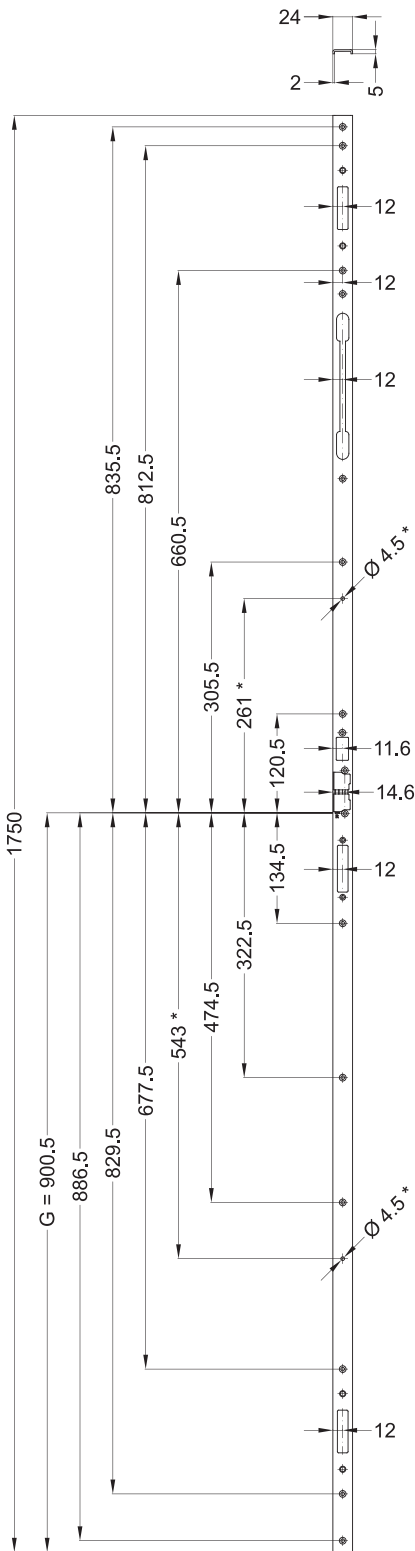

**Schraubmaße**


G = Griffhöhe

(\* = Bohrung für Magnetclip)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.

# T-LD SL U24184AVU FAB1NP KR S UMV2 LS MC 5018714

## Ansichten

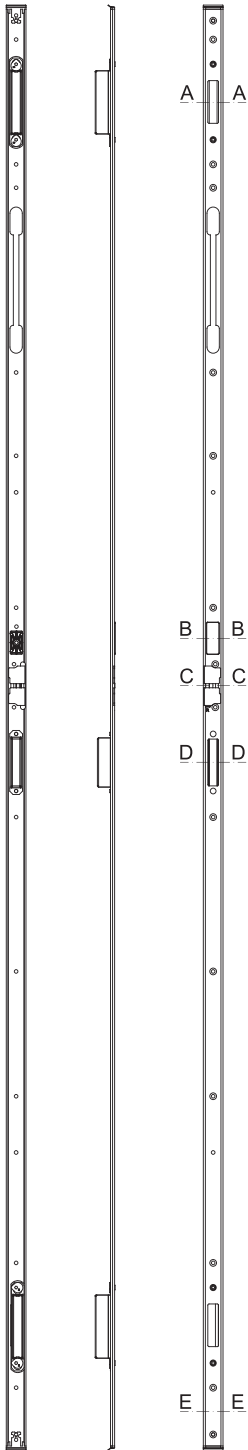

# T-LD SL U24184AVU FAB1NP KR S UMV2 LS MC 5018714

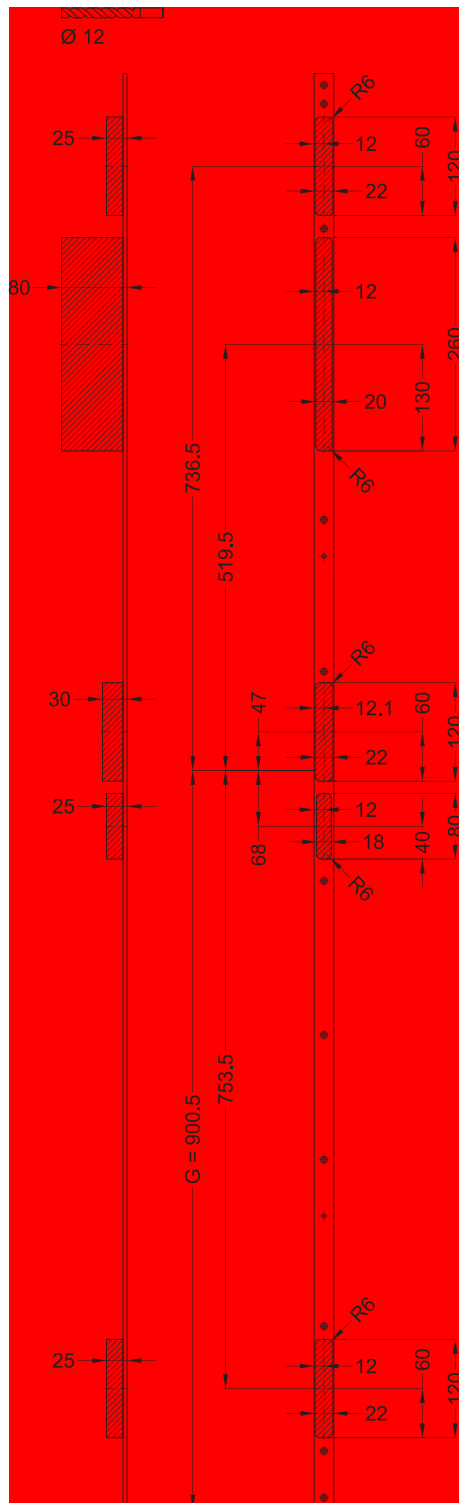


## Fräsmaße


G = Griffhöhe

# T-LD SL U24184AVU FAB1NP KR S UMV2 LS MC 5018714


## Einbaulage




A - A




B - B



C - C



D - D



E - E