



Perspektive:
Rahmenteile:

T-SL U35017762 V2 AVU9 FAB KR UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

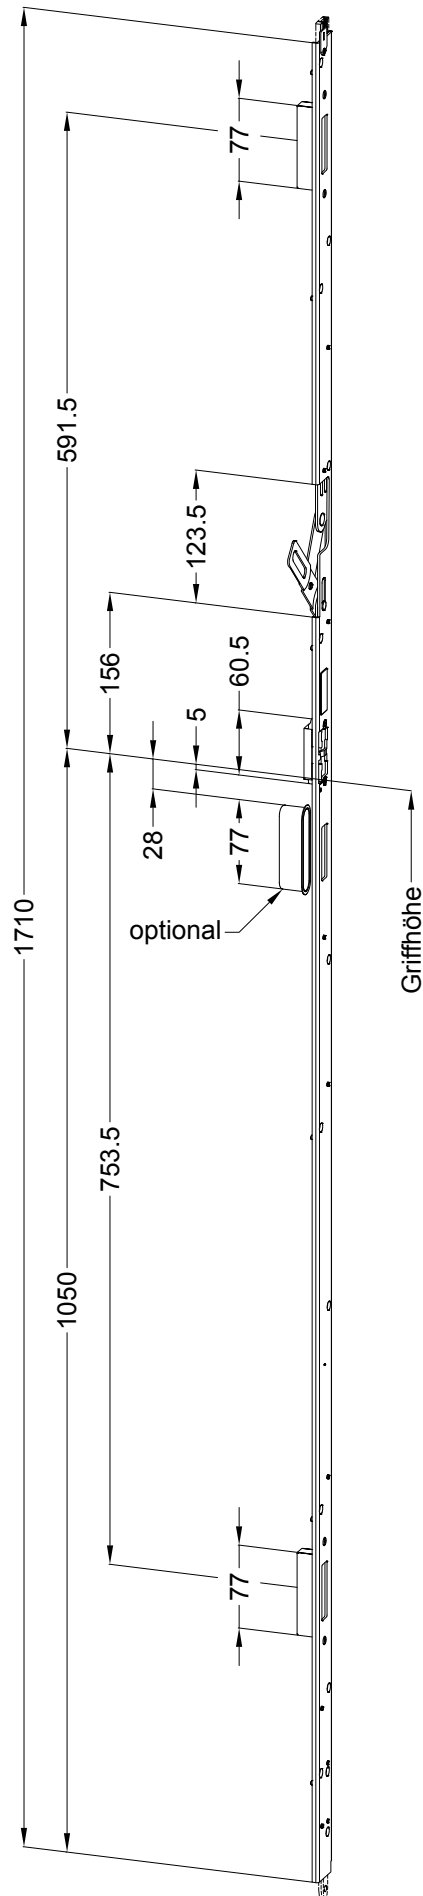

Schraublage Rahmenteile:


T-SL U35017762 V2 AVU9 FAB KR UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

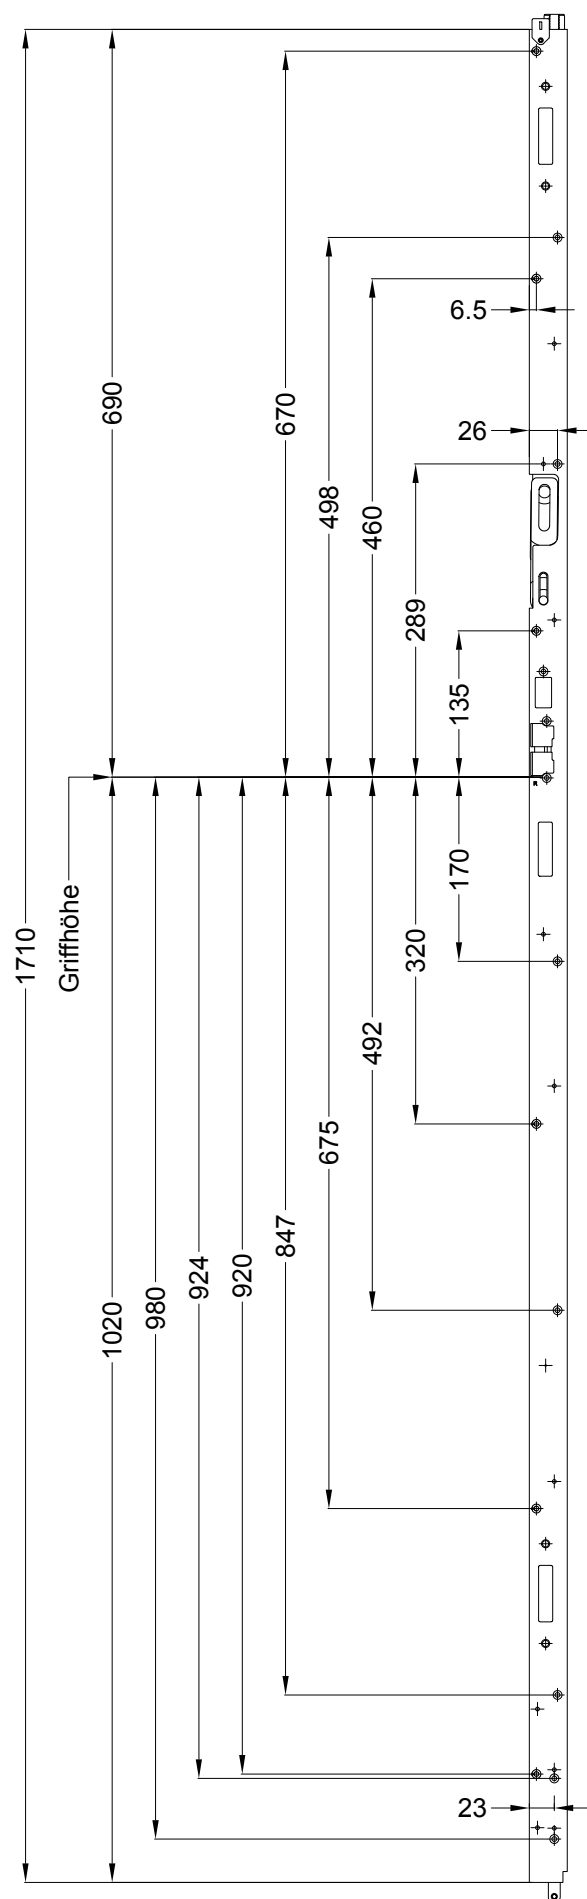


Technische Änderungen vorbehalten!

Ansichten
Rahmenteile:


T-SL U35017762 V2 AVU9 FAB KR UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

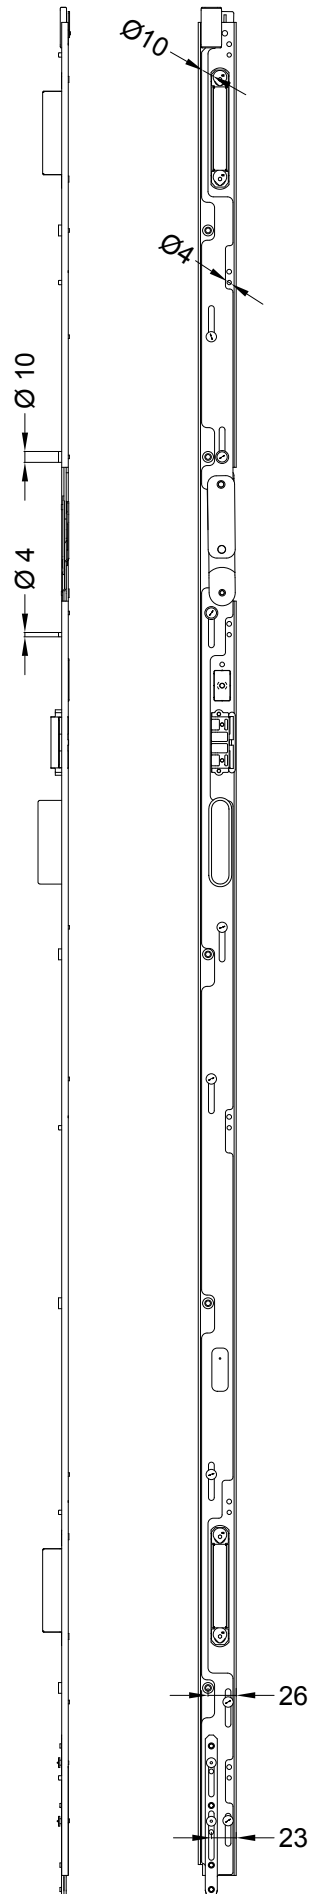

Empfohlene Fräsung



Ø 12

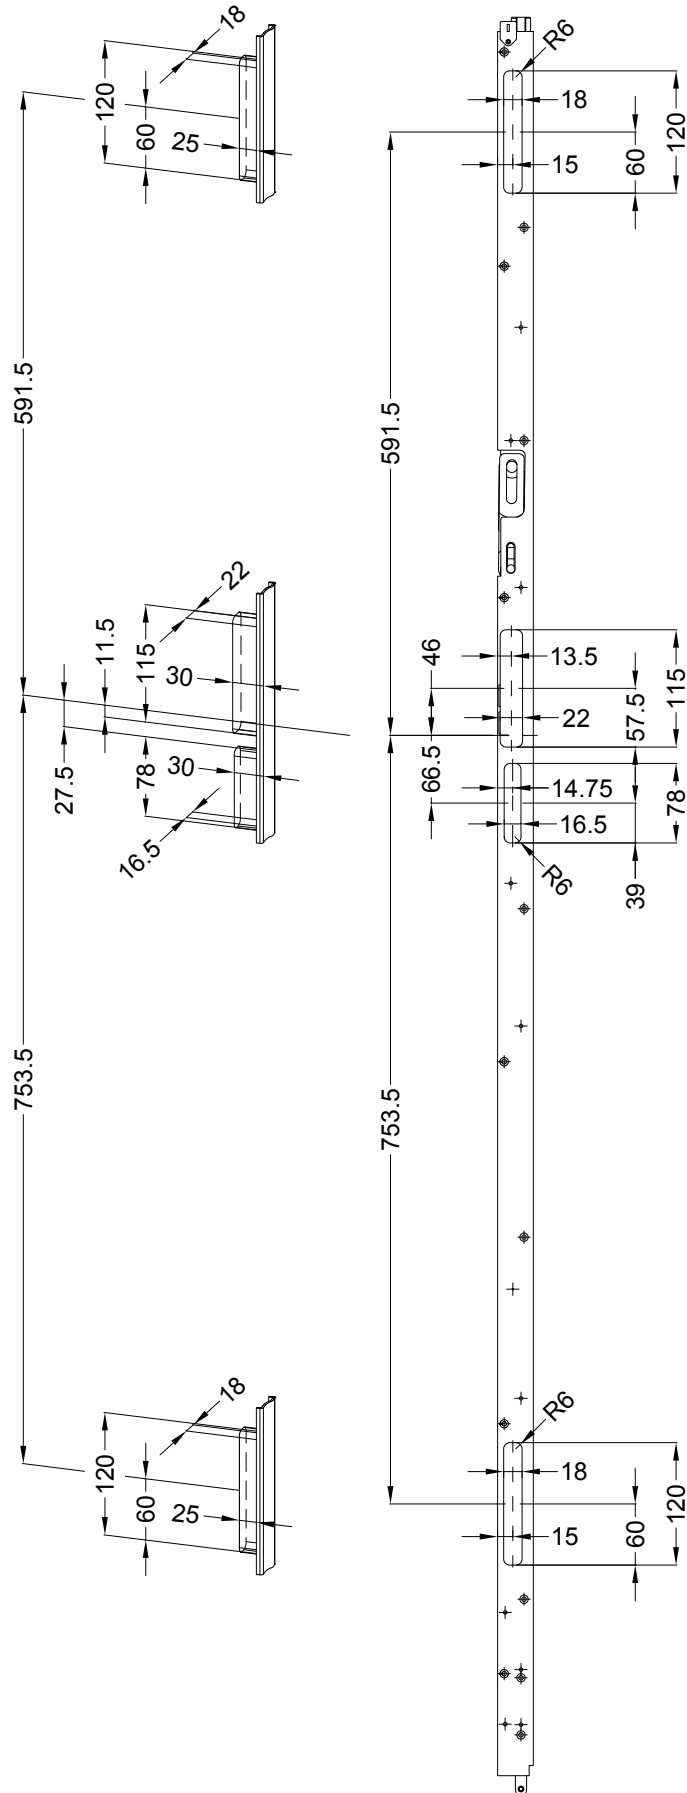

Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen


Rahmenteile: T-SL U35017762 V2 AVU9 FAB KR UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich





Allgemeine Vermaung

Frsmae


Situation
Anschluss-
Zahnplatte oben





Situation
Schwenkriegel





Situation
Trkantriegel





Situation
Abdeckkappe





Situation Falle
mit Einsatz
A-9/91,4 FA AV3





Situation
E-ffner




Situation
Tagesfalle
A-9/91




Situation Riegel
Tasche optional
(wird in die Frsung
eingesteckt)



Lage
Schlieleiste



Situation
Anschluplatte
unten



Empfohlene Fräsung

Ø 12

