



T-LH SB FRAF24-912WAVMFABTAFAR12USKGRSMC

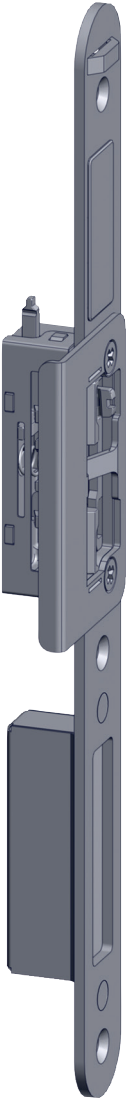

Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
	Hauptverriegelung
Produkt	Falle-Riegel
Spezifikation	
Rahmenprofil	F24-912
Stulpart Rahmenteil	Flachstulp
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpende Rahmenteil	Abgerundet
Radius	Radius 12 mm
Ausführung/Länge	Kurz
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/92,5 TAFA FA Stark
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 MV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Länge Fallenauflauf	16.5 mm
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel
Verstellung Nebenverriegelung	Ohne Verstellung
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	250 Stück
Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **


T-LH SB FRAF24- 912WAVMFABTAFAR12USKGRSMC



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaung


G = Griffhhe

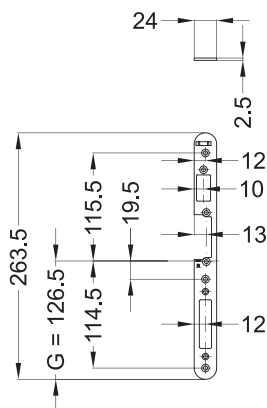


Schraubmae

G = Griffhhe

T-LH SB FRAF24- 912WAVMFABTAFAR12USKGRSMC



Ansichten

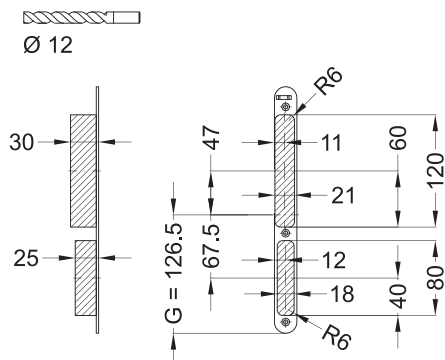

Fräsmaße

G = Griffhöhe

T-LH SB FRAF24- 912WAVMFABTAFAR12USKGRSMC

Einbaulage

