

# T-AP4 E2 F2460 L112/45S 92/9 M2 MC

## 5045317



| Produktdetails          |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Produktbasisklassen     | Mehrfachverriegelung  |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch  |
| Produktgruppe           | panicLock             |
| Produkt                 | panicLock AP4/Panik   |
| Produktvariante         | panicLock AP4 Fkt. E2 |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Profilmaterial                 | Kunststoff, Aluminium         |
| Öffnungsmöglichkeit            | 2-flügelig aktiv              |
| Flügelalzhöhe                  | 1.875 - 2.230 mm              |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                       |
| Schlossbetätigung              | AP4/Schlüsselbetätigt         |
| Panikfunktion                  | Wechselfunktion E             |
| Stulpart                       | Flachstulp                    |
| Stulpbreite                    | 24 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 60                   |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 45 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss                    | 9 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel TM6 Standard    |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts            |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel               |
| Fallenausführung               | Standardfalle                 |
| Werkstoff Falle                | Stahl                         |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |

| Zertifizierung            |            |
|---------------------------|------------|
| DIN EN 179:2008-04        | 376B1352AA |
| DIN EN 1125:2008-04       | 376B1321AA |
| DIN 18251-3:2002-11       | Klasse 4   |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 4   |
| SBD/PAS24                 | geeignet   |


# T-AP4 E2 F2460 L112/45S 92/9 M2 MC 5045317

## Profilsysteme

Profilhersteller

Alcoa (Kawneer), Aluplast,  
Deceuninck (ehemals  
Inoutic), Gealan, Rehau,  
Schüco, Wicona

# T-AP4 E2 F2460 L112/45S 92/9 M2 MC 5045317

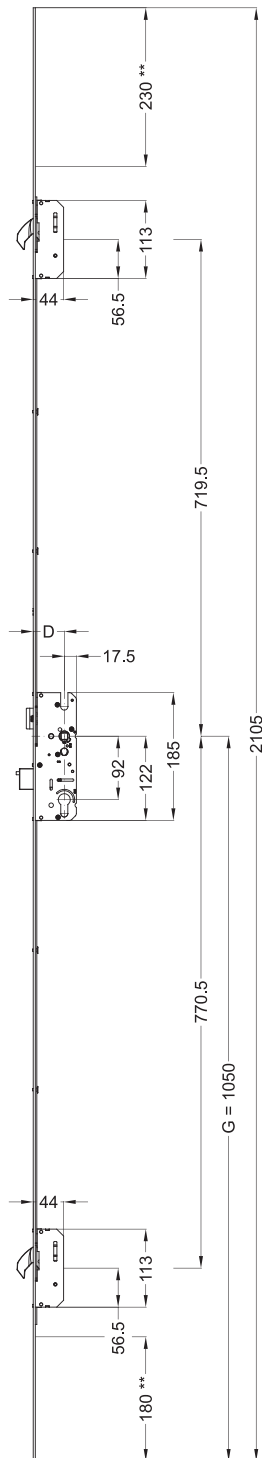

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

## Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(\*\* = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

# T-AP4 E2 F2460 L112/45S 92/9 M2 MC 5045317

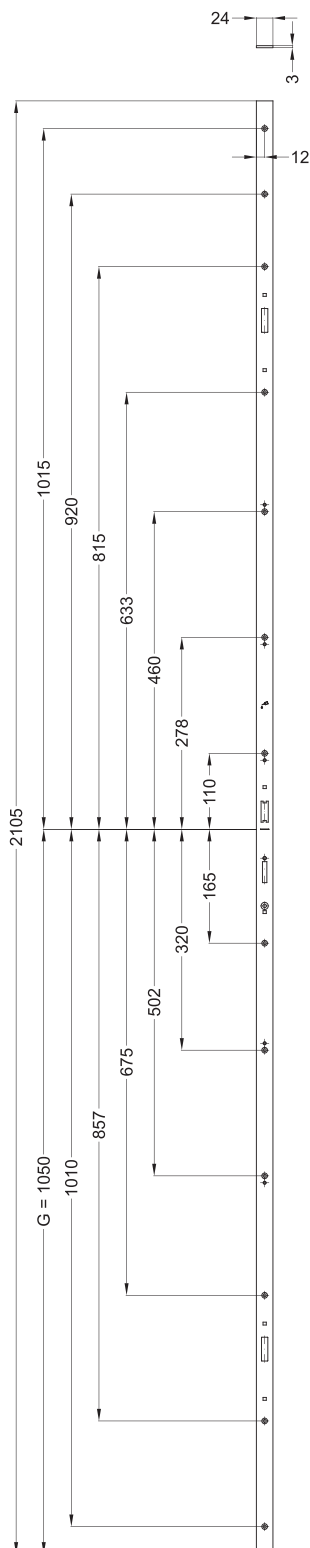


## Schraubmaße


G = Griffhöhe

# T-AP4 E2 F2460 L112/45S 92/9 M2 MC 5045317

## Ansichten

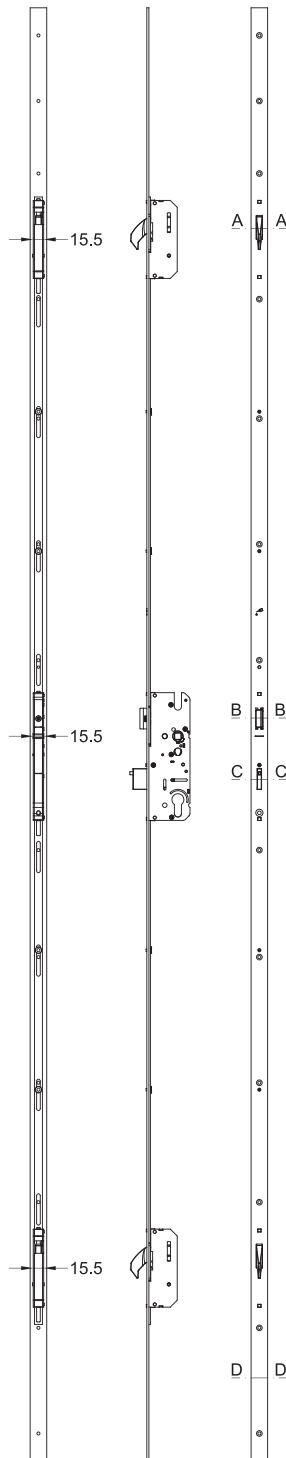

# T-AP4 E2 F2460 L112/45S 92/9 M2 MC 5045317

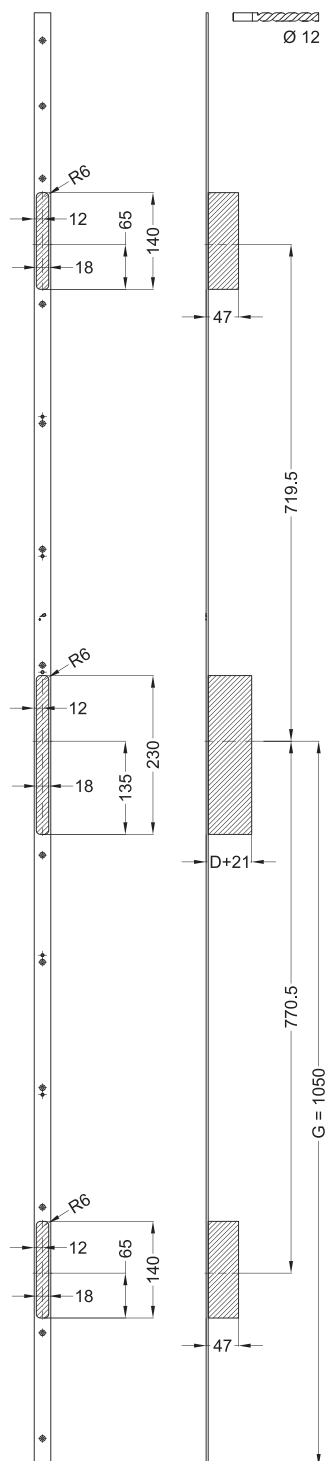


## Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


# T-AP4 E2 F2460 L112/45S 92/9 M2 MC 5045317




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß



B - B



C - C



D - D